
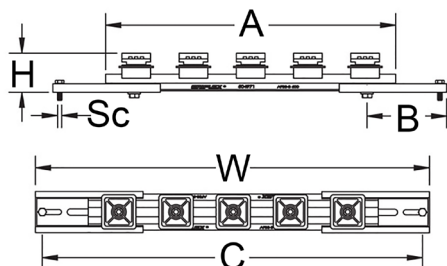


Skenhållare – Liggande skenor

Justerbar skenhållare för liggande skenor

- Justerbara avstånd mellan polerna
- Snabb justering mellan skentjocklek 5 och 10 mm
- Hög motståndskraft mot kortslutningskrafter
- Universell fixering
- Arbetstemperatur: -40°C upp till 130°C
- Självsläckande UL[®] 94V-0

Skenhållare, komplett AFBS-B600 1/(5-10)TN



- Hållare för 30 till 80 mm breda skenor
- 3-fas + neutral



Art.nr.	Typ	H (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Sc (gänga)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
504971	AFBS-B600 1/(5-10)TN liggande	70	549–749	507	61–176	525–725	M8	1	2,20

Skenhållare, byggbar ALP


504980



504991

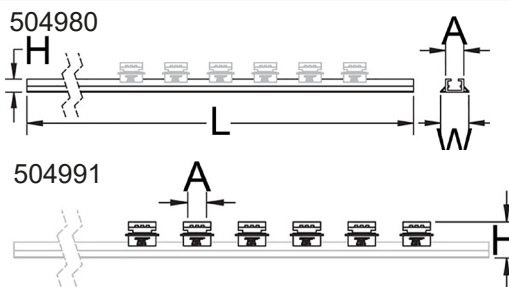

- Hållare för 30 till 125 mm breda skenor
- ALP 2000 Aluminiumskena + SI AL-B Isolatorblock

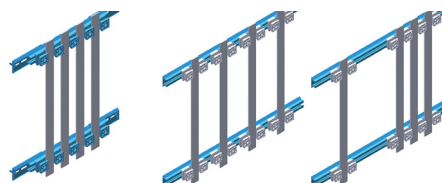

Art.nr.	Typ	L (mm)	H (mm)	W (mm)	A (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
504980	Aluminiumprofil ALP 2m för isolator SI-ALP	2000	29	63	41	2	2,95

Art.nr.	Typ	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	H (mm)	A (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
504991	Isolator SI-ALP-B 1/(5-10) liggande	30–125	5–10	70	34	12	0,26


Skenhållare BS och BSC

- För att skapa fyrpoliga fördelningar
- Beröringsskydd kan fästas direkt på skenhållaren
- Innehåller skruvar för montering av kopparskenor
- Fästs enkelt på DIN-skena eller montageplåt
- Halogenfri

551250



551300



551311



551321



Art.nr.	Typ	Antal skenor per fas	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
551250	BS 400A		2	0,29
551300	BS 250A		10	0,06
551311	BS 125A		10	0,10
551321	BSC 125A		10	0,10