

Skenhållare – Stående skenor


Kraftiga skenhållare för stående skenor

- Komplet sortiment, 13 olika varianter
- Mycket robust konstruktion
- Flexibelt förankringssystem
- Tidsbesparande vid konstruktion och montering
- Halogenfria isolatorer
- Arbetstemperatur: -40°C upp till 130°C
- Självsläckande UL® 94V-0

Teknisk information

- 1) 2,5 mm förstärkt zinkpläterad stålplåt
- 2) Isolatorer i halogenfri, glasfiberarmerad polyamid
- 3) Fixering av skenorna med glasfiberarmerade M10-polyamidskruvar (rostfria skruvar för skenor 160 och 200 mm)
- 4) Justerbart avstånd mellan infästningspunkterna
- 5) Avstånd mellan hålen för sidmontering: 25 mm
- 6) Integrerad infästning för beröringsskydd med 2 st infällda M10-muttrar




T = 3-pol
TN = 3-pol + neutral

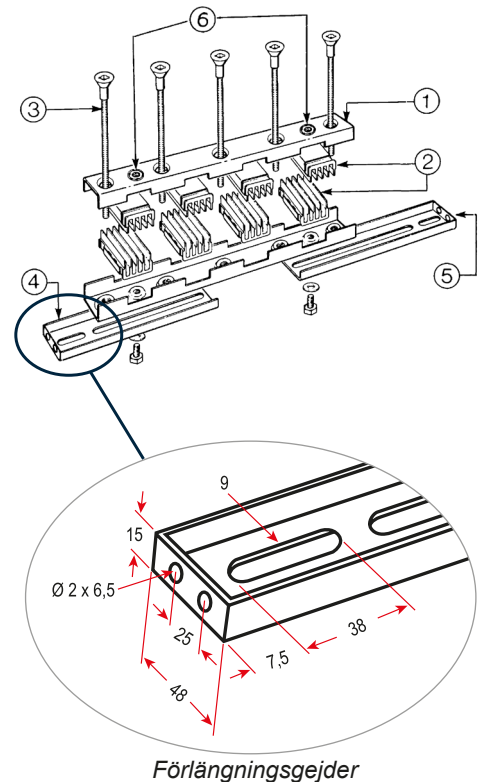

Förlängningsgejder

Skenhållare – för 5 mm skenor



Skenhållare UBS 1/5TN och UBS 4/5TN



- 3-pol + neutral
- Skentjocklek: 5 mm
- Skenbredd: 30 till 125 mm

Art.nr.	Typ	Skenor/fas	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
551000	UBS 1/5TN	1	30-125	5	380-610	360-590	176	300	70	1	1,86
551010	UBS 4/5TN	1-4	30-125	5	585-895	560-865	281	480	110	1	2,90

Skenhållare UBS 4/5T

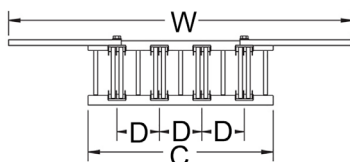

- 3-pol
- Skentjocklek: 5 mm
- Skenbredd: 30 till 125 mm




Art.nr.	Typ	Skenor/fas	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
551020	UBS 4/5T	1-4	30-125	5	375-575	350-550	176	307	110	1	1,92



Skenhållare – Stående skenor

Skenhållare – för 10 mm skenor, 3-pol + neutral


Skenhållare UBS 1/10TN, UBS 2/10TN och UBS 3/10TN

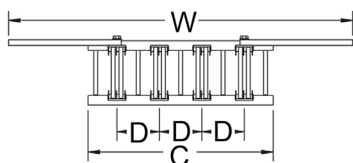

- 3-pol + neutral
- Skentjocklek: 10 mm
- Skenbredd: 30 till 120 mm

Art.nr.	Typ	Skenor/fas	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
551060	UBS 1/10TN	1	30–120	10	380–610	360–590	176	300	70	1	1,81
551070	UBS 2/10TN	1–2	30–120	10	585–895	560–865	281	480	110	1	2,81
551090	UBS 3/10TN	1–3	30–120	10	585–895	560–865	281	480	110	1	2,90

Skenhållare UBS 1/10TN, UBS 2/10TN och UBS 3/10TN utan förlängningsgejder





- 3-pol + neutral
- Skentjocklek: 10 mm
- Skenbredd: 160 mm
- Levereras utan förlängningsgejder

Art.nr.	Typ	Skenor/fas	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	W (mm)	A (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
561500	UBS 1/10TN	1	160	10	300	70	1	2,30
561870	UBS 2/10TN 160	1–2	160	10	480	110	1	3,40
561880	UBS 2/10TN 200	1–2	200	10	480	110	1	3,50
561540	UBS 3/10TN 160	1–3	160	10	480	110	1	3,40
561550	UBS 3/10TN 200	1–3	200	10	480	110	1	3,50

Skenhållare – för 10 mm skenor, 3 pol


Skenhållare UBS 2/10T



- 3-pol
- Skentjocklek: 10 mm
- Skenbredd: 30 till 120 mm

Art.nr.	Typ	Skenor/fas	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
551080	UBS 2/10T	1–2	30–120	10	375–575	350–550	176	307	110	1	1,88

Skenhållare UBS 2/10T utan förlängningsgejder



- 3-pol
- Skentjocklek: 10 mm
- Skenbredd: 160 till 200 mm
- Levereras utan förlängningsgejder

Art.nr.	Typ	Skenor/fas	Bredd på skena (mm)	Tjocklek på skena (mm)	W (mm)	A (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
561520	UBS 2/10T 160	1–2	160	10	307	110	1	2,60

Skenhållare – Stående skenor

Justerbara skenhållare för stående skenor

- Universella fästen
- Enkel montering
- Justerbart avstånd mellan polerna om 12,5 mm steg
- Standardstöd eller anpassat stöd
- Konstnadseffektiv
- För alla typer av skåp, kapslingar och Mericons platsbyggda skenbryggor
- Halogenfri
- Arbetstemperatur: -40°C upp till 130°C
- Självsläckande UL® 94V-0



Certifiering och godkännanden

- Bureau Veritas 41941 BV
- CE
- EAC 8546901000 (Russian Federation)
- IEC 61439-1 Busbar Supports
- RoHS



T = 3-pol
TN = 3-pol + neutral

CABS 600

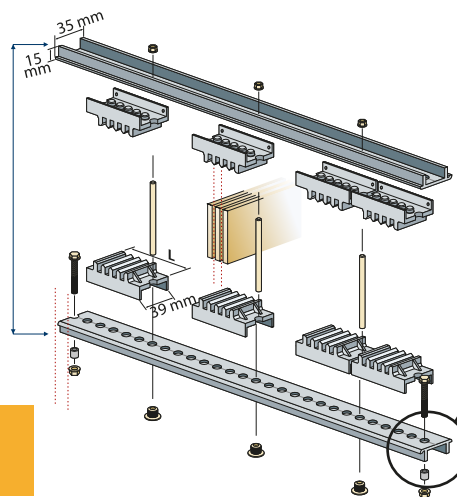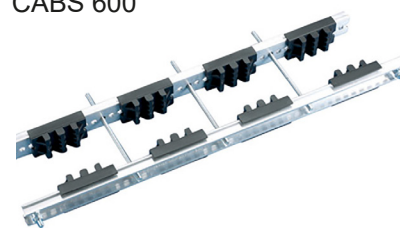

Förstärkning av aluminiumskenan kan göras enligt nedan:

Enkel


Dubbel version 1

Dubbel version 2

För beräkningar se: Eriflex® mjukvara eller kontakta Mericon.

Skenhållare, komplett CABS

Art.nr.	Typ	L (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
549310	CABS 4/5 TN	75	1	0,80
549320	CABS 2/10 TN	75	1	0,77
549260	CABS 4/5 TN 600	75	1	0,84
549270	CABS 2/10 TN 600	75	1	0,81

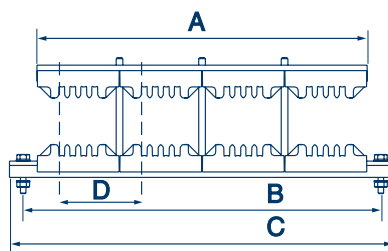


	CABS 400	CABS 600
A	300	500
B	325	525
C	350	550
D	75	75 → 125
4/STN	549310	549260
2/10TM	549320	549270

Skenhållare, byggbar CABS

1. Montageprofil, perforerad

Art.nr.	Typ	L (mm)	H (mm)	W (mm)	HS (mm)	A (mm)	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
549300	CABS APP	2000	15	35	8	12,5	2	0,90



Montageprofil 2 m



2. Isolatorkit CABS

Art.nr.	Typ	L (mm)	Skenor per fas	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
3-pol					
549370	4/5T Isolatorkit	75	1-4 5 mm skenor	1	0,39
549380	2/10T Isolatorkit	75	1-2 10 mm skenor	1	0,37
549390	3/10T Isolatorkit	100	1-3 10mm skenor	1	0,45
4-pol					
549340	4/5TN Isolatorkit	75	1-4 5 mm skenor	1	0,50
549350	2/10TN Isolatorkit	75	1-2 10 mm skenor	1	0,48
549360	3/10TN Isolatorkit	100	1-3 10mm skenor	1	0,58



Tillbehör:

Vinklar för montering av skenstöd CABS

Pinnskruv, extra CABS

Art.nr.	Typ	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
549410	Fäste CABS - E	10	0,05
549420	Fäste CABS - M	10	0,20
549430	CABS Extra pinnskruv	1	0,31

549410



549420



549430

