


# Kabelskydd

## Krympslang Meritube 0,6kV Mellan-Z




0,6 kV Mellan-Z är en mellanväggs- och halogenfri krympslang. Den erbjuder goda elektriska isoleringsegenskaper och har hög motståndskraft mot slag, nötning och UV-strålning. Krympratio 3:1 gör den användbar där storleken på ledare varierar i diameter. Är lämplig för en mängd olika lågspänningsapplikationer (upp till 15kV), som elektriska- och telekommunikationsapplikationer och kabelskarvar där halogenfritt är ett krav. Standardfärg: Svart. Röd på förfrågan. Flamsäkrad version på förfrågan. Resistent mot UV-strålning.

Art.nr.	Typ	Lev Ø	Krymp Ø	Tjocklek	Färg
065030	0,6kV Mellan-Z 12/4	12	4	2,0	Svart
065050	0,6kV Mellan-Z 22/6	22	6	2,5	Svart
065060	0,6kV Mellan-Z 28/6	28	6	2,5	Svart
065070	0,6kV Mellan-Z 33/8	33	8	2,5	Svart
065080	0,6kV Mellan-Z 40/12	40	12	2,5	Svart
065090	0,6kV Mellan-Z 55/16	55	16	2,7	Svart
065100	0,6kV Mellan-Z 65/19	65	19	2,8	Svart
065110	0,6kV Mellan-Z 75/22	75	22	3,0	Svart
065120	0,6kV Mellan-Z 85/25	85	25	3,0	Svart
065130	0,6kV Mellan-Z 95/25	95	25	3,0	Svart
065140	0,6kV Mellan-Z 115/34	115	34	3,0	Svart
065150	0,6kV Mellan-Z 140/42	140	42	3,0	Svart
065160	0,6kV Mellan-Z 160/50	160	50	3,0	Svart
065170	0,6kV Mellan-Z 175/58	175	58	3,0	Svart
065190	0,6kV Mellan-Z 200/65	200	65	3,0	Svart
065200	0,6kV Mellan-Z 230/75	230	75	3,0	Svart

Andra storlekar och varianter på förfrågan.



## Glasfiberarmerat silikonskydd SBS

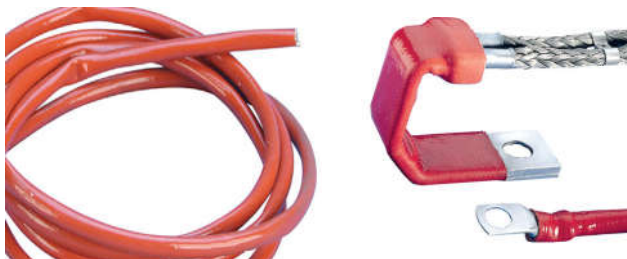

- Silikonbelagd glasfiber
- Kostnadseffektiv isolering
- Stor flexibilitet
- Dielektrisk spänning: 2,5 kV
- Arbetstemperatur: -60°C upp till +220°C
- Halogenfri
- Flamtest UL® 1441 VW-1



Art.nr.	Typ	Innerdiameter (mm)	Förp. (m)	Vikt m (kg)
554000	SBS4	4	100	0,02
554010	SBS6	6	100	0,02
554020	SBS8	8	100	0,05
554030	SBS10	10	100	0,05
554040	SBS12	12	100	0,07
554050	SBS16	16	25	0,11
554060	SBS20	20	25	0,15
554070	SBS25	25	30	0,19
554080	SBS30	30	30	0,22

## Kabelskydd Zipflex



- Polypropylen
- Snabb och lätt hantering
- Praktiskt verktyg medföljer i varje box
- Färg: svart
- Max. temp 140°C
- Min. temp. -30°C
- Kontinuerlig temperatur -30°C upp till +110°C
- Halogenfri UL® 94HB



Art.nr.	Typ	Innerdiameter (mm)	Förp. (m)	Vikt m (kg)
554880	ZIPFLEX 8	8	100	0,02
554890	ZIPFLEX 15	15	50	0,04
554900	ZIPFLEX 20	20	30	0,07
554910	ZIPFLEX 25	25	20	0,10

## Spiralskydd Spirflex



- Spiralskydd för många applikationer
- Strukturen tillåter kablar att grena ut var som helst
- Flexibel buntning och mekaniskt skydd av elektriska kablar och ledningar
- Flamsäker polyetylen
- Förpackad i enkla doseringsboxar
- Halogenfri



Art.nr.	Typ	Innerdia. (mm)	Färg	Förp. (m)	Vikt m (kg)
556000	Spirflex svart, 6	6	Svart	50	0,01
556010	Spirflex svart, 12	12	Svart	25	0,03
556020	Spirflex svart, 16	16	Svart	25	0,05
556030	Spirflex svart, 22	22	Svart	25	0,06
556100	Spirflex vit, 6	6	Vit	50	0,01
556110	Spirflex vit, 12	12	Vit	25	0,03

## Glasfiberfläta, svart, FGBS



- Glasfiber, impregnerad med hög temperaturlack
- Isolering och mekanisk skyddsfunktion
- Arbetstemperatur: -70°C upp till +400°C
- Halogenfri
- Flamtest UL® 1441 VW-1
- Tjänbar 1 till 3



Art.nr.	Typ	Nominell Ø (mm)	Max. uttänjd dia. (mm)	Förp. (m)	Vikt m (kg)
556200	FGBS 4	4	12	100	0,01
556210	FGBS 8	8	24	100	0,02
556220	FGBS 10	10	30	100	0,03
556230	FGBS 12	12	36	100	0,05
556240	FGBS 15	16	45	50	0,05
556250	FGBS 20	20	60	100	0,06

## Polyamidflätat skydd PDBS




- God uttänjningsförmåga
- Kompletta kabelskydd för upp till 80 mm diameter
- Halogenfri
- 2 färger: grå eller svart

Kontakta oss på Mericon för fler varianter och kompletterande produkter.



Art.nr.	Typ (Grå)	Art.nr.	Typ (svart)	Diameter (mm)						Förp. (m)	Vikt m (kg)
				Nom.	Täckn %	Min.	Täckn %	Max.	Täckn %		
554430	PDBS5G	554730	PDBS5B	5	97	4	100	8	90	100	0,01
554450	PDBS8G	554750	PDBS8B	8	94	6	100	10	91	100	0,01
554460	PDBS10G	554760	PDBS10B	10	95	8	100	14	94	100	0,01
554470	PDBS12G	554770	PDBS12B	12	96	10	100	16	94	50	0,02
554490	PDBS16G	554790	PDBS16B	16	96	14	100	18	98	50	0,02
554510	PDBS20G	554810	PDBS20B	20	95	16	100	25	99	50	0,02
554530	PDBS30G	554830	PDBS30B	30	90	20	100	35	92	50	0,03
554550	PDBS40G	554850	PDBS40B	40	90	30	100	45	94	50	0,04

## Kapverktyg för flätade kabelskydd PBSC

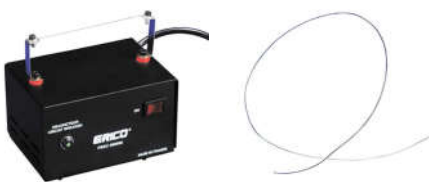

- Glödgrad tråd ger rent snitt
- Trådändarna är ihopsvetsade



Art.nr.	Benämning	Förp. (st)	Vikt/st (kg)
559590	Kapverktyg PBSC	1	0,45
559580	Glödtråd 5m PBSCW	1	0,03