


CONNECT AND PROTECT

Produkter för fastsättning, infästning och upphängning

Komplett produkterbjudande – Europa

nVent CADDY

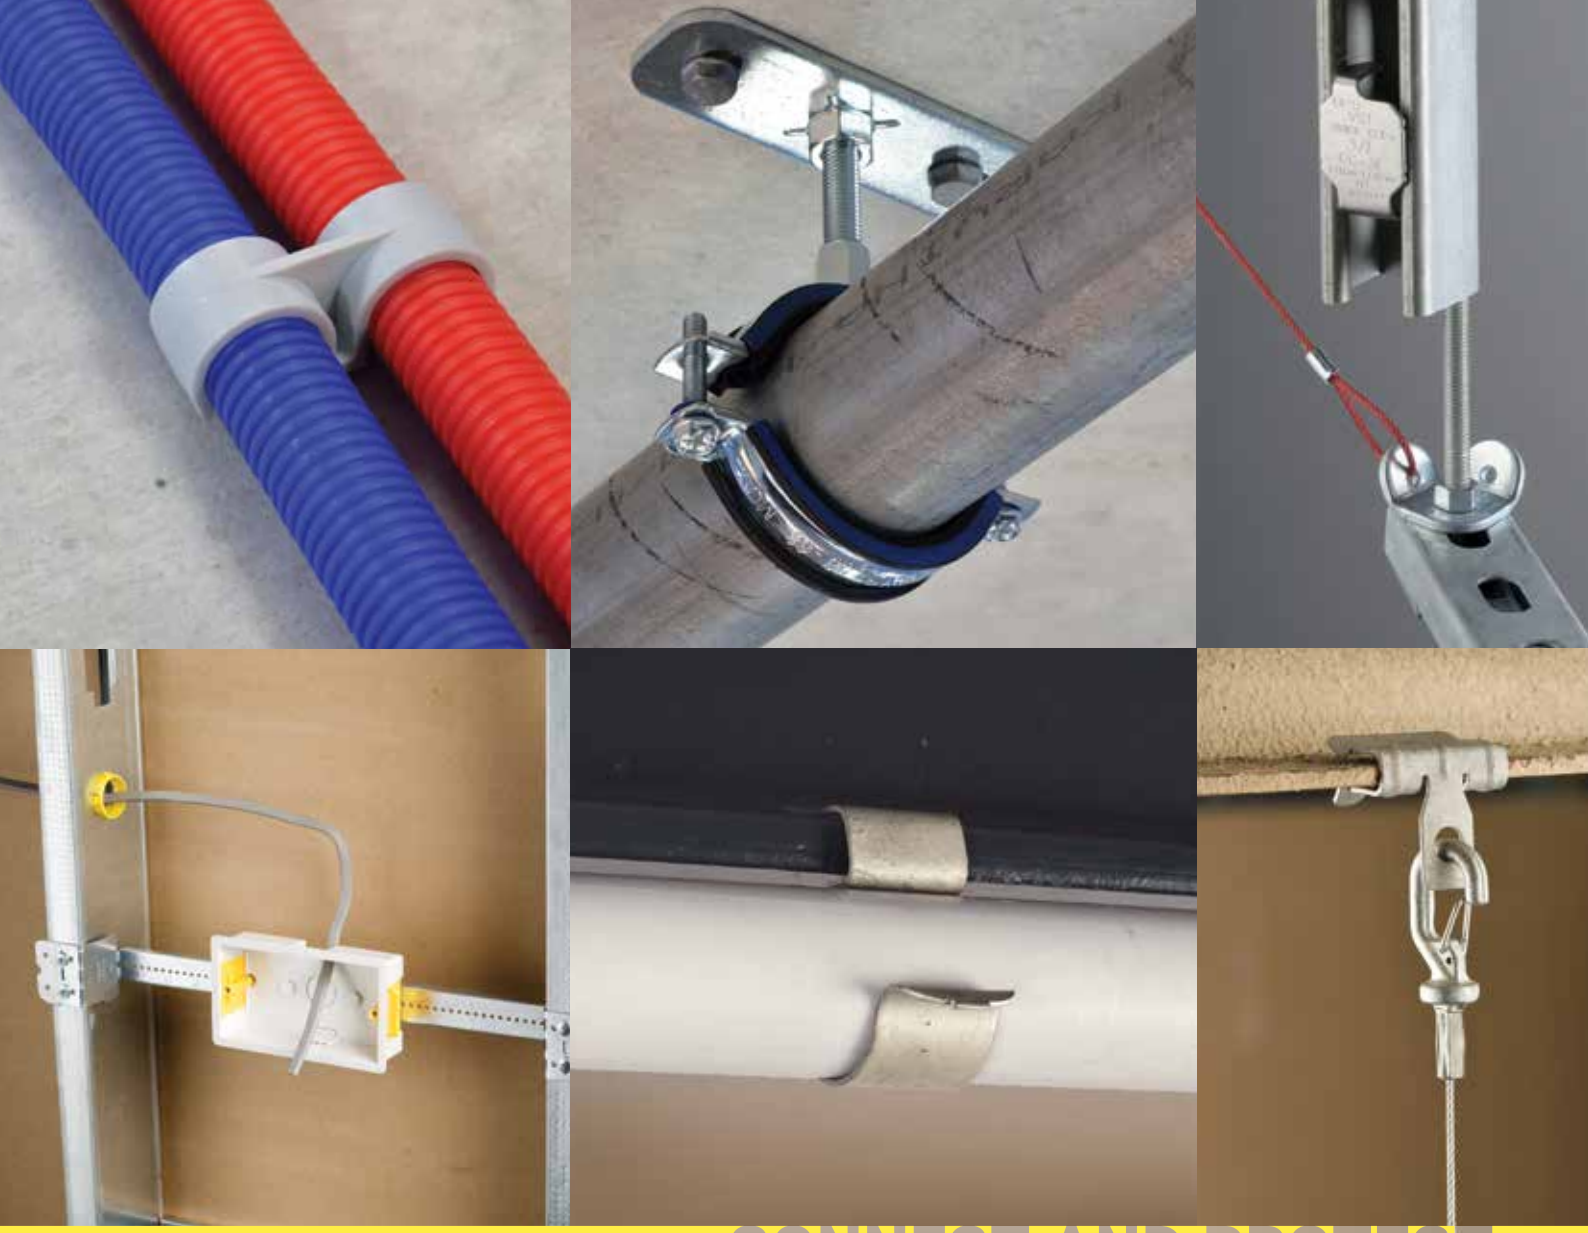

Precis som varje idé börjar med en gnista ser vi på nVent gryningen av varje soluppgång som ett nytt tillfälle att antända innovation. Våra uppfinningsrika lösningar gynnar kunder runt om i världen varje dag, håller lampor tända, datastreaming och tåg som körs i tid.

Från värmekablar till höljen för kritisk utrustning, arbetseffektiva fästsystem ger vi kunderna möjlighet att förbättra prestanda, sänka kostnaderna och minska stillestånd.

Vi är ett högpresterande företag i elbranchen som omsätter 2,2 miljarder dollar med ett dedikerat team på 9 400 personer och betrodda varumärken som nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER. Våra produkter är kända för innovation, kvalitet och tillförlitlighet och ansluter och skyddar och levererar konsekvent värde till industri-, kommersiella, bostads-, energi- och infrastrukturkunder.

Även om vårt namn kan vara nytt, har våra produkter satt standarder för kvalitet i mer än ett sekel. Idag som nVent är vi fokuserade och framåtblickande, redo att bygga på vårt arv. Framtiden är nu.

Vårt uppdrag: Hos nVent tror vi att säkrare system säkerställer en säkrare värld. Vi ansluter och skyddar våra kunder med uppfinningsrika elektriska lösningar.

Innehållsförteckning

INTRODUKTION
Produkter A-1
Produktapplikationsreferens B-1
Produktbild referens C-1

KABEL/KANAL
Balk 1-2
Deck 1-16
Purlin 1-16
Rod/Wire 1-17
Klämmor och clips 1-19
Kabelränna och tillbehör 1-27

TAK/AKUSTIK
Justerbara boxkomponenter och kanalstöd 2-2
Kedja och krokar 2-3
Oberoende stödclips 2-5
Vridclips för T-nät 2-5

REGELVÄGG
Stagmonterade boxkonsoler 3-2
Kabel/kanal till stolpe 3-2
Skruvdragarkonsoler och tillbehör 3-4
Kabel/slang stöd till regel 3-5

DATAKOMM./SVAGSTRÖM
Kabelstödsystem
- nVent CADDY Cat HP J-krok system 4-2
- nVent CADDY Cat CM Kabelstödsystem 4-17
- nVent CADDY Cat 425 Justerbara kabelstöd 4-17

Tränsringar 4-18
Clips, klämmor och hållare 4-19

STOMFÄSTEN
Balk/Tak 5-2
Plan 5-19
Vägg/tak 5-24
Stav/vajer 5-26
Fästelement/utrustning 5-31
Ankare 5-43

NVENT CADDY ROD LOCK MONTERINGSSYSTEM FÖR GÄNGAD STAV
nVent CADDY Rod Lock Stominfästningar 6-5
nVent CADDY Rod Lock Stöd 6-8
nVent CADDY Rod Lock Utrustning 6-10

NVENT CADDY SPEED LINK UNIVERSELLT STÖDSYSTEM
nVent CADDY Speed Link Ledningssystem 7-5
nVent CADDY Speed Link SLK System 7-9
nVent CADDY Speed Link SLS System 7-21
nVent CADDY Speed Link LD System 7-26
nVent CADDY Speed Link SLDM System 7-26
nVent CADDY Speed Link Förlängningar 7-27
nVent CADDY Speed Link vajerlås och vajer 7-29
nVent CADDY Speed Link Tillbehör 7-32

NVENT CADDY PYRAMID TAKSYSTEM
nVent CADDY Pyramid ST Stagbaserade stöd 8-4
nVent CADDY Pyramid RL Rullbaserade stöd 8-6
nVent CADDY Pyramid H-ram 8-8
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd 8-9
nVent CADDY Pyramid EZ Gummibaserat Stöd 8-13
nVent CADDY Pyramid Universellt stöd 8-13
nVent CADDY Pyramid Verktygsfria stöd 8-14
nVent CADDY Pyramid 25 Rör och kanalstöd, plast 8-16

MEKANISK
Rörhållare 9-2
Öglehängare 9-4
Gummiklädda rörklämmor 9-9
Rörklämmor 9-20
Rör/slang till stag 9-31
Rörfästen 9-33
Rörtöjningsprodukter 9-40
Radiatorfästen 9-44
Rörisoleringsprodukter 9-45
Ventilation 9-47
Skylt och namnskyltsystem 9-52
Ljud och vibrationsisolatorer 9-56

JORDBÄVNINGS SUPPORT-SYSTEM
Grovt stöd 10-4
Kabelstöd 10-16
Förgreningsrörfästsystem 10-20
Stavförstärkningar 10-22

METALLRAMAR
nVent CADDY Eristrut Stagkanalssystem 11-2
C-kanalsystem 11-41
U-profilsystem 11-56
Teleskoperande stödkonsoler 11-59
Stödsatser 11-60
Ljudisolering 11-61
Wall Brackets 11-62

TEKNISK INFORMATION
Material och ytbehandling D-2
Rörhängare och stöd rekommenderade specifikationer D-4
nVent CADDY ERISTRUT Lasttillämpningar D-14

Alla mått är ±5 %. Produktspecifikationerna kan komma att ändras utan förvarning.
För den senaste och uppdaterade informationen, besök vår webbplats på nVent.com/CADDY

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at nVent.com/CADDY and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

ANSI is a registered trademark of American National Standards Institute.

BeA is a registered trademakr of Joh. Friedrich Behrens AG

Dyna-Flow is a registered trademark of Allied Tube & Conduit Corporation.

FM is a registered certification mark of FM Approvals LLC, LTD.

HILTI is a registered trademark of Hilti Aktiengesellschaft.

ISO is a registered trademark of International Organization for Standardization.

NEC is a registered trademark of, and National Electrical Code (NEC) standard is a copyright of the National Fire Protection Association, Inc.

NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc.

Powers is a registered trademark of Stanley Black & Decker.

Ramset is a registered trademark of Illinois Tool Works, Inc.

Simpson is a registered trademark of Simpson Strong-Tie Company Inc.

SPIT is a registered trademark of Societe De Prospection & D'Inventions Techniques Spit.

TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.

UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus are registered certification marks of UL LLC.

VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

Xenoy is a registered trademark of Sabic Innovative Plactics IP B.V

Produkter




Produkter

NVENT CADDY ROD LOCK

– Se sid. 6-5 –



Med produktfamiljen nVent CADDY Rod Lock kan installatörer förtillverka komplicerade montage på marknivå eller utanför byggarbetsplatsen och sedan enkelt lyfta upp och förankra systemet genom att trycka fast de gängstöden i nVent CADDY Rod Lock-anordningen. Denna fyndiga teknik fungerar med gängpendlar som har deformerats eller skadade gängor vilket sparar tid för åtgärder eller byte av skadade pendlar. Systemets mest unika funktion är den banbrytande fasttryckningskonstruktionen som minskar tiden dramatiskt för montering av gängstångsstrukturer jämfört med konventionella infästningsmetoder. Enkelt uttryckt – nVent CADDY Rod Lock är en revolutionerande lösning för installatörers förläggning av slangkanaler, belysning, kabelkanaler och rör genom att bidra till snabbare, enklare och säkrare installation.





Montera på marken eller utanför anläggningen



Höj enheten till taket



Nivå, dra åt låsmuttern

TELESKOPERANDE STÖDKONSOLER

– Se sid. 6-9, 7-25, och 11-59 –



Den teleskoperande stagersättningen är ett innovativt alternativ till traditionella stagskenor för trapets eller andra stödstrukturer med standard stödfästen. Med den teleskoperande lösningen elimineras arbetet med uppmätning och kapning av stödprofiler. Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips.

- Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden
- Hållband i fjäderstål kan låsas manuellt på plats, vilket ger verktygsfri montering
- Klar att använda vid uppackning och eliminerar behovet av att kapa stagsektioner
- Färdigkapad konstruktion är enklare att transportera och förvara än standardlängder av stag

Produkter

NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSYSTEM

– Se sid. 7-5 –



nVent CADDY Speed Link Ledningssystem ger en enkel och snabb installationslösning för kommersiella byggnader där strukturella stöd är långt ifrån varandra. Denna mångsidiga lösning, som kan installeras på nästan alla typer av strukturer, kommer också att öka säkerheten på arbetsplatsen genom att begränsa tiden på lyft med repetitiva och besvärliga uppgifter, hålla antalet verktyg till ett minimum och tillhandahålla en lätt att ta bort lösningen.

Detta sortiment stöder ett brett utbud av datacom, elektriska och mekaniska applikationer, inklusive kabelbrickor, lampor, skyltar och kanal.

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED VAJERKLÄMMA

– Se sid. 7-7 –



Komplett system inkluderar låsanordning ändfäste med förmonterad fjäderstrålände passande för att hänga upp tjänster på ledningskabeln.

NVENT CADDY SPEED LINK SLK VAJERKIT MED VAJERKAPNINGSTÅNG

– Se sid. 7-29 –



- Inkluderar två nVent CADDY Speed Link SLK vajerrullar med vajerlås och en vajerkapningstång
- Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan

NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM

– Se sid. 7-9 –



- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Sortimentet innefattar lösningar för både 1,5 mm och 2 mm kablar liksom större 3 mm kablar för tillämpningar med högre last
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
- Varje förpackning håller stålvajern effektivt tills föremålen är klara att montera

Produkter

NVENT CADDY CAT HP J-KROK SYSTEM

– Se sid. 4-2 –



nVent CADDY Cat HP J-krok-system är en avancerad icke-kontinuerlig lösning för upphängning av moderna högkapacitetskablar. Sofistikerade funktioner garanterar stabil och säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar. nVent CADDY Cat HP-systemet är ett kostnadseffektivt alternativ till kabelrännor, kabelstegar eller liknande komplexa lösningar. Systemet innehåller väsentligt mindre material och installeras på en bråkdel av tiden som krävs för andra system. En mängd olika fästmetoder kan användas för denna mångsidiga lösning som finns i form av enskilda J-krokar, förtillverkade nVent CADDY Cat HP-montage, flervarvsträd och utbytbara nVent CADDY Cat HP-komponenter. nVent CADDY Cat HP J-kroksystem ger en utmärkt kombination av kapacitet, tidsbesparing och den mångsidighet som dagens installatörer av datakom- och elinstallationer förväntar sig.

- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Erbjuder en mängd olika infästningsmetoder
- Återvinningsbar och tillverkad med upp till 80 % återvunnet stål

NVENT CADDY PYRAMID TAKSYSTEM

– Se sid. 8-4 –



nVent CADDY Pyramid takstöd är en ytmonterad lösning för uppbärande av elektriska och mekaniska applikationer på olika typer av takbeläggningar. De erbjuder utmärkt lastfördelningskapacitet och minskar väsentligt monteringstiden genom att ersätta långsamma, tunga och arbetsintensiva metoder för stöd av rör, slang, kanaler, kabelrännor och utrustning. Till skillnad från konstruktioner i trä är nVent CADDY Pyramid stöd speciellt konstruerade för tillämpningar på yttertak, inklusive unika material och ytbehandlingar som skyddar takmaterialet och ger oöverträffat korrosionsskydd.

NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRIA STÖD

– Se sid. 8-14 –



- Intryckningsfästen monteras utan behov av ytterligare verktyg eller tillbehör
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Fästen och fot i plast rostar inte

Produkter

KABELHANTERING



SCD KLÄMMA FÖR FLERA KABLAR

– Se sid. 1-16 –


- Ger stöd för lågspänningskablar
- Flänsade kanter för kabelskydd
- Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar
- Inga verktyg krävs vid installation



SC KABELSNÄPPCLIPS

– Se sid. 1-10 –

- För enkel upphängning av kabel i flänsar
- Endast hammare krävs för montering

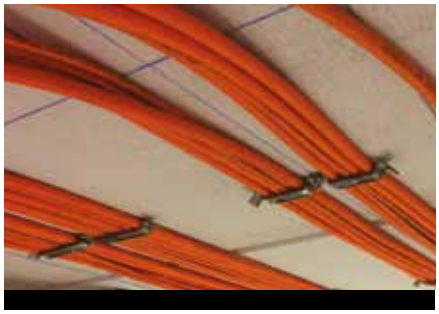

METALL KABELBYGEL, BRANDKLASSAD

– Se sid. 4-20 –


- Inkluderar insats för E30 brandklassning enligt DIN 4102-12
- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen



KABELRÄNNA TILL STAV CLIPS

– Se sid. 1-28 –

- Stödjer kabalkanal med bredd upp till 68 mm

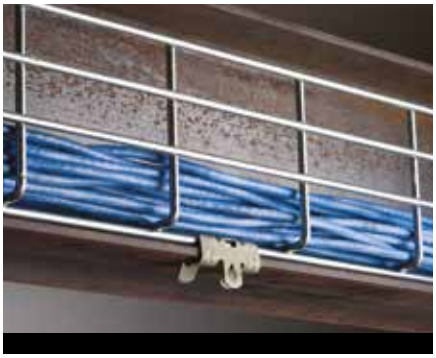

KABELRÄNNA MED FLÄNSCLIPS

– Se sid. 1-28 –

- Snabb och enkel lösning för att hänga upp datakom-kablar längs befintliga I-balkar
- Halva vikten och är ett alternativ till traditionell kabelränna
- Utnyttjar ledigt utrymme i balken och förvandlar den till en praktisk kabelränna



KABELBANDHÅLLARE MED FLÄNSCLIPS

– Se sid. 1-12 –

- Används för upphängning av kablar i balkflänsar
- Endast hammare krävs för montering



CLIPS FÖR TRÅDRÄNNA

– Se sid. 1-27 –

- För infästning av trådkabelstege mot profill utan extra tillbehör
- Inga verktyg behövs

Produkter


STOMFÄSTEN



SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT, SIDMONTERAT

– Se sid. 5-14 –

- Ger en infästning för vajer, S-krokar, kedja, nVent CADDY Speed Link eller andra montage mot flänsar och profiler
- Passar de flesta balkar
- Monteras med bara hammare

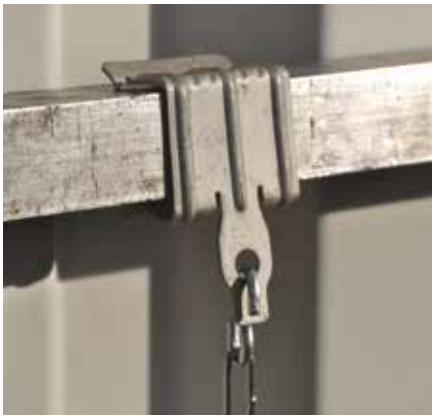


- NYHET – Flänstjocklek: 21 - 28 mm



SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT MED SKRUV

– Se sid. 5-13 –

- Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar
- Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar
- Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager
- Endast hammare krävs för montering

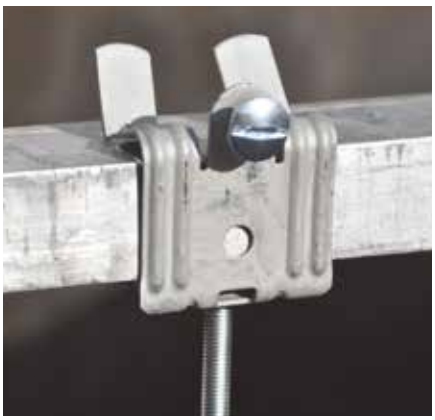

- NYHET – Flänstjocklek: 21 - 28 mm



VKR TRAPETSFORMAD VARVHÅLLARE

– Se sid. 5-25 –



TDHM TRAPETSFORMAD VALVHÄNGARE MED FAST MUTTER

– Se sid. 5-22 –

- Enkel montering
- Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv



NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR FLÄNSKLÄMMA

– Se sid. 5-16 –

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Endast hammare krävs för montering
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

Produkter

BETONGLÖSNINGAR



THREAD INSTALL ROD HANGER WITH NAIL GUN BRACKET

– Se sid. 5-28 –

- För upphängning av gängad stång utan behov av extra tillbehör
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit



NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH KILANKARE

– Se sid. 7-17 –

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA-13/0106 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc



PBF TVÅHÅLS FOTPLÅT FÖR GÄNGAD STAV

– Se sid. 5-25 –

- För lätt last med två hål och en mutter/ adapter



NVENT CADDY CAT HP J-HOOK WITH NAIL GUN BRACKET

– Se sid. 4-8 –

- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/ TIA 568 och ANSI®/TIA 569



LIGHT DUTY PUSH-IN ANCHOR

– Se sid. 5-51 –



BSZ-SU BETONGSKRUV

– Se sid. 5-44 –

- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Godkänd för användning i Seismic design kategori C1



NVENT CADDY ROD LOCK EXPANDERSKRUV

– Se sid. 6-6 –

- För betong och massivt tegel
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången

Produkter

RÖR OCH KANALHÄNGARE



NVENT CADDY MACROFIX VENTILATIONSKANALKLÄMMA – ISOLERAD

– Se sid. 9-47 –

- Komplett hängmontering kommer ur lådan färdig att installeras (storlekar upp till 600 mm)
- Ökad öppningsvinkel rymmer enkelt alla spiralkanaler i standardstorlek (storlekar upp till 600 mm)
- Snabblåsningssystem förhindrar att hängaren oavsiktligt öppnas när kanalen flyttas eller justeras (storlekar upp till 600 mm)
- Snabblåsning stängs enkelt med en hand (storlekar upp till 600 mm)
- Gängavtrycket bibehåller snabblåsning av skruven och förhindrar att den faller ut under installationen
- Returläpp på hängaren förhindrar att gummit lossnar, vilket eliminerar omarbetning under installationen
- Kombinationshuvudbult fungerar med slitsade, hex- eller Phillips-förare
- Längre öron placerar skruven längre bort från hängaren, vilket förbättrar verktygsavståndet när skruven dras åt
- Kombinationsmutter kan fästas på gängstång M8 eller M10, vilket förenklar materialhantering
- Brusreducering i kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Överensstämmer med ljudisolering enligt DIN 4109
- Reaktion-till-brand-klassificering är "E" i enlighet med DIN EN 13501-1



NVENT CADDY MACROFIX ISOLERAD M8/M10

– Se sid. 9-10 –

- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen



NVENT CADDY MACROFIX OISOLERAD M8/M10

– Se sid. 9-25 –

- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen



FCS HÖJDJUSTERBAR ÖGLEHÄNGARE

– Se sid. 9-6 –

- Rekommenderas för upphägning av stationära icke isolerade sprinklerrör
- Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjdjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2" till 4")
- Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp päronsvepet
- De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metalröret
- Alla tillbehör för montering ingår



HD RÖRKLÄMMA, TUNG LAST

– Se sid. 9-17 –

- Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel
- Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4"
- Adaptor bushings to female 1/2", 3/4", 1" available
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

Produkter

STAGLÖSNINGAR



ESC STAGCLIPS

– Se sid. 11-41 –

- För infästning mot öppen sida på stagprofil



3000 BALKKLÄMSATS

– Se sid. 5-6 –



INC8 INRE STAGBALKKLÄMMA

– Se sid. 11-32 –

- För montering av stag i balkar



SN-SERIEN MUTTRAR

– Se sid. 6-10 –

- Minskar behovet av gängning jämfört med standard mutter och brickor



SNSW FLÄNSMUTTER

– Se sid. 6-11 –


- Används med ett stopp vid montering av CADDY ROD LOC-montage
- Kan enkelt monteras, tas bort och flyttas till valfri placering längs stånge



2-2 JUSTERBAR STAGVINKELKONSOL MED HÅL

– Se sid. 11-37 –

- Stag-mot-stag-applikationer för jordskalvsäkert stöd

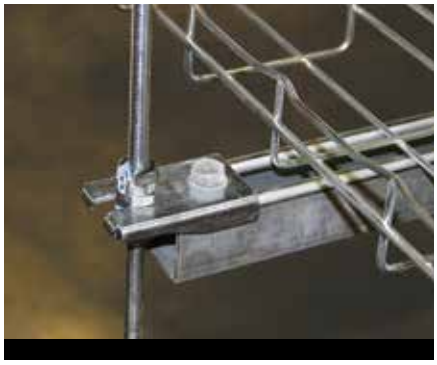

FÄSTPLÅT FÖR STAG

– Se sid. 11-38 –

- Ger snabb montering av trapetskonsoler
- Sexkantbult och stagmutter ingår



SNABBPROFILMUTTER MED GÄNGPINNE

– Se sid. 11-8 –

- Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler

Produkter

SEISMISKT/MEP-STÖD








GROVT STÖD

– Se sid. 10-4 –



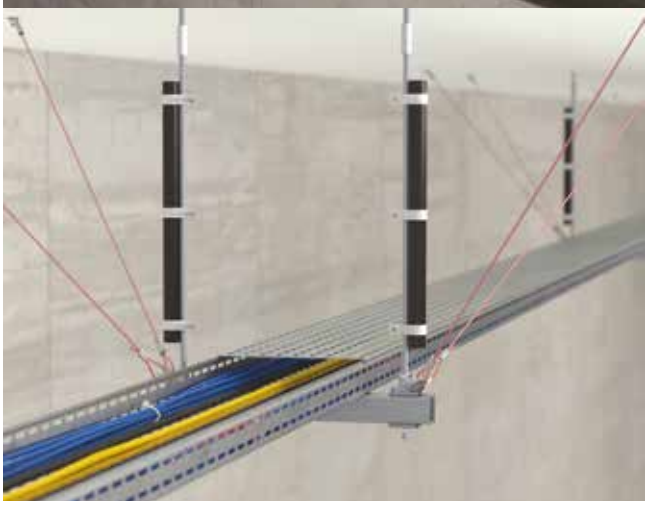

KABELSTÖD

– Se sid. 10-16 –



FÖRGRENINGSRÖRFÄSTSYSTEM

– Se sid. 10-20 –





STAVFÖRSTÄRKNINGAR

– Se sid. 10-22 –

Produkter


ANDRA BRA GREJER



NVENT CADDY SUPERFIX 243 M8

– Se sid. 9-15 –

- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

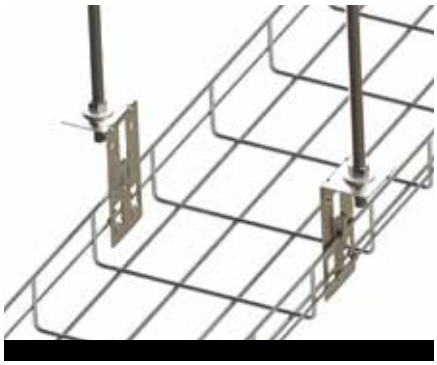

STÖD CLIP TILL TRÅDKABELSTEGE

– Se sid. 1-29 –

- Gör det möjligt att hänga upp trådkabelstegar på gängstänger utan behovet av strut trapetser
- Säkerhets byglarna ger en överlägsen stabilitet vilket förebygger skador på kablarna i kabelstegen
- Gör det möjligt att förmontera på annan plats



TELESKOPERANDE BORRMALL FÖR BOXKONSOL

– Se sid. 3-4 –

- Kan användas för montering av flera boxar
- Präglad och markerad för enkel identifiering och bockning
- Förbättrad konstruktion med stansade tummarkeringar och rikthål ger snabbare exakt placering av boxkanal mellan reglar
- Ledhål möjliggör enkel boxinfästning med en skruvmejsel
- Endast en skruvdragare behövs för montering
- Justerbar för regelavstånd som avviker från standard
- Unik brytkonstruktion i ett stycke



OCDC-TI/T-VARV GÄNGAD STAVHÄNGARE

– Se sid. 5-23 –

- Fästs mot valv utan att behöva borra eller stansa hål



H-MSS LINJERAD BANDHÄNGARE MED FLÄNSCLIPS

– Se sid. 9-49 –

- För upphängning av rör eller kanal i fläns med bandning eller fastbindning



NVENT CADDY CUSHION CLAMP ISOLERAD STAGKLÄMMA FÖR RÖR/SLANG

– Se sid. 9-31 –

- Passar i öppna sidan av stagprofil
- Plastdämpningar är hängda för att spridas isär för enkel montering
- Reducerar buller och absorberar stötar genom fast grepp i rör eller slang
- Fyrkanthals på bärande bult hindrar överdragning
- Nylonlåsmutter säkrar mot lossning på grund av vibration









CONNECT AND PROTECT

Varför entreprenörer väljer nVent CADDY fästelement i fjäderstål

Premiumkvalitet med överlägset korrosionsskydd - nVent CADDY har åtagit sig att få entreprenörers förtroende genom att tillhandahålla den bästa lösningen – en som är enkel, intuitiv och hjälper till att få en lägre totalkostnad.

Oöverträffad innovation - Mångsidigheten hos produkter från nVent CADDY inbegriper en rad konfigurationer och orienteringar med färre delar vid montering. Våra unika lösningar är lättanvända och flexibla så de kan anpassas till behoven för specifika projekt.

Brett sortiment erbjuds - Entreprenörer kan räkna med en mängd pålitliga och innovativa nVent CADDY-lösningar. nVent CADDY har utvecklat branschledande lösningar för många tillämpningar.

nVent.com/CADDY



nVent

CADDY

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Produktapplikations

KABELHANTERING – STOR BUNT – KONTINUERLIG/ICKE-KONTINUERLIG



1-29, 5-44



1-29, 5-43



11-14, 11-7, 5-43



1-27



7-27



8-4, 8-5, 8-6



6-9, 1-27, 5-31



7-22



4-15



4-17

KABELHANTERING – MEDELSTORT PAKET



1-28



8-15



4-8



4-17

Produktapplikations

KABELHANTERING – MEDELSTORT PAKET



4-2, 4-13



4-2, 4-14, 5-31



4-2, 4-14

KABELHANTERING – LITET PAKET



4-7, 5-31



1-16



4-12, 4-2



4-20, 4-21, 4-22



1-25



1-10, 1-11



1-16



3-3



1-14



1-12

Produktapplikations

KABELHANTERING – ENKEL KABEL



1-8



1-14



1-7



1-22, 1-24



1-10, 1-11

REGELVÄGG



3-4, 3-5, 9-16, 11-45



3-4, 3-5, 9-12, 9-16, 11-45



3-4, 3-5, 9-16, 11-45



3-4, 3-5



3-3



3-4, 3-5



3-4, 3-5

Produktapplikations

BETONGLÖSNINGAR



6-6



4-2, 5-44



7-17



5-25, 5-30, 9-11



5-45, 10-8, 10-10



5-28, 5-31



7-10



4-8



5-29



5-41



1-11, 1-10



1-16



5-24, 5-31



5-23, 5-31



5-23, 5-31



5-53



5-5



7-33, 7-22, 7-26



9-35



9-35

Produktapplikations

TAK/AKUSTIK



2-2



2-3



2-5, 7-26



2-5, 7-19



2-6



2-6, 7-26



2-6, 7-14, 7-26



3-4

TRAPETS



6-11, 6-8, 5-31, 1-27



7-25



7-22, 11-4



11-38, 6-10, 11-2, 5-31



6-9, 9-31, 5-31

Produktapplikations

VAJER



7-5, 7-6, 2-4



7-5, 7-7



7-20, 7-34



7-30



7-22



7-22, 11-2



7-19



7-30, 5-9



7-13




7-10, 11-4



7-30, 7-32, 3-5



7-30



7-12, 7-27



7-30



7-29, 7-30



7-15, 7-28



7-14, 5-29



7-14



7-16, 7-23, 5-3



7-16, 7-23, 5-47, 5-48



7-8, 7-5

Produktapplikations

STOMFÄSTEN



1-14



1-2



5-9, 7-14



5-15, 5-31



5-21, 9-4, 9-8, 5-30, 5-37



5-22, 5-31



7-30



5-26, 5-31



7-10, 11-4



5-24, 5-31



5-23, 5-31



5-23, 5-31



5-23, 7-14



5-24, 9-11, 5-44, 5-30, 5-37



5-25, 9-11, 5-44, 5-30



5-26, 9-39, 5-44



5-51, 5-42



5-41, 9-51

Produktapplikations

GÄNGAD STÅNG



5-11, 5-31



5-15, 5-31



5-2, 5-31



1-20, 5-31, 5-37



1-17



9-10, 5-31



5-20, 5-31



6-6, 5-31



6-10, 11-2, 5-31



9-15, 5-31



5-22, 5-31



9-6, 5-31



4-7, 5-31



5-23, 5-31



5-25, 9-11, 5-44, 5-30



6-7, 5-36, 5-37, 5-31



6-9, 1-27, 5-31

Produktapplikations

KABEL/KANAL



2-3



1-17



1-8



1-16



1-15



1-2



1-10



1-11, 1-10



1-4



1-12



1-5



1-18



2-2



1-21



1-19

Produktapplikations

RÖR



8-4, 9-32



8-7



8-14



9-20



9-32, 11-2



9-4, 5-31



9-5, 5-3, 5-31



9-15



9-11, 5-25, 5-44, 5-30



9-4, 9-8, 5-31



5-21, 9-4, 9-8, 5-30, 5-37



6-9, 9-32,1-27, 5-31



6-9, 9-32, 5-31



1-26, 1-25



9-11, 5-24, 5-44, 5-30, 5-37



9-19, 11-8,11-3, 5-37



9-19, 11-3, 5-36, 11-19, 11-9



1-5



9-29, 6-5, 5-30



9-42, 9-12



9-35

Produktapplikations

GÅNG



9-49, 9-50, 5-36, 5-37



6-10, 11-4



7-30



9-47, 5-31



8-8, 11-2



7-14, 7-32, 3-5



7-30, 11-2



7-30, 11-52, 3-5



9-48, 5-31



9-52, 3-5, 5-31

TAK



8-15



8-9



8-5, 11-12



8-8, 11-2



8-5, 9-32



8-5, 9-33, 11-29



8-5, 8-6



8-14



8-13

Produktapplikations

STAG



11-8, 9-8, 5-34, 11-3



11-41, 7-14, 11-2



11-14, 11-7, 5-43



9-31



7-21, 11-4



11-38, 6-10, 11-2, 5-31



11-8, 9-10, 11-2



8-5, 9-33, 11-29



5-8



11-32, 11-2



11-29, 11-2



9-32, 11-3



11-37



11-36, 11-3



11-16, 5-43



11-30, 11-3



5-6



11-30, 11-2



5-6

Produktapplikations

GROVT STÖD



10-4, 10-10, 10-12



10-5, 10-10, 10-12



10-8, 10-10, 10-7, 10-14, 5-45



10-5, 10-8, 10-10



10-8, 5-45



10-5, 10-8



10-14



10-12

KABELSTÖD




10-16, 9-2, 5-47, 5-31




10-17, 10-16, 10-22, 9-20, 9-4, 5-47, 5-31



10-17, 10-16



10-17, 10-16, 10-22



10-17, 10-16, 10-22



10-17, 10-16, 10-22, 9-20

Produktapplikations

FÄSTE TILL FÖRGRENINGSRÖR




10-20, 5-31, 9-4



10-20, 5-31



10-21, 5-31



10-21, 5-2, 5-31

STÅNGFÖRSTÄRKNINGAR




10-22, 11-2, 5-31



10-22, 5-31



10-22, 11-2, 9-2, 5-31



10-22, 10-16, 10-17

Produktbild referens

ROSTFRITT STÅL INTERVALL



1-4
EM-M Kanal/rör till flänsclips



1-5
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat



1-12
Kabelband med flänsclips



1-13
Kabelbandhållare med flänsclips



1-19
Låsklämma för slang till rörklämma




1-25
Rör/kabelklämma



1-26
Flerfunktions C-klämma



1-26
Flänsskydd för flerfunktions C-klämma



1-27
Square Nut for Multi-Function C-Clamp



1-28
Trådstege till Fjäderklämma



2-3
CHN kedja



2-4
S-krok



5-7
5000 Balkklämsats




5-11
Slagclips, bottenmonterat




5-12
Slagclips, bottenmonterat med skruv



5-13
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat



5-25
PBF Tvåhåls fotplåt för gängad stav



5-31
Gängad stag



5-33
Rörgängskarv



5-36
VDF TORX Wood-to-Metal Screw with TORX® Head



5-37
Sexkantsmutter



5-38
Platt bricka



5-42
Kabelbandfäste



5-42
Kabelband, rostfritt stål

Produktbild referens

ROSTFRITT STÅL INTERVALL



5-43
Expanderbult



5-47
Inskjutsankare



5-51
Light Duty Push-in Anchor




7-26
nVent CADDY Speed Link LD med krok



7-31
nVent CADDY Speed Link LD Låsanordning



8-13
nVent CADDY Pyramid Universellt stöd



9-11
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål



9-18
PX Rörklämma med utvändig gänga, tung last



9-24
PX NI Rörklämma med utvändig gänga, tung last



9-26
nVent CADDY Macrofix oisolerad M8/M10, Rostfritt stål




9-30
700 Offset Pipe Clamp




9-39
U-Bolt




9-49
ABP Perforerat band med rundad kant, standardfunktion



9-52
Skyltstödkonsol för rund stolpe, ett hål



9-53
Skyltstödkonsol för plan yta, ett hål



9-53
Skyltstödkonsol för rund stolpe, två hål



9-53
Skyltstödkonsol för plan yta, två hål




9-54
Skyltstödkonsol med avlånga hål



9-54
Heavy Duty Strap Buckle




9-54
Bandspännen, standardlast




9-55
Metallband



10-22
nVent CADDY Quick Clip Förstärkning till gängstång



11-2
Stagprofil typ A, med spår



11-3
Stagprofil typ C, med spår



11-9
Stagmutter utan fjäder

Produktbild referens

ROSTFRITT STÅL INTERVALL



11-10
Stagmutter med fjäder, profil typ A




11-11
Stagmutter med fjäder, profil typ C




11-12
Stag T-bult




11-14
Stagstödarm Typ A, med spår




11-17
Sadelbricka



11-17
Fyrkantkanalbricka



11-18
Tvåhåls platt konsol




11-18
Trehåls platt konsol




11-19
Trehåls platt hörnkonsol




11-19
Fyrahåls platt konsol



11-20
Fyrahåls platt T-plåt



11-21
1-1 Vinkelfäste med hål




11-23
1-2 Hörnvinkelfäste med hål, kort



11-25
2-2 Hörnvinkelfäste med hål



11-29
Stagbalkklämma med U-bult




11-29
Stagbalkclips




11-31
Heavy Duty Strut Beam Clamp




11-39
Z-formad konsol för stag typ A



11-43
C-kanal typ E5, perforerad



11-48
ECN Mutter för C-kanal E5



11-48
ECN Fyrkantmutter för C-kanal E5



11-62
APX External Vertical Wall Bracket



11-62
APY Yttre horisontell väggkonsol

Produktbild referens

KABEL/KANAL



1-2
BC200-CD Conduit to Beam Clamp



1-2
EM-P Conduit to Flange Clip



1-3
H-PSM Conduit to Flange Clip, Side Mount



1-3
H-PIN Conduit to Flange Clip



1-4
EM-M Kanal/rör till flänsclips




1-5
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat



1-6
BC-M Kanal till balk klämma



1-6
BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad



1-7
HK Kabelsnäppclips



1-7
HSC Hålsnäppclips



1-8
LB3B Kabelsnäppclips



1-8
LF2/LF3 Kabelsnäppclips



1-8
LF4/LF5 Kabelsnäppclips



1-9
LR Kabelsnäppclips



1-9
Snäppclips



1-10
SC Kabelsnäppclips



1-11
SCA Adapter för kabelsnäppclips



1-11
SCB Adapter för kabelsnäppclips



1-11
SCD Laxmonterad kabelclipsadapter



1-12
Kabelband med flänsclips



1-13
Kabelbandhållare med flänsclips



1-14
Kabelbandhållare med vänt flänsclips



1-14
Kabel till fläns clips



1-15
Dubbelt kabel till fläns clips

Produktbild referens

KABEL/KANAL



1-16
SCD Klämma för flera kablar



1-16
J-CT Kabelbandhållare med C-purlinclips



1-17
Kabel/kanal-clips



1-18
Kabel/kanal till vajerclips



1-18
Låsklämma för slang till stav/vajerclips



1-19
Intryckningsclips för slang



1-19
Låsklämma för slang till rörklämma



1-20
Bultlåsningsklämma för kanal/rör



1-20
Intryckningsclips slang till slang



1-21
Kanalclips för väggmontering



1-21
C-EC Kabel till stag klämma



1-22
C-EU Enkel kabel till fläns klämma



1-23
C-ES Kabel till vertikal fläns klämma



1-24
C-GW Kabelskyddsplåt



1-24
C-LW Skyddsplåt för kabelklämmor




1-25
Rör/kabelklämma



1-26
Multi-Function C-Clamp



1-26
Flänsskydd för flerfunktions C-klämma



1-27
Fyrkantmutter för flerfunktions C-klämma



1-27
WMX Cable Hanger



1-27
Clips för trådränna



1-28
Trådstege till Fjäderklämma



1-28
Kabelränna med flänsclips



1-28
Kabelränna till stav clips



1-29
Universal Tray Support

Produktbild referens

KABEL/KANAL



1-29
Stöd clip till trådkabelstege



1-30
Stöd clip till trådkabelstege, Retrofit

TAK/AKUSTIK



2-2
T-nätclips, toppmonterat



2-2
T-nätclips, sidmonterat



2-2
MATA Slang till T-nät clips



2-3
MATS Slang till T-nät clips



2-3
CHK Kedja



2-3
CHN kedja



2-4
KN Krok



2-4
S-krok



2-5
Oberoende stödclips



2-5
4G16 Twist Clip



2-6
4G16 Vridclips med skruv



2-6
4G16 Vridclips med vingmutter



2-6
4G16H Vridclips med 90° hål



2-7
4G24 Vridclips med skruv



2-7
4G24 Vridclips med vingmutter

Produktbild referens

TAK/AKUSTIK



2-8
4G24H Vridclips med 90° hål



2-8
4J15 Vridclips med skruv, smal



2-8
Vingmutter för vridclips

REGELVÄGG



3-2
MSF Boxstöd för påsnäppning



3-2
"Colorado Jim" kabelstöd



3-3
"Colorado Jim" kabelstöd med steg



3-3
CS812 Kabel/kanal till stolpe fäste



3-4
Teleskoperande borrmall för boxkonsol



3-4
Barrnog/TSGBHD Justerbar metallinfästning



3-5
SMS8 Självborrande och gängande skruv



3-5
Snabbhylsa



3-5
MSP20 Metallskruvstans för snabbhylsa

Produktbild referens


DATAKOMM./SVAGSTRÖM



4-2
nVent CADDY Cat HP J-krok



4-3
nVent CADDY Cablecat J-krok med BC balkklämma




4-4
nVent CADDY Cat HP J-krok med BC balkklämma, svivel



4-5
nVent CADDY Cat HP J-krok med flänsclips för fastslagning



4-6
nVent CADDY Cat HP J-krok med flänsclips för fastslagning, svivel



4-7
nVent CADDY Cat HP J-krok med flerfunktionsclips



4-8
nVent CADDY Cat HP J-Hook with Nail Gun Bracket



4-9
nVent CADDY Cat HP J-krok med vinkelkonsol



4-10
nVent CADDY Cat HP J-krok med T-plan-clips



4-11
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till BC balkklämma



4-11
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till BC balkklämma, svivel



4-12
nVent CADDY Cat HP Dubbel J-krok med flänsclips för fastslagning, svivel



4-12
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till C purlin-clips



4-13
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till stav/vajer clips



4-13
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till stagclips



4-14
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till stolpe klämma



4-14
nVent CADDY Cat HP J-krok vinkelkonsol



4-15
nVent CADDY Cat HP J-krok rak konsol



4-15
nVent CADDY Cat HP J-krokgren monteringskonsol



4-16
nVent CADDY Cat HP Kabeldragningssats



4-16
nVent CADDY Cat HP Vajerhållare



4-17
nVent CADDY Cat CM Dubbel J-krok



4-17
nVent CADDY Cat 425 Justerbart kabelstöd




4-18
nVent CADDY Cat 425 Väggmonterat justerbart kabelstöd med



4-18
Gängad stödring

Produktbild referens

DATAKOMM./SVAGSTRÖM



4-19
nVent CADDY Mille-Tie



4-19
QSC multikabelklämma för spikpistoler



4-19
QSC multikabelklämma



4-20
Metall kabelbygel, brandklassad



4-21
Metall kabelbygel



4-21
Insats till metall kabelbygel



4-22
Metall tryckskläma med spikpistolinsats



4-22
Nail Gun Insert

STOMFÄSTEN



5-2
300M Universell balkklämma



5-2
310M Universell balkklämma, tjock klämma



5-3
EBC Balkklämma



5-3
BC200/BC400 Balkklämma




5-4
Balkklämma med svivel



5-5
35RS Tvåhåls hållarband



5-6
2000 Balkklämsats



5-6
3000 Balkklämsats



5-7
5000 Balkklämsats




5-7
6000 Balkklämsats

Produktbild referens

STOMFÄSTEN



5-8
6000 Beam Clamp Kit with Swivel



5-8
D1 Purlin-klämma



5-9
122 Serie Z Purlin Clip



5-9
123 Serie Z Purlin Clip



5-9
AF Serie Z Purlin clips



5-10
J-serien C Purlin clips



5-10
PV2 serien C Purlin clips



5-10
VF serien C Purlin clips



5-11
VAFT Installationsverktyg för Purlin clips



5-11
Slagclips, bottenmonterat



5-12
Slagclips, bottenmonterat med skruv



5-13
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat



5-13
Slagclips, bottenmonterat, tvåhåls sidmonterat



5-14
Slagclips, bottenmonterat, vertikalmonterat



5-14
Slagclips, bottenmonterat, vertikalmonterat med skruv



5-14
BC-MA Stav till balk klämma



5-15
H-Ti/T Stav till fläns clips



5-15
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Balk Klämma



5-16
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Flänsklämma



5-16
122-Ti/T Stav till Z Purlin clips



5-17
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för C Upplagsbalkclip



5-17
VF-TI/T stav till C-purlinclips



5-18
PW2-TI/T stav till C-purlinclips



5-18
325M Balksidfäste i stål



5-19
38 Distansstavhängare med hål, stål

Produktbild referens

STOMFÄSTEN



5-19
TDH Trapetsformad valvhängare



5-20
TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut



5-20
TDHP Valvhålstans



5-20
Ersättningsdyna för TDHP trapetsformad varvhålstans



5-21
TBHK Trapetsformad valvhängare



5-21
TBHKM Trapetsformad valvhängare med fast mutter



5-22
EER Trapetsformad planhängare



5-22
EER-Ti/T Trapetsformad varvhängare för gängad stav



5-22
VKR Trapetsformad varvhållare



5-23
OCDC varvhängare



5-23
OCDC-Ti/T-varv gängad stavhängare



5-23
GTD Laxvarvhängare




5-24
HW Kilmutter för laxvarvhängare



5-24
AB-C Tak till stav monteringskonsol



5-25
PBF Tvåhåls fotplåt för gängad stav



5-25
PBF Tvåhåls fotplåt för gängat rör



5-26
Triangulär väggkonsol



5-26
Gängad installationsstavhängare



5-26
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare



5-27
Gängad installationsstavhängare med vinkelkonsol



5-27
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare med Spikpistolsfäste



5-28
Thread Install Rod Hanger with Nail Gun Bracket



5-28
L-vinkel



5-29
Angle Bracket with Nail Gun Bracket



5-29
Vinkelkonsol

Produktbild referens


STOMFÄSTEN




5-29
Z-konsol



5-30
Flerfunktionsclips




5-31
Gängad stag



5-31
Gängad stav med spår



5-32
Rör med utvändig gänga



5-32
Invändigt gängat rör



5-32
EM-HEX Stavskarv



5-33
EM Rund stavskarv



5-33
Rörgängskarv




5-33
RFF Rund stavreducering



5-34
RMF Sexkantig hane-hona reducering



5-34
RTU kulsvivel



5-35
42 Träskruv med sexkantskalle



5-35
VDF C trä till metall pluggskruv med krage



5-35
VDF T drivverktyg för pluggskruv



5-36
VDF TORX trä till metall skruv med TORX®-skalle




5-36
Bult med sexkantskalle



5-37
Sexkantbult med spår



5-37
Sexkantsmutter



5-38
Universell fyrkantmutter



5-38
Platt bricka



5-39
Stor bricka



5-39
EB-H Ögleskruv, trä



5-40
ES Ändögla



5-40
LLS-H Räfflad öglemutter för trä

Produktbild referens

STOMFÄSTEN



5-40
LLS-M Räfflad öglemutter



5-41
OSM Öglebult



5-41
HIB betongspik med krage



5-41
HIBT Spikislagningsverktyg



5-42
Kabelbandfäste



5-42
Kabelband, rostfritt stål



5-43
Expanderbult



5-44
BSZ-SU betongskruv



5-45
BSZ-M betongskruv



5-45
SZ-B betongskruv för hög last




5-46
Gängad spikankare



5-47
Inskjutsankare



5-48
Inskjutningsankare med fläns



5-48
Islagningsverktyg för inskjutningsankare



5-49
Metallplugg



5-49
Expansionsankare, mässing



5-49
Hålplugg



5-50
Verktyg för expansionsankare i metall



5-50
Light Duty Expansion Anchor



5-51
Light Duty Push-In Anchor



5-51
NPN Expansionsankare med skruv



5-52
FPN Universalankare



5-52
PWM/PWN Självborrande gipsankare



5-53
MTSB Fjäderstång med mutter/bricka



5-53
MTSH Fjäderstång med krok

Produktbild referens

STOMFÄSTEN




5-54
MTVB Tyngdstång med gummibricka

NVENT CADDY ROD LOCK MONTERINGSSYSTEM FÖR GÄNGAD STAV



6-5
nVent CADDY Rod Lock Balkklämma



6-6
nVent CADDY Rod Lock Expanderskruv



6-6
nVent CADDY Rod Lock Anchor Screw Drive Socket



6-7
nVent CADDY Rod Lock L-konsol



6-8
nVent CADDY Rod Lock Strut



6-9
nVent CADDY Rod Lock Telescoping Strut Replacement



6-10
nVent CADDY Rod Lock Kanalmutter



6-10
SN-serien muttrar



6-11
SNSW Flänsmutter

Produktbild referens

NVENT CADDY SPEED LINK UNIVERSELLT STÖDSYSTEM



7-5
nVent CADDY Speed Link Ledningssats



7-5
nVent CADDY Speed Link Ledningskabelspole



7-6
nVent CADDY Speed Link Låsningsenhet för kabel



7-6
Vajerklämma



7-7
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma



7-8
Ögonmutter



7-8
Balkmonteringssats




7-8
Spänningsverktyg för ledningar



7-9
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn



7-10
nVent CADDY Speed Link SLK med Shot-fire konsol



7-11
nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste



7-12
nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok



7-13
nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning



7-14
nVent CADDY Speed Link SLK med krok



7-15
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla



7-16
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände



7-17
nVent CADDY Speed Link SLK with kilankare



7-18
nVent CADDY Speed Link SLK med pinne



7-19
nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok



7-20
nVent CADDY Speed Link SLK med Y-pinne



7-21
nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook



7-22
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook



7-23
nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End



7-24
nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor



7-25
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Produktbild referens

NVENT CADDY SPEED LINK UNIVERSELLT STÖDSYSTEM



7-26
nVent CADDY Speed Link LD with Hook



7-26
nVent CADDY Speed Link SLDM med krok



7-27
nVent CADDY Speed Link SLDM med pinne



7-27
nVent CADDY Speed Link Y-krok med eyeletörlängning



7-28
nVent CADDY Speed Link Y-pinne med eyeletförlängning



7-28
nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle med eyelet förlängning



7-29
nVent CADDY Speed Link SLK Spoolsats



7-29
nVent CADDY Speed Link SLK vajerkit med vajerkapningstång



7-30
nVent CADDY Speed Link SLK Låsanordning




7-30
nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device




7-31
nVent CADDY Speed Link LD Låsanordning



7-31
Vajerspole



7-31
Vajerkapare



7-32
Hörnskydd för ventilationskanal



7-32
Stödfäste för ventilationskanal



7-33
Skruvögla för betong



7-33
Wood Fixing Eye Screw



7-33
Ögleskruv



7-34
MC/AC Kabelclips

Produktbild referens

NVENT CADDY PYRAMID TAKSYSTEM



8-4
nVent CADDY Pyramid ST Fast stagstöd



8-5
nVent CADDY Pyramid ST justerbart stagstöd



8-5
nVent CADDY Pyramid ST Bromontage



8-6
nVent CADDY Pyramid RL Fast rullstöd



8-7
nVent CADDY Pyramid RL Justerbart rullstöd



8-7
Hållband




8-8
nVent CADDY Pyramid H-ram benbas




8-8
nVent CADDY Pyramid H-ramsats



8-9
nVent CADDY Pyramid H-ram utrustningssats




8-9
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstödsats, 4-bensbas



8-10
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstödsats, 6-bensbas



8-11
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd förhöjning



8-11
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstödsats, benbas



8-12
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd klämma



8-13
nVent CADDY Pyramid EZ Gummibaserat Stöd justerbart



8-13
nVent CADDY Pyramid Universellt stöd



8-14
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörstödssats



8-14
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörklämma



8-15
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelränna



8-15
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri pinne för kabelränna



8-16
nVent CADDY Pyramid 25 Rör och kanalstöd, plast

Produktbild referens

MEKANISK



9-2
401 Rörhållare



9-3
410 Rörhållare för lätt last



9-4
115M Upphängningsögla för standardlast




9-5
Inskjutsöglehängare



9-6
FCS Höjdjusterbar öglehängare



9-7
Fästsats för FCS öglehängare



9-7
Sexkantig flänsmutter



9-8
115 Svallhinder



9-8
DH Svallhinder



9-9
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8



9-10
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10




9-11
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål



9-12
nVent CADDY Macrofix Plus



9-13
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter



9-14
nVent CADDY Macrofix Plus LF Lågfriktion



9-15
nVent CADDY Superfix 243 M8



9-16
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



9-17
HD rörklämma, tung last



9-18
PX Rörklämma med utvändig gänga, tung last



9-19
nVent CADDY Microfix Dubbel rörklämma




9-19
nVent CADDY Microfix Dubbelt rörband, justerbart



9-20
Rörklämma DIN 3567, tung last



9-21
Rörklämma, tung last



9-22
HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler



9-24
PX NI Rörklämma med utvändig gänga, tung last

Produktbild referens

MEKANISK




9-25
nVent CADDY Macrofix oisolerad M8/M10



9-26
nVent CADDY Macrofix oisolerad M8/M10, Rostfritt stål



9-27
nVent CADDY Macrofix NI EZ med enkel stängning



9-28
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ med enkel stängning



9-28
DUPLO NI Dubbel rörklämma




9-29
Oval rörklämma med mutter



9-29
nVent CADDY EZ Riser



9-30
700 Offset Pipe Clamp



9-30
STRC CU Bandklämma för kopparrör



9-31
nVent CADDY Cushion Clamp Isolerad stagklämma för rör/slang



9-32
USC Universell stagklämma för rör/kanal



9-33
nVent CADDY Superklip



9-34
nVent CADDY Superklip IN mutterinsats



9-34
RING FRF /1 Enkelt rörclips med plugg



9-35
RING FRF /2 Dubbelt rörclips med plugg



9-35
2HPS Tvåhåls rörband



9-36
Tvåhåls dubbel rörsadel



9-36
Rörkrok



9-37
107 Omslagsrem för CPVC-rör



9-37
108 Tvåhåls rem för CPVC-rör



9-38
109 Sidmonteringsrem för CPVC-rör



9-38
SOSR Tvåhåls brytband for CPVC Pipe



9-39
U-Bolt



9-40
PESHO Rörlig rörinfästning för tung last, en skarv



9-40
PESHOS Rörlig rörinfästning för tung last med band, en skarv

Produktbild referens

MEKANISK



9-41
PESHT Rörlig rörinfästning för tung last, två skarvar



9-41
PESHTS Rörlig rörinfästning för tung last med band, två skarvar



9-42
PESMO Rörlig rörinfästning för medelhög last, en skarv




9-42
PESMOS Rörlig rörinfästning för medelhög last med band, en skarv



9-43
PESMT Rörlig rörinfästning för medelhög last, två skarvar



9-43
PESMTS Rörlig rörinfästning för medelhög last med band, två skarvar



9-44
Kupolbricka för äldre radiatorer



9-44
Övre konsolsats för äldre radiatorer



9-45
SIT CLIM Isolerad rörklämma med gummiändar



9-47
nVent CADDY Macrofix Insulated Ventilation Duct Clamp



9-48
nVent CADDY Macrofix Non-Insulated Ventilation Duct Clamp



9-49
H-MSS Linjerad bandhängare med flänsclips



9-49
ABP Perforerat band med rundad kant, standardfunktion



9-50
BP Perforerat band med rak kant, lätt last




9-50
SBP Perforerat band med rak kant, standardlast



9-51
SBP-C Perforerat band med rak kant, plastbelagt



9-51
EQLS Fäste med ljuddämpning för fyrkantkanal, L-form




9-51
EQZS Fäste med ljuddämpning för fyrkantkanal, Z-form



9-52
EQVS Fäste för rund kanal med ljuddämpning, V-form



9-52
TBHS böjbart fäste för rund kanal med ljuddämpning, V-form



9-52
Skyltstödkonsol för rund stolpe, ett hål



9-53
Skyltstödkonsol för plan yta, ett hål



9-53
Skyltstödkonsol för rund stolpe, två hål



9-53
Skyltstödkonsol för plan yta, två hål



9-54
Skyltstödkonsol med avlånga hål

Produktbild referens

MEKANISK



9-54
Bandspänne, tung last




9-54
Bandtöjningsverktyg



9-55
Bandtöjningsverktyg



9-55
Metallband



9-55
ESS UHS Skylthållarsystem utan band



9-56
ESS UH Skylthållarsystem utan band



9-56
ESS ST Band



9-56
SBFF Hona-hona ljudisolator



9-57
SBFK Hona-hona kompressionsisolator



9-57
SBMF Hane-hona ljudisolator



9-57
SBMK Hane-hane kompressionsisolator



9-58
SGBC Ljudisolator, tung last



9-58
IHT Ljudisoleringsgummi för hög temperatur



9-58
Ljudisoleringsgummi för stagrörklämmor

Produktbild referens

JORDBÄVNINGS SUPPORT-SYSTEM



10-4
Fästpunkt för tvärbjälke



10-5
Fästpunkt för justerbar I-balk



10-6
Fästpunkt för I-balk



10-7
Flerfunktionsfästen



10-7
Stag seismiskt gångjärn



10-8
Universell infästning



10-9
Skjuvningsbult med konisk spets



10-9
Momentmutter



10-10
Standard universal svajstöd



10-12
Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning




10-14
Quick Grip sidokrängningsförstyvning



10-16
Kabelspole



10-16
Kabelspole, rostfritt stål



10-16
Vajerlås



10-17
Universellt låsclips



10-17
Universellt låsclips, med spår



10-18
Rörelsehämmande clips



10-18
Kabelkapare



10-18
Vajerkapare



10-19
Manuellt formverktyg



10-19
Flerstorleks manuellt formverktyg



10-19
Batteridrivet stukningsverktyg



10-20
Förgreningsrörfäste, rörinfästning



10-20
Förgreningsrörfäste, stålstrukturinfästning



10-21
Förgreningsrörfäste, infästning mot trä/ betong

Produktbild referens

JORDBÄVNINGS SUPPORT-SYSTEM



10-21
Förgreningsrörfäste, infästning för gängat hål



10-22
Rörstavförstärkning



10-22
Stag stavförstärkning



10-22
nVent CADDY Quick Clip Förstärkning till gängstång

METALLRAMAR



11-2
Stagprofil typ A, med spår



11-3
Stagprofil typ AA, med spår



11-3
Stagkanal typ AS, perforerad




11-4
Stagprofil typ C, med spår



11-5
Stagprofil typ CC, med spår




11-5
Stagprofil typ D, med spår



11-6
Stagprofil typ DD, med spår



11-6
Stagprofil typ E, med spår



11-6
Strut Channel Type EE, Slotted



11-7
Stagskarv

Produktbild referens

METALLRAMAR



11-7
ADK Ändlock för stag



11-7
Stagkanalstäckning



11-8
Snabbprofilmutter



11-8
Snabbprofilmutter med gängpinne



11-9
Stagmutter utan fjäder



11-10
Stagmutter med fjäder, profil typ A



11-11
Stagmutter med fjäder, profil typ C




11-12
Stag T-bult



11-13
Snäppstagmutter




11-14
Stagstödarm Typ A, med spår



11-15
Stagstödarm Typ AA, med spår



11-15
Stagstödarm Typ C, med spår




11-16
Stagstödarm Typ CC med spår




11-16
CTRI Konsolarm för kabelränna



11-17
Inre profilbricka



11-17
Sadelbricka



11-17
Fyrkantkanalbricka



11-18
Tvåhåls platt konsol



11-18
Trehåls platt justerbar svivelkonsol



11-18
Trehåls platt konsol



11-19
Trehåls platt hörnkonsol



11-19
Fyrahåls platt konsol



11-20
Fyrahåls platt T-konsol



11-20
Fyrahåls platt T-plåt




11-20
Femhåls platt konsol

Produktbild referens


METALLRAMAR




11-21
Femhåls platt tvärkonsol




11-21
1-1 Vinkelfäste med hål




11-22
1-1 Hörnvinkelfäste med hål, spetsig vinkel



11-22
1-1 Hörnvinkelfäste med hål, trubbig vinkel




11-22
1-2 Hörnvinkelfäste med hål



11-23
1-2 Hörnvinkelfäste med hål, kort



11-23
1-2 Steghörnvinkelfäste med hål, vänster




11-23
1-2 Steghörnvinkelfäste med hål, höger



11-24
1-3 Steghörnvinkelfäste med hål, vänster



11-24
1-3 Steghörnvinkelfäste med hål, höger



11-24
1-3 Hörnvinkelfäste med hål



11-25
2-2 Hörnvinkelfäste med hål



11-25
2-2 Hörnvinkelfäste med hål 90°



11-25
2-2 Hörnvinkelfäste med invändigt hål 90°



11-26
3-1 Hörnvinkelfäste med hål 90°



11-26
2-2 Hörnfäste med hål




11-26
2-2 Hörnvinkelfäste med hål, trubbig vinkel



11-27
1-1 Vinkelstöd med hål 45°



11-27
Sexhåls specialhörnskarv, 3-vägs



11-27
Sexhåls dubbel hörnskarv, 3-vägs



11-28
Åttahåls dubbel hörnanslutning, 3-vägs




11-28
Niohåls hörnskarv, 3-vägs



11-29
Stagbalkklämma med U-bult



11-29
Stagbalkclips



11-30
Stagbalkklämma med bult, fönsterform

Produktbild referens

METALLRAMAR



11-30
Balkklämma för yttre sidostag



11-30
Inre stagbalksklämma med bult




11-31
Stag och stavbalkklämma




11-31
Stagbalkklämma, tung last



11-32
INC8 Inre stagbalkklämma



11-32
Hög stolpbas för stag typ A med hylsa



11-32
Öppen stolpbas för stag typ A med hylsa




11-33
Stolpfot för stag typ A med hylsa




11-33
Stolpfot för stag typ A



11-33
Stolpfot för stag typ AA




11-34
45° stolpbas för stag typ AA



11-34
Rektangulär stolpfotplåt



11-34
Låg stolpbas för stag typ AA/E



11-35
Stolpfotplåt, 1-1 hål vinkel




11-35
Stolpfotplåt, 1-1 hål vinkel hörn



11-35
Fyrahåls yttre skarv



11-36
Inre profilskarv



11-36
Inre U-formad skarv



11-36
Svivelstolpfotkonsol för profil typ A



11-37
Svivelfästen för profil typ AS



11-37
2-2 Justerbar stagvinkelkonsol med hål



11-37
1-1 Svivelfäste med hål



11-38
Fästplåt för stag



11-38
U-formad konsol för stag typ A



11-38
U-formad konsol för stag typ AA/E

Produktbild referens

METALLRAMAR



11-39
U-formad konsol för stag typ AA/E, rygg mot rygg



11-39
U-formad konsol för stag typ C



11-39
Z-formad konsol för stag typ A



11-40
Z-formad konsol för stag typ AA/E




11-40
Z-formad konsol för stag typ C




11-40
Z-formad distanskonsol för stag typ A



11-41
ESC Stagclips



11-41
C-kanal typ E0L, perforerad



11-41
C-kanal typ E0, perforerad



11-41
C-kanal typ E1, perforerad



11-42
C-kanal typ E2L, perforerad



11-42
C-kanal typ E3, perforerad



11-43
C-kanal typ E4, perforerad



11-43
C-kanal typ E5, perforerad



11-44
ADK Ändlock i plast för C-kanal



11-44
C-FIX Mutter/bricka



11-45
C-FIX M T-Bult




11-45
KP T-bult för C kanal E0/ E0L/E1




11-46
KP T-bult för C kanal E2/ E2L/E3




11-46
KP T-bult för C kanal E4



11-46
ECN Universalmutter



11-47
ECN Mutter för C-kanal E0/E0L/E1



11-47
ECN Mutter för C-kanal E2/E2L/E3



11-47
ECN Mutter för C-kanal E4



11-48
ECN Mutter för C-kanal E5

Produktbild referens

METALLRAMAR




11-48
ECN Fyrkantmutter för C-kanal E5




11-49
Stödarm med E0L kanal



11-49
Stödarm med E0 kanal




11-50
Stödarm med E2 kanal



11-50
Stödarm med E3 kanal




11-51
Stödarm med E4 kanal



11-51
Stödarm med E4 kanal och stöd



11-52
Stagarm för E4-kanal



11-52
U-formad bricka för C-kanal



11-52
1-1 spår vinkelkonsol för C-kanal



11-53
2-2 spår vinkelkonsol för C-kanal



11-53
2-2 spår vinkelkonsol med öppet hörn för C-kanal



11-54
Balkklämma för C-kanal



11-54
Balkklämma med U-bult för C-kanal



11-54
Horisontell väggkonsol för C-kanal



11-55
Vertikal väggkonsol för C-kanal



11-55
Konsol med justerbart hörn för C-kanal



11-55
Skarvstycke typ E3 för C-kanal



11-56
U-profil typ UC, perforerad



11-56
2000 U-kanal



11-57
3000 U-kanal



11-57
U-profilsstödarm, perforerad med stöd



11-58
2000 Balkklämma för U-kanal



11-58
3000 Balkklämma för U-kanal



11-59
Teleskoperande stagersättning, ingen mutter

Produktbild referens


METALLRAMAR



11-59
Teleskoperande stagersättning, ombyggnad



11-60
Universell stödsats



11-60
Universell stödsats med ljudisolatorer



11-61
Gummiprofil för stagkanal




11-61
Gummiprofil för C-kanal



11-62
APX Yttre vertikal väggkonsol



11-62
APY Yttre horisontell väggkonsol

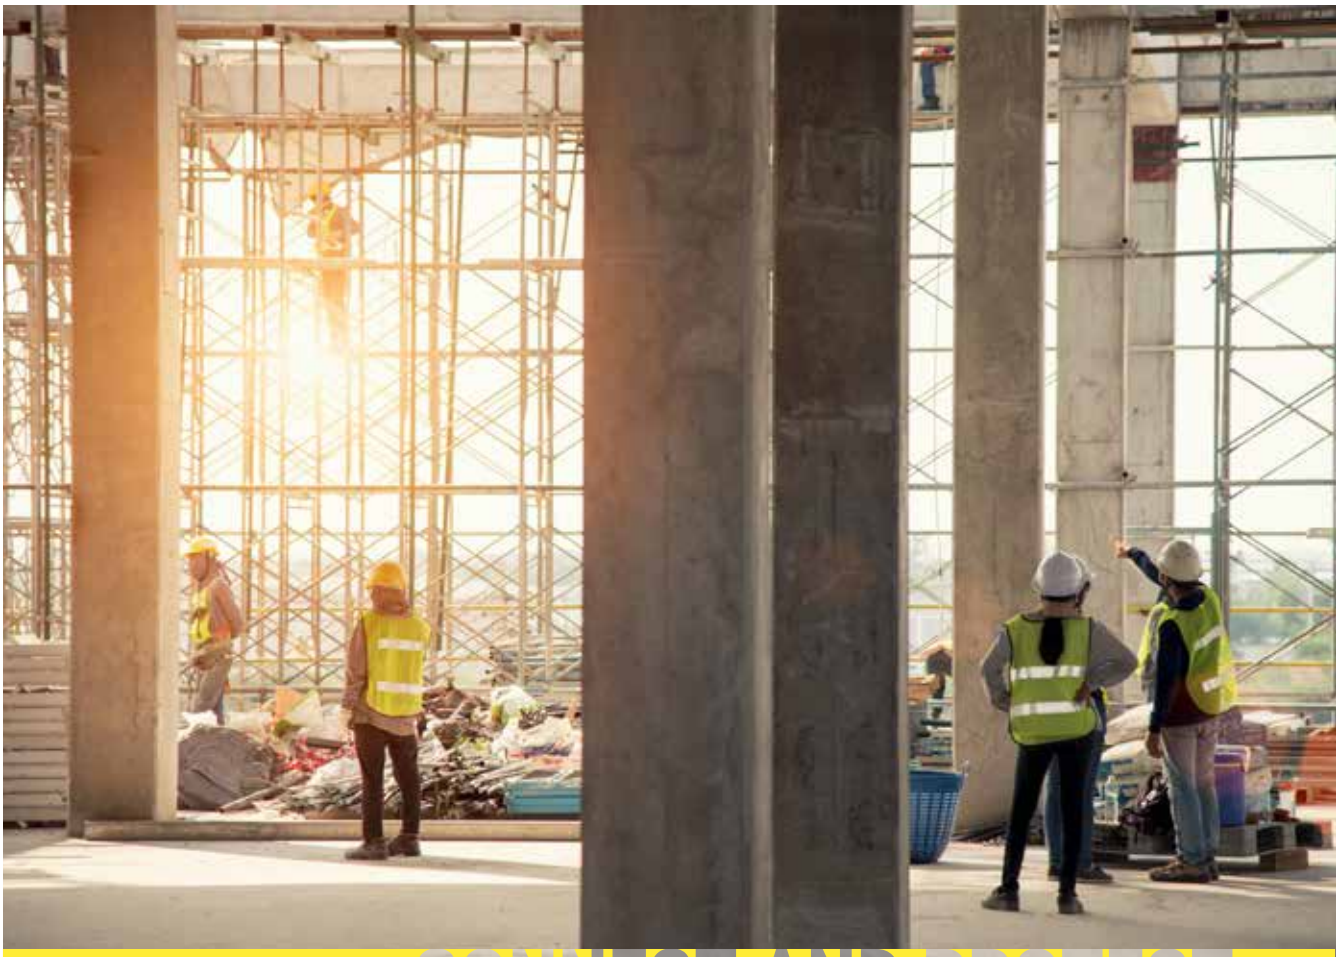

CONNECT AND PROTECT

Arbete på rätt sätt i mer än 60 år

Sedan 1956 har entreprenörer, arkitekter, ingenjörer och distributörer litat på nVent CADDY för kvalitetsfixering, fästning och hängande produkter. nVent CADDY-teamet behandlar dig som en del av familjen så att du litar på oss som en familj. nVent CADDY finns där för kunder under varje steg av jobbet, från design till installation och inspektion.

Du kan lita på nVent CADDY när det gäller elektriska, mekaniska och seismiska tillämpningar samt brandskydd, datakom med mera.

nVent.com/CADDY



nVent CADDY

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

1. Kabel/kanal



Kabel/kanal


BALK

BC200-CD KANAL TILL BALK KLÄMMA

- Eliminerar distansböjning av kanaler
- Gängat hål på baksidan
- Idealisk för elektriska, mekaniska och HVAC-applikationer







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Gängstorlek	Vridmoment	Statisk belastning	Certifikat
BC200CD1B	182220	19 – 25 mm	16 mm Max	M6	4 N-m	440 N	cULus, ITB
BC200CD2B	182230	25 – 33 mm	16 mm Max	M6	4 N-m	440 N	cULus

EM-P KANAL TILL FLÄNSCLIPS

- Endast hammare krävs för montering
- Finns för EMT, kabelrör, IMT och aluminiumkanal
- Svänger 360°







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Total statisk last	Certifikat
8P24	172150	18 – 22 mm	3 – 8 mm	110 N	ITB
8P58	172160	18 – 22 mm	8 – 14 mm	110 N	ITB
8P912	175100	18 – 22 mm	14 – 20 mm	110 N	ITB
12P24	175110	22 – 30 mm	3 – 8 mm	110 N	
12P58	175120	22 – 30 mm	8 – 14 mm	110 N	
12P912	175130	22 – 30 mm	14 – 20 mm	110 N	
16P24	175140	30 – 35 mm	3 – 8 mm	110 N	
16P58	175150	30 – 35 mm	8 – 14 mm	110 N	
16P912	175160	30 – 35 mm	14 – 20 mm	110 N	

Kabel/kanal


BALK

H-PSM SLANG/RÖR TILL FLÄNS CLIPS, SIDMONTERAT

- Endast hammare krävs för montering
- Finns för EMT, kabelrör och aluminiumkanal
- Svänger 360°







Orientering: Sidomontering
Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Total statisk last
8P4SM	175170	18 – 22 mm	2 – 3 mm	111 N
8P24SM	175180	18 – 22 mm	3 – 8 mm	111 N
8P58SM	175190	18 – 22 mm	8 – 14 mm	111 N
8P912SM	175200	18 – 22 mm	14 – 20 mm	111 N
12P4SM	175210	22 – 30 mm	2 – 3 mm	111 N
12P24SM	175220	22 – 30 mm	3 – 8 mm	111 N
12P58SM	175230	22 – 30 mm	8 – 14 mm	111 N
12P912SM	175240	22 – 30 mm	14 – 20 mm	111 N
16P4SM	175250	30 – 35 mm	2 – 3 mm	111 N
16P24SM	175260	30 – 35 mm	3 – 8 mm	111 N
16P58SM	175270	30 – 35 mm	8 – 14 mm	111 N
16P912SM	175280	30 – 35 mm	14 – 20 mm	111 N

H-PIN SLANG TILL FLÄNS CLIPS

- Stödjer slang från balk
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Total statisk last
8P24IN	175300	18 – 22 mm	3 – 8 mm	110 N
8P58IN	175310	18 – 22 mm	8 – 14 mm	110 N
12P4IN	175320	22 – 30 mm	2 – 3 mm	110 N

Kabel/kanal


BALK

EM-M KANAL/RÖR TILL FLÄNSCLIPS

- För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar
- Låsclips kan vridas 360°
- Endast hammare krävs för montering







Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour					
6EM24	173550	14 – 18 mm	3 – 8 mm	330 N	
6EM58	171750	14 – 18 mm	8 – 14 mm	330 N	
812EM24	160120	18 – 30 mm	3 – 8 mm	330 N	ITB
812EM58	160130	18 – 30 mm	8 – 14 mm	330 N	ITB
812EM912	160140	18 – 30 mm	14 – 20 mm	330 N	ITB
812EM1318	160075	18 – 30 mm	21 – 28 mm	330 N	cULus
16EM24	171740	30 – 35 mm	3 – 8 mm	330 N	ITB
16EM58	171490	30 – 35 mm	8 – 14 mm	330 N	ITB
16EM912	173570	30 – 35 mm	14 – 20 mm	330 N	ITB
16EM1318	173745	30 – 35 mm	21 – 28 mm	330 N	cULus
20EM24	171800	35 – 42 mm	3 – 8 mm	330 N	ITB
20EM58	171950	35 – 42 mm	8 – 14 mm	330 N	ITB
20EM912	173580	35 – 42 mm	14 – 20 mm	330 N	ITB
24EM24	171960	42 – 50 mm	3 – 8 mm	330 N	ITB
24EM58	171970	42 – 50 mm	8 – 14 mm	330 N	ITB
24EM912	173590	42 – 50 mm	14 – 20 mm	330 N	ITB
32EM24	173600	50 – 60 mm	3 – 8 mm	330 N	ITB
32EM58	173610	50 – 60 mm	8 – 14 mm	330 N	ITB
32EM912	173620	50 – 60 mm	14 – 20 mm	330 N	ITB
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)					
8EM24S1	179780	18 – 22 mm	3 – 8 mm	200 N	
8EM58S1	179790	18 – 22 mm	8 – 14 mm	200 N	
8EM912S1	179800	18 – 22 mm	14 – 20 mm	200 N	
12EM58S1	179820	22 – 30 mm	8 – 14 mm	200 N	
12EM912S1	179830	22 – 30 mm	14 – 20 mm	200 N	

Kabel/kanal


BALK

H-MSM SLANG/RÖR TILL FLÄNS CLIPS, SIDMONTERAT

- För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar
- Låsclips kan vridas 360°
- Endast hammare krävs för montering







Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour					
6M24SM	173640	14 – 18 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
6M58SM	171980	14 – 18 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
6M912SM	173650	14 – 18 mm	14 – 20 mm	120 N	
812M24SM	160050	18 – 30 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus, ITB
812M58SM	160060	18 – 30 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus, ITB
812M912SM	160070	18 – 30 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus, ITB
812M1318SM	160145	18 – 30 mm	21 – 28 mm	120 N	cULus
16M24SM	173720	30 – 35 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
16M58SM	173730	30 – 35 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
16M912SM	173740	30 – 35 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus
20M24SM	171720	35 – 42 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
20M58SM	173770	35 – 42 mm	8 – 14 mm	120 N	
20M912SM	173780	35 – 42 mm	14 – 20 mm	120 N	
24M4SM	173790	42 – 50 mm	2 – 3 mm	120 N	
24M24SM	176690	42 – 50 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
24M58SM	173800	42 – 50 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
24M912SM	173810	42 – 50 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus
32M24SM	173830	50 – 60 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
32M58SM	173840	50 – 60 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)					
8M24SMS1	179650	18 – 22 mm	3 – 8 mm	90 N	
8M58SMS1	179660	18 – 22 mm	8 – 14 mm	90 N	
8M912SMS1	179670	18 – 22 mm	14 – 20 mm	90 N	
12M24SMS1	179690	22 – 30 mm	3 – 8 mm	90 N	
12M58SMS1	179700	22 – 30 mm	8 – 14 mm	90 N	

Kabel/kanal


BALK

BC-M KANAL TILL BALK KLÄMMA

- Enkel montering mot balkflänsar
- Eliminerar distansböjning av kanaler
- Kabelrörsclipset roterar 360 grader







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Vridmoment	Statisk belastning	Certifikat
EBC6M	172580	14 – 18 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	
EBC812M	160200	18 – 30 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB
EBC16M	172590	30 – 35 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB
EBC20M	172600	35 – 42 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB
EBC24M	172610	42 – 50 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB
EBC32M	172620	50 – 60 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB

BC-MSM KANAL TILL BALK KLÄMMA, SIDMONTERAD

- Enkel montering mot balkflänsar
- Eliminerar distansböjning av kanaler
- Kabelrörsclipset roterar 360 grader







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	Vridmoment	Statisk belastning	Certifikat
EBC6MSM	172650	14 – 18 mm	16 mm Max	3 N-m	110 N	
EBC812MSM	160180	18 – 30 mm	16 mm Max	3 N-m	110 N	ITB
EBC16MSM	172660	30 – 35 mm	16 mm Max	3 N-m	110 N	ITB
EBC20MSM	172670	35 – 42 mm	16 mm Max	3 N-m	110 N	ITB
EBC24MSM	172680	42 – 50 mm	16 mm Max	3 N-m	110 N	ITB
EBC32MSM	172690	50 – 60 mm	16 mm Max	3 N-m	110 N	ITB

Kabel/kanal


BALK

HK KABELSNÄPPCLIPS

- Ger stöd för lågspänningskablar
- Fästs enkelt mot balk







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Ytterdiameter
HK25	187440	1,5 – 4,5 mm	4,2 – 6,5 mm
HK48	187450	4,0 – 8,0 mm	4,2 – 6,5 mm
HK811	187460	8,0 – 11,0 mm	4,2 – 6,5 mm

HSC HÅLSNÄPPCLIPS

- Stödjer kabel mot takvalv
- Snäppclips som fästs mot taket
- Kan monteras i två olika riktningar
- Passar för alla hål från 6 mm







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	A
HSC67	186000	6 – 7 mm	6 mm
HSC78	187740	7 – 8 mm	6 mm
HSC89	186010	8 – 9 mm	6 mm
HSC910	187780	9 – 10 mm	6 mm
HSC1011	186020	10 – 11 mm	6 mm
HSC1214	186030	12 – 14 mm	6 mm
HSC1518	186040	15 – 18 mm	6 mm
HSC1924	186050	19 – 24 mm	6 mm
HSC2532	186060	25 – 32 mm	6 mm

Kabel/kanal


BALK

LB3B KABELSNÄPPCLIPS

- För infästning av flera kabelsträckningar mot balk eller bjälke







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Längd	B
LB3B	187390	12 – 20 mm	52 mm	8 mm Max


Cable tie not supplied with clip.

LF2/LF3 KABELSNÄPPCLIPS

- Stödjer upp till två knippen av kablar
- Fästs enkelt mot balk eller bjälke







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Längd	B
LF2	187400	5 – 12 mm	45 mm	35 mm
LF3	187410	12 – 20 mm	53 mm	35 mm

LF5 KABELSNÄPPCLIPS

- För upphängning av enskild kabel
- Fästs enkelt mot balk eller bjälke







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Längd	B
LF5	187430	6 – 12 mm	49 mm	18 mm

Kabel/kanal


BALK

LR KABELSNÄPPCLIPS

- För upphängning av enskild kabel
- Fästs enkelt mot balk eller bjälke







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Ytterdiameter	Längd
LR1	187370	3 – 6 mm	8 – 15 mm	36 mm
LR2	187380	6 – 12 mm	8 – 15 mm	36 mm

SNÄPPCLIPS

- Stödjer upp till två överföringskablar i solpaneler
- Kan monteras i fyra riktningar
- Buktande kanter för att skydda kabeln
- Greppfliken ger säker inpassning mot ramen







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Ytterdiameter
SCSOL1A	187781	1.5 – 2.0 mm	5 – 7 mm

Kabel/kanal


BALK

SC KABELSNÄPPCLIPS

- För enkel upphängning av kabel i flänsar
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Ytterdiameter	Tjocklek	Standard förpackningsstorlek
24SC67	187510	2 – 4 mm	6 – 7 mm	0,6 mm	100 pc
24SC78	187710	2 – 4 mm	7 – 8 mm	0,6 mm	100 pc
24SC89	187530	2 – 4 mm	8 – 9 mm	0,6 mm	100 pc
24SC910	187750	2 – 4 mm	9 – 10 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1011	187550	2 – 4 mm	10 – 11 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1214	187570	2 – 4 mm	12 – 14 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1518	187590	2 – 4 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1518R25	191003	2 – 4 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
24SC1924	187610	2 – 4 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1924R25	191004	2 – 4 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
24SC2530	187630	2 – 4 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	100 pc
24SC2530R25	191005	2 – 4 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
47SC67	187500	4 – 7 mm	6 – 7 mm	0,6 mm	100 pc
47SC78	187720	4 – 7 mm	7 – 8 mm	0,6 mm	100 pc
47SC89	187520	4 – 7 mm	8 – 9 mm	0,6 mm	100 pc
47SC910	187760	4 – 7 mm	9 – 10 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1011	187540	4 – 7 mm	10 – 11 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1214	187560	4 – 7 mm	12 – 14 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1518	187580	4 – 7 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1518R25	191009	4 – 7 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
47SC1924	187600	4 – 7 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1924R25	191010	4 – 7 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
47SC2530	187620	4 – 7 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	100 pc
47SC2530R25	191011	4 – 7 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
812SC67	187640	8 – 12 mm	6 – 7 mm	0,6 mm	100 pc
812SC78	187730	8 – 12 mm	7 – 8 mm	0,6 mm	100 pc
812SC89	187650	8 – 12 mm	8 – 9 mm	0,6 mm	100 pc
812SC910	187770	8 – 12 mm	9 – 10 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1011	187660	8 – 12 mm	10 – 11 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1214	187670	8 – 12 mm	12 – 14 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1518	187680	8 – 12 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1518R25	191015	8 – 12 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
812SC1924	187690	8 – 12 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1924R25	191016	8 – 12 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	4 x 25 pc
812SC2530	187700	8 – 12 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	100 pc
812SC2530R25	191017	8 – 12 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	4 x 25 pc


Kabel/kanal


BALK

SCA ADAPTER FÖR KABELSNÄPPCLIPS

- Används ,ed 24SC-serien snäppclips för infästning mot tjockare flänsar
- Stödjer upp till tre snäppclips
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	B
SCA	160510	13 – 20 mm	2 – 4 mm

SCB ADAPTER FÖR KABELSNÄPPCLIPS

- Parallella kabelsträckningar kan läggas längs flänsens insida
- Används ,ed 24SC-serien snäppclips för infästning mot tjockare flänsar
- Stödjer upp till tre snäppclips
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	B
SCB312	188080	3 – 12 mm	2 – 4 mm
SCB1220	188090	12 – 20 mm	2 – 4 mm

SCD LAXMONTERAD KABELCLIPSADAPTER

- Adapter för att fästa upp till två 24SC snäppclips mot däck
- Ger stöd för lågspänningskablar







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Bredd	A
SCD1217	188170	12 – 17 mm	14 mm Minst
SCD1722	188180	17 – 22 mm	14 mm Minst

Kabel/kanal


BALK

KABELBAND MED FLÄNSCLIPS

- Används för upphängning av kablar i balkflänsar
- Endast hammare krävs för montering
- Levereras komplett med buntband







Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Buntband	Diameter	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour							
2H4CTBB	170210	2 – 3 mm	Svart nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
2H4CTBW	170170	2 – 3 mm	Vit nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
4H24CTBB	170220	3 – 8 mm	Svart nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
4H24CTBW	170180	3 – 8 mm	Vit nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
4H58CTBB	170240	8 – 14 mm	Svart nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
4H58CTBW	170190	8 – 14 mm	Vit nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
4H912CTBB	170260	14 – 20 mm	Svart nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
4H912CTBW	170200	14 – 20 mm	Vit nylon	10 – 70 mm	150 N	ITB	100 pc
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)							
4H24CTBRS1	170280	3 – 8 mm	Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)	25 – 51 mm	300 N		100 pc
4H58CTBRS1	170300	8 – 14 mm	Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)	25 – 51 mm	300 N		100 pc
4H912CTBRS1	170310	14 – 20 mm	Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)	25 – 51 mm	300 N		100 pc

Kabel/kanal


BALK


KABELBANDHÅLLARE MED FLÄNSCLIPS

- Används för upphängning av kablar i balkflänsar
- Endast hammare krävs för montering









Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	A	B	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour							
2H4CT	178510	2 – 3 mm	9 mm	2 mm	150 N	ITB	100 pc
4H24CT	178520	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N	ITB	100 pc
4H24CTR5	191021	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N		10 x 5 pc
4H58CT	178530	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N	ITB	100 pc
4H58CTR5	191022	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N		10 x 5 pc
4H58CTSP25	172360	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N		10 x 25 pc
4H912CT	178540	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N	ITB	100 pc
4H912CTR5	191023	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N		10 x 5 pc
4H912CTSP25	172390	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N		10 x 25 pc
4H1318CT	178545	21 – 28 mm	9 mm	2 mm	150 N		100 pc
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)							
4H24CTS1	160500	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N		100 pc
4H58CTS1	170430	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N		100 pc
4H912CTS1	170700	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N		100 pc

Kabel/kanal


BALK


KABELBANDHÅLLARE MED VÄNT FLÄNSCLIPS

- Används för upphängning av kablar i balkflänsar
- Endast hammare krävs för montering
- Monteras på balkens insida för att undvika svinn









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	A	B	Statisk belastning
4H24CTIN	160470	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N
4H58CTIN	160480	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N
4H912CTIN	160490	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N

KABEL TILL FLÄNS CLIPS

- Ger stöd för lågspänningskablar
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Ytterdiameter	A
2H41214A	170470	2 – 3 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm
4H241012A	170480	3 – 8 mm	10,9 – 13,0 mm	25 mm
4H241214A	170630	3 – 8 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm

Kabel/kanal


BALK

DUBBELT KABEL TILL FLÄNS CLIPS

- Ger stöd för lågspänningskablar
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Ytterdiameter	A
2H41214B	170840	2 – 3 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm
4H241012B	170850	3 – 8 mm	10,9 – 13,0 mm	25 mm
4H241214B	170640	3 – 8 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm

KABELHÅLLARBAND MED FLÄNSCLIPS

- Fäster kablar mot flänsens översida
- Endast hammare krävs för montering







Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	B	Standard förpackningsstorlek
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour				
2H4ST3	173420	2 – 3 mm	69 mm	100 pc
4H24ST3	171500	3 – 8 mm	69 mm	100 pc
4H24ST3SP25	172340	3 – 8 mm	69 mm	10 x 25 pc
4H58ST3	171530	8 – 14 mm	69 mm	100 pc
4H58ST3SP25	172370	8 – 14 mm	69 mm	10 x 25 pc
4H912ST3	171640	14 – 20 mm	69 mm	100 pc
4H912ST3SP25	172400	14 – 20 mm	69 mm	10 x 25 pc
4H1318ST3	171775	21 – 28 mm	69 mm	100 pc

Kabel/kanal


DECK

SCD KLÄMMA FÖR FLERA KABLAR

- Ger stöd för lågspänningskablar
- Flänsade kanter för kabelskydd
- Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar
- Inga verktyg krävs vid installation







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Kabelkapacitet	Diameter 1	Diameter 2	A	B
SCD1217QSC	188175	4	7 – 8 mm	8 – 12 mm	14 mm Minst	12 – 17 mm
SCD1722QSC	188185	4	7 – 8 mm	8 – 12 mm	14 mm Minst	17 – 22 mm


J-CT KABELBANDHÅLLARE MED C-PURLINCLIPS

- Används för upphängning av kablar i C-purlin
- Endast hammare krävs för montering









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Buntband	A	B	C	Statisk belastning
J1CT	170610	1,5 – 4,0 mm	Ingår ej	9 mm	2 mm	10 mm Minst	150 N
J2CT	170350	4,0 – 6,5 mm	Ingår ej	9 mm	2 mm	10 mm Minst	150 N

Kabel/kanal


ROD/WIRE


KABEL/KANAL-CLIPS


- Stödjer slang från stag, vajer eller fläns
- Kan även användas för flexibla metallrör, armerad kabel, flyttbara kablar, kontrollrör och kommunikationskabel
- Finns för EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC och aluminiumslang
- Inga monteringsverktyg behövs











Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
K12	170670	24 mm Max	220 N	445 N	70 N	cULus, ITB	100 pc
K16	170680	30 mm Max	220 N	445 N	70 N	cULus, ITB	100 pc
K20	170690	42 mm Max	220 N	445 N	100 N	cULus, ITB	100 pc

Endast för horisontell tillämpning vid montering av slang.

Artikelnummer	Ytterdiameter	Gängstorlek
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6

Artikelnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek
K12	3 mm - 7 mm	16 mm - 22 mm
K12	8 mm - 10 mm	14 mm - 20 mm
K12	11 mm - 13 mm	12 mm - 19 mm
K16	3 mm - 7 mm	24 mm - 28 mm
K16	8 mm - 10 mm	20 mm - 26 mm
K16	11 mm - 13 mm	19 mm - 24 mm
K20	3 mm - 7 mm	28 mm - 40 mm
K20	8 mm - 10 mm	26 mm - 38 mm
K20	11 mm - 13 mm	21 mm - 35 mm

Kabel/kanal


ROD/WIRE

KABEL/KANAL TILL VAJERCLIPS

- Stödjer kablar och slangkanaler utan omslag av vajer
- Snabbare installation än med traditionella metoder








Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Vajer dimension	Håldimension	Total statisk last	Certifikat
PCS1	170880	11 – 14 mm	2 – 4 mm	6,8 mm	110 N	cULus, ITB
PCS2	170881	15 – 23 mm	2 – 4 mm	6,8 mm	110 N	ITB

LÅSKLÄMMA FÖR SLANG TILL STAV/VAJERCLIPS

- Ger anslutning av ledning och kabel





Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Gängstorlek	Vajer dimension	Flänstjocklek
4Z34812M	171060	18 – 30 mm	M4, M6, M8	4,8 mm	3,2 – 9,5 mm
6Z34812M	171090	18 – 30 mm	M10		9,5 – 11,1 mm

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS


INTRYCKNINGSCLIPS FÖR SLANG

- Intryckningsmontering av sladdrör
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler
- Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Håldimension	Håltyp	Total statisk last 1	Total statisk last 2
8P	171130	18 – 22 mm	7 mm	Enkel	110 N	65 N
12P	171150	22 – 30 mm	7 mm	Enkel	110 N	65 N
16P	171170	30 – 35 mm	7 mm	Enkel	110 N	65 N


LÅSKLÄMMA FÖR SLANG TILL RÖRKLÄMMA

- Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler
- Stängs med fingrarna utan verktyg









Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Håldimension	Håltyp	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour							
6M	170790	14 – 18 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	cULus
812M	177130	18 – 30 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	cULus
16M	170100	30 – 35 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	cULus
20M	170110	35 – 42 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	cULus
24M	170120	42 – 50 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	cULus
32M	170130	50 – 60 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	cULus
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)							
8MS1	179900	18 – 22 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	
12MS1	179910	22 – 30 mm	7 mm	Enkel	440 N	110 N	

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS


BULTLÅSNINGSKLÄMMA FÖR KANAL/RÖR

- Hängande bult och integrerad mutter betyder att färre delar behövs eller kan tappas
- Bult med kombinationsskalle fungerar med verktyg för spår, sexkant, phillips #3 eller robertson #2









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Muttertyp: Integrerad mutter


Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Håldimension	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
CD1B	181190	19 – 25 mm	6,4 mm	880 N	220 N	cULus, ITB	100 pc

INTRYCKNINGSCLIPS SLANG TILL SLANG

- Idealisk som distans mellan lika eller olika storlekar av slang
- Inga verktyg krävs vid installation
- Övre fack endast för stöd, inte för dragning







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter 1	Ytterdiameter 2	Total statisk last
8P12P	171230	18 – 22 mm	22 – 30 mm	110 N
12P12P	171250	22 – 30 mm	22 – 30 mm	110 N
12P16P	171260	22 – 30 mm	30 – 35 mm	110 N
16P16P	171270	30 – 35 mm	30 – 35 mm	110 N

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS

KANALCLIPS FÖR VÄGGMONTERING

- Snabb infästning av rör, slang, MC/AC och rör mot väggytor
- Intryckningsmontering av sladdrör
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler
- Utförande med låg profil minskar risken för fasthakning
- Säkras med pulveraktiverade verktyg, självgängande betongankare eller skruvdragare







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Håldimension
WC812	160890	18 – 30 mm	7 mm


C-EC KABEL TILL STAG KLÄMMA


- Kabel-/kanalklämma med skyddande fot i en del
- Ingen risk för tappade skruvar eller bultar
- Endast en skruv- eller mutterdragare behövs för montering
- Passar i öppna sidan av stagprofil











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Vridmoment	A	B
C12EC	337600	8 – 12 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C16EC	337610	12 – 16 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C20EC	337620	16 – 20 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C24EC	337630	20 – 24 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C28EC	337640	24 – 28 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C32EC	337650	28 – 32 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C36EC	337660	32 – 36 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C40EC	337670	36 – 40 mm	2 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C44EC	337680	40 – 44 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C48EC	337690	44 – 48 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C52EC	337700	48 – 52 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C56EC	337710	52 – 56 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C60EC	337720	56 – 60 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C64EC	337730	60 – 64 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C70EC	337740	64 – 70 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C76EC	337750	70 – 76 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C82EC	337760	76 – 82 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C88EC	337770	82 – 88 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C94EC	337780	88 – 94 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max
C100EC	337790	94 – 100 mm	4 N-m	18 mm Minst	10 mm Max

Skruven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS


C-EU ENKEL KABEL TILL FLÄNS KLÄMMA

- För upphängning av enskild kanal
- Fästs mot balkflänsar, vinkeljärn, bjälkar och andra konstruktionsstöd









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek	A	Vridmoment
C12EU	337300	8 – 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N-m
C16EU	337310	12 – 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N-m
C20EU	337320	16 – 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N-m
C24EU	337330	20 – 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N-m
C28EU	337340	24 – 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N-m
C32EU	337350	28 – 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N-m
C36EU	337360	32 – 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N-m
C40EU	337370	36 – 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N-m
C44EU	337380	40 – 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N-m
C48EU	337390	44 – 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N-m
C52EU	337400	48 – 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N-m
C56EU	337410	52 – 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N-m
C60EU	337420	56 – 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N-m
C64EU	337430	60 – 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N-m
C70EU	337440	64 – 70 mm	12 mm Max	109 mm Max	4 N-m
C76EU	337450	70 – 76 mm	12 mm Max	113 mm Max	4 N-m
C82EU	337460	76 – 82 mm	12 mm Max	119 mm Max	4 N-m

Skruven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS


C-ES KABEL TILL VERTIKAL FLÄNS KLÄMMA

- Stödjer knippen av kablar
- Fästs mot balkflänsar, vinkeljärn, bjälkar och andra konstruktionsstöd









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	A	Vridmoment
C12ES	337000	6 – 12 mm	43 mm	2 N-m
C16ES	337010	12 – 16 mm	43 mm	2 N-m
C20ES	337020	16 – 20 mm	43 mm	2 N-m
C24ES	337030	20 – 24 mm	43 mm	2 N-m
C28ES	337040	24 – 28 mm	43 mm	2 N-m
C32ES	337050	28 – 32 mm	43 mm	2 N-m
C36ES	337060	32 – 36 mm	43 mm	2 N-m
C40ES	337070	36 – 40 mm	43 mm	2 N-m
C44ES	337080	40 – 44 mm	43 mm	4 N-m
C48ES	337090	44 – 48 mm	43 mm	4 N-m
C52ES	337100	48 – 52 mm	43 mm	4 N-m
C56ES	337110	52 – 56 mm	43 mm	4 N-m
C60ES	337120	56 – 60 mm	43 mm	4 N-m
C64ES	337130	60 – 64 mm	43 mm	4 N-m
C70ES	337140	64 – 70 mm	43 mm	4 N-m
C76ES	337150	70 – 76 mm	43 mm	4 N-m
C82ES	337160	76 – 82 mm	43 mm	4 N-m

Skruven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

Kabel/kanal

KLÄMMOR OCH CLIPS

C-GW KABELSKYDDSPLÅT

- Kabelskyddsplåt
- Används med nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU och C-ES-produkter





Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Längd
Material: Polyethylene			
C12GW	337800	9 – 12 mm	40 mm
C16GW	337810	13 – 16 mm	40 mm
C20GW	337820	17 – 20 mm	40 mm
C24GW	337830	21 – 24 mm	40 mm
C28GW	337840	25 – 28 mm	40 mm
C32GW	337850	29 – 32 mm	40 mm
C36GW	337860	33 – 36 mm	40 mm
C40GW	337870	37 – 40 mm	40 mm
C48GW	337890	41 – 48 mm	40 mm

C-LW SKYDDSPLÅT FÖR KABELKLÄMMOR

- Kabelskyddsplåt
- Används med nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU och C-ES-produkter





Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Längd
C12LW	339500	9 – 12 mm	70 mm
C16LW	339510	13 – 16 mm	70 mm

Kabel/kanal

KLÄMMOR OCH CLIPS


RÖR/KABELKLÄMMA


- Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar
- With the UNICBAND Sign Support Bracket and Fixoband Strap, attachements to pipe and pole can be made
- Attaches to Multi-Function C-Clamp or C-Channel Type E5











Delnummer	Artikel-nummer	Rördimension	NB/DN	Ytterdiameter	Bredd	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)							
CR037S4	336400	3/8”	10	16,0 – 20,0 mm	16 mm	125 N	550 N
CR050S4	336410	1/2”	15	20,0 – 25,0 mm	16 mm	125 N	550 N
CR075S4	336420	3/4”	20	26,9 – 31,8 mm	16 mm	125 N	550 N
CR100S4	336430	1”	25	33,7 – 38,0 mm	20 mm	250 N	550 N
CR125S4	336440	1 1/4”	32	40,0 – 44,5 mm	20 mm	250 N	550 N
CR150S4	336450	1 1/2”	40	47,0 – 51,0 mm	20 mm	250 N	550 N
CR200S4	336460	2”	50	59,2 – 63,5 mm	20 mm	250 N	550 N
Material: Stål, Rostfritt stål 304 (EN 1.4301) — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad							
CR037HD	336300	3/8”	10	16,0 – 20,0 mm	16 mm	125 N	550 N
CR050HD	336310	1/2”	15	20,0 – 25,0 mm	16 mm	125 N	550 N
CR075HD	336320	3/4”	20	26,9 – 31,8 mm	16 mm	125 N	550 N
CR087HD	336322	7/8”		32,0 – 34,0 mm	16 mm	125 N	550 N
CR100HD	336330	1”	25	33,7 – 38,0 mm	20 mm	250 N	550 N
CR125HD	336340	1 1/4”	32	40,0 – 44,5 mm	20 mm	250 N	550 N
CR150HD	336350	1 1/2”	40	47,0 – 51,0 mm	20 mm	250 N	550 N
CR200HD	336360	2”	50	59,2 – 63,5 mm	20 mm	250 N	550 N

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS

FLERFUNKTIONS C-KLÄMMA

- Flerfunktionsbalkklämma
- Används med kabel-, slang- eller rörklämma eller fyrkantbricka för flerfunktions C-klämma








Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Håldimension	Skruvdiameter	Skruvlängd	Vridmoment	Statisk belastning
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)							
C20S4	336130	4 – 20 mm	14 mm	M6	25 mm	3 N-m	1 100 N
C30S4	336140	17 – 30 mm	14 mm	M8	30 mm	3 N-m	1 100 N
C45S4	336150	30 – 44 mm	14 mm	M8	30 mm	3 N-m	1 100 N
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad							
C20HD	336100	4 – 20 mm	14 mm	M6	25 mm	3 N-m	1 100 N
C30HD	336110	17 – 30 mm	14 mm	M8	30 mm	3 N-m	1 100 N
C45HD	336120	30 – 44 mm	14 mm	M8	30 mm	3 N-m	1 100 N

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

FLÄNSSKYDD FÖR FLERFUNKTIONS C-KLÄMMA







Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)		
SPPM6S4	336220	M6
SPPM8S4	336230	M8
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad		
SPPM6HD	336200	M6
SPPM8HD	336210	M8


När lackbehandlade skyddsplåtar används minskar klämavståndet med ca 3 mm och tillåten last måste minskas med 20 %.
Skruvspetsen ska placeras så att den inte skadar färgen på stålytan.

Kabel/kanal


KLÄMMOR OCH CLIPS

FYRKANTMUTTER FÖR FLERFUNKTIONS C-KLÄMMA

- Fyrkantig adaptermutter för stål-C-klämma med stort gap
- Exakt passning i C-klämma, muttern vrids ej under montering








Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	A
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)			
CNM6S4	336180	M6	28 mm
CNM8S4	336190	M8	28 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad			
CNM6	336160	M6	28 mm
CNM8	336170	M8	28 mm

CLIPS FÖR TRÅDRÄNNA

- För infästning av trådkabelstege mot profill utan extra tillbehör
- Inga verktyg behövs







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Vajer di-mension	Längd	Bredd	Standard förpackningsstorlek
KBT	170011	4 – 8 mm	74 mm	16 mm	100 pc

Använd två clips per stagstöd för rännor upp till 12” (300mm). Använd tre clips för stagstöd för rännor upp till 18” (457 mm) och lägg till ett clips per stagstöd för varje 6” (150 mm) rännbredd.

Ingen lastklassning, endast för positionering.

Kabel/kanal

KABELRÄNNA OCH TILLBEHÖR

TRÅDSTEGE TILL FJÄDERKLÄMMA

- Fäster kabelränna mot stag







Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)


Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	A
WCTM	181996	5 mm	8 mm

KABELRÄNNA MED FLÄNSCLIPS

- Snabb och enkel lösning för att hänga upp datakom-kablar längs befintliga I-balkar
- Halva vikten och är ett alternativ till traditionell kabelränna
- Utnyttjar ledigt utrymme i balken och förvandlar den till en praktisk kabelränna







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Height	Längd	Bredd
BTF24	160820	3 – 8 mm	110 mm	1 500 mm	50 mm
BTF58	160830	8 – 14 mm	110 mm	1 500 mm	50 mm
BTF912	160840	14 – 20 mm	110 mm	1 500 mm	50 mm

KABELRÄNNA TILL STAV CLIPS

- Stödjer kabalkanal med bredd upp till 68 mm







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	A	X	Statisk belastning	Certifikat
4Z34CTS	172950	M4, M6, M8	68 mm	35 x 6.5 mm	90 N	ITB
6Z34CTS	172960	M8, M10, M12	68 mm	35 x 6.5 mm	90 N	ITB

Kabel/kanal

KABELRÄNNA OCH TILLBEHÖR


UNIVERSAL TRAY SUPPORT


- Universal design to accommodate various cable tray hanging methods including ceiling, wall, threaded rod, or cable hanging systems
- C-shape maintains accessibility to cables after installation is completed
- Strut profile on both arms allow for two runs of cable trays per bracket
- Top tab can be bent allowing for extra wide cable trays to be installed when two brackets are fastened back-to-back
- Key holes provided for wall mount applications
- Works with the KBT Wire Basket Tray Clip for securing wire basket cable tray or J-bolts for securing cable ladder














Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	A	B	C	Hole Size 1	Hole Size 2	Hole Size 3	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2
UTS150	182031	165,1 mm	154,1 mm	8,3 mm	8,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	440 N	890 N
UTS200	182032	223,9 mm	154,1 mm	8,3 mm	8,4 mm	9,0 mm	10,5 mm	440 N	890 N
UTS300	182033	323,2 mm	156,6 mm	8,3 mm	8,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	440 N	890 N


Refer to Static Load 1 for installations with threaded rod.
Refer to Static Load 2 for wall mount and 3 mm nVent CADDY Speed Link installations.

STÖD CLIP TILL TRÅDKABELSTEGE

- Gör det möjligt att hänga upp trådkabelstegar på gängstänger utan behovet av strut trapetser
- Säkerhets byglarna ger en överlägsen stabilitet vilket förebygger skador på kablarna i kabelstegen
- Gör det möjligt att förmontera på annan plats







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	Diameter	Statisk belastning
WBS2	182019	13,7 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

STÖD CLIP TILL TRÅDKABELSTEGE, RETROFIT

- Gör det möjligt att hänga upp trådkabelstegar på gängstänger utan behovet av strut trapetser
- Den slitsade designen gör det möjligt att installera en trådkabelstege ovanför en redan befintlig trapets
- Säkerhets byglarna ger en överlägsen stabilitet vilket förebygger skador på kablarna i kabelstegen
- Gör det möjligt att förmontera på annan plats







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	Diameter	Statisk belastning
WBS1	182015	10,4 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

2. Tak/Akustik



Tak/Akustik


JUSTERBARA BOXKOMPONENTER OCH KANALSTÖD

T-NÄTCLIPS, TOPPMONTERAT

- Clips på akustisk tee-skena med ett gängat hål för infästning av slangkanal, boxar eller tygringar
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp
ATA4I	170400	M6	Gängad


Ingen lastklassning, endast för positionering.

T-NÄTCLIPS, SIDMONTERAT

- Clips på akustisk tee-skena med ett gängat hål för infästning av slangkanal, boxar eller tygringar
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp
ATS4I	170420	M6	Gängad


Ingen lastklassning, endast för positionering. Extra stöd krävs enligt NEC® 300.11.

MATA SLANG TILL T-NÄT CLIPS

- Ger en metod för att säkra flexibel kanal över akustisk tee-skena
- Inga verktyg krävs vid installation
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter
812MATA	177190	18 – 30 mm


Ingen lastklassning, endast för positionering. Extra stöd krävs enligt NEC® 300.11

MATS SLANG TILL T-NÄT CLIPS

- Ger en metod för att säkra flexibel kanal över akustisk tee-skena
- Clipset roterar antingen i vertikal eller horisontell riktning för att säkra kabelröret
- Inga verktyg krävs vid installation
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter
812MATS	177200	18 – 30 mm


Ingen lastklassning, endast för positionering. Extra stöd krävs enligt NEC® 300.11.

CHK KEDJA

- Mångsidig dubbel öglekedja utan svets
- Uppfyller DIN 5686







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	A	B	D	Statisk belastning	Certifikat
CHK22K	385860	30 m	28 mm	9,0 mm	2,0 mm	400 N	ITB
CHK25K	385870	30 m	31 mm	10,0 mm	2,2 mm	500 N	ITB
CHK27K	385880	30 m	35 mm	11,0 mm	2,5 mm	700 N	ITB
CHK30K	385890	30 m	39 mm	12,5 mm	2,8 mm	900 N	ITB
CHK32K	385900	25 m	41 mm	14,0 mm	3,1 mm	1 200 N	ITB

CHN KEDJA

- Rund länkkedja
- Uppfyller DIN 5685







Delnummer	Artikelnummer	Längd	A	B	D	Statisk belastning	Certifikat
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)							
CHN15KS4	591500	30 m	24 mm	4,5 mm	2,5 mm	300 N	ITB
CHN17KS4	591510	30 m	26 mm	5,5 mm	3,0 mm	400 N	ITB
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad							
CHN13K	386780	30 m	22 mm	3,5 mm	2,0 mm	200 N	ITB
CHN15K	385910	30 m	24 mm	4,5 mm	2,5 mm	300 N	ITB
CHN17K	385920	30 m	26 mm	5,5 mm	3,0 mm	400 N	ITB
CHN13KSP	591410	100 m	22 mm	3,5 mm	2,0 mm	200 N	–

Tak/Akustik


KEDJA OCH KROKAR

KN KROK

- Används för reparation av en länk eller hopfogning av två kedjor genom slag på länklåset







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Längd	B	Statisk belastning
KN30EG	380050	3 mm	16,5 mm	12,5 mm	370 N
KN40EG	380060	4 mm	20,0 mm	16,0 mm	550 N
KN50EG	380070	5 mm	23,0 mm	20,0 mm	950 N

S-KROK

- För upphängningskedjor, perforerade band och liknande







Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Längd	Statisk belastning	Standard förpackningsstorlek
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)					
S40S4	591650	4 mm	35 mm	250 N	100 pc
S50S4	591660	5 mm	45 mm	400 N	100 pc
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad					
S30EG	591570	3 mm	25 mm	120 N	100 pc
S40EG	591580	4 mm	35 mm	250 N	100 pc
S40EGSP25	172420	4 mm	35 mm	250 N	10 x 25 pc
S50EG	591590	5 mm	45 mm	400 N	100 pc

Tak/Akustik


VRIDCLIPS FÖR T-NÄT

OBEROENDE STÖDCLIPS

- Ger ett hjälpmedel för oberoende stöd av armaturer
- Inga verktyg krävs vid installation
- Monteringsdelar ingår







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	T-Nät dimension	Flänstjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
IDSM16	173460	24 mm	1,5 mm	M6	16 mm	290 N

Not to exceed static load without independent wire support to box mounting clip.Not permitted for paddle fans.

4G16 TWIST CLIP

- Fast, easy and secure twist-on installation
- No special tools required



Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	T-Nät dimension	Håldimension	Statisk belastning
4G16LS	171670	24 mm	6,1 mm	220 N

Tak/Akustik


VRIDCLIPS FÖR T-NÄT

4G16 VRIDCLIPS MED SKRUV

- Stödjer elektriska armaturer från akustiktak
- Inga verktyg krävs vid installation
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Mutter säljs separat







Material: Fjäderstål, Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	T-Nät dimension	Skruv-diameter	Skruvlängd	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour — Färg: Grå								
4G16M7	178590	1,5 mm	24 mm	M6	7 mm	220 N	ITB	100 pc
4G16M11	178600	1,5 mm	24 mm	M6	11 mm	220 N	ITB	100 pc
4G16M16	171900	1,5 mm	24 mm	M6	16 mm	220 N	ITB	100 pc
4G16M25	176880	1,5 mm	24 mm	M6	25 mm	220 N	ITB	100 pc
Ytbeläggning: Lackerad — Färg: Vit								
4G16M11WH	178620	1,5 mm	24 mm	M6	11 mm	220 N	ITB	100 pc
4G16M16WH	576940	1,5 mm	24 mm	M6	16 mm	220 N	ITB	100 pc

4G16 VRIDCLIPS MED VINGMUTTER

- Stödjer elektriska armaturer från akustiktak
- Inga verktyg krävs vid installation
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Vingmutter ingår





Material: Stål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour
Färg: Grå


Delnummer	Artikelnummer	T-Nät dimension	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
4G16WN	176710	24 mm	M6	16 mm	220 N

4G16H VRIDCLIPS MED 90° HÅL

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Inga verktyg krävs vid installation







Material: Fjäderstål

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Flänstjocklek	T-Nät dimension	Statisk belastning	Certifikat
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour — Färg: Grå						
4G16H	170230	6,4 mm	1,5 mm Max	24 mm	180 N	ITB, UL
Ytbeläggning: Lackerad — Färg: Vit						
4G16HWH	576950	6,4 mm	1,5 mm Max	24 mm	180 N	ITB, UL

Tak/Akustik


VRIDCLIPS FÖR T-NÄT

4G24 VRIDCLIPS MED SKRUV

- Stödjer elektriska armaturer från akustiktak
- Inga verktyg krävs vid installation
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Konstruerad för minskad repning på T-nät
- Mutter säljs separat







Material: Fjäderstål, Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Skruvlängd	Flänstjocklek	T-Nät dimension	Skruv-diameter	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour — Färg: Grå								
4G24M11	171680	11 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	100 pc
4G24M16	171710	16 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	100 pc
4G24M25	171730	25 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	100 pc
Ytbeläggning: Lackerad — Färg: Vit								
4G24M11WH	171840	11 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	100 pc
4G24M16WH	171860	16 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	100 pc
4G24M16WHSP25	172290	16 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	10 x 25 pc
4G24M25WHSP25	172300	25 mm	1,5 mm	24 mm	M6	220 N	ITB	10 x 25 pc

4G24 VRIDCLIPS MED VINGMUTTER

- Stödjer elektriska armaturer från akustiktak
- Inga verktyg krävs vid installation
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Konstruerad för minskad repning på T-nät
- Vingmutter ingår





Material: Fjäderstål, Stål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour
Färg: Grå

Delnummer	Artikelnummer	T-Nät dimension	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
4G24WN	160290	24 mm	M6	16 mm	220 N

Tak/Akustik


VRIDCLIPS FÖR T-NÄT

4G24H VRIDCLIPS MED 90° HÅL

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Konstruerad för minskad repning på T-nät
- Inga verktyg krävs vid installation







Material: Fjäderstål

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Flänstjocklek	T-Nät dimension	Statisk belastning	Certifikat
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour — Färg: Grå						
4G24H	170490	5,8 mm	1,5 mm Max	24 mm	180 N	ITB
Ytbeläggning: Lackerad — Färg: Vit						
4G24HWH	170500	5,8 mm	1,5 mm Max	24 mm	180 N	ITB
4G24HWHSP25	172280	5,8 mm	1,5 mm Max	24 mm	180 N	ITB

4J15 VRIDCLIPS MED SKRUV, SMAL

- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Inga speciella verktyg behövs
- Konstruerad för minskad repning på T-nät





Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	T-Nät dimension	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
4J15M	178860	15 mm	M6	16 mm	220 N

VINGMUTTER FÖR VRIDCLIPS

- Stor diameter medger användning av urstansningar som monteringspunkter
- Vingmutter med integrerad bricka







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Håltyp	A	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
6WN	171560	M6	Gängad	33,7 mm	450 N	ITB	100 pc

Vid användning med andra fästelement, se lägsta märklast.

3. Regelvägg



Regelvägg


STAGMONTERADE BOXKONSOLER

MSF BOXSTÖD FÖR PÅSNÄPPNING

- Fjäderstål för fastsättning genom påtryckning
- Centrumhål är till hjälp för konsekvent linjering, exakt positionering och skruvinfästning
- Hammare krävs för infästning av clipset mot box







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	A	Håldimension
MSF	179965	35 – 38 mm	7,1 mm

"COLORADO JIM" KABELSTÖD

- Lättanvänd låsflik
- Kabelplaceringsribbor för att bibehålla kabelseparation
- Flänsade kanter för kabelskydd
- Tillämpbar enligt NEC® 300.4
- För trä- och stålreglar





Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Standard förpackningsstorlek
CJ6	176830	100 pc

Regelvägg

KABEL/KANAL TILL STOLPE

”COLORADO JIM” KABELSTÖD MED STEG

- Lättanvänd låsflik
- Kabelplaceringsribbor för att bibehålla kabelseparation
- Flänsade kanter för kabelskydd
- Tillämpbar enligt NEC® 300.4
- AC eller flexibel kabel mot foderremsa och hattprofil





Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Standard förpackningsstorlek
CJ6S	160880	100 pc

CS812 KABEL/KANAL TILL STOLPE FÄSTE

- Rymmer EMT kanal och MC/AC-kabel
- Fästet på regeln hittas enkelt och håller kabelröret linjerat med boxens urslag och H-serien konsoler
- För trä- och stålreglar
- Eliminerar distansböjning av kabelrör
- Uppfyller NEC® Article 358.30(A), som kräver kanalstöd inom 36” från elbox
- Uppfyller CEC Rule 12-1404 som kräver kanalstöd inom 1 m från elbox
- Uppfyller CEC-bestämmelsen 12-618 som kräver stöd av armerad kabel inom 300 mm (12”) från elbox







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter OD	Låddjup	Standard förpackningsstorlek
CS812	176910	18 – 30 mm	38 mm	100 pc

Regelvägg

SKRUVDRAGARKONSOLER OCH TILLBEHÖR

TELESKOPERANDE BORRMALL FÖR BOXKONSOL

- Kan användas för montering av flera boxar
- Präglad och markerad för enkel identifiering och bockning
- Förbättrad konstruktion med stansade tummarkeringar och rikthål ger snabbare exakt placering av boxkanal mellan reglar
- Ledhål möjliggör enkel boxinfästning med en skruvmejsel
- Endast en skruvdragare behövs för montering
- Kan monteras utanpå eller inuti regel
- Justerbar för regelavstånd som avviker från standard
- Förreglingsflik hindrar oavsiktlig demontering
- Unik brytkonstruktion i ett stycke





Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdistans	Låddjup	Standard förpackningsstorlek
TSGB16	187190	280 – 458 mm	38,0 mm, 54,0 mm	50 pc
TSGB1624	187199	400 – 635 mm	38,0 mm, 54,0 mm, 63,5 mm	50 pc
TSGB24	187191	432 – 660 mm	38,0 mm, 54,0 mm, 63,5 mm	50 pc

BARRNOG/TSGBHD JUSTERBAR METALLINFÄSTNING

- Platt glidplåt för tyngre applikationer
- Används med självborrande/självgängande skruvar för montering mot konsol







Material: Stål
Finish: Electrogalvanized

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Tjocklek
BARRNOG	187189	330 – 600 mm	92 mm	1 mm

Regelvägg

KABEL/SLANG STÖD TILL REGEL

SMS8 SJÄLBORRANDE OCH GÄNGANDE SKRUV

- Passar för skruvdragare
- Tunn ”våffelhuvud”-typ



Material: Stål
Finish: Electrogalvanized


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd
SMS8	187197	4,2 mm	12 mm

SNABBHYLSA

- Ger 360° skydd för kabel, kanalslang, installationsrör och sprinklersystem i stålreglar
- En bussning snäpps i 1-11/32” hål stansat på plats eller två bussningar tillsammans i fabriksstansat hål av valfri form
- Bussningen kan delas och användas för befintliga installationer
- Uppfyller UL® 2043 och passande för luftkonditionerade lokaler (plenum)







Material: Polyetylen

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Standard förpackningsstorlek
ESG1	188470	33 mm	100 pc

MSP20 METALLSKRUVSTANS FÖR SNABBHYLSA

- Stansar hål av standarddimensioner i metallreglar
- Bussning som enkelt placeras i stansat hål
- Klädda handtag ger större bekvämlighet för installatören
- Verktygskonstruktion med distanshandtag gör att stansen fungerar i trånga utrymmen och nära vinkelräta väggar
- Stans med låg vikt ger enkelt exakt placering av hål
- Komponenter i härdat stål ger mer långvarig verktygsskärpa och färre utbyten





Material: Stål

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension
MSP20	188480	34,1 mm



CONNECT AND PROTECT

nVent CADDY-guiden för datakomlösningar

Broschyr H84406

Projektingenjörer och byggmästare som ansvarar för kabelförläggning av datakomsystem har enkla prioriteringar: gör jobbet rätt, säkert och snabbt. Nu kan du lita på nVent CADDY för innovativa produkter som hjälper dig att nå dessa mål. Dessa lösningar för datakomapplikationer hjälper dig att sänka dina totala kabelförläggningskostnader med kabelrännor som kompletterar eller ersätter arbetskrävande metoder som kabelrännor eller stagtrapets. nVent CADDYs innovativa fixerings-, fäst- och supportprodukter är den perfekta lösningen för tusentals datacom-applikationer. Resultat: Byggmästare kan fokusera mer på att klara av projektets leveranstider och mindre på att få fram de rätta komponenterna.

nVent CADDY erbjuder ett komplett system som gör att byggmästare kan köpa samtliga fästanordningar till datakom på samma gång – från monteringshöljen, hängande kabelrännor, stöttande anslutningslinjer, ända till stödkablar på ett hustak.

nVent.com/CADDY



nVent CADDY

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

4. Datakomm./svagström



Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK

- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Flera färgalternativ till hjälp för identifiering och organisering av gångrampapplikationen
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Uppfyller UL® 2043 och passande för luftkonditionerade lokaler (plenum)
- Provad enligt DIN 4102-12
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569
- Painted J-Hooks are low-smoke and halogen-free







Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Statisk belastning	Certifikat
Ytbeläggning: Förgalvaniserad								
CAT16HP	181061	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	270 N	cULus, E30, E60, E90, ITB
CAT21HP	181188	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	270 N	cULus
CAT32HP	181062	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	270 N	cULus, E30, E60, E90, ITB
CAT48HP	181063	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	270 N	cULus, E30, E60, E90, ITB
CAT64HP	181064	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	270 N	cULus, E30, E60, E90, ITB

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.
Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5' (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Kabel	Antal tvinnade par	AWG	Kabeldiameter	Kapacitet (70 % fylln.)			
				CAT16HP	CAT32HP	CAT48HP	CAT64HP
UTP	4	24	5 mm	20	70	160	280
FTP	4	24	6 mm	15	50	110	190
SFTP	4	24	6 mm	15	50	110	190
SFTP	4	23	7 mm	10	40	85	140
F/STP	4	23	8,5 mm	7	25	60	100
SFTP	4	23	8,5 mm	7	25	60	100
SFTP	3x4	24	14 mm	2	9	20	35
UTP	25	24	13 mm	3	11	25	40

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CABLECAT J-KROK MED BC BALKKLÄMMA

- Enkel montering mot balkflänsar
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabelkapacitet, Cat 5e	Kabelkapacitet, Cat 6	Kabelkapacitet, Cat 6A	Flänstjocklek	Statisk belastning
CAT16HPBC	181201	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	16 mm Max	270 N
CAT21HPBC	181238	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	16 mm Max	270 N
CAT32HPBC	181202	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	16 mm Max	270 N
CAT48HPBC	181203	75,0 mm	5 974 mm²	220	140	80	16 mm Max	270 N

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5’ (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK MED BC BALKKLÄMMA, SVIVEL

- Enkel montering mot balkflänsar
- Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Flänstjocklek	Statisk belast-ning	Certifikat
CAT16HPBCB	181219	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	16 mm Max	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT21HPBCB	181245	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	16 mm Max	270 N	cULus
CAT32HPBCB	181221	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	16 mm Max	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT48HPBCB	181222	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	16 mm Max	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT64HPBCB	181021	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	16 mm Max	270 N	cULus, E30, E60, E90

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5’ (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK MED FLÄNSCLIPS FÖR FASTSLAGNING

- Endast hammare krävs för montering
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet,- Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Flän-stjocklek	Statisk belast-ning	Certifikat
CAT16HP24SM	181098	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	3 – 8 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT16HP58SM	181151	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT21HP24SM	181197	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	3 – 8 mm	270 N	cULus
CAT21HP58SM	181198	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	8 – 14 mm	270 N	cULus
CAT32HP24SM	181099	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	3 – 8 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT48HP58SM	181157	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT64HP58SM	181161	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5’ (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK MED FLÄNSCLIPS FÖR FASTSLAGNING, SVIVEL

- Endast hammare krävs för montering
- Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Flän-stjocklek	Statisk belastning	Certifikat
CAT16HP24	181213	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	3 – 8 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT16HP58	181001	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT32HP24	181214	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	3 – 8 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT32HP58	181002	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT48HP24	181215	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	3 – 8 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT48HP58	181231	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT48HP912	181232	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	14 – 20 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT64HP24	181216	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	3 – 8 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT64HP58	181003	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	8 – 14 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT64HP912	181006	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	14 – 20 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5’ (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK MED FLERFUNKTIONSCLIPS

- Snabb infästning mot gängad stång eller vajer
- Helt justerbar och enkel att flytta för att möjliggöra ändringar efter installation
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Gängstorlek	Vajer dimension	Statisk belast-ning
CAT16HP4Z34	181217	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	M4, M6, M8	4.8 – 6.4 mm	130 N
CAT21HP4Z34	181258	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	M4, M6, M8	4.8 – 6.4 mm	130 N
CAT32HP4Z34	181218	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	M4, M6, M8	4.8 – 6.4 mm	130 N
CAT32HP6Z34	181008	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	M8, M10, M12		130 N


Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5' (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

NVENT CADDY CAT HP J-HOOK WITH NAIL GUN BRACKET

- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål; Nylon
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad; Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Höjd H	A	Statisk belastning
CAT16HPGBSF	180811	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	110 mm	35,6 mm	270 N
CAT32HPGBSF	180821	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	127 mm	35,6 mm	270 N

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK MED VINKELKONSOL

- Idealisk för infästning i betong, stål eller träytor
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Hål-dimension	Statisk belastning	Certifikat
CAT16HPAB	181209	25,0 mm	690 mm²	20	15	10	6,3 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT21HPAB	181189	33,3 mm	1 174 mm²	50	40	25	6,3 mm	270 N	cULus
CAT32HPAB	181211	50,0 mm	2 561 mm²	90	60	35	6,3 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT48HPAB	181212	75,0 mm	5 974 mm²	200	150	80	6,3 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90
CAT64HPAB	181024	100,0 mm	9 987 mm²	330	220	140	6,3 mm	270 N	cULus, E30, E60, E90

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5’ (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK MED T-PLAN-CLIPS

- Inga monteringsverktyg behövs för grundinfästning
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour, Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabelkapacitet, Cat 5e	Kabelkapacitet, Cat 6	Kabelkapacitet, Cat 6A	A	Statisk belastning
CAT16HPTS	181089	25 mm	690 mm²	20	15	10	65 mm	270 N


Extra stödvajer krävs enligt NEC® 300.11.
Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5' (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.
Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

NVENT CADDY CAT HP J-HOOK CLIP TO BC200 BEAM CLAMP

- Easy installation to beam flanges
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
- J-Hooks feature bendable locking tabs that lock on to nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability
- Link to J-Hooks in one of multiple color options to aid in pathway identification and organization
- Customized J-Hook trees can be easily assembled with various J-Hook sizes, colors and configurations
- nVent CADDY Cat HP components easily attach to any size nVent CADDY Cat HP J-Hook







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Statisk belastning
CATHPBC200	181079	3,2 – 16,0 mm	440 N

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK CLIPS TILL BC BALKKLÄMMA

- Enkel montering mot balkflänsar
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad, nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat
CATHPBC	181078	3,2 – 16,0 mm	440 N	cULus, ITB

NVENT CADDY CAT HP J-KROK CLIPS TILL BC BALKKLÄMMA, SVIVEL

- Enkel montering mot balkflänsar
- Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat
CATHPBCB	181073	3,2 – 16,0 mm	267 N	cULus, E30, E60, E90, ITB

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP DUBBEL J-KROK MED FLÄNSCLIPS FÖR FASTSLAGNING, SVIVEL

- Endast hammare krävs för montering
- Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat
CATHP24	181091	3 – 8 mm	334 N	cULus, E30, E60, E90, ITB
CATHP58	181071	8 – 14 mm	334 N	cULus, E30, E60, E90, ITB
CATHP912	181072	14 – 20 mm	334 N	cULus, E30, E60, E90, ITB

NVENT CADDY CAT HP J-KROK CLIPS TILL C PURLIN-CLIPS

- Slå fast eller montera från golvet med VAFT-verktyget
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat
CATHPVF14	181081	1,5 – 6,0 mm	712 N	cULus, ITB

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK CLIPS TILL STAV/VAJER CLIPS

- Snabb infästning mot gängad stång eller vajer
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Vajer dimension	Statisk belastning
CATHP4Z34	181083	M4, M6, M8	4,8 – 6,4 mm	130 N
CATHP6Z34	181084	M8, M10, M12		130 N


Rekommenderas för användning med nVent CADDY Cat HP J-krokar med diameter upp till 2" (50 mm).

NVENT CADDY CAT HP J-KROK CLIPS TILL STAGCLIPS

- För enkel infästning mot profilens sida
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	A	Statisk belastning	Certifikat
CATHPESC	181082	10 mm	440 N	cULus, ITB

NVENT CADDY CAT HP J-KROK CLIPS TILL STOLPE KLÄMMA

- Enkel montering mot stödben under installationsgolv
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok





Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad, nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Sockel dimension	Statisk belastning
CATHPCD1B	181086	19 mm fyrkantig, 22,2 – 28,5 mm rund	70 N
CATHPCD2.5B	181088	25,4 mm fyrkantig	70 N

NVENT CADDY CAT HP J-KROK VINKELKONSOL

- Idealisk för infästning av gängad stång i betong, stål eller träytor
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Statisk belastning
CATHPAN	181065	4,7 mm	712 N
CATHPA4	181066	7,2 mm	667 N
CATHPA6	181067	10,4 mm	890 N

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP J-KROK RAK KONSOL

- Kan fästas mot olika nVent CADDY fästen eller skruvas direkt i vägg
- Idealisk för infästning i betong, stål eller träytor
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Statisk belastning
CATHPS4	181068	7 mm	890 N

NVENT CADDY CAT HP J-KROKGREN MONTERINGSKONSOL

- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- J-krokar erbjuder böjbara låsflikar som låser mot nVent CADDY Cat HP komponenter för att ge styvhet och stabilitet
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Anpassade J-krokträd kan enkelt monteras med olika J.krokstorlekar, färger och konfigurationer
- nVent CADDY Cat HP komponenter fästs enkelt på alla storlekar av nVent CADDY Cat HP J-krok







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	A	Statisk belastning	Certifikat
CATHPTM	181069	111 mm	890 N	cULus, E30, E60, E90, ITB

Datakomm./svagström

KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT HP KABELDRAGNINGSSATS

- Minimerar dragtöjning enligt TIA 568-C.5.3.1 vid installation av högkapacitetsdatakablar
- Hållare, skruv, vinkelkonsol, trädmonterad konsol, karbinhake och balkklämma ingår





Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad, nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Diameter
CATHPPLR	181093	50 mm

NVENT CADDY CAT HP VAJERHÅLLARE

- Ersättningsvajerhållare för nVent CADDY Cat HP J-krokar
- Ger helt omslutande sammanhållning av kablar





Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Diameter
RET16B50	181271	25,0 mm
RET21B50	181272	33,3 mm
RET32B50	181273	50,0 mm
RET48B25	181274	75,0 mm
RET64B25	181275	100,0 mm

Datakomm./svagström


KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT CM DUBBEL J-KROK

- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Systemet ger en arbetsvänlig sträckning av trådar och kablar
- Dubbla J-krokar kan monteras vertikalt längs motsvarande hängstänger för att skapa trädkonfiguration
- Möjliggör tillägg av kablar även vid fixering plant med takvalv
- Specialkonstruerad dubbel J-krok har stor diameter, rundade stödytor
- Rundade kanter skyddar mot överböjning och att kablar hakar fast
- Idealisk för renoveringstillämpningar där kabeln behöver dras förbi befintlig byggnadskonstruktion
- Uppfyller NEC® och ANSI®/TIA-standarderna för strukturerad kabelinstallation







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Kabelkapacitet, Cat 5e	Kabelkapacitet, Cat 6	Kabelkapacitet, Cat 6A	A	Area	Håldimension
CAT100CM	181976	70	50	30	185 mm	80 mm²	9.5 mm


Arean som visas är det sammanlagda värdet för båda sidor. Dividera med 2 för att erhålla den ena sidans area.

NVENT CADDY CAT 425 JUSTERBART KABELSTÖD

- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Enkel öppning och låsning av överfall möjliggör att ytterligare kablar enkelt kan läggas till efter installation
- Justerbar rem möjliggör flera stödstorlekar, för mindre lager
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- cULus®-listad och uppfyller NEC® och TIA-kraven på strukturerade kabelinstallationssystem
- Passar för luftkonditionerade utrymmen (plenum)







Material: Stål, Polyethylene
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnum-mer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Hål-dimension	Statisk belast-ning	Certifikat
CAT425	181130	100 mm, 150 mm	518 mm²	425	325	210	7 mm	450 N	cULus, ITB


Datakomm./svagström

KABELSTÖDSYSTEM

NVENT CADDY CAT 425 VÄGGMONTERAT JUSTERBART KABELSTÖD MED

- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Enkel öppning och låsning av överfall möjliggör att ytterligare kablar enkelt kan läggas till efter installation
- Justerbar rem möjliggör flera stödstorlekar, för mindre lager
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- cULus®-listad och uppfyller NEC® och TIA-kraven på strukturerade kabelinstallationssystem
- Passar för luftkonditionerade utrymmen (plenum)





Material: Stål, Polyethylene
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Area	Kabel-kapacitet, Cat 5e	Kabel-kapacitet, Cat 6	Kabel-kapacitet, Cat 6A	Hål-dimension	Statisk belast-ning	Certifikat
CAT425WM	181880	100 mm, 150 mm	518 mm²	425	325	210	7 mm	450 N	cULus, ITB

GÄNGAD STÖDRING

- Kombinera tygringar med andra nVent CADDY fästelement för att fästa kabel i fläns, purlin, pendelvajer, T-nät osv.





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Diameter	Skruvdiameter	Skruvtyp	Skruvlängd	Total statisk last	Standard förpackningsstorlek
PTB6	172921	12 mm	M6	Metall	32 mm	220 N	100 pc
PTB8	172922	16 mm	M8	Metall	32 mm	220 N	100 pc
GR50	172920	50 mm	M6	Metall	18 mm	220 N	100 pc

Tränsringar rekommenderas inte för hökapacitetskablar. nVent CADDY Cat HP J-krok system.

Datakomm./svagström

CLIPS, KLÄMMOR OCH HÅLLARE

NVENT CADDY MILLE-TIE

- Passar för applikationer med hög last
- Upprätthåller kabelegenskaper och ledarkonfigurering
- Hindrar att kabel kläms genom ”intelligent greppteknik”
- Dämpar vibrationer
- Inga skarpa kanter
- En storlek passar alla
- Återanvändbar





Material: Fjäderstål
Temperature: -20 to 60 °C


Delnummer	Artikelnummer	Typ	Längd	Färg
CATMTLS	181995	Låg rök/halogenfri	300 mm	Gul

QSC MULTIKABELKLÄMMA FÖR SPIKPISTOLER

- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen
- Kan installeras på tak och väggar
- Utvecklad för en mängd spikpistoler







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Kabelkapacitet	A	B	Diameter 1 Ø1	Diameter 2 Ø2	Håldimension HS
QSC	182058	4	61 mm	18 mm	7 – 8 mm	8 – 12 mm	3 mm

QSC MULTIKABELKLÄMMA

- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen
- Kan installeras på tak och väggar







Material: Fjäderstål
Temperature: -20 to 60 °C

Delnummer	Artikelnummer	Kabelkapacitet	A	B	Diameter 1 Ø1	Diameter 2 Ø2	Håldimension HS
QSC4	182059	4	61 mm	18 mm	7 – 8 mm	8 – 12 mm	7 mm

Datakomm./svagström


CLIPS, KLÄMMOR OCH HÅLLARE

METALL KABELBYGEL, BRANDKLASSAD

- Inkluderar insats för E30 brandklassning enligt DIN 4102-12
- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Längd
PKM10H6IN	182048	7,2 mm	171,5 mm
PKM16H6IN	182049	7,2 mm	233,5 mm

Fire rating test conducted with cable types listed. Equivalent halogen free safety cable can be used according to national guidelines.

Brandklass kapacitet för kraftkabel E30 Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Delnummer	**Antal kärnor**	**Kärna i genomskärning**	**Kabeldiameter**	**Antal kablar**
PKM10H6IN	4	1.5 mm²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm²	11.4 mm	14 Max

Brandklass kapacitet för kraftkabel E30 Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Delnummer	**Antal trådpar**	**Vajerdiameter**	**Kabeldiameter**	**Antal kablar**
PKM10H6IN	2	1.5 mm²	12.5 mm	8 Max
	4	1.5 mm²	11.8 mm	8 Max
PKM16H6IN	2	1.5 mm²	12.5 mm	12 Max
	4	1.5 mm²	11.8 mm	12 Max

Datakomm./svagström


CLIPS, KLÄMMOR OCH HÅLLARE


METALL KABELBYGEL

- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Kabelkapacitet	Diameter	Håldimension	Längd
PKM10H3	182044	10	10 mm Max	4,8 mm	171,5 mm
PKM10H6	182045	10	10 mm Max	7,1 mm	171,5 mm
PKM16H3	182046	16	10 mm Max	4,8 mm	233,5 mm
PKM16H6	182047	16	10 mm Max	7,1 mm	233,5 mm


Kan användas upp till kabeldiameter 13 mm när installationen görs med en standard 6 mm bricka.

INSATS TILL METALL KABELBYGEL

- Används med metall kabelbygel för att uppnå E30 brandklassning enligt DIN 4102-12







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension
PKMINSERT	182051	7,2 mm

Datakomm./svagström


CLIPS, KLÄMMOR OCH HÅLLARE

METALL TRYCKSKLÄMMA MED SPIKPISTOLINSATS

- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen







Material: Fjäderstål; Nylon
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Kabelkapacitet	Håldimension	Längd
PKM10H3GBSF	182053	10 mm	10	3 mm	171.5 mm
PKM16H3GBSF	182054	10 mm	16	3 mm	233.5 mm

Kan användas upp till kabeldiameter 13 mm när installationen görs med en standard 6 mm bricka.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.


Please consult with the nail manufacturer to evaluate the static load of the nail and type of concrete used for the installation.

NAIL GUN INSERT

- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Ideal for fastening junction boxes, electrical boxes and cable trunking
- Helps prevent damage when fastening to brittle materials
- Works with nVent CADDY Metal Pressure Clip
- Halogenfri







Material: Nylon

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Diameter Ø	Höjd H	A
IGBSF	182052	3 mm	19 mm	8,5 mm	6 mm

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

5. Stomfästen




Stomfästen


BALK/TAK

300M UNIVERSELL BALKKLÄMMA









Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension	Flänstjocklek	A	Vridmo-ment	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
Håltyp: Enkel								
30009MM	389500	9 mm	18 mm Max	21 mm	14 N-m	1,200 N	ITB, VdS	100 pc
30011MM	389510	11 mm	20 mm Max	23 mm	14 N-m	2,500 N	FM, ITB, VdS	100 pc
30013MM	389520	13 mm	26 mm Max	35 mm	14 N-m	3,500 N	FM, ITB, VdS	80 pc
30017MM	389505	17 mm	28 mm Max	30 mm	14 N-m	5,500 N	FM, ITB, VdS	50 pc
Håltyp: Gängad								
300M6	386805	M6	18 mm Max	21 mm	14 N-m	1,200 N		140 pc
300M8	386810	M8	18 mm Max	21 mm	14 N-m	1,200 N	ITB, VdS	100 pc
300M10	386820	M10	20 mm Max	23 mm	14 N-m	2,500 N	FM, ITB, VdS	100 pc
300M12	386830	M12	26 mm Max	35 mm	14 N-m	3,500 N	FM, ITB, VdS	80 pc


Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.


310M UNIVERSELL BALKKLÄMMA, TJOCK KLÄMMA

- Universell balkklämma för tjocka balkar









Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension	Håltyp	Flänstjocklek	A	Vridmo-ment	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat
310M10	389890	M10	Gängad	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N-m	2 200 N	1 100 N	cULus, FM, ITB, VdS G4080038
310M12	388890	M12	Gängad	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N-m	4 200 N	3 300 N	cULus, FM, ITB, VdS G4080038

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

Stomfästen


BALK/TAK

EBC BALKKLÄMMA

- Enkel montering mot balkflänsar
- Ett 10,5 mm genomgående hål gör det möjligt att använda M6, M8 eller M10 gängstång för att fästa statisk belastning till 450N
- Med tre gängade M6-hål för att fästa elektriska lådor direkt på balkens sida eller botten







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Hål-dimension	Flänstjocklek	Vridmoment	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
EBC	170380	M6	10,5 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB, CE	100 pc
EBCSP25	172430	M6	10,5 mm	16 mm Max	3 N-m	450 N	ITB, CE	10 x 25 pc


Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

BC200/BC400 BALKKLÄMMA

- Gängat hål på baksida och undersida







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Flänstjocklek	Vridmoment	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
BC200M6	181180	M6	16 mm Max	3 N-m	440 N	ITB,	50 pc

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

Stomfästen


BALK/TAK


BALKKLÄMMA MED SVIVEL


- Svivelbalkklämma
- Passar för montering på lutande stålkonstruktioner
- M10 mutter och bricka ingår




















Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Vridmoment	Vinkel 1	Vinkel 2	Certifikat
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad						
HB2	336030	24 mm Max	6 N-m	45° Minst	30° Max	ITB
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
HB2HD	336040	24 mm Max	6 N-m	45° Minst	30° Max	ITB


Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

35RS TVÅHÅLS HÅLLARBAND

- Hållband för balkklämma







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Bredd	Flänsbredd	Gängstorlek 1	Gängstorlek 2
035RS300	590240	350 mm	25 mm	300 mm Max	M10	M10

Bocka på plats och använd lågprofilmutter på hängstång för att fästa.

Stomfästen


BALK/TAK

2000 BALKKLÄMSATS

- System för lätt last
- Klämma och U-profil ingår





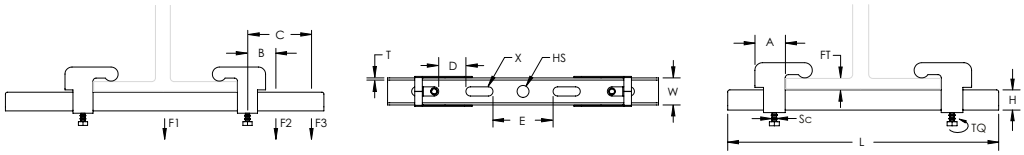

Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	A	B	C	D	E	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3
2200EG	570140	200 mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm	30,5 mm	1 700 N	490 N	340 N
2300EG	570160	300 mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm	30,5 mm	1 700 N	490 N	340 N
2400EG	570180	400 mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm	30,5 mm	1 700 N	490 N	340 N

Höjd	Bredd	Tjocklek	Flänstjocklek	Håldimension	Skruvdiameter	Vridmoment
12 mm	25 mm	2 mm	11 mm Max	11 mm	M6	30 N-m


För säkert grepp måste profilen sträcka sig till den yttre kanten av varje balkklämma.

3000 BALKKLÄMSATS

- System för medeltung last
- Klämma och U-profil ingår





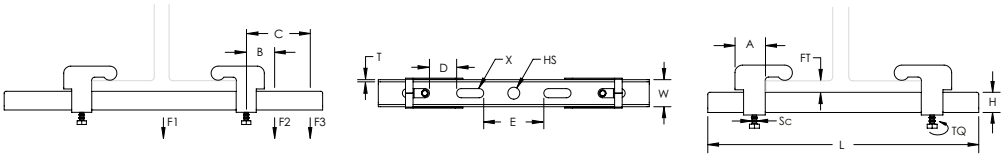

Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	Flänstjocklek	Håldimension	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3
3300EG	570410	300 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	15 mm Max	13 mm	3 700 N	490 N	390 N
3400EG	570420	400 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	15 mm Max	13 mm	3 700 N	490 N	390 N
3500EG	570430	500 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	15 mm Max	13 mm	3 700 N	490 N	390 N
3600EG	570440	600 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	15 mm Max	13 mm	3 700 N	490 N	390 N

A	B	C	D	E	X	Skruvdiameter
40 mm	100 mm	150 mm	25 mm	31,5 mm	10.5 x 25 mm	M8

Stomfästen


BALK/TAK

5000 BALKKLÄMSATS

- C-profilsystem
- Balkklämma och profil ingår







Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Kanaltyp	Gängstorlek	Flänstjocklek	Vridmoment
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)						
5400S4	335060	400 mm	E5	M10	3 – 30 mm	30 N-m
5600S4	335080	600 mm	E5	M10	3 – 30 mm	30 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
5300HD	335000	300 mm	E5	M10	3 – 30 mm	30 N-m
5400HD	335010	400 mm	E5	M10	3 – 30 mm	30 N-m
5500HD	335020	500 mm	E5	M10	3 – 30 mm	30 N-m
5600HD	335030	600 mm	E5	M10	3 – 30 mm	30 N-m

A	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N

Stomfästen


BALK/TAK

6000 BALKKLÄMSATS

- Profiler svetsade rygg-mot-rygg som ger en jämn och lättjusterad fixering längs hela profilens längd
- Tryckklämmor griper i stagprofilen mellan två läppar och hindrar att den vrider sig
- Säkert extra bärkraftigt fixeringssystem för kabelränna, kanal eller rör







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Strut Type	Gängstorlek	Flänstjocklek	B	Vridmoment
6300AAHD	330100	300 mm	AA (83 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6300CCHD	330000	300 mm	CC (41 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6400AAHD	330110	400 mm	AA (83 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6400CCHD	330010	400 mm	CC (41 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6500AAHD	330120	500 mm	AA (83 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6500CCHD	330020	500 mm	CC (41 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6600AAHD	330130	600 mm	AA (83 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6600CCHD	330030	600 mm	CC (41 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m
6800AAHD	330140	800 mm	AA (83 x 41 mm)	M10	3 – 30 mm	60 mm	30 N-m

Stagtyp	A	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N

Stagtyp	A	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

Stomfästen


BALK/TAK


6000 BEAM CLAMP KIT WITH SWIVEL


- Strut channel system, complete kit with swivel adapter
- Includes AS channel and two beam clamps
- Beam clamps grip laterally over the channel preventing it from twisting











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad, Electrogalvanized

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Gängstor-lek	Flän-stjocklek	Vinkel 1	Vinkel 2	A	B	Skruvdi-ameter	Vridmo-ment
6300SWHDEG	336000	300 mm	M10	3 – 30 mm	45° Max	30° Max	50 mm	35 mm	M10	30 N-m
6500SWHDEG	336020	500 mm	M10	3 – 30 mm	45° Max	30° Max	50 mm	35 mm	M10	30 N-m


Load ratings apply for installations under a horizontal beam.

D1 PURLIN-KLÄMMA

- Rak utformning
- För upphängning av gängad stång från purlin







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Håldimension	Höjd	Längd	B	Statisk belastning
D1	336280	4 mm Max	11 mm	36 mm	90 mm	22 mm Max	600 N

Stomfästen


BALK/TAK

122 SERIE Z PURLIN CLIP

- Slagclips kompenserar för purlinvinkel
- Ger ett flyttbart hål
- Sidomontering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Flänstjocklek	B	Statisk belastning
122	171690	6,8 mm	2.8 mm Max	15 mm Minst	450 N

123 SERIE Z PURLIN CLIP

- Slagclips kompenserar för purlinvinkel
- Ger en metod för infästning av kanal och boxar mot purlin
- Bottenmontering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Flänstjocklek	B	Statisk belastning
123	171700	6,8 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Minst	450 N

AF SERIE Z PURLIN CLIPS

- Vinkelflänsclips för vajer- eller kedjeupphängningar från Z-purlin
- Monteras från golv med VAFT-verktyg och slangkanal







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Flänstjocklek	B	C	D	Statisk belastning
AF14	179860	7,1 mm	1,5 – 6,0 mm	20 mm Minst	65 mm	74 mm	440 N

Stomfästen


BALK/TAK

J-SERIEN C PURLIN CLIPS

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från purlin eller bjälke
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Hål-dimension	A	B	C	Statisk belastning	Standard för-packningsstorlek
J1	170370	1,5 – 4,0 mm	6,8 mm	10 mm Minst	42 mm	50 mm	700 N	100 pc
J2	171590	4,0 – 6,5 mm	6,8 mm	10 mm Minst	42 mm	50 mm	700 N	100 pc

PV2 SERIEN C PURLIN CLIPS

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från jogglad purlin







Material: Stål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension	Tjocklek	A	B	C	D	E	Statisk belastning
PW2	175590	6,8 mm	2 mm	12,5 mm	19,5 mm	12,5 mm	7,8 mm	37,5 mm	700 N

VF SERIEN C PURLIN CLIPS

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från purlin eller bjälke
- Monteras från golv med VAFT-verktyg och slangkanal







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	A	B	C	Håldimen-sion	Statisk belastning	Standard för-packningsstorlek
VF14	179850	1,5 – 6,0 mm	20 mm Minst	80 mm	90 mm	7,1 mm	700 N	100 pc

Stomfästen

BALK/TAK

VAFT INSTALLATIONSVERKTYG FÖR PURLIN CLIPS

- Monteringsverktyg för VF- och AF-montage
- Används för att montera AF eller VF stångclips från golvet





Material: Stål


Delnummer	Artikelnummer	Produkt
VAFT	190330	Monteringsverktyg

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT

- Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar
- Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager
- Endast hammare krävs för montering














Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Gängstorlek	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3	Certifikat	Standard förpacknings-storlek
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour								
EM24	170050	3 – 8 mm	M6	450 N	110 N	330 N	ITB, CE	100 pc
EM24R5	191026	3 – 8 mm	M6	450 N	110 N	330 N	CE	8 x 5 pc
EM24SP25	172170	3 – 8 mm	M6	450 N	110 N	330 N	CE	10 x 25 pc
EM58	170060	8 – 14 mm	M6	450 N	110 N	330 N	ITB, CE	100 pc
EM58R5	191027	8 – 14 mm	M6	450 N	110 N	330 N	CE	8 x 5 pc
EM58SP25	172180	8 – 14 mm	M6	450 N	110 N	330 N	CE	10 x 25 pc
EM912	170070	14 – 20 mm	M6	450 N	110 N	330 N	ITB, CE	100 pc
EM912SP25	175760	14 – 20 mm	M6	450 N	110 N	330 N	CE	10 x 25 pc
EM1318	170075	21 – 28 mm	M6	450 N	110 N	330 N	cULus	50 pc
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)								
EM24S1	179720	3 – 8 mm	M6	200 N	110 N	200 N		100 pc
EM58S1	179730	8 – 14 mm	M6	200 N	110 N	200 N		100 pc
EM912S1	179740	14 – 20 mm	M6	200 N	110 N	200 N		100 pc

Stomfästen


BALK/TAK

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT MED SKRUV

- Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar
- Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar
- Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager
- Endast hammare krävs för montering







Delnummer	Artikel-nummer	Flän-stjocklek	Gängstorlek	Skruv-diameter	Skruv-längd	Statisk belast-ning 1	Statisk belast-ning 2	Statisk belast-ning 3	Certifikat	Standard förpacknings-storlek
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour										
EM24SM	170530	3 – 8 mm	M6	M6	11 mm	450 N	330 N	110 N	ITB	100 pc
EM24SM16	160440	3 – 8 mm	M6	M6	16 mm	450 N	330 N	110 N		100 pc
EM24SM16SP10	172220	3 – 8 mm	M6	M6	16 mm	450 N	330 N	110 N		10 x 10 pc
EM58SM	172060	8 – 14 mm	M6	M6	11 mm	450 N	330 N	110 N	ITB	100 pc
EM58SM16	160450	8 – 14 mm	M6	M6	16 mm	450 N	330 N	110 N		100 pc
EM58SM16R5	191044	8 – 14 mm	M6	M6	16 mm	450 N	330 N	110 N		8 x 5 pc
EM58SM16SP10	172230	8 – 14 mm	M6	M6	16 mm	450 N	330 N	110 N		10 x 10 pc
EM912SM	171850	14 – 20 mm	M6	M6	11 mm	450 N	330 N	110 N	ITB	100 pc
EM912SM16	160460	14 – 20 mm	M6	M6	16 mm	450 N	330 N	110 N		100 pc
EM1318SM	171855	21 – 28 mm	M6	M6	11 mm	450 N	330 N	110 N	cULus	50 pc
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)										
EM24SS1	179750	3 – 8 mm	M6	M6	11 mm	200 N	200 N	110 N		100 pc
EM58SMS1	179760	8 – 14 mm	M6	M6	11 mm	200 N	200 N	110 N		100 pc
EM912SS1	179770	14 – 20 mm	M6	M6	11 mm	200 N	200 N	110 N		100 pc

Stomfästen


BALK/TAK

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT, SIDMONTERAT

- Ger en infästning för vajer, S-krokar, kedja, nVent CADDY Speed Link eller andra montage mot flänsar och profiler
- Passar de flesta balkar
- Monteras med bara hammare












Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Håldimension	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour						
2H4	170010	2 – 3 mm	7,1 mm	700 N	cULus, ITB	100 pc
4H24	170020	3 – 8 mm	7,1 mm	900 N	cULus, ITB, CE	100 pc
4H24R5	191018	3 – 8 mm	7,1 mm	900 N	cULus, CE	10 x 5 pc
4H24SP25	172320	3 – 8 mm	7,1 mm	900 N	CE	10 x 25 pc
4H58	170030	8 – 14 mm	7,1 mm	900 N	cULus, ITB, CE	100 pc
4H58R5	191019	8 – 14 mm	7,1 mm	900 N	cULus, CE	10 x 5 pc
4H58SP25	172350	8 – 14 mm	7,1 mm	900 N	CE	10 x 25 pc
4H912	170040	14 – 20 mm	7,1 mm	900 N	cULus, ITB, CE	100 pc
4H912R5	191045	14 – 20 mm	7,1 mm	900 N	cULus, CE	10 x 5 pc
4H912SP25	172380	14 – 20 mm	7,1 mm	900 N	CE	10 x 25 pc
4H1318	170045	21 – 28 mm	7,1 mm	900 N	cULus	50 pc
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)						
4H24S1	179610	3 – 8 mm	7,1 mm	650 N		100 pc
4H58S1	179620	8 – 14 mm	7,1 mm	650 N		100 pc
4H912S1	179630	14 – 20 mm	7,1 mm	650 N		100 pc

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT, TVÅHÅLS SIDMONTERAT

- För infästning av elbox mot balk







Material: Stål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Flänstjocklek	Håldimension	C	Statisk belastning
350000	3 – 6 mm	5,1 mm	30 mm	150 N

Stomfästen


BALK/TAK

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT, VERTIKALMONTERAT

- Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar
- Passar de flesta balkar
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Gängstorlek	Statisk belastning	Certifikat
4H24I	170150	3 – 8 mm	M6	150 N	ITB
4H58I	170250	8 – 14 mm	M6	150 N	ITB

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT, VERTIKALMONTERAT MED SKRUV

- Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar
- Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar
- Passar de flesta balkar
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål, Steel
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour, Electrogalvanized


Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
4H24IM11	170140	3 – 8 mm	M6	11 mm	150 N
4H58IM11	170160	8 – 14 mm	M6	11 mm	150 N

BC-MA STAV TILL BALK KLÄMMA

- För infästning av stång mot balkfläns
- Används med EBC för infästning mot balk







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnum-mer	Gängstorlek	Flänstjocklek	Vridmoment	Statisk belastning
EBCM6MA	172990	M6	16 mm Max	3 N-m	250 N
EBCM8MA	173000	M8	16 mm Max	3 N-m	250 N

Stomfästen


BALK/TAK

H-TI/T STAV TILL FLÄNS CLIPS

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Endast hammare krävs för montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension	Håltyp	Flänstjocklek	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
160000	160000	11 mm	Enkel	2 – 3 mm	700 N	ITB	100 pc
160010	160010	11 mm	Enkel	3 – 8 mm	900 N	ITB	100 pc
T1058	160020	11 mm	Enkel	8 – 14 mm	900 N	ITB	100 pc
160030	160030	11 mm	Enkel	14 – 20 mm	900 N	ITB	100 pc
M6TI4	174810	M6	Gängad	2 – 3 mm	700 N	ITB	100 pc
M6TI24	174820	M6	Gängad	3 – 8 mm	900 N	ITB	100 pc
M6TI24R5	191024	M6	Gängad	3 – 8 mm	900 N		10 x 5 pc
M6TI58	174830	M6	Gängad	8 – 14 mm	900 N	ITB	100 pc
M6TI912	174840	M6	Gängad	14 – 20 mm	900 N	ITB	100 pc
M8TI4	174900	M8	Gängad	2 – 3 mm	700 N	ITB	100 pc
M8TI24	174910	M8	Gängad	3 – 8 mm	900 N	ITB	100 pc
M8TI58	174920	M8	Gängad	8 – 14 mm	900 N	ITB	100 pc
M8TI912	174930	M8	Gängad	14 – 20 mm	900 N	ITB	100 pc
M10TI4	174990	M10	Gängad	2 – 3 mm	700 N		100 pc
M10TI24	175000	M10	Gängad	3 – 8 mm	900 N	ITB	100 pc
M10TI58	175010	M10	Gängad	8 – 14 mm	900 N	ITB	100 pc
M10TI912	175020	M10	Gängad	14 – 20 mm	900 N	ITB	100 pc

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR BALK KLÄMMA

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Flänstjocklek	Håldimension	Vridmoment	Statisk belastning
4QTIBC	170381	M6	16 mm Max	11 mm	3 N-m	300 N

Stomfästen


BALK/TAK

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR FLÄNSKLÄMMA

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Endast hammare krävs för montering
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Flänstjocklek	Statisk belastning
4QTI4	174842	M6	2 – 3 mm	300 N
4QTI24	174841	M6	3 – 8 mm	300 N
4QTI58	174843	M6	8 – 14 mm	300 N
4QTI912	174844	M6	14 – 20 mm	300 N


122-TI/T STAV TILL Z PURLIN CLIPS

- Slagclips kompenserar för purlinvinkel
- Ger en metod för infästning av stång på purlin









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Håltyp	Flänstjocklek	B	Statisk belastning
122M6TI	174890	M6	Gängad	2.8 mm Max	15 mm Minst	450 N
122M8TI	174980	M8	Gängad	2.8 mm Max	15 mm Minst	450 N
122M10TI	175070	M10	Gängad	2.8 mm Max	15 mm Minst	450 N

Stomfästen


BALK/TAK

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR C UPPLAGSBALKCLIP

- För infästning mot bjälkar och C-purlin
- För upphängning av gängad stång
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Flänstjocklek	A	Statisk belastning
J1M6QTI	174881	M6	1,5 – 4,0 mm	10 mm Max	300 N
J2M6QTI	174882	M6	4,0 – 6,5 mm	10 mm Max	300 N

VF-TI/T STAV TILL C-PURLINCLIPS

- För infästning mot bjälkar och C-purlin
- För upphängning av gängad stång
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Håltyp	Flänstjocklek	A	Statisk belastning	Standard förpackningsstorlek
J1M6TI	174870	M6	Gängad	1,5 – 4,0 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc
J2M6TI	174880	M6	Gängad	4,0 – 6,5 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc
J1M8TI	174960	M8	Gängad	1,5 – 4,0 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc
J2M8TI	174970	M8	Gängad	4,0 – 6,5 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc
J1M10TI	175050	M10	Gängad	1,5 – 4,0 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc
J2M10TI	175060	M10	Gängad	4,0 – 6,5 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc
J1T10	160220	11 mm	Enkel	1,5 – 4,0 mm	10 mm Minst	700 N	100 pc

Stomfästen


BALK/TAK

PW2-TI/T STAV TILL C-PURLINCLIPS

- För upphängd utrustning i rullande purliner








Material: Stål, Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Håltyp	A	B	Statisk belastning
PW2M6TIIN	175600	M6	Gängad	12,5 mm	52 mm Minst	700 N
PW2M8TIIN	175610	M8	Gängad	12,5 mm	52 mm Minst	700 N
PW2M10TIIN	175620	M10	Gängad	12,5 mm	52 mm Minst	700 N

325M BALKSIDFÄSTE I STÅL

- Fäster mot väggen eller bjälksidan för upphängning av pendel







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Höjd	Längd	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50 mm	50 mm	5 mm	2 000 N
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50 mm	50 mm	6 mm	3 000 N

Följ tillverkarens rekommenderade skjuv- och dragstyrka för fästet vid infästning mot konstruktionen. Fäste ingår ej. Monteras enligt tillämpliga bestämmelser.

Stomfästen


BALK/TAK


38 DISTANSSTAVHÄNGARE MED HÅL, STÅL

- Stominfästning som används för att förbinda hängstång med byggnadskonstruktion
- Ger fullständig vertikal stångjustering









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstor-lek	Pipe Size	Håldimen-sion 1	Håldimen-sion 2	Höjd	Bredd	C	D	Statisk belastning
038M0010EG	598290	M10	100 mm Max	13 mm	6,7 mm	85 mm	29 mm	30,6 mm	19 mm	1 112 N


Lastklassning beroende av träkonstruktionens hållfasthet. För 3/8" stav genom 2" rör, använd två modell #43 träskruv. För 3/8" stav genom 4" rör, använd en modell #42 1/2" x 3" sexkantskruv.


TDH TRAPETSFORMAD VALVHÄNGARE

- Enkel montering
- Använd fyrkantmutter THHM och insnäppning om gängad anslutning behövs
- Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv









Innertak tjocklek	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension 1	Håldimension 2	Håldimension 3	D	Certifikat
TDH	179920	6,8 mm	14 mm	10,5 mm	50 mm Max	ITB

Stomfästen


PLAN


TDHM TRAPEZOIDAL DECK HANGER WITH FIXED NUT

- Easy install
- Use TDHP perforation tool to punch hole in decking









Innertak tjocklek	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Hål-dimension 1	Hål-dimension 2	Hål-dimension 3	D	Certifikat
TDHM6	179930	M6	6,8 mm	14 mm	10,5 mm	50 mm Max	ITB
TDHM8	179940	M8	6,8 mm	14 mm	10,5 mm	50 mm Max	ITB
TDHM10	179950	M10	6,8 mm	14 mm	10,5 mm	50 mm Max	ITB

TDHP VALVHÅLSTANS

- Inkluderar fjädrar för snabb lossning
- Höjdjusterbar
- Tillgänglig utbytesdynsats







Material: Stål


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	B
TDHP2	159441	10,5 mm	40 – 100 mm	12 – 80 mm

ERSÄTTNINGSDYNA FÖR TDHP TRAPETSFORMAD VARVHÅLSTANS

- Inkluderar två stansar med fjädrar, muttrar och brickor







Material: Stål

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension
TDHP2PR10	159442	10,5 mm

Stomfästen


PLAN


TBHK TRAPETSFORMAD VALVHÄNGARE

- Separat kryssbult och mutter krävs
- Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	A	B	C	Tjocklek	Hål-dimension 1	Hål-dimension 2	Hål-dimension 3	Certifikat
TBHK	597581	97 mm	91,5 mm	25 mm	2,5 mm	10,5 mm	5 mm	10,5 mm	FM, ITB, VdS


TBHKM TRAPETSFORMAD VALVHÄNGARE MED FAST MUTTER

- Separat kryssbult och mutter krävs
- Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	A	B	C	Tjocklek	Hål-dimension 1	Hål-dimension 2	Certifikat
TBHKM8	597582	M8	97 mm	91,5 mm	25 mm	2,5 mm	10,5 mm	5 mm	ITB, VdS
TBHKM10	597583	M10	97 mm	91,5 mm	25 mm	2,5 mm	10,5 mm	5 mm	FM, ITB, VdS

Stomfästen


PLAN

EER TRAPETSFORMAD PLANHÄNGARE

- För upphängning av vajer i valv







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Hål-dimension	Borrskär-diameter	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
EER	171470	0,8 – 3,0 mm	6,8 mm	7 mm	450 N	900 N	ITB	100 pc


Statisk last 1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last 2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.

EER-TI/T TRAPETSFORMAD VARVHÄNGARE FÖR GÄNGAD STAV

- För upphängning av gängad stång
- Gängat hål för enkel montering







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension	Håltyp	Flänstjocklek	Borrskär-diameter	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat
EERTIM6	173120	M6	Gängad	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N	
EERTIM8	173130	M8	Gängad	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N	ITB
EERTIM10	173140	M10	Gängad	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N	ITB


Statisk last 1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last 2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.

VKR TRAPETSFORMAD VARVHÅLLARE

- För upphängning av gängad stång







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Flänstjocklek	Hål-dimension	Diameter	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Standard för-packningsstorlek
M6VKR	160640	M6	0,8 – 3,0 mm	7 mm	7 mm	450 N	600 N	100 pc
M8VKR	160650	M8	0,8 – 3,0 mm	7 mm	7 mm	450 N	900 N	100 pc
M10VKR	160660	M10	0,8 – 3,0 mm	7 mm	7 mm	450 N	900 N	100 pc

Statisk last 1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last 2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.

Stomfästen


PLAN

OCDC VARVHÄNGARE

- Ger ett flyttbart monteringshål
- Fästs mot valv utan att behöva borra eller stansa hål







Material: Stål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Flänstjocklek	B	C	X	Statisk belastning
OCDC68MM	160700	6,8 mm	1,0 – 2,5 mm	54 mm	46 mm	13 x 8,5 mm	400 N

OCDC-TI/T-VARV GÄNGAD STAVHÄNGARE

- Fästs mot valv utan att behöva borra eller stansa hål
- För upphängning av gängad stång







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp	Flänstjocklek	Statisk belastning
OCDCTIM6	160710	M6	Gängad	1,0 – 2,5 mm	400 N
OCDCTIM8	160720	M8	Gängad	1,0 – 2,5 mm	400 N

GTD LAXVARVHÄNGARE

- För upphängning av gängstång i valv







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	Håltyp	A	B	C	Statisk belastning
M10GTD1217	160340	M10	Gängad	55 mm	12 – 17 mm	14 mm Minst	900 N
M10GTD1722	160370	M10	Gängad	55 mm	17 – 22 mm	16 mm Minst	900 N

Stomfästen

PLAN


HW KILMUTTER FÖR LAXVARVHÄNGARE


- Trapetsmutter för hängning från stålinnertak
- Enkel att montera
- Passar flera profiler för installationsgolv i komposit











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Vinkel	A	B	C	Statisk belastning
HW6	187270	M6	15°	25 mm	12,0 mm	12,0 mm	1 200 N
HW6M	188740	M6	15°	19 mm	9,5 mm	9,5 mm	1 200 N
HW8	187280	M8	15°	25 mm	12,0 mm	12,0 mm	1 700 N
HW8M	188780	M8	15°	19 mm	9,5 mm	9,5 mm	1 700 N
PHW8	188850	M8	25°	18 mm	9,5 mm	9,5 mm	1 700 N
HW10	187290	M10	15°	25 mm	12,0 mm	12,0 mm	2 100 N
HW10SR	188820	M10	12°	21 mm	13,0 mm	10,0 mm	2 100 N
HW12	187300	M12	15°	25 mm	16,0 mm	16,0 mm	2 100 N

AB-C TAK TILL STAV MONTERINGSKONSOL

- Stänger med förmonterade muttrar som monteras från sidan kan användas
- Allows for vertical height adjustment of up to 40 mm (1.6”) for leveling service runs below ceilings







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	D
ABCM8M10	589300	45 mm	12 mm	10,5 mm	20 mm

Stomfästen


VÄGG/TAK


PBF TVÅHÅLS FOTPLÅT FÖR GÄNGAD STAV

- För lätt last med två hål och en mutter/ adapter










Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Längd	Bredd	Tjocklek	A	B	C
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)								
PBRM8M10L70S6	587175	M8, M10	70 mm	33 mm	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad								
PBRM10L120	587160	M10	120 mm	40 mm	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L80	587135	M10	80 mm	30 mm	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	M12	120 mm	40 mm	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	M8, M10	120 mm	40 mm	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L80	587145	M8, M10	80 mm	30 mm	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm


PBF TVÅHÅLS FOTPLÅT FÖR GÄNGAT RÖR

- För medeltung last med två hål och en mutter/adapter









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gewinde	Längd	Bredd	Tjocklek	A	B	C
PBT050L120	587120	1/2”	120 mm	40 mm	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBT050L80	587125	1/2”	80 mm	30 mm	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm

Stomfästen


VÄGG/TAK

TRIANGULÄR VÄGGKONSOL

- Triangelformad svetsad konsol tillverkad av varmvalsat stål







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Höjd	Längd	A	B	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat
SCT03	312198	350 mm	550 mm	57,5 mm	17,5 mm	4 000 N	8 000 N	ITB


GÄNGAD INSTALLATIONSSTAVHÄNGARE

- Stödjer vajer eller stång från block eller betongvägg









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension 1	Håltyp 1	Håldimension 2	Håltyp 2	Statisk belastning
M6TI	174800	M6	Gängad	7 mm	Enkel	700 N
M8TI	170900	M8	Gängad	7 mm	Enkel	700 N
M10TI	170910	M10	Gängad	7 mm	Enkel	700 N


NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE

- Stöder stänger från block eller betongväggar
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång









Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Håldimension	A	Statisk belastning
4QTI	174801	M6	7,1 mm	8,4 mm	300 N

Stomfästen


STAV/VAJER

GÄNGAD INSTALLATIONSSTAVHÄNGARE MED VINKELKONSOL

- För upphängning av stång i horisontella konstruktioner som trälaminat eller betongbalk, bjälkar, innertak och väggar







Material: Fjäderstål, Steel
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour, Pregalvanized

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension 1	Håltyp 1	Håldimension 2	Håltyp 2	Statisk belastning
M6TIB	174850	7 mm	Enkel	M6	Gängad	700 N
M8TIB	174940	7 mm	Enkel	M8	Gängad	700 N
M10TIB	175030	7 mm	Enkel	M10	Gängad	700 N


Visade laster gäller endast för nVent CADDY fästelement. Infästningsmetod mot stommen måste utvärderas separat.

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE MED SPIKPISTOLSFÄSTE

- För upphängning av gängad stång utan behov av extra tillbehör
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång







Material: Fjäderstål; Stål; Nylon
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour; Electrogalvanized

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd H	Bredd W	A	B	Statisk belastning F
4QTIGBSF	170896	M6	48,7 mm	66,8 mm	46,4 mm	36 mm	300 N

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

Stomfästen


STAV/VAJER

THREAD INSTALL ROD HANGER WITH NAIL GUN BRACKET

- För upphängning av gängad stång utan behov av extra tillbehör
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit







Material: Stål; Nylon
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd H	Bredd W	A	Statisk belastning F
M10TIBGBSF	170916	M10	60 mm	59 mm	38 mm	440 N
M8TIBGBSF	170906	M8	60 mm	59 mm	38 mm	440 N


Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.


Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

L-VINKEL

- Gängstång eller kedjependlar kan hängas i vägg eller stomme







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Djup	Höjd	Bredd	Tjocklek
AB11MM35X35	387976	11 mm	35 mm	45 mm	25 mm	4 mm

Stomfästen


STAV/VAJER

ANGLE BRACKET WITH NAIL GUN BRACKET

- Ger en infästningspunkt för nVent CADDY Speed Link-montage, vajer, S-krokar eller kedja
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit







Material: Stål; Nylon
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension HS	Höjd H	Bredd W	A	Statisk belastning F
ABGBSF	173446	7,1 mm	25,5 mm	50 mm	38 mm	440 N

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.


Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.


VINKELKONSOL

- Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, threaded rod, S-hooks, or chain from concrete or wood










Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimen-sion 1	Håldimen-sion 2	Höjd	Längd	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning
AB	171120	6,3 mm	6,3 mm	25,3 mm	25,3 mm	19 mm	2,74 mm	700 N

Z-KONSOL

- Gängstång eller kedjependlar kan hängas i innertak eller stomme







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	B	Tjocklek
ZB11MM35X35	387975	11 mm	35 mm	25 mm	4 mm

Stomfästen


STAV/VAJER


FLERFUNKTIONSCLIPS


- Ger infästning av kabelslang och boxar
- Stödjer #10-24 och 1/4-20 gängade tränsringar











Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Gängstor-lek	Vajer dimension	Flänstjocklek	Hål-dimension	Skruv ingår	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Certifikat
4Z34	170650	M4, M6	4,8 mm	3 – 9 mm	6,5 mm	Nej	110 N	90 N	cULus, ITB
6Z34	170720	M8, M10		9 – 11 mm	6,5 mm	Nej	110 N	90 N	cULus, ITB

Enligt NEC® 300.11 och EC311 krävs avsedd pendelvajer/stång.

GÄNGAD STAV

- Färdigkapade längder av gängad stång






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Quality Class: 4.6


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd
051M8025	400336	M8	25 mm
051M8040	400337	M8	40 mm
051M8060	400338	M8	60 mm
051M8070	593465	M8	70 mm
051M8080	400340	M8	80 mm
051M8100	400342	M8	100 mm
051M8120	593476	M8	120 mm
051M8150	593477	M8	150 mm
051M10025	400345	M10	25 mm
051M10040	400346	M10	40 mm
051M10060	400347	M10	60 mm
051M10080	400349	M10	80 mm
051M10090	593505	M10	90 mm
051M10100	400351	M10	100 mm
051M10150	593516	M10	150 mm
051M12040	400355	M12	40 mm

Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

GÄNGAD STAG






Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd	Statisk belastning
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301) — Quality Class: 70				
050M61000S4	592700	M6	1 000 mm	2 400 N
050M62000S4	592710	M6	2 000 mm	2 400 N
050M81000S4	592720	M8	1 000 mm	4 500 N
050M82000S4	592730	M8	2 000 mm	4 500 N
050M101000S4	592740	M10	1 000 mm	7 000 N
050M102000S4	592750	M10	2 000 mm	7 000 N
050M121000S4	592760	M12	1 000 mm	10 000 N
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad — Quality Class: 4.8				
050M61000	592570	M6	1 000 mm	2 400 N
050M62000	592580	M6	2 000 mm	2 400 N
050M63000	592650	M6	3 000 mm	2 400 N
050M81000	592590	M8	1 000 mm	4 500 N
050M82000	592600	M8	2 000 mm	4 500 N
050M83000	592660	M8	3 000 mm	4 500 N
050M101000	592610	M10	1 000 mm	7 000 N
050M102000	592620	M10	2 000 mm	7 000 N
050M103000	592670	M10	3 000 mm	7 000 N
050M121000	592630	M12	1 000 mm	10 000 N
050M122000	592640	M12	2 000 mm	10 000 N
050M123000	592680	M12	3 000 mm	10 000 N
050M161000	400332	M16	1 000 mm	18 000 N
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad — Quality Class: 4.8				
050M101000HD	592615	M10	1 000 mm	7 000 N
050M121000HD	592635	M12	1 000 mm	10 000 N

GÄNGAD STAV MED SPÅR






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd
051SM8030	593440	M8	30 mm
051SM8050	593450	M8	50 mm
051SM10050	593490	M10	50 mm

Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

RÖR MED UTVÄNDIG GÄNGA







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gewinde	Längd
ETP050	583550	1/2”	2 000 mm
ETP100	583570	1”	2 000 mm

INVÄNDIGT GÄNGAT RÖR







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gewinde	Längd
ITP050	588660	1/2”	1 150 mm
ITP075	588670	3/4”	1 150 mm

EM-HEX STAVSKARV





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd	Statisk belastning
025M6EG	592305	M6	30 mm	900 N
025M8EG	592340	M8	30 mm	1 800 N
025M10EG	592350	M10	30 mm	2 800 N
025M12EG	592335	M12	30 mm	4 000 N
025M16EG	592336	M16	30 mm	7 000 N

Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

EM RUND STAVSKARV




Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd
025DM8S4	401145	M8	30 mm
025DM10S4	401146	M10	40 mm

RÖRGÄNGSKARV

- Ansluter gängat rör till PX rörklämmor
- Anslutning hona/hona





Delnummer	Artikelnummer	Gänga	Höjd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)			
PTC050S6	578800	1/2"	18 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad			
PTC050EG	578730	1/2"	18 mm

RFF RUND STAVREDUCERING



Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek 1	Gängstorlek 2	Längd
RFFM8M10	583870	M8	M10	40 mm
RFFM8M12	583880	M8	M12	40 mm
RFFM10M12	583890	M10	M12	40 mm


Stomfästen


FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

RMF SEXKANTIG HANE-HONA REDUCERING

- Sexkantsform







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek 1	Gängstorlek 2	A	B
RMFM6M8	583710	M6	M8	8 mm	12 mm
RMFM8M6	583720	M8	M6	8 mm	12 mm
RMFM8M10	583730	M8	M10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	M8	M12	10 mm	13 mm
RMFM10M8	583750	M10	M8	8 mm	14 mm
RMFM10M12	583760	M10	M12	10 mm	14 mm
RMFM12M8	583770	M12	M8	8 mm	14 mm
RMFM12M10	583780	M12	M10	10 mm	15 mm

RTU KULSVIVEL

- Vridbar upp till 15°







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	Höjd	Statisk belastning
RTUM8	583580	M8	15 mm	56 mm	2 500 N
RTUM8L15	583600	M8	15 mm	66 mm	2 500 N
RTUM10	583590	M10	18 mm	75 mm	2 500 N
RTUM10L18	583610	M10	18 mm	85 mm	2 500 N
RTUM10L30	583630	M10	30 mm	85 mm	2 500 N
RTUM12L20	583620	M12	20 mm	95 mm	3 000 N


Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

42 TRÄSKRUV MED SEXKANTSKALLE

- För träkonstruktioner





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd
042H8065	400405	H8	65 mm

VDF C TRÄ TILL METALL PLUGGSKRUV MED KRAGE

- Träskruv med anslutande M-gänga med krage







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd
VDFCM8040	583850	M8	40 mm


VDF T DRIVVERKTYG FÖR PLUGGSKRUV

- Skruvverktyg för dubbelgängad träskruv









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek
VDFTM8	401121	M8
VDFTM10	401122	M10

Stomfästen


FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

VDF TORX TRÄ TILL METALL SKRUV MED TORX®-SKALLE

- Träskruv med anslutande M-gänga
- TORX®-skalle








Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	A	C	TORX®
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)						
VDFM8050S4	400477	M8	50 mm	28 mm	15 mm	T25
VDFM8080S4	400478	M8	80 mm	40 mm	30 mm	T25
VDFM10100S4	400482	M10	100 mm	55 mm	40 mm	T25
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad						
VDFM8050	593270	M8	50 mm	40 mm	10 mm	T25
VDFM8060	593280	M8	60 mm	30 mm	20 mm	T25
VDFM8070	593290	M8	70 mm	30 mm	25 mm	T25
VDFM8080	593300	M8	80 mm	40 mm	30 mm	T25
VDFM8100	593310	M8	100 mm	40 mm	40 mm	T25
VDFM8120	593400	M8	120 mm	50 mm	50 mm	T25
VDFM8150	593410	M8	150 mm	45 mm	50 mm	T25
VDFM8200	593420	M8	200 mm	50 mm	50 mm	T25
VDFM10050	593560	M10	50 mm	30 mm	18 mm	T25
VDFM10060	593330	M10	60 mm	30 mm	18 mm	T25
VDFM10080	593340	M10	80 mm	40 mm	30 mm	T25
VDFM10100	593350	M10	100 mm	60 mm	30 mm	T25
VDFM10120	593370	M10	120 mm	60 mm	50 mm	T25
VDFM10150	593570	M10	150 mm	60 mm	50 mm	T25
VDFM10200	593580	M10	200 mm	60 mm	50 mm	T25
VDFM12120	400403	M12	120 mm	55 mm	30 mm	T30

Ingen HEX när längd är 50,0 mm.

BULT MED SEXKANTSKALLE

- Helt gängad bult med sexkantskalle





Material: Stål
Conform: DIN 933


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad			
HSCRM825EG	593680	M8	25 mm
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad			
HSCRM1025HD	593745	M10	25 mm
HSCRM1030HD	593755	M10	30 mm
HSCRM1230HD	593765	M12	30 mm

Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

SEXKANTBULT MED SPÅR





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd
THMFM816	592850	M8	16 mm

SEXKANTSMUTTER





Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)		
010M8S4	592140	M8
010M10S4	592150	M10
010M12S4	592160	M12
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad		
010M6	592040	M6
010M8	592050	M8
010M10	592060	M10
010M12	592070	M12
010M16	400444	M16
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad		
010M10HD	592065	M10
010M12HD	592075	M12


Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

UNIVERSELL FYRKANTMUTTER








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	A	B	C
VKM6	187310	M6	17 mm	17 mm	5 mm
VKM8	187320	M8	17 mm	17 mm	5 mm
VKM10	187330	M10	17 mm	17 mm	5 mm

PLATT BRICKA






Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Diameter	Tjocklek
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)				
01106S4	592480	6,4 mm	12 mm	1,6 mm
01108S4	592490	8,4 mm	16 mm	1,6 mm
01110S4	592500	10,5 mm	20 mm	2,0 mm
01112S4	592510	13,0 mm	24 mm	2,5 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad				
01106EG	592390	6,4 mm	12 mm	1,6 mm
01108EG	592400	8,4 mm	16 mm	1,6 mm
01110EG	592410	10,5 mm	20 mm	2,0 mm
01112EG	592420	13,0 mm	24 mm	2,5 mm
01116EG	400448	17,0 mm	30 mm	3,0 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad				
01110HD	592415	10,5 mm	21 mm	2,0 mm
01112HD	592425	13,0 mm	24 mm	2,5 mm

Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

STOR BRICKA






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Diameter	Tjocklek
0120628	585200	6,4 mm	28 mm	2 mm
0120828	584596	8,4 mm	28 mm	2 mm
0120840	584600	8,4 mm	40 mm	3 mm
0121028	584597	10,5 mm	28 mm	2 mm
0121040	584610	10,5 mm	40 mm	3 mm
0121340	584611	13,0 mm	40 mm	3 mm
0121740	584612	17,0 mm	40 mm	3 mm

EB-H ÖGLESKRUV, TRÄ





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	Håldimension
EYEBH5065EG	574310	H5	65 mm	27 mm	6,5 mm
EYEBH6075EG	574320	H6	75 mm	27 mm	6,5 mm
EYEBH6100EG	574340	H6	100 mm	35 mm	6,5 mm
EYEBH6150EG	574360	H6	150 mm	40 mm	6,5 mm


Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

ES ÄNDÖGLA









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd	Diameter
EYESM6EG	574250	M6	43 mm	6 mm
EYESM8EG	574260	M8	46 mm	8 mm
EYESM10EG	574270	M10	54 mm	10 mm

LLS-H RÄFFLAD ÖGLEMUTTER FÖR TRÄ






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	D	E
LLSH6X30	401129	H6	82 mm	30 mm	7 mm	14 mm

LLS-M RÄFFLAD ÖGLEMUTTER





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	A	D	E
LLSM8X30	401126	M8	80 mm	30 mm	9 mm	25 mm

Stomfästen

FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

OSM ÖGLEBULT





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Diameter	A
OSM10X30	336060	M10	14 mm	30 mm
OSM8X25	336050	M8	12 mm	25 mm

HIB Bbetongspik med krage

- För infästning direkt i betong







Material: Stål
Ytbeläggning: Enkel

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Diameter 1	Diameter 2	A	B
NAIL04X14	400426	23 mm	4 mm	7,9 mm	14 mm	8 mm
NAIL04X18	400427	27 mm	4 mm	7,9 mm	18 mm	8 mm

HIBT spikislagningsverktyg

- Islagningsverktyg HIB-spik





Material: Stål, Polyvinylchloride
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer
NAILTOOL	400428

Stomfästen


FÄSTELEMENT/UTRUSTNING

KABELBANDFÄSTE

- Kan fästas mot olika nVent CADDY fästen eller skruvas direkt i vägg








Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	B	Statisk belastning
Material: Fjäderstål — Ytbeläggning: nVent CADDY Armour					
CT	170450	8 mm	9 mm	2 mm	40 N
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)					
CTS1	171600	8 mm	9 mm	2 mm	40 N

KABELBAND, ROSTFRITT STÅL

- Säkrar lågspänningskablar







Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Bredd
MLT2HS6	188100	200 mm	7,9 mm

Stomfästen


ANKARE

EXPANDERBULT

- Kilankare för tung last
- För betong med och utan sprickor
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand







Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd	A	Certifikat
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)					
SABM8010S6	401150	M8	75 mm	10 mm	CE, BZ-U, VdS
SABM8050S6	401151	M8	115 mm	50 mm	CE, BZ-U, VdS
SABM10010S6	401152	M10	90 mm	10 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
SABM10050S6	401153	M10	130 mm	50 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad					
SABM8010	400408	M8	75 mm	10 mm	CE, BZ-U, VdS
SABM8050	400409	M8	115 mm	50 mm	CE, BZ-U, VdS
SABM10010	400410	M10	90 mm	10 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
SABM10050	400411	M10	130 mm	50 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
SABM12015	402170	M12	110 mm	15 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
SABM12050	401158	M12	145 mm	50 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
SABM16025	402171	M16	145 mm	25 mm	CE, BZ-U, FM, VdS
SABM20030	402446	M20	167 mm	30 mm	CE, BZ-U, VdS

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-99/0010
Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
SABM8010	2.4 kN	5.7 kN	46 mm
SABM8050	2.4 kN	5.7 kN	46 mm
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN	60 mm
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN	60 mm
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN	70 mm
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN	70 mm
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN	85 mm
SABM8010S6	2.4 kN	5.7 kN	46 mm
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN	60 mm

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

Stomfästen


ANKARE

BSZ-SU BETONGSKRUV

- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Godkänd för användning i Seismic design kategori C1
- Flyttningabara ankare är idealiska för tillfälliga fastsättningar







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Borrskär-diameter	Skruv-längd	Ingjutningsdjup	A	Skruv-diameter	Vridmoment	Certifikat
BSZSU06040ZL	402605	6 mm	40 mm	35 mm	5 mm	7,5 mm	10 N-m	CE, BSZ-SU, -M, DIBt, VdS
BSZSU06050ZL	402606	6 mm	50 mm	40 mm	10 mm	7,5 mm	10 N-m	CE, BSZ-SU, -M, DIBt, VdS
BSZSU08070ZL	402610	8 mm	70 mm	65 mm	5 mm	10,6 mm	20 N-m	CE, BSZ-SU, M, DIBt, VdS
BSZSU10100ZL	402615	10 mm	100 mm	85 mm	15 mm	12,6 mm	40 N-m	CE, BSZ-SU, M, DIBt, VdS
BSZSU10120ZL	402620	10 mm	120 mm	85 mm	35 mm	12,6 mm	40 N-m	CE, BSZ-SU, M, DIBt, VdS
BSZSU12110ZL	402625	12 mm	110 mm	100 mm	10 mm	14,6 mm	60 N-m	CE, BSZ-SU, M, DIBt, VdS

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0204
Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
BSZSU06050ZL	1.0 kN	1.9 kN	40 mm
BSZSU08070ZL	5.7 kN	7.6 kN	65 mm
BSZSU10100ZL	9.6 kN	11.9 kN	85 mm
BSZSU10120ZL	9.6 kN	11.9 kN	85 mm
BSZSU12110ZL	12.3 kN	17.2 kN	100 mm

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0439
Multiple use for non-structural applications

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
BSZSU06040ZL	0.6 kN	0.6 kN	35 mm
BSZSU06050ZL	0.6 kN	0.6 kN	35 mm

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

Stomfästen


ANKARE

BSZ-M BETONGSKRUV

- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Används i betong med gängad stång







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Skruvlängd	Gängstorlek	Borrskär-diameter	Ingjutningsdjup	Vridmoment	Certifikat
BSZM6X35EG	402690	35 mm	M8, M10	6 mm	35 mm	10 N-m	CE, BSZ-SU, -M, DIBt, VdS

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0439 Multiple use for non-structural applications			
Delnummer	**Sprucken betong C20/25**	**Icke-sprucken betong C20/25**	**Standard bädddjup**
BSZM6X35EG	0.6 kN	0.6 kN	35 mm

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.


Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

SZ-B BETONGSKRUV FÖR HÖG LAST

- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Godkänd för användning i seismic design kategorier C1 och C2







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnum-mer	Borrskärdi-ameter	Längd	Ingjutningsdjup	A	Gängstorlek	Vridmoment	Certifikat
SZB12010EG	402655	12 mm	90 mm	70 mm	10 mm	M8	30 N-m	CE, SZ, DIBt, VdS
SZB12030EG	402660	12 mm	110 mm	70 mm	30 mm	M8	30 N-m	CE, SZ, DIBt, VdS
SZB15015EG	402665	15 mm	111 mm	85 mm	15 mm	M10	50 N-m	CE, SZ, DIBt, VdS
SZB18010EG	402670	18 mm	122 mm	95 mm	10 mm	M12	80 N-m	CE, SZ, DIBt, VdS
SZB18020EG	402675	18 mm	132 mm	95 mm	20 mm	M12	80 N-m	CE, SZ, DIBt, VdS

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-02/0030 Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance			
Delnummer	**Sprucken betong C20/25**	**Icke-sprucken betong C20/25**	**Standard bädddjup**
SZB12010EG	2.4 kN	7.6 kN	60 mm
SZB12030EG	5.7 kN	9.5 kN	70 mm
SZB15015EG	7.6 kN	14.3 kN	85 mm
SZB18010EG	11.9 kN	17.1 kN	95 mm
SZB18020EG	11.9 kN	17.1 kN	95 mm

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

Stomfästen


ANKARE

GÄNGAD SPIKANKARE

- För användning i icke-strukturella applikationer såsom mekaniska, elektriska och VVS-system
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd	Ingjutningsdjup	A	Borrskärdiameter
N6T5X10L49	402601	M6	49 mm	35 mm	5 mm	6 mm

Extraherad från tillåtna servicevillkor i ETA-11/0240
Flera användningsområden för icke-strukturella applikationer

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
N6T5X10L49	0.6 kN	0.6 kN	30 mm

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

Stomfästen


ANKARE

INSKJUTSANKARE

- Invändig gänga ger enkel borttagning och service
- Monteras plant eller innanför basytan
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- Use setting tool TCA/LA to drive expansion cone to set the anchor







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Längd	Diameter	Certifikat
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)					
CAM8030S6	401154	M8	30 mm	10 mm	CE, E/ES, VdS
CAM10040S6	401155	M10	40 mm	12 mm	CE, E/ES, FM, VdS
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad					
CAM6030	593180	M6	30 mm	8 mm	CE, E/ES
CAM8030	593190	M8	30 mm	10 mm	CE, E/ES, VdS
CAM8040	593195	M8	40 mm	10 mm	CE, E/ES, VdS
CAM10040	593200	M10	40 mm	12 mm	CE, E/ES, FM, VdS
CAM12050	400415	M12	50 mm	15 mm	CE, E/ES, FM, VdS

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-02/0020
Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
CAM6030	-	3.3 kN	30 mm
CAM8030	-	3.3 kN	30 mm
CAM8040	-	3.6 kN	40 mm
CAM10040	-	5.1 kN	40 mm
CAM12050	-	7.1 kN	50 mm
CAM16065	-	10.5 kN	65 mm
CAM8030S6	-	3.9 kN	30 mm
CAM10040S6	-	6.1 kN	40 mm

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-05/0116
Multiple use for non-structural applications

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
CAM6030	1.2 kN	1.2 kN	30 mm
CAM8030	1.7 kN	1.7 kN	30 mm
CAM8040	2.0 kN	2.0 kN	40 mm
CAM10040	2.0 kN	2.0 kN	40 mm
CAM12050	2.4 kN	2.4 kN	50 mm
CAM16065	6.3 kN	6.3 kN	65 mm
CAM8030S6	1.7 kN	1.7 kN	30 mm
CAM10040S6	2.0 kN	2.0 kN	40 mm

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).


Stomfästen

ANKARE

INSKJUTNINGSANKARE MED FLÄNS

- Invändig gänga ger enkel borttagning och service
- Monteras plant för standardinbäddning
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- Lip makes the flush installation easier by helping achieve consistent anchor depth and easy threaded rod alignment
- Use setting tool TCA/LA to drive expansion cone to set the anchor





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Längd	Diameter	Certifikat
LAM625	589890	M6	25 mm	8 mm	CE, E/ES
LAM830	574410	M8	30 mm	10 mm	CE, E/ES, VdS
LAM1040	574420	M10	40 mm	12 mm	CE, E/ES, FM, VdS
LAM1250	574430	M12	50 mm	15 mm	CE, E/ES, FM, VdS

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-02/0020 Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance			
Delnummer	**Sprucken betong C20/25**	**Icke-sprucken betong C20/25**	**Standard bädddjup**
LAM830	-	3.3 kN	30 mm
LAM1040	-	5.1 kN	40 mm
LAM1250	-	7.1 kN	50 mm

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-05/0116 Multiple use for non-structural applications			
Delnummer	**Sprucken betong C20/25**	**Icke-sprucken betong C20/25**	**Standard bädddjup**
LAM625	1.7 kN	1.7 kN	25 mm
LAM830	1.7 kN	1.7 kN	30 mm
LAM1040	2.0 kN	2.0 kN	40 mm
LAM1250	2.4 kN	2.4 kN	50 mm

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive-land i ETAG 001, del 6. Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

ISLAGNINGSVERKTYG FÖR INSKJUTNINGSANKARE

- Verktyg för insticksankare typ CA och LA





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd
TCAM6025	593145	M6	25 mm
TCAM6030	593150	M6	30 mm
TCAM8030	593160	M8	30 mm
TCAM8040	593165	M8	40 mm
TCAM10040	593170	M10	40 mm
TCAM12050	400420	M12	50 mm
TCAM16065	400421	M16	65 mm

Stomfästen


ANKARE

METALLPLUGG

- Expansionsfixering för trä eller fiber-/ gipsskivor
- For use in lightweight concrete







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	Diameter	Drill Hole Depth	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2
CFH838	593210	6 – 8 mm	38 mm	10 – 12 mm	50 mm	350 N	700 N
CFH1060	593220	8 – 10 mm	60 mm	12 – 14 mm	70 mm	950 N	1 200 N


Metallplugg med 38 mm (1-1/2") längd kan slås i G2 eller G4 låghållfast lättbetong utan förborrning.
Refer to Static Load 1 when anchoring in G2 low-strength aerated concrete.
Refer to Static Load 2 when anchoring in G4 low-strength aerated concrete.
Static loads are calculated using the maximum Screw Diameter.

EXPANSIONSANKARE, MÄSSING

- Expansionsfixering för M-skruv
- För användning i betong eller tegel







Material: Mässing
Static Load Safety Factor: 3.5

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	Diameter	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2
CLM6030	593090	M6	22 mm	8 mm	1 100 N	900 N
CLM8040	593100	M8	30 mm	11 mm	1 600 N	1 300 N
CLM10040	593110	M10	34 mm	13 mm	650 N	550 N


Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25.
Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick with a compressive strength greater than 15 MPa.

HÅLPLUGG

- För användning i gipsskiva
- Idealisk för infästning av tunnväggiga paneler
- Stor sätesarea ger hög lastkapacitet







Skruv ingår: Ja
Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	B	Total statisk last 1	Total statisk last 2
MFV433	571460	M4	41 mm	3 – 9 mm	12 mm	75 N	115 N
MFV537	571470	M5	45 mm	5 – 13 mm	15 mm	115 N	175 N
MFV650	571510	M6	60 mm	5 – 16 mm	18 mm	155 N	195 N

Refer to Ultimate Static Load 1 when anchor is set in plasterboard.
Refer to Ultimate Static Load 2 when anchor is set in hollow block or hollow cinder block.

Stomfästen

ANKARE

VERKTYG FÖR EXPANSIONSANKARE I METALL

- Verktyg för hålrumsfixering av MFV





Material: Stål
Ytbeläggning: Lackerad


Delnummer	Artikelnummer	Orientering
MFT1	571520	Överkant
MFT2	571530	Sida

LIGHT DUTY EXPANSION ANCHOR

- Ideal for use with fire rated clips and clamps
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Drill Hole Depth	A	Borrskärdiameter	Håldimension
SCMND	800071	45 mm	45 mm	5 mm Max	6 mm	7,2 mm

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-09/0313 Multiple use for non-structural applications			
Delnummer	**Sprucken betong C20/25**	**Icke-sprucken betong C20/25**	**Standard bädddjup**
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

Drill Hole Depth represents the maximum depth and should be adjusted based on the thickness of product being fixed.

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

Stomfästen


ANKARE

LIGHT DUTY PUSH-IN ANCHOR

- Ideal for use with fire rated clips and clamps
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong







Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Borrdjup	Håldimension	A
SCMDSN	800070	36 mm	36 mm	6 mm	10 mm Max

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-09/0313
Multiple use for non-structural applications

Delnummer	Sprucken betong C20/25	Icke-sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

Drill Hole Depth represents the maximum depth and should be adjusted based on the thickness of product being fixed.

Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.


Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

NPN EXPANSIONSANKARE MED SKRUV

- Säkert och tidsbesparande nylonplugg för islagning med förmonterad förzinkad skruvspik
- Spikplugg kan skruvas ur för justering
- Lång anliggningszon för optimalt grepp
- Levereras förmonterad för att undvika förlust av spik







Material: Stål, Nylon
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	A	Borrskärdiameter
NPN640	570800	40 mm	10 mm	6 mm
NPN660	570810	60 mm	30 mm	6 mm
NPN680	570820	80 mm	40 mm	6 mm
NPN860	570830	60 mm	30 mm	8 mm

Stomfästen

ANKARE

FPN UNIVERSALANKARE

- Expansionsfixering för trä eller fiber-/ gipsskivor
- För användning i betong, tegel och lättbetong





Material: Nylon


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	Borrskärdiameter	Borrdjup
FPN10	570730	6.0 – 8.0 mm	50 mm	10 mm	60 mm
FPN12	570740	8.0 – 10.0 mm	60 mm	12 mm	70 mm
FPN6	570710	3.5 – 5.0 mm	30 mm	6 mm	35 mm
FPN8	570720	4.5 – 6.0 mm	40 mm	8 mm	50 mm

PWM/PWN SJÄLVBORRANDE GIPSANKARE

- Screw in type anchor for plasterboard
- No drilling required







Delnummer	Artikelnummer	Längd	Skruv ingår	Total statisk last
Material: Nylon				
PWN	571290	38 mm	Ja	95 N
PWNS	571300	38 mm	Nej	95 N
Material: Zinklegering				
PWM	571270	36 mm	Ja	95 N
PWMS	571280	36 mm	Nej	95 N

Stomfästen


ANKARE

MTSB FJÄDERSTÅNG MED MUTTER/BRICKA

- Bricka, mutter och pinne ingår
- For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Cavity Depth	Längd	Borrskärdiameter	Total statisk last
MTSB4	584410	M4	35 mm Minst	90 mm	14 mm	1 750 N


Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.

MTSH FJÄDERSTÅNG MED KROK

- For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings
- Bricka, mutter och pinne ingår







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Cavity Depth	Längd	Borrskärdiameter	Total statisk last
MTSH4	584430	M4	35 mm Minst	70 mm	14 mm	300 N

Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.

Stomfästen


ANKARE

MTVB TYNGDSTÅNG MED GUMMIBRICKA

- Komplett med stång, mutter, bricka och lastfördelningsblock
- Gängad stång säkras mot oavsiktlig demontering
- Godkänd för användning i stationära brandskyddssystem (för rör upp till 2”)







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstor-lek	Längd	Borrskärdiameter	Statisk belastning	Total statisk last	Certifikat
MTVB10100	584465	M10	100 mm	25 mm	800 N	20 kN	FM, VdS
MTVB10200	584466	M10	200 mm	25 mm	800 N	20 kN	FM, VdS
MTVB8100	584455	M8	100 mm	22 mm	800 N	20 kN	VdS
MTVB8200	584456	M8	200 mm	22 mm	800 N	20 kN	VdS

Statisk last avser den maximalt rekommenderade lasten vid fixering mot en trapetsplåt. Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.

6. nVent CADDY Rod Lock



nVent CADDY Rod Lock

Tillverkning utanför byggarbetsplatsen (ibland kallat modultillverkning) är den process som gör det möjligt för delar att komma förmonterade till en byggarbetsplats. Dessutom utnyttjar entreprenörer den effektivitet som tillhandahålls av produkter utanför anläggningen, inklusive

- kostnadsbesparingar
- bättre tidsplanering
- säkrare installationer

Dessa fördelar gäller för en mängd olika projekt, oavsett storlek eller omfattning.

Historiskt byggdes komplexa enheter på platsen där de skulle monteras. Installatörer behövde därför konstant åtkomst till byggarbetsplatsen för att hålla projektet i fas med schemat.


Vid tillverkning utanför anläggningen sker monteringen i ett utrymme som är ämnat för produktion och förvaring av komponenter. Genom att utföra dessa uppgifter utanför byggarbetsplatsen kan entreprenörer massproducera enheter som används i liknande projekt och installatörer kan fokusera uteslutande på att montera den färdiga produkten.

Idag kan entreprenörer dra nytta av en rad olika lösningar som möjliggör nya och unika sätt att tillverka på entreprenad. Även om processen kan kräva en ny metod för processer såsom inköp, skapande och installation av enheter, samt maskinvara som används under monteringen av färdigställda delar, ger produktion utanför byggarbetsplatsen oräkneliga fördelar.

På dagens konkurrensutsatta byggmarknad måste entreprenörer tillhandahålla arbete av hög kvalitet samtidigt som arbetskostnader och projekttid minskas och säkerhetsnormerna följs.

Rod Lock ”Push-to-Install”-tekniken möjliggör modulär tillverkning av komplexa montage utanför byggarbetsplatsen. Stora monteringar kan helt enkelt lyftas och låsas på plats.

Rod Lock




“Teknik för push-to-install”

Processen kräver mindre tid på byggarbetsplatsen, vilket gör att fler uppgifter kan utföras i en kontrollerad anläggning utanför byggarbetsplatsen. Tack vare detta minskar tillverkningen av produkter utanför byggarbetsplatsen installationskostnaderna, möjliggör flexibilitet och förbättrar säkerheten.

Resultaten kan variera beroende på specifik produkt och tillämpning, men studier har visat att de unika egenskaperna hos Rod Lock-systemet minskar installationstiden för gängad stång med upp till 52 procent jämfört med konventionella fästelement.

Interna studier har gett en tidsbesparing på upp till 69 % då en person installerar en trapetsformad dubbel enhet med Rod Lock (jämfört med traditionell installation).

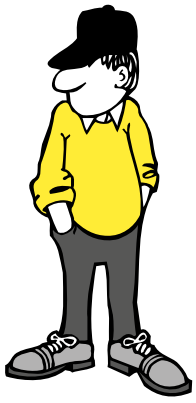





Tillverkning utanför anläggningen ger både entreprenörer och deras kunder en mängd fördelar – viktigast bland dessa är tidsbesparingar. Faktum är att modultillverkningen gör det möjligt att komprimera schemat med så mycket som 18 procent. Även om detta inkluderar möjligheten att utföra ett jobb snabbare, bör andra tidsrelaterade förmåner noteras.

Mer ledtid

Entreprenörer kan planera in projekt tidigare, och installatörer kan förbereda delar i förväg i butiken utanför anläggningen. De kan sedan snabbt installera enheter, vilket kräver kortare tid på byggarbetsplatsen.

Färre driftstopp

Anställda kan fylla luckor i sina scheman med projekt i den externa butiken. Entreprenörer och installatörer kan förlita sig på mer konsekventa och effektiva arbetsscheman

Schemalägg flexibilitet

För att komma till rätta med begränsningar i arbetsscheman eller lokala förordningar kan en majoritet av tillverkningen utföras utanför byggarbetsplatsen. Fabriker utanför byggarbetsplatsen kan vara igång dag som natt, vilket gör det möjligt att snabbare gå vidare och göra det möjligt för entreprenören att ha större kontroll över teamets projektschema.

Struktur kontra belastning

Att ha rätt maskinvara kan göra en modulkonstruktion ännu mer effektiv under installationen

Strukturella fästen är idealiska för produktionsprojekt på plats (delvis), vilket minskar den tid som förbrukas i luften. Dessutom är de höjdjusterbara vid strukturen, men olika trapetser kan vara svårare att justera. Dessa fästen används oftast på tyngre moduler

Stöd är idealiska för produktionsprojekt utanför anläggningen. De är höjdjusterbara vid belastningen och höjden för varje nivå kan enkelt ändras. Dessa moduler väger mindre och är lättare att transportera. Dessutom möjliggör de förtillverkade med hjälp av brandklassade stomfästen.

Installation av luftkanal

Den rektangulära kanalen kan monteras på två sätt med hjälp av tillverkning utanför byggarbetsplatsen: fäst direkt på kanalen eller fäst kanalen på stag. I båda situationerna gör Rod Lock ”push-to-install”-teknik installation av förmonterade delar enklare.

Vid anslutning direkt till gången ska montörernas Rod Lock-låsfästen skruvas fast i kanalens sida. Gängad stång ska fästas vid strukturen och kanalenheterna lyfts enkelt och låses på plats.

Vid stångmonterade tillämpningar fästs kanalen vid Rod Lock-staget och staget trycks på de gängade stavarna.



Installation av rörställ

Känt stångavstånd

Vid montering på ett specifikt stångavstånd är det bästa alternativet Rod Lock-stag. Rörkanalerna kan enkelt lyftas och låsas på plats med hjälp av Rod Lock ”Push-to-Install”-teknik. Den finns tillgänglig för bredder på 600–1 100 mm och beställs i förväg till den önskade förklippta längden, vilket eliminerar behovet av hantering av långa stag och all den besvärliga hanteringen som förknippas med den.

Okänt stångavstånd

För att installera med okänt stångavstånd ska entreprenörer använda ersättaren till Rod Lock för stödben av teleskoptyp. Delen har Rod Lock-hårdvara i varje ände av stången, men kan dras ut mellan 318–508 mm och eliminerar behovet av att skära stag.

Eftermontering

Vid tillverkning av ombyggda ledningar utanför anläggningen, anslut rör till en TSR1220R. Denna eftermonteringsversion av ersättande stödben av teleskoptyp kan placeras ovanför en befintlig trapets och hålls på plats med fyra nVent CADDY SN-muttrar.



Avståndet mellan rör över kanalen måste vara detsamma så att de möter varandra när de individuella kanalerna installerats. Installatörer rekommenderas att använda anpassade träjiggar med skåror vid mellanrummet för varje del. De kan enkelt tillverkas på byggarbetsplatsen med träbitar och anpassas för individuella situationer.

Kanalen sitter bredvid jiggen och röret är fäst vid det. En rad olika CADDY-fästelement kan användas för att hålla rören i kanalen. Processen upprepas baserat på antalet sträckor som behövs för projektets totala längd.

Den gängade stången fästs i konstruktionen i förväg.



nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav


NVENT CADDY ROD LOCK STOMINFÄSTNINGAR


NVENT CADDY ROD LOCK BALKKLÄMMA


- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Låsmuttern kan dras åt för hand för låsning av stången på plats
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 23), Manufacturers Standardization Society (MSS) ANSI®/ MSS-SP-58 (Typ 19 och 23)











Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Flän-stjocklek	Höjd	Längd	Bredd	A	Statisk belast-ning 1	Statisk belast-ning 2	Certifikat
CRLBM8EG	390001	M8	3 – 10 mm	30 mm	52,3 mm	25,3 mm	24,9 mm	1 100 N	1 400 N	cULus, ITB, VdS
CRLBM10EG	390002	M10	3 – 10 mm	30 mm	52,3 mm	25,3 mm	24,9 mm	1 100 N	2 200 N	cULus, ITB, VdS

Statisk last 1 gäller för 1/8” to 3/16” (3 mm till 5 mm) flänstjocklek. Statisk last 2 avser 1/4” to 3/8” (6 mm till 10 mm) flänstjocklek.

nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav


NVENT CADDY ROD LOCK STOMINFÄSTNINGAR


NVENT CADDY ROD LOCK EXPANDERSKRUV

- För betong och massivt tegel
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången









Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gäng-storlek	A	B	C	Borrskär-diameter	Borrdjup	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
CRLAM8EG	390009	M8	72 mm	32 mm	22 mm	8 mm	50 mm	2 900 N	ITB	25 pc
CRLAM10EG	390010	M10	72 mm	32 mm	22 mm	8 mm	50 mm	2 900 N	FM, ITB	25 pc

Tested in 3000 psi (20.67 MPa) concrete.

NVENT CADDY ROD LOCK ANCHOR SCREW DRIVE SOCKET

- Drive socket for quick installation of nVent CADDY Rod Lock Anchor Screw



Material: Gjutjärn

Delnummer	Socket Bredd
CRLAKITA	22 mm

nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav


NVENT CADDY ROD LOCK STOMINFÄSTNINGAR


NVENT CADDY ROD LOCK L-KONSOL

- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Flera infästningshål för självborrande skruv eller bult ger alternativ för montering i betong, trä och stålkonstruktioner
- Låsmuttern kan dras åt för hand för låsning av stången på plats
- Integrerad justerrmutter möjliggör finjustering av systemets höjd
- Mycket användbar i trånga utrymmen där det är svårt att använda nycklar
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 23), Manufacturers Standardization Society (MSS) ANSI®/ MSS-SP-58 (Typ 19 och 23)









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	RS	H	L	W	HS1	HS2	Nyckel-storlek	F	Certifikat
CRLLM10EG	390012	M10	61,3	43,2	35,6	10,4	7,1	24	3 100	cULus, FM, VdS

Följ tillverkarens rekommenderade skjuv- och dragstyrka för fästet vid infästning mot konstruktionen. Fäste ingår ej.
Monteras enligt tillämpliga bestämmelser.

nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav


NVENT CADDY ROD LOCK STÖD

NVENT CADDY ROD LOCK STRUT

- Allows for the quick creation, installation, and adjustment of multi-level trapeze assemblies
- Ready to use out of the box and eliminates the need for cutting and preparing sections of strut
- Easy “push-to-install” design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Integrated adjustment nut enables fine tuning the system height up or down
- Accommodates slight variances in rod-to-rod position of the trapeze
- No loose parts or special tools needed for installation
- Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place
- Works with all accessories that fit standard A or C type strut channels







Material: Gjutjärn
Finish: Pregalvanized, Electrogalvanized

Delnummer	Artikel-nummer	Gäng-storlek	Längd	Thickness	A	B	X	Ultimate Statisk belastning
Strut Type: A (41 x 41 mm)								
CRLP2M10L550	390037	M10	600 mm	2,5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	7 484 N
CRLP2M10L750	390038	M10	800 mm	2,5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	5 488 N
CRLP2M10L950	390039	M10	1 000 mm	2,5 mm	950 mm	22 mm	14 x 27 mm	4 333 N
CRLP2M10L1050	390040	M10	1 100 mm	2,5 mm	1 050 mm	22 mm	14 x 27 mm	3 920 N
Strut Type: C (21 x 41 mm)								
CRLP1M8L550	390029	M8	600 mm	2,5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	2 306 N
CRLP1M8L750	390030	M8	800 mm	2,5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	1 307 N
CRLP1M10L550	390035	M10	600 mm	2,5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	2 306 N
CRLP1M10L750	390036	M10	800 mm	2,5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	1 307 N

Ultimate load ratings for nVent CADDY Rod Lock Strut assumes a uniformly distributed load and includes a hole factor of 0.92. It is based on the material yield and maximum allowable deflection; an additional Safety Factor of 2 is recommended. nVent CADDY Rod Lock Strut must be installed with the open side of the channel facing up. For indoor applications only.


nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav

NVENT CADDY ROD LOCK STÖD

NVENT CADDY ROD LOCK TELESCOPING STRUT REPLACEMENT

- Easy “push-to-install” design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip
- Standard strut profile runs the entire length of the part, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the rods
- Allows installers to prefabricate complex assemblies and quickly lift and lock them into place
- Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place
- Allows for the quick creation, installation, and adjustment of multi-level trapeze assemblies
- Captive threaded nuts enable fastening to threaded rod supports without loose parts
- Integrated ruler displays space between hanger rods in inches and centimeters
- Supports up to seven 2” (50 DN) conduits, six 2” (50 DN) water filled pipes at 10’ (3 m) spacing, or up to 18” (450 mm) cable tray
- Conduit can be supported on the top and bottom, eliminating the need for double sided strut
- Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation



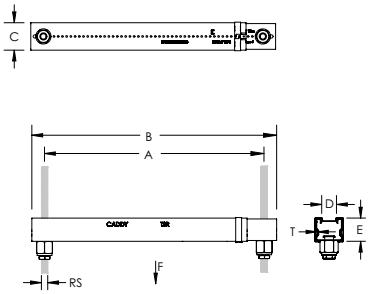



Material: Gjutjärn
Finish: Pregalvanized

Delnummer	Artikel-nummer	Gäng-storlek	Thickness	A	B	C	D	E	Statisk belast-ning 1	Statisk belast-ning 2
TSR3050M8RL	390105	M8	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm	1 330 N	880 N
TSR3050M10RL	390106	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm	1 330 N	880 N

Static Load 1 represents a distributed load for 12” - 20” (300 - 500 mm) installations and a point load for 12” - 16” (300 - 400 mm) installations.
Static Load 2 represents a point load for 16” - 20” (400 - 500 mm) installations.

nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav


NVENT CADDY ROD LOCK STÖD


NVENT CADDY ROD LOCK KANALMUTTER


- Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler
- Kan användas för förtillverkning av montage som snabbt trycks fast på tidigare monterade gängade stänger
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången











Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Gäng-storlek	A	B	C	D	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
CRLSM8EG	390003	M8	23 mm	35 mm	19,5 mm	13,5 mm	2 750 N	ITB	10 x 10 pc
CRLSM10EG	390004	M10	23 mm	35 mm	19,5 mm	13,5 mm	3 750 N	ITB	10 x 10 pc


SN-SERIEN MUTTRAR

- Mutter kan monteras från sidan av den gängade stången
- Minskar behovet av gängning jämfört med standard mutter och brickor
- Idealiskt för renoveringsprojekt, exempelvis trapetsmontage där man inte vill demontera förläggningssystemet
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången
- Minskar monteringstiden med upp till 50 %









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	A	B	Statisk belastning	Certifikat
SNM6	390005	M6	14 mm	16 mm	1 650 N	ITB
SNM8	390006	M8	19 mm	19 mm	4 500 N	ITB
SNM10	390007	M10	19 mm	19 mm	6 000 N	ITB
SNM12	390008	M12	23 mm	25 mm	10 000 N	ITB

nVent CADDY Rod Lock monteringssystem för gängad stav


NVENT CADDY ROD LOCK UTRUSTNING


SNSW FLÄNSMUTTER

- Idealiskt för renoveringsprojekt, exempelvis trapetsmontage där man inte vill demontera förläggningssystemet
- Används med ett stopp vid montering av CADDY ROD LOC-montage
- Kan enkelt monteras, tas bort och flyttas till valfri placering längs stången
- Klar att användas vid uppackning och eliminerar flera standarddelar
- Fungerar som en kombination av sexkantmutter och platt bricka
- Brickan är tillräckligt stor för att fungera ned standardstagprofiler









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Diameter	A	B	Nyckelstorlek	Statisk belastning
SNSWM8	390101	M8	42,4 mm	20 mm	6,5 mm	19 mm	1 557 N
SNSWM10	390102	M10	42,4 mm	20 mm	6,5 mm	20 mm	1 557 N

Endast för användning på obehandlade eller elförzinkade delar.



CONNECT AND PROTECT

nVent CADDY Speed Link Ledningssystem

nVent CADDY Speed Link Ledningssystem ger en enkel och snabb installationslösning för kommersiella byggnader där strukturella stöd är långt ifrån varandra. Denna mångsidiga lösning, som kan installeras på nästan alla typer av strukturer, kommer också att öka säkerheten på arbetsplatsen genom att begränsa tiden på lyft med repetitiva och besvärliga uppgifter, hålla antalet verktyg till ett minimum och tillhandahålla en lätt att ta bort lösningen.

Detta sortiment stöder ett brett utbud av datacom, elektriska och mekaniska applikationer, inklusive kabelbrickor, lampor, skyltar och kanal.

nVent.com/CADDY



nVent
CADDY

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

07. nVent CADDY Speed Link



NVENT CADDY SPEED LINK KOMMER MED EN MÄNGD LÅSANORDNINGAR OCH SLUTBESLAG. FÖRDELEN MED SYSTEMET ÄR ATT DET ÄR SÅ ANPASSNINGSBART, MEN MED SÅ MÅNGA ALTERNATIV FÖR HUR MAN MONTERAR SYSTEMET ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRSTÅ DE UNIKA FÖRDELARNA MED VARJE KONFIGURATION.







LÅSNINGSENHET VID KONSTRUKTION

Att ha låsanordningen på konstruktionen på en Speed Link-enhet kan vara fördelaktigt eftersom det möjliggör mesta möjliga anpassning med olika strukturtyper. När konstruktionen är oförutsägbar eller otraditionell behöver stålvajern endast lindas runt en del och låsas på plats med en SLK-låsanordning. I den andra änden kan flera ändbeslag fästas vid en mängd olika lasttyper.







LÅSENHET UNDER LASTNING

Att ha låsanordningen på laständan på en Speed Link-enhet krävs inte, men är ofta mest fördelaktigt. På lastsidan finns det fler alternativ för låsenheter, inklusive Speed Link SLS. Dessutom är många ändbeslag tillverkade specifikt för olika konstruktionstyper. Oavsett situationen kan dessa beslag, som betongfästet och inslagningsbalkklämman, inte placeras på lastsidan.

Med låsanordningen vid lasten är finjusteringar också mycket enklare. Om en last behöver flyttas något upp eller ner är det mycket lättare att göra justeringen när installatören står direkt bredvid anordningen som behöver flyttas, i motsats till flera meter ovanför på konstruktionssidan.





ÄNDRA KONFIGURATIONER

Speed Link kan också köpas i bulkpaket med vajerspolar och låsanordningar. Detta möjliggör inställningar med låsanordningen i varje ände och inställning av oändlig slinga, i vilken ingen av ändarna har en låsanordning. Detta kan vara fördelaktigt i installationer med unika och icke upprepande supportbehov.

SUPPORTSYSTEM FÖR STÅLVAJER

EN UNDERSÖKNING AV DE UNIKA FÖRDELARNA MED VAJERLEDNINGSSYSTEM I MEKANISKA OCH ELEKTRISKA INSTALLATIONER SAMT DATACOM-INSTALLATIONER

Fördelarna med ett stålvajersystem



Kabelsupportsystemet erbjuder en unik kombination av fördelar som gynnar nästan alla entreprenadprojekt.

ENTREPRENÖRER ANVÄNDER STÖDSYSTEM FÖR STÅLVAJER, EFTERSOM DE ÄR LÄTTA, SÄKRA, EFFEKTIVA OCH ENKLA ATT INSTALLERA. MEDAN DE FLESTA JÄMFÖRBARA METODER ÄR UTFORMADE FÖR EN SPECIFIK APPLIKATION, ÄR STÅLVAJERSYSTEM UTMÄRKTA INOM FYRA VIKTIGA OMRÅDEN:

ANPASSNINGSBAR: Till skillnad från andra stödsystem kan stålvajer enkelt anpassas för att fungera med olika applikationer. Systemet verkar mycket enkelt, men kan utan problem modifieras för att hänga rektangulär kanaler, spiralkanaler, rörledningar, korgbrickor, ljusarmaturer och nästan alla andra applikationer som hänger från taket. När kabelstöd används för flera applikationer på en byggarbetsplats minskar det kraftigt antalet olika produkter och verktyg som behövs, avfallet minskas och det förenklar inköp.

FLEXIBILITET: Stålkabel är oerhört flexibel och gör det möjligt att stödja enheter från olika vinklar. Till skillnad från andra metoder som kan vara styva och kräva noggrann mätning ger installatörerna av stålvajer mer frihet när de installerar.

HASTIGHET: Traditionella stödmetoder kan göra installationen av stora enheter mycket svår. Stålvajersystem kan dock installeras mycket snabbt. Andra upphängningsmetoder, som hakkedja, metallband och gängstång, måste mätas, skäras och installeras med flera verktyg. Stålvajersystem är mycket lättare att justera och eliminerar många av de tidskrävande uppgifterna som krävs för andra installationsmetoder.

JUSTERBARHET: Installatörer kan enkelt göra finjusteringar med ett stödsystem för stålvajer genom att låsa upp vajern från låsanordningen, flytta enheten och på nytt låsa vajern. Dessutom kan även lastfördelning mellan flera stöd enkelt och snabbt kontrolleras genom att mäta kabelspänningen på samma sätt som en entreprenör skulle mäta spänningen på ett V-bälte.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSYSTEM

NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSATS


- Satsen inkluderar förskuren längd på säkringsskuren kabel för att undvika slitage, förmonterad krokanpassning i änden och verktygsfri låsenhet för att spara installationstid.
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Ändkroken fästs enkelt på ögonmuttern
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling














Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad; Varmgalvaniserad
Vajer diameter: 6 mm

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
SLK6L5	196800	5 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L10	196801	10 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L15	196802	15 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L20	196803	20 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L25	196804	25 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L30	196805	30 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L40	196806	40 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L50	196807	50 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max

Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3	Statisk belastning 4
590 N	1,080 N	1,180 N	4,440 N

Stålvajerns längd är mätt från änden av kabeltråden till kroken på sidan av valsningen. Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen. Förspänning av vajern måste appliceras med ett lednings spänningsverktyg.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSYSTEM

NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSKABELSPOLE

- Används för att installera anpassade längder på ledningskabeln med två låsanordningar
- Spole med nVent CADDY Speed Link stålvajer
- Stålvajer som består av 7 buntar med 19 trådar vardera av flygplanstråd i stål







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer diameter	Vajer längd	Vinkel	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3	Statisk belastning 4
SLC6CTO	196819	6 mm	–	60° Max	590 N	1 080 N	1 180 N	4 440 N
SLC6L50	196821	6 mm	50 m	60° Max	590 N	1 080 N	1 180 N	4 440 N


Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

NVENT CADDY SPEED LINK LÅSNINGSENHET FÖR KABEL

- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 60 grader medger positionering av utrustningen närmare strukturen
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna







Material: Stål, Polypropen; Zinklegering

Delnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Höjd	Bredd	Tjocklek
SLK6C2	196820	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm


Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

VAJERKLÄMMA

- Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågnar
- Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd
- Verktygsfri klämma kan stängas för hand på kabeln







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	A	B	C	Diameter	Statisk belastning
SLDW6	196822	7 mm	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	700 N

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED VAJERKLÄMMA

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad vajerklämma med ändmontering för ledningskabel.
- Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågnar
- Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd
- Verktygsfri klämma kan stängas för hand på kabeln









Material: Stål, Fjäderstål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad, nVent CADDY Armour
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	B	C	Diameter	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1DW6	196830	1 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK15L2DW6	196831	2 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK15L3DW6	196832	3 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK15L5DW6	196833	5 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK15L7DW6	196834	7 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK15L10DW6	196835	10 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L1DW6	196836	1 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK2L2DW6	196837	2 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK2L3DW6	196838	3 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK2L5DW6	196839	5 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK2L7DW6	196840	7 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
SLK2L10DW6	196841	10 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L1DW6	196842	1 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max
SLK3L2DW6	196843	2 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max
SLK3L3DW6	196844	3 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max
SLK3L5DW6	196845	5 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max
SLK3L7DW6	196846	7 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max
SLK3L10DW6	196847	10 m	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSYSTEM


ÖGONMUTTER

- Använd med ankare för att installera ledningssystem direkt på betong









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Artikelnummer	Gängstorlek	Diameter 1	Diameter 2	Höjd	A	B
196855	M12	30 mm	54 mm	53 mm	12 mm	12 mm


BALKMONTERINGSSATS

- För installationer där kabeln inte kan slingas runt stålbalken
- Kan stödja två ledningssystem som använder varje ögonmutter som en förankringspunkt
- Satsen innehåller balkklämmor och ögonmuttrar
- Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad, Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Gängstorlek	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3
SLBM12	196852	10 – 20 mm	M12	390 N	690 N	780 N

Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

SPÄNNINGSVERKTYG FÖR LEDNINGAR

- Självbärande verktyg tillåter spänning med en hand
- Exakt mätning av kabelspänningen
- Används för att installera och ta bort ledningssystemet
- Momentnyckel kan enkelt tas bort för kalibrering
- Mycket Hållbart





Delnummer	Artikelnummer
SL6T	196850

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED VINKELJÄRN

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat vinkeljärn ändfäste
- Idealisk för infästning i betong, stål eller träytor
- Enkelt alternativ för att hänga upp kedja och andra delar









Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	Hål-dimension	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel	Statisk belastning	Certifikat
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1AB	196500	1 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus, ITB
SLK15L2AB	196501	2 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus, ITB
SLK15L3AB	196502	3 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus, ITB
SLK15L5AB	196503	5 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus, ITB
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L2AB	196529	2 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus, ITB
SLK2L3AB	196530	3 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus, ITB
SLK2L5AB	196531	5 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus, ITB
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L2AB	196713	2 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	
SLK3L5AB	196715	5 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	
SLK3L7AB	196728	7 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	
SLK3L10AB	196716	10 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED SHOT-FIRE KONSOL

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och shotfire-konsol med förmonterat drivstift från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Integrerade pinnar monteras lätt med hjälp av pulverdriven eller enkelskotts gasverktyg
- ICC-ES ESR-2024 provningsrapport tillgänglig för drivstift från DEWALT®









Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Statisk belastning
Vajer diameter: 1,5 mm						
SLK15L1SF	196517	1 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	195 N
SLK15L2SF	196518	2 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	195 N
SLK15L3SF	196519	3 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	195 N
SLK15L5SF	196520	5 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm						
SLK2L2SF	196546	2 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	440 N
SLK2L3SF	196547	3 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	440 N
SLK2L5SF	196548	5 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	440 N

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12.5 mm	90° Max

Med Powers Fasteners Inc. artikelnummer 50032. Statisk last fastställdes baserat på en 25,4 mm inbäddningsdjup och 20,68 MPa lättbetong. Se anchors.dewalt.com för olika förläggningar och material. Förmonterad sprint från Powers Fasteners Inc. fungerar med Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 eller motsvarande spikmaskin. För shotfire-infästa stöd i jordskalvsäker konstruktion kategori D, E eller F är maximal last den minsta av 90 lb (400 N) eller angiven last.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED SPIKPISTOLFÄSTE

- Komplett system inkluderar tråd, låsanordning och betongspikpistolinsatsfäste
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit









Material: Stål; Zinklegering; Polypropen; Nylon
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	Statisk belastning
Vajer diameter: 1,5 mm					
SLK15L2GBSF	197812	2 m	38 mm	25,5 mm	195 N
SLK15L3GBSF	197813	3 m	38 mm	25,5 mm	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm					
SLK2L2GBSF	197814	2 m	38 mm	25,5 mm	440 N
SLK2L3GBSF	197815	3 m	38 mm	25,5 mm	440 N

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12.5 mm	90° Max

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.


nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem

NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED PLANUPPHÄNGNINGSKROK

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste
- Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning
- Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats
- Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern



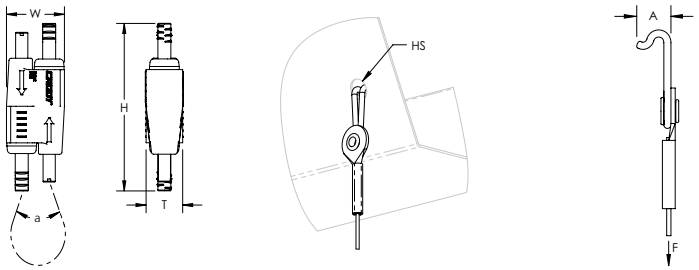

Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Takplåttjocklek	A	Håldimension	Statisk belastning
Vajer diameter: 1,5 mm						
SLK15L1DH	196676	1 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	195 N
SLK15L2DH	196677	2 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	195 N
SLK15L3DH	196504	3 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	195 N
SLK15L5DH	196505	5 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm						
SLK2L3DH	196532	3 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	440 N
SLK2L5DH	196533	5 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	440 N
SLK2L7DH	196534	7 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	440 N

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig. Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED BALKCLIPS FÖR FASTSLAGNING

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat nVent CADDY klämma ändfäste
- Monteras med bara hammare
- Passar de flesta balkar









Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Flänstjocklek	Statisk belastning
Vajer diameter: 1,5 mm				
SLK15L34H24	196506	3 m	3 – 8 mm	195 N
SLK15L34H58	196507	3 m	8 – 14 mm	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm				
SLK2L34H24	196535	3 m	3 – 8 mm	440 N
SLK2L34H58	196536	3 m	8 – 14 mm	440 N

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED KROK

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
- Finns även i utförande med Y-krok









Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	B	C	H	W	T	a	F
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1	196508	1	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L2	196509	2	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L2R2	196614	2	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L3	196510	3	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L3R2	196615	3	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L5	196511	5	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L5R2	196616	5	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L7	196512	7	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
SLK15L10	196513	10	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90 Max	195
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L1	196537	1	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L2	196538	2	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L2R2	196619	2	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L3	196539	3	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L3R2	196620	3	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L5	196540	5	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L7	196541	7	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
SLK2L10	196542	10	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90 Max	440
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L1	196700	1	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L2	196701	2	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L3	196702	3	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L3R2	196625	3	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L5	196703	5	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L5R2	196626	5	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L7	196704	7	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890
SLK3L10	196705	10	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90 Max	890

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED ÖGLA


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad ögla ändfäste
- Enkel och flexibel lösning för infästning mot konstruktionsdelar
- Stålvajer löper runt konstruktionen och genom ögla för snabb installation
- Idealisk för fastsättning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar
- Fungerar bra i trånga eller begränsade utrymmen
- Öglan fästs direkt mot rör, ventilationskanal eller annat hängande montage











Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel	Statisk belast-ning	Certifikat	Standard för-packningss-torlek
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1LP	196601	1 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L1LPR2	196628	1 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L2LP	196514	2 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L2LPR2	196629	2 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L3LP	196515	3 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus, SMACNA	20 pc
SLK15L3LPR2	196630	3 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L5LP	196516	5 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L5LPR2	196631	5 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L7LP	196602	7 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L10LP	196603	10 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N		20 pc
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L1LP	196604	1 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N		10 pc
SLK2L2LP	196543	2 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N		10 pc
SLK2L3LP	196544	3 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus, SMACNA	10 pc
SLK2L5LP	196545	5 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N		10 pc
SLK2L7LP	196605	7 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N		5 pc
SLK2L10LP	196606	10 m	101,6 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N		5 pc
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L1LP	196706	1 m	101,6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N		10 x 10 pc
SLK3L2LP	196707	2 m	101,6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N		10 x 10 pc
SLK3L3LP	196708	3 m	101,6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	SMACNA	5 x 10 pc
SLK3L5LP	196709	5 m	101,6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N		5 x 10 pc
SLK3L10LP	196711	10 m	101,6 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N		5 x 5 pc

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem

NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED GÄNGAD ÄNDE


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände
- Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål
- Ansluts direkt mot gängade utrustningar i trapetsmontage, belysningsarmaturer, HVAC-montage och skyltsystem











Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Gäng-storlek	Skruv-längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel	Statisk belastning	Certifikat
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1SEM6	196564	1 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L1SEM8	196565	1 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L2SEM6	196566	2 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L2SEM8	196567	2 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L3SEM6	196568	3 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L3SEM8	196570	3 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L2SEM8	196559	2 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L3SEM6	196560	3 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L3SEM8	196561	3 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L5SEM6	196562	5 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L5SEM8	196563	5 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L10SEM10	196721	10 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH KILANKARE

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA-13/0106 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc









Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel	Statisk belastning
Vajer diameter: 1,5 mm								
SLK15L1WA6	196670	1 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L2WA6	196671	2 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L3WA6	196672	3 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L5WA6	196673	5 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm								
SLK2L2WA6	196734	2 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L3WA6	196735	3 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L5WA6	196736	5 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L7WA6	196737	7 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
Vajer diameter: 3,0 mm								
SLK3L1WA6	196722	1 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L2WA6	196723	2 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L5WA6	196725	5 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L7WA6	196726	7 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L10WA6	196727	10 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N

Borrskärdiameter	Borrdjup	Ingjutningsdjup
6 mm	60 mm	55 mm Minst


nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem

NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED PINNE

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Finns även i utförande med Y-tamp



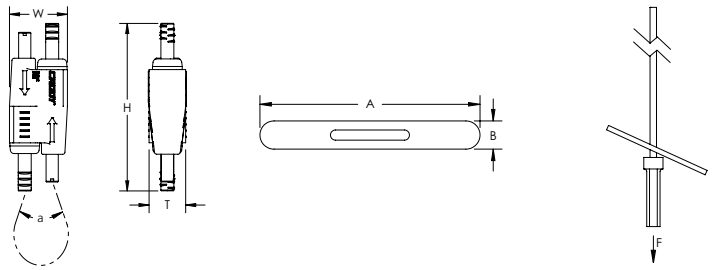

Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS
Vajer diameter: 1,5 mm

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	B	Statisk belastning	Standard förpackningsstorlek
SLK15L1T	196521	1 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
SLK15L2T	196522	2 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
SLK15L2TR2	196644	2 m	39 mm	5 mm	195 N	15 x 2 pc
SLK15L3T	196523	3 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
SLK15L3TR2	196645	3 m	39 mm	5 mm	195 N	15 x 2 pc
SLK15L5T	196524	5 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
SLK15L7T	196525	7 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
SLK15L10T	196526	10 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED Y-KROK


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade krokar
- Fästs i byggnadskonstruktionen och krokas i hängande installationer och rännor
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan
- Enkelpendel med dubbla krokar ger ökad stabilitet i systemet
- Finns även i utförande med ändfäste för enkelkrok











Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS
Vajer diameter: 2 mm

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Vajer "Y" längd	A	B	C	Statisk belastning	Standard för-packningsstorlek
SLK2YH500L2	196549	2 m	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	440 N	10 pc
SLK2YH500L3	196550	3 m	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	440 N	10 pc
SLK2YH500L7	196551	7 m	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	440 N	10 pc

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SYSTEM

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED Y-PINNE

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade toggles
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer





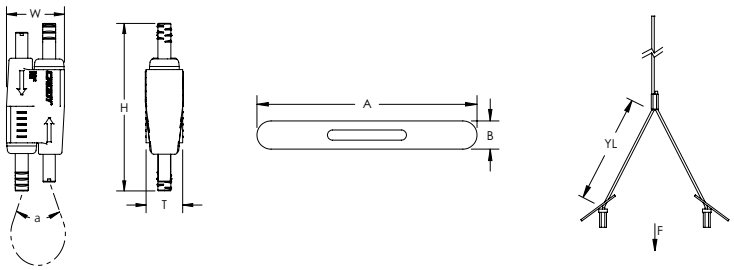

Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Vajer "Y" längd	A	B	Statisk belastning	Standard för-packningsstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm							
SLK15Y300L3R2	196648	3 m	0,3 m	39 mm	5 mm	195 N	20 x 2 pc
SLK15Y500L3	196528	3 m	0,5 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
Vajer diameter: 2,0 mm							
SLK2Y500L3	196554	3 m	0,5 m	42 mm	8 mm	440 N	10 pc
SLK2Y300L7	196556	7 m	0,3 m	42 mm	8 mm	440 N	10 pc

Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLS SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLS WITH DECKING HOOK


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste
- Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning
- Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats
- Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget














Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS
Vajer diameter: 2 mm

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Takplåttjocklek	A	Håldimension 1	Statisk belastning
SLS2L3DH	196753	3 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	270 N
SLS2L5DH	196754	5 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	270 N
SLS2L7DH	196755	7 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	270 N

Gängstorlek	Höjd 1	Höjd 2	Bredd	Tjocklek	Håldimension 2	Slot Size
M8	53 mm	46,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.
Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.
Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig.
Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLS SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLS WITH HOOK


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget











Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd 1	Höjd 2	Gängstorlek	Bredd	Håldimension
Vajer diameter: 2 mm										
SLS2L1	196741	1 m	57,0 mm	20,0 mm	5,5 mm	53 mm	43,5 mm	M8	16 mm	8 – 10 mm
SLS2L2	196742	2 m	57,0 mm	20,0 mm	5,5 mm	53 mm	43,5 mm	M8	16 mm	8 – 10 mm
SLS2L3	196743	3 m	57,0 mm	20,0 mm	5,5 mm	53 mm	43,5 mm	M8	16 mm	8 – 10 mm
SLS2L5	196744	5 m	57,0 mm	20,0 mm	5,5 mm	53 mm	43,5 mm	M8	16 mm	8 – 10 mm
SLS2L7	196745	7 m	57,0 mm	20,0 mm	5,5 mm	53 mm	43,5 mm	M8	16 mm	8 – 10 mm
SLS2L10	196746	10 m	57,0 mm	20,0 mm	5,5 mm	53 mm	43,5 mm	M8	16 mm	8 – 10 mm
Vajer diameter: 3 mm										
SLS3L1	196747	1 m	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	53 mm	46,5 mm	M12	20 mm	12 – 14 mm
SLS3L2	196748	2 m	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	53 mm	46,5 mm	M12	20 mm	12 – 14 mm
SLS3L3	196749	3 m	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	53 mm	46,5 mm	M12	20 mm	12 – 14 mm
SLS3L5	196750	5 m	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	53 mm	46,5 mm	M12	20 mm	12 – 14 mm
SLS3L7	196751	7 m	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	53 mm	46,5 mm	M12	20 mm	12 – 14 mm
SLS3L10	196752	10 m	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	53 mm	46,5 mm	M12	20 mm	12 – 14 mm

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.
The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.
Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLS SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLS WITH THREADED STUD END


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände
- Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget











Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS
Vajer diameter: 2 mm

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Gängstorlek	Skruvlängd	Statisk belastning
SLS2L2SEM8	196756	2 m	M8	45 mm	270 N
SLS2L3SEM8	196757	3 m	M8	45 mm	270 N

Gängstorlek	Höjd 1	Höjd 2	Bredd	Tjocklek	Håldimension	Slot Size
M8	53 mm	43,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.
Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLS SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLS WITH WEDGE ANCHOR


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA-13/0106 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc











Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Conform: SMACNA HVAC-DCS
Vajer diameter: 2 mm

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Längd	Borrskär-diameter	Borrdjup	Ingjutningsdjup	Statisk belastning
SLS2L3WA6	196759	3 m	63,5 mm	6 mm	60 mm	55 mm Minst	270 N
SLS2L5WA6	196760	5 m	63,5 mm	6 mm	60 mm	55 mm Minst	270 N
SLS2L7WA6	196761	7 m	63,5 mm	6 mm	60 mm	55 mm Minst	270 N

Gängstorlek	Höjd 1	Höjd 2	Bredd	Tjocklek	Håldimension	Slot Size
M8	53 mm	43,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.
Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLS SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLS TRAPEZE KIT

- Komplett trapets lösning som innehåller teleskop profil, vajrar med förmonterade krokar och två SLS lås
- Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips
- Teleskopprofilen har standard mått vilket gör det möjligt att montera de flesta vanliga fästena mellan vajrarna
- Stödjer upp till sju 2” (50 DN) kanaler, sex 2” (50 DN) vattenfyllda rör vid 10’ (3 m) delning, eller upp till 18” (450 DN) kabelränna
- Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas







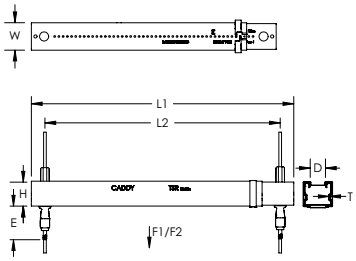

Material: Stål; Zinklegering; Polyamid
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad; Förgalvaniserad
Vajer diameter: 3 mm

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Längd 1	Längd 2	Höjd	Bredd	Tjocklek
TSR1220SLS3	366595	3 m	356 – 546 mm	318 – 508 mm	35 mm	41 mm	1 mm

A	B	C	D	E	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2
57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	22,2 mm	46,5 mm	1 330 N	880 N

Statisk last 1 avser en fördelad last för 12” – 20” (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12” – 16” (300 – 400 mm) installationer.
Statisk last 2 avser en punktlast för 16” – 20” (400 – 500 mm) installationer.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK LD SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK LD MED KROK

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp









Material: Rostfritt stål 316 (DIN 1.4401)
Static Load Safety Factor: 5:1
Vajer diameter: 1,5 mm


Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	B	C	Statisk belastning	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
SLD15L2S	195935	2 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N	cULus, ITB	20 x 2 pc
SLD15L5S	195940	5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N	cULus, ITB	20 x 2 pc
SLD15L10S	195945	10 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N	cULus, ITB	20 x 2 pc


Höjd	Bredd
19 mm	12,7 mm


NVENT CADDY SPEED LINK SLDM MED KROK

- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt
- Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet
- Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1
Vajer diameter: 1,5 mm

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	A	B	C	Statisk belastning	Certifikat
SLDM615L1	196028	1 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N	ITB
SLDM615L2	196029	2 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N	ITB

Gängstorlek	Längd	Höjd	Bredd
M6	7 mm	24,5 mm	9,2 mm

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK SLDM SYSTEM


NVENT CADDY SPEED LINK SLDM MED PINNE


- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet
- Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Vajer diameter: 1,5 mm

Delnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	Statisk belastning
SLDM615L2T	196044	2 m	39 mm	5 mm	195 N


Gängstorlek	Längd	Höjd	Bredd
M6	7 mm	24,5 mm	9,2 mm


NVENT CADDY SPEED LINK Y-KROK MED EYELETÖRLÄNGNING

- Dubbel krok ger enkel infästning mot trådränna, kabelränna eller belysning
- Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan
- Y-form ger förbättrad stabilitet
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer "Y" längd	A	B	C	Statisk belastning	Certifikat
Wire Rope Diameter: 2 mm							
SLD2YH500	196015	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6 mm	440 N	cULus, ITB
Wire Rope Diameter: 3 mm							
SLD3YH800	195998	0,8 m	58,4 mm	22,9 mm	6 mm	880 N	cULus, ITB

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK FÖRLÄNGNINGAR


NVENT CADDY SPEED LINK Y-PINNE MED EYELETFÖRLÄNGNING

- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Y-form ger förbättrad stabilitet









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer "Y" längd	A	B	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm							
SLD15Y500	195960	0,5 m	39 mm	5 mm	195 N	cULus, ITB	20 pc
Vajer diameter: 2,0 mm							
SLD2Y500	176870	0,5 m	42 mm	8 mm	440 N	cULus, ITB	20 pc


nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.


NVENT CADDY SPEED LINK QUAD-TOGGLE MED EYELET FÖRLÄNGNING

- Säker upphängningslösning för användning på kontrollåtkomstpunkter, projektorer osv.









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Static Load Safety Factor: 5:1

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer diameter	Vajer "Y" längd	A	B	Statisk belastning	Certifikat
SLD15QT250	196007	1,5 mm	0,25 m	39 mm	5 mm	195 N	cULus, ITB

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem

NVENT CADDY SPEED LINK VAJERLÅS OCH VAJER

NVENT CADDY SPEED LINK SLK SPOOLSATS

- I satsen ingår en rulle med nVent CADDY Speed Link stålvajer och nVent CADDY Speed Link SLK låsanordningar
- Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan
- Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15L500PACK	196045	1,5 mm	150 m	100
SLK15L50MPACK	196046	1,5 mm	50 m	25
SLK2L100PACK	196047	2,0 mm	100 m	50

NVENT CADDY SPEED LINK SLK VAJERKIT MED VAJERKAPNINGSTÅNG

- Inkluderar två nVent CADDY Speed Link SLK vajerrullar med vajerlås och en vajerkapningstång
- Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan
- Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15PROMOPACK	196048	1,5 mm	100 m	50

Längden och antalet vajerlås är den kombinerade totalen av två vajerkit. Varje vajerkit inkluderar 50 m vajer och 25st vajerlås.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK VAJERLÅS OCH VAJER

NVENT CADDY SPEED LINK SLK LÅSANORDNING

- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering







Material: Stål, Polypropen; Zinklegering

Delnummer	Artikel-nummer	Vajer diameter	Höjd	Bredd	Tjocklek	Vinkel	Certifikat	Standard för-packningsstorlek
SLK2C200	196600	1,5 – 2,0 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	cULus, ITB	200 pc
SLK3C200	196730	3,0 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max		200 pc


Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.


NVENT CADDY SPEED LINK SLS LOCKING DEVICE

- Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets
- Push-on nut quickly and securely installs to strut or bracket to keep the locking device in position and eases installation
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
- Push-on nut guides the cable into the locking device and brings stability to the support
- Installs with open side of the strut channel facing up or down for more flexibility









Material: Stål, Polypropen; Zinklegering

Delnum-mer	Artikel-nummer	Vajer diameter	Gäng-storlek	Höjd 1	Höjd 2	Bredd	Tjocklek	Håldimension	Slot Size
SLS2C50	196739	2 mm	M8	53 mm	43,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	196740	3 mm	M12	53 mm	46,5 mm	20 mm	6 mm Max	12 – 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.
The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted. Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK VAJERLÅS OCH VAJER

NVENT CADDY SPEED LINK LD LÅSANORDNING

- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Passar för 1,5 mm nVent CADDY Speed Link vajer







Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)

Delnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Höjd	Bredd
SLJR200	196008	1,5 mm	19 mm	12,7 mm

1,5 mm låsanordningar får endast användas med SLC15L1000SP och SLC15L50MSP vajerspolar eller andra 1,5 mm nVent CADDY Speed Link tillbehör. Använd inte med annan vajer.

VAJERSPOLE

- Spole med nVent CADDY Speed Link stålvajer
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål



Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Längd	Statisk belastning
SLC15L50MSP	196023	1,5 mm	50 m	195 N
SLC15L1000SP	196001	1,5 mm	300 m	195 N
SLC2L100SP	196022	2,0 mm	100 m	440 N
SLC2L1000SP	196002	2,0 mm	300 m	440 N
SLC3L1000SP	196003	3,0 mm	300 m	880 N

VAJERKAPARE

- Utformad för undvikande av fransning av vajrar



Material: Stål


Delnummer	Artikelnummer
SLWC	195853

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK TILLBEHÖR


HÖRNSKYDD FÖR VENTILATIONSKANAL

- Inkluderar ribba för att hålla vajern på plats
- Hindrar att stålvajern skadar kanalen









Material: Polyvinylklorid
Färg: Svart


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
SLADCP	195851	52 mm	50 mm	14 mm


STÖDFÄSTE FÖR VENTILATIONSKANAL

- Vinkelkonsol för montering mot cirkulär eller rektangulär kanal
- Utvecklad för nVent CADDY Speed Link stålvajer eller krok









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension 1	Håldimension 2	A	B	Tjocklek
SLADS	195852	8 mm	4,2 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK TILLBEHÖR

SKRUVÖGLA FÖR BETONG

- För användning i betong eller tegel
- Borrspetsadapter för enkel montering ingår








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	Borrskär-diameter	Statisk belastning
CFEB05	195864	6.5 mm	H6	45 mm	60 mm	5 mm	700 N

WOOD FIXING EYE SCREW






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	Håldimension	Längd
SLEBWS	195858	H6	32 mm	8,8 mm	60 mm

ÖGLESKRUV





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	Håldimension	Längd
SLEBM6	195854	M6	20 mm	7,2 mm	37,5 mm
SLEBM8	195856	M8	25 mm	8,5 mm	50,0 mm

Do not use light fixture eyelet as a lifting device.

nVent CADDY Speed Link universellt stödsystem


NVENT CADDY SPEED LINK TILLBEHÖR

MC/AC KABELCLIPS

- Kabelinfästning med fjäderstål
- Möjliggör att elkabel fästs mot nVent CADDY Speed Link stålvajer







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Ytterdiameter
SL1214	195860	1,5 – 3,0 mm	11,8 – 14,2 mm
SL1518	195861	1,5 – 3,0 mm	12,7 – 18,2 mm

08. nVent CADDY Pyramid





VARFÖR KÖPA NVENT CADDY PYRAMID


FÖR INGENJÖRER OCH KONSULTER:

UTMANING:

- Stötta tunga laster ordentligt
- Minimera risken för punktbelastning eller slitage av takmembranet
- Säkerställ kemisk kompatibilitet med allt som du placerar på takmembranet

PYRAMIDLÖSNING:

- Pyramid har ett brett utbud som är kompatibelt med takytor som t.ex. plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Pyramid ger utmärkt lastfördelning med några av branschens bästa lastvärden
- Pyramiden minimerar punktbelastning och taknötning
- Pyramid är UV-stabil, korrosionsbeständig och hållbar över ett stort temperaturintervall

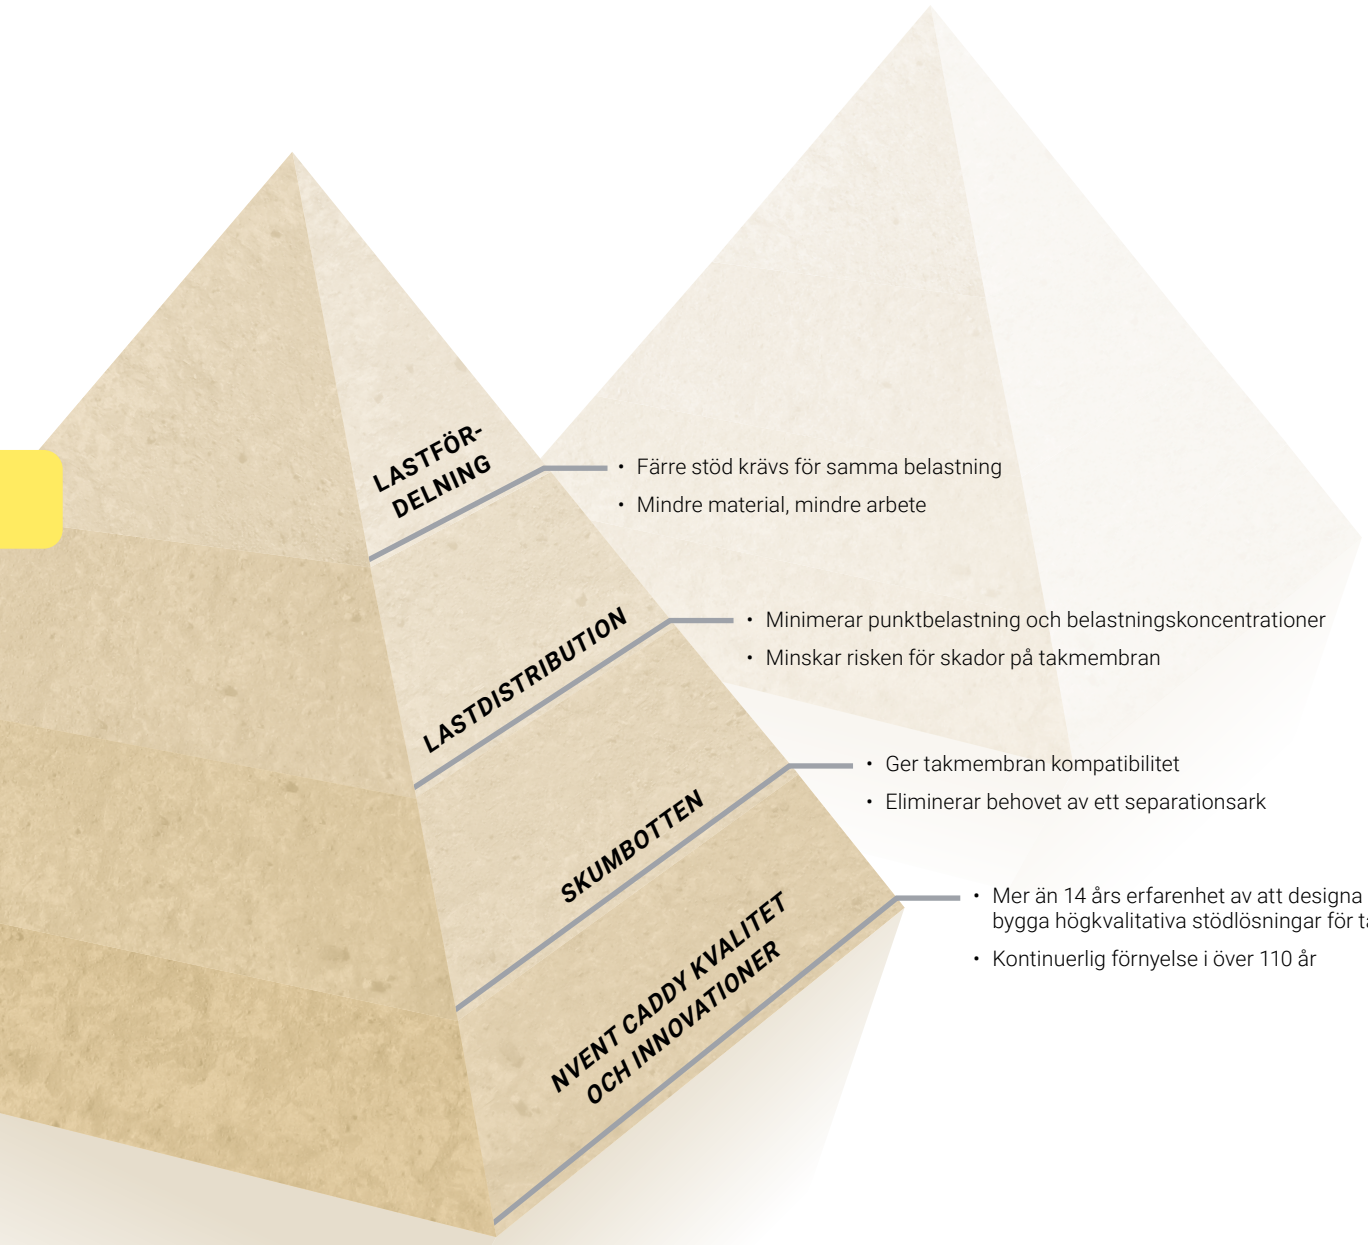

VARFÖR KÖPA PYRAMID

FÖR FASTIGHETSÄGARE:

UTMANING:

- Tak skyddar inte bara några av de mest värdefulla tillgångarna, de innebär ofta en betydande kostnad att ersätta och underhålla
- Material och metoder som inte håller måttet kan öka risken för takskador
- Tak betraktas alltmer som fastigheter och används för placering av utrustning, alternativa energisystem och som grönområden

PYRAMIDLÖSNING:

- Pyramiden är extremt takkompatibel
- Pyramid är utformad för att minimera risken för skador på tak
- Pyramiden går snabbt och enkelt att installera, minimerar kostnaderna
- Pyramid ger en estetiskt tilltalande och flexibel lösning som är utformad för att möta utmaningarna med tak som används till mycket

VARFÖR KÖPA PYRAMID

FÖR ENTREPRENÖRER OCH INSTALLATÖRER:

UTMANING:

- Infria projektets omfattning och håll budgeten
- Tillhandahålla en högkvalitativ installation
- Behöver en snabb och enkel lösning
- Anpassa till ett brett utbud av tillämpningar och takmaterial

PYRAMIDLÖSNING:

- Pyramid är utformad för att snabbt få upp och ned installatörer från taket
- Pyramid ger en estetiskt tilltalande lösning av hög kvalitet
- Pyramid erbjuder ett brett utbud av lösningar som förenklar materialhantering

Pyramids takstöd är en ytmonterad lösning för uppbärande av elektriska och mekaniska applikationer på olika typer av takbeläggningar.

De erbjuder utmärkt lastfördelningskapacitet och minskar väsentligt monteringstiden genom att ersätta långsamma, tunga och arbetsintensiva metoder för stöd av rör, slang, kanaler, kabelrännor och utrustning.

Till skillnad från konstruktioner i trä är Pyramids stöd speciellt konstruerade för tillämpningar på yttertak, inklusive unika material och ytbehandlingar som skyddar takmaterialet och ger oöverträffat korrosionsskydd.



nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID ST STAGBASERADE STÖD

NVENT CADDY PYRAMID ST FAST STAGSTÖD

- Ger utmärkt stöd för rör, slang, kanal, kabelränna och utrustning
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Transporteras enkelt till taket
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet







Material: Polyetylen; Polypropen; Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikel-nummer	Längd 1	Längd 2	Höjd	Bredd	Surface Area	Enhetsvikt	Statisk belastning	Certifikat
PSF6C	360463	152 mm	203,0 mm	122 mm	152 mm	26 452 mm²	0,5 kg	1 334 N	
PSF10C	360464	254 mm	317,5 mm	122 mm	203 mm	59 355 mm²	1,0 kg	4 450 N	ITB
PSF10D	360465	254 mm	317,5 mm	163 mm	203 mm	59 355 mm²	1,5 kg	4 450 N	ITB
PSF16C	360466	406 mm	483,0 mm	122 mm	203 mm	91 613 mm²	1,5 kg	6 670 N	ITB
PSF16D	360467	406 mm	483,0 mm	163 mm	203 mm	91 613 mm²	2,0 kg	6 670 N	ITB

Statisk last 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakta projekt- eller konstruktionsingenjör ang. max tillåten belastning för ett visst takprojekt.

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID ST STAGBASERADE STÖD


NVENT CADDY PYRAMID ST JUSTERBART STAGSTÖD

- Justerbar höjd ger bekväm inpassning av rör, slang och kabelkanal förbi störningar
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet









Material: Polyetylen; Polypropen; Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1


Delnummer	Artikel-nummer	Längd 1	Längd 2	Höjd	Bredd	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PSA10CH13	360468	254 mm	317,5 mm	152 – 330 mm	203 mm	59 355 mm²	2 kg	4 450 N
PSA16AH18	360469	406 mm	483,0 mm	178 – 457 mm	203 mm	91 613 mm²	3 kg	6 670 N


NVENT CADDY PYRAMID ST BROMONTAGE

- Idealiskt för förläggning av stråk med flera rör, kabelrännor och luftbehandlingsapparater
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet









Material: Polyetylen; Polypropen; Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikel-nummer	Längd 1	Längd 2	Höjd	Bredd	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118 709 mm²	2 kg	8 900 N
PSB30A	360476	762 mm	826 mm	142 mm	203 mm	118 709 mm²	3 kg	8 900 N
PSB36A	360477	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm	118 709 mm²	4 kg	8 900 N
PSB42A	360478	1,067 mm	1,143 mm	142 mm	203 mm	183 225 mm²	4 kg	13 340 N
PSB48A	360479	1,219 mm	1,283 mm	142 mm	203 mm	183 225 mm²	4 kg	13 340 N
PSB60A	360480	1,524 mm	1,588 mm	142 mm	203 mm	183 225 mm²	6 kg	13 340 N

Statisk last antas vara jämnt fördelad.

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID RL RULLBASERADE STÖD


NVENT CADDY PYRAMID RL FAST RULLSTÖD

- Rullförsett stöd konstruerat speciellt för takapplikationer
- Rullfunktion möjliggör att röret rör sig i längsled på grund av termisk expansion eller sammandragning
- Rullar i polymermaterial garanterar korrosionsfri rotation
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet









Material: Polyetylen; Polypropen; Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Höjd	Längd	Bredd	A	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PRF2	360470	2" Max	50 Max	147 mm	203 mm	152 mm	114 mm	26 452 mm²	0,5 kg	440 N
PRF6	360472	6" Max	150 Max	159 mm	483 mm	203 mm	260 mm	91 613 mm²	1,5 kg	2 670 N

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID RL RULLBASERADE STÖD


NVENT CADDY PYRAMID RL JUSTERBART RULLSTÖD

- Höjdjusterbar rullförsett stöd speciellt utvecklat för takapplikationer
- Justerbar höjd möjliggör effektiv förläggning av rör förbi hinder
- Rullar i polymermaterial garanterar korrosionsfri rotation
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet









Material: Polyetylen; Polypropen; Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1


Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Höjd	Längd	Bredd	A	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PRA6H16	360474	6" Max	150 Max	165 – 406 mm	483 mm	203 mm	260 mm	91 613 mm²	2 kg	2 670 N


HÅLLBAND

- Hindrar att rör rubbas från rullstöd
- Innovativ vridlåskonstruktion för enkel montering utan demontering av andra delar









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Håldimension	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C
PRS6	360483	6" Max	150 Max	13,5 mm	188 mm	25 mm	4,8 mm	213,4 mm	285,4 mm	260 mm

Hållband måste användas med rullstöd som har motsvarande rörstorlek.

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID H-RAM


NVENT CADDY PYRAMID H-RAM BENBAS

- Botten i skum- eller gummimaterial ger låg nötning för bättre skydd av takbeläggningen
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Takmellanskikt idealiskt för installationer av solpaneler
- Monteringsdelar förmonterade i fötter
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
- Accepterar standardstödprofiler









Material: Stål; Polypropen; Polyetylen
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -34 Till 54 °C
Static Load Safety Factor: 3:1


Delnummer	Artikel-nummer	Takbeläggn-ingsunderlag	Stagtyp	Höjd	Längd	Bredd	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PHB	360422	Skum	A (41 x 41 mm)	117 mm	314 mm	314 mm	0,09 m²	1,8 kg	3 335 N
PHBR	360423	Gummi	A (41 x 41 mm)	118 mm	314 mm	314 mm	0,10 m²	2,0 kg	3 335 N


NVENT CADDY PYRAMID H-RAMSATS

- Botten i skum- eller gummimaterial ger låg nötning för bättre skydd av takbeläggningen
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Takmellanskikt idealiskt för installationer av solpaneler
- I satsen ingår 2 stoplfötter med förpreparerade monteringsdelar, 6 bultar, 6 stagmuttrar och 2 L-konsoler för komplett H-ram
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
- Accepterar standardstödprofiler









Material: Polypropen; Polyetylen
Temperatur: -34 Till 54 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikel-nummer	Takbeläggn-ingsunderlag	Stagtyp	Höjd	Längd	Bredd	Ytarea	Statisk belastning	Certifikat
PHK	360420	Skum	A (41 x 41 mm)	117 mm	314 mm	314 mm	0,18 m²	6 670 N	ITB
PHKR	360421	Gummi	A (41 x 41 mm)	118 mm	314 mm	314 mm	0,20 m²	6 670 N	ITB

Statisk last representerar 750 lb (3 335 N) per stolpfot. Slutanvändaren måste välja och utvärdera stödjande ram för att säkerställa att den monterade H-ramen ger tillräckligt stöd för den anbringade lasten.

nVent CADDY Pyramid Taksystem

NVENT CADDY PYRAMID H-RAM

NVENT CADDY PYRAMID H-RAM UTRUSTNINGSSATS

- I satsen ingår sex bultar, sex stagmuttrar och två L-konsoler för att bygga H-rammontage i flera nivåer



Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter
HFRMHDW	360424	M12


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖDSATS, 4-BENSBAS

- I satsen ingår stolpfotmontage, ram och stödklämmor för utrustning
- Monteras och justeras till rätt storlek och höjd av en person med ett verktyg
- Innovativt tvärstag och utrustningsstödklämmor ger snabb montering
- Integrerad skumdyna ger mjuk yta för alla taktyper
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
- Monterat stöd kan lyftas som en enhet och enkelt flyttas









Material: Stål; Polypropen; Polyetylen
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -34 Till 54 °C
Höjd: 305 – 457 mm
Längd: 1 257 mm

Delnummer	Artikelnummer	Stolpbas	Fyrkantrör	Tvärstagsmontering	Bredd	Ytarea	Enhetsvikt	Total statisk last	Certifikat
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1 067 mm x 2 pc	1 232 mm x 2 pc	1 588 mm	0,36 m²	36 kg	4 980 N	ITB

Statisk last måste vara stabil och jämnt fördelad på båda ramen.

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖD


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖDSATS, 6-BENSBAS

- I satsen ingår stolpfotmontage, ram och stödklämmor för utrustning
- Monteras och justeras till rätt storlek och höjd av en person med ett verktyg
- Innovativt tvärstag och utrustningsstödklämmor ger snabb montering
- Integrerad skumdyna ger mjuk yta för alla taktyper
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
- Monterat stöd kan lyftas som en enhet och enkelt flyttas









Material: Stål; Polypropen; Polyetylen
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -34 Till 54 °C
Höjd: 305 – 457 mm
Längd: 2 172 mm

Delnummer	Artikelnummer	Stolpbas	Fyrkantrör	Tvärstagsmontering	Bredd	Ytarea	Enhetsvikt	Total statisk last	Certifikat
PEK6B	360427	314 mm x 6 pc	1 981 mm x 2 pc	1 232 mm x 4 pc	1 588 mm	0,56 m²	56 kg	9 960 N	ITB


Statisk last måste vara stabil och jämnt fördelad på båda ramen.

NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖD FÖRHÖJNING

- Ökar höjden mellan utrustningsstödram och takvalv
- Förs in direkt i nVent CADDY Pyramid utrustningsstödfot







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Höjd	Bredd	A
PEH31	360494	568 mm	60 mm	762 – 914 mm

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖD


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖDSATS, BENBAS

- Idealiskt för stagprofil typ A och U-formade konsoler för att skapa anpassade upphängningar av utrustning
- Höjdjusterbar
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet









Material: Stål; Polypropen; Polyetylen
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad
Temperatur: -34 Till 54 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikelnummer	Höjd	Längd	Bredd	A	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PEB	360425	305 – 457 mm	314 mm	314 mm	76 mm	0,09 m²	4 kg	3 340 N

Slutanvändaren måste välja och utvärdera stödjande ram för att säkerställa att den monterade utrustningen ger tillräckligt stöd för den anbringade lasten.

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖD


NVENT CADDY PYRAMID UTRUSTNINGSSTÖD KLÄMMA

- Idealiskt för stagprofil typ A och fyrkantrör för att skapa anpassade upphängningar av utrustning
- Spårad konstruktion erbjuder snabb och enkel montering









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	Längd	Bredd	A	B
PEC	360428	A (41 x 41 mm)	64 mm	95 mm	53 mm	58 mm

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID EZ GUMMIBASERAT STÖD


NVENT CADDY PYRAMID EZ GUMMIBASERAT STÖD JUSTERBART

- Snabb höjdjustering kompenserar för ojämna tak eller lutande rör
- Inga verktyg eller fästelement behövs, snabb snäppmontering
- Konstrukionen ger vattenavrinning och bidrar till mindre korrosion på rör
- Takvänlig, tillverkad i UV-stabiliserat EPDM-material









Material: EPDM-SBR gummi

Delnummer	Artikel-nummer	NB/DN	Ytter-diameter	Höjd	Längd	Bredd	Enhetsvikt	Total statisk last	Certifikat
RPSE1H24	182365	25	33 mm	45 – 102 mm	102 mm	152 mm	0,91 kg	756 N	ITB
RPSE1H57	182370	25	33 mm	127 – 178 mm	102 mm	152 mm	1,30 kg	756 N	
RPSE2H46	182375	50	60 mm	102 – 152 mm	102 mm	152 mm	1,50 kg	1 112 N	ITB
RPSE4H46	182380	100	114 mm	100 – 150 mm	102 mm	240 mm	2,33 kg	3 920 N	ITB


Slutlig last vid 1/4” (6,35 mm) avlänkning. Kontakta projekt- eller konstruktionsingenjör ang. max tillåten belastning för ett visst takprojekt.


NVENT CADDY PYRAMID UNIVERSELLT STÖD


- Rostfria fångstmuttrar möjliggör anpassade fästmetoder mot stödets fot inklusive enkel infästning av rostfritt stålstag, gängad stång eller andra projektspecifika produkter
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Inkluderar fyrkantiga hål för att skapa en H-ram med ett 12” (305 mm) korsstöd (endast PBU16)
- Foten är tillverkad i UV-stabiliserad termoplast











Material: Polyetylen; Polypropen; Rostfritt stål 18-8 (EN 1.4305)
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikel-nummer	L1	L2	H	W	TS	Antal hål	A	B	Ytarea	Statisk belastning (F)
PBU6M	360495	139,7	203,0	101,6	152	M10	3	114,3	57,2	26 452	1 330
PBU10M	360496	254,0	317,5	101,6	203	M10	2	218,4	–	59 355	4 450
PBU16M	360497	406,0	483,0	101,6	203	M10	2	165,1	–	91 613	6 670

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRIA STÖD


NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRI RÖRSTÖDSSATS


- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Stift och fot i plast gör att rör inte rostar
- Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov
- Foten har flera hål för att en mängd olika klämstorlekar och konfigurationer ska kunna användas
- Extra klämmor kan köpas separat för ytterligare rörsträckningar
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Transporteras enkelt till taket











Delnummer	Antal fästklämmor som ingår		Max kapacitet per klämma	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

Material: Polyetylen; Polypropen; Nylon
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikel-nummer	L1	L2	L3	W	H	A	B	Ytarea	Statisk belastning (F)
PTF6	360460	203,2		81,3	152	101,6	121,9	40,6	26 452	1 330
PTF10	360461	317,5	121,9	162,6	203	101,6	203,2	40,6	59 355	4 450
PTF16	360462	482,6	203,2	243,8	203	101,6	284,5	40,6	91 613	6 670


Längd 2 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF2C klämmor. Längd 3 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF1C klämmor.


NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRI RÖRKLÄMMA

- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor
- Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov
- Stift och fot i plast gör att rör inte rostar









Material: Nylon
Temperatur: -45 Till 65 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Längd	Bredd	A	Enhetsvikt
PTF1C	360484	12,7 – 22,4 mm	40,6 mm	19,1 mm	9,5 mm	0,01 kg
PTF2C	360485	21,3 – 60,3 mm	81,3 mm	19,1 mm	9,5 mm	0,02 kg

nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRIA STÖD

NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRI STÖDSATS FÖR KABELRÄNNA


- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg
- Stift och fot i pålats rostar inte
- Sprintar och monteringshål rymmer de flesta perforerade kabelrännor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Extra stift kan köpas separat
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Transporteras enkelt till taket











Material: Polyetylen; Polypropen; Nylon
Temperatur: -45 Till 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Bredd	Höjd	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk belastning
PTF6P	360518	203,2 mm	152 mm	101,6 mm	26 452 mm²	0,3 kg	1 330 N
PTF10P	360519	317,5 mm	203 mm	101,6 mm	59 355 mm²	0,5 kg	4 450 N
PTF16P	360522	482,6 mm	203 mm	101,6 mm	91 613 mm²	1,0 kg	6 670 N

NVENT CADDY PYRAMID VERKTYGSFRI PINNE FÖR KABELRÄNNA

- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg
- Stift och fot i pålats rostar inte
- Sprintar och monteringshål rymmer de flesta perforerade kabelrännor







Material: Nylon
Temperatur: -45 Till 65 °C


Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Längd
PTFP	360521	20 mm	41,9 mm


nVent CADDY Pyramid Taksystem


NVENT CADDY PYRAMID 25 RÖR OCH KANALSTÖD, PLAST

- Enkel lösning för stöd av mindre rör eller slangsträckningar
- Plastkonstruktion med låg vikt
- UV-resistent, konstruerad och provad för utomhusbruk
- Inga verktyg eller fästelement behövs för montering
- Rundade kanter som inte skadar takbeklädnaden









Material: Akrylnitril-butadien-styrensampolymer

Delnummer	Artikel-nummer	Pipe Size	Höjd mm	Depth mm	Bredd mm	A mm	B mm	C mm	Statisk belastning	Certifikat
PPRPS25H4	182450	1/2" x 3, 3/4" x 2, 1" x 1	112,7	144,5	119	92,1	20,6	25,4	110 N	ITB

09. Mekanisk



Mekanisk


RÖRHÅLLARE


401 RÖRHÅLLARE

- Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar
- Buktande kanter hindrar att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2” till 2”)
- Gaffelns nedre del vrids så att ett rör kan matas från endera riktningen









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad; Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytter-diameter	Gäng-storlek	A	B	C	Statisk belastning	Certifikat
4010050EG	179398	1/2”	15	21,0 mm	M10	59 mm	29,0 mm	9,0 mm	2 700 N	cULus, ITB
4010075EG	179399	3/4”	20	27,0 mm	M10	64 mm	32,0 mm	9,0 mm	2 700 N	cULus, FM, ITB
4010100EG	179420	1”	25	34,0 mm	M10	71 mm	35,0 mm	9,0 mm	2 700 N	cULus, FM, ITB
4010125EG	179421	1 1/4”	32	43,0 mm	M10	80 mm	40,0 mm	9,0 mm	2 700 N	cULus, FM, ITB
4010150EG	179422	1 1/2”	40	48,0 mm	M10	94 mm	53,0 mm	17,0 mm	2 700 N	cULus, FM, ITB
4010200EG	179423	2”	50	60,0 mm	M10	110 mm	63,0 mm	22,0 mm	2 700 N	cULus, FM, ITB
4010250EG	179424	2 1/2”	65	76,0 mm	M12	134 mm	78,0 mm	25,0 mm	5 000 N	cULus, FM, ITB
4010300EG	179425	3”	80	89,0 mm	M12	154 mm	90,0 mm	29,0 mm	5 000 N	cULus, FM, ITB
4010350EG	179521	3 1/2”	90	101,6 mm	M12	172 mm	101,0 mm	34,0 mm	5 000 N	cULus, FM
4010400EG	179426	4”	100	114,0 mm	M16	189 mm	111,0 mm	35,0 mm	5 000 N	cULus, FM, ITB
4010500EG	179427	5”	125	140,0 mm	M16	231 mm	130,0 mm	41,0 mm	6 400 N	cULus, FM, ITB
4010600EG	179428	6”	150	165,0 mm	M20	268 mm	153,0 mm	48,0 mm	8 600 N	cULus, FM, ITB
4010800EG	179429	8”	200	219,0 mm	M20	356 mm	204,0 mm	80,0 mm	8 900 N	cULus, FM, ITB
4011000EG	179430	10”	250	273,0 mm	M20	419 mm	230,0 mm	66,0 mm	16 000 N	ITB
4011200EG	179431	12”	300	324,0 mm	M20	473 mm	258,0 mm	78,0 mm	17 000 N	ITB

Mekanisk


RÖRHÅLLARE


410 RÖRHÅLLARE FÖR LÄTT LAST

- Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar
- Används även ofta för upphängning av isolerade rörledningar
- Buktande kanter hindrar att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2” till 8”)
- Gaffelns nedre del vrids så att ett rör kan matas från endera riktningen









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad; Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytter-diameter	Gäng-storlek	A	B	C	Statisk belastning	Certifikat
4100100EG	179400	1”	25	34 mm	M10	71 mm	35 mm	9 mm	1 100 N	cULus, ITB
4100125EG	179401	1 1/4”	32	43 mm	M10	80 mm	40 mm	9 mm	1 100 N	cULus, ITB
4100150EG	179402	1 1/2”	40	48 mm	M10	94 mm	53 mm	17 mm	1 100 N	cULus, ITB
4100200EG	179403	2”	50	60 mm	M10	110 mm	63 mm	22 mm	1 100 N	cULus, ITB
4100250EG	179404	2 1/2”	65	73 mm	M12	134 mm	78 mm	25 mm	1 550 N	cULus, ITB
4100300EG	179405	3”	80	89 mm	M12	154 mm	90 mm	29 mm	1 550 N	cULus, ITB
4100400EG	179406	4”	100	114 mm	M16	189 mm	111 mm	35 mm	2 200 N	cULus, ITB
4100500EG	179407	5”	125	140 mm	M16	231 mm	130 mm	41 mm	2 670 N	cULus, ITB
4100600EG	179408	6”	150	165 mm	M20	268 mm	153 mm	48 mm	3 550 N	cULus, ITB
4100800EG	179409	8”	200	219 mm	M20	340 mm	193 mm	62 mm	5 300 N	cULus, ITB

Mekanisk


ÖGLEHÄNGARE

115M UPPHÄNGNINGSÖGLA FÖR STANDARDLAST

- Kanternas form bidrar till att hindra att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2” till 4”)
- En fasthållen iläggsmutter garanterar att öglehängaren och muttern inte skiljs åt
- Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar
- Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)
- Minsta belastningskapacitet överensstämmer med EN 12845







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytter-diameter	Gäng-storlek	A	B	C	Statisk belastning	Certifikat
115M0050EG	597860	1/2”	15	21,3 mm	M10	71,0 mm	28,6 mm	25,4 mm	1 335 N	cULus, ITB, VdS
115M0075EG	597870	3/4”	20	26,9 mm	M10	75,9 mm	30,2 mm	23,9 mm	1 335 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0100EG	597880	1”	25	33,7 mm	M10	82,5 mm	34,9 mm	24,1 mm	1 335 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0125EG	597890	1 1/4”	32	42,4 mm	M10	90,6 mm	38,1 mm	24,1 mm	1 335 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0150EG	597900	1 1/2”	40	48,3 mm	M10	96,7 mm	41,3 mm	24,1 mm	1 335 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0200EG	597910	2”	50	60,3 mm	M10	108,6 mm	47,6 mm	23,9 mm	1 335 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0250EG	597920	2 1/2”	65	76,0 mm	M10	150,8 mm	87,3 mm	50,8 mm	2 340 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0300EG	597930	3”	80	89,0 mm	M10	166,3 mm	88,2 mm	49,7 mm	2 340 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0400EG	597940	4”	100	114,0 mm	M10	192,5 mm	100,9 mm	48,9 mm	2 890 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0500EG	597950	5”	125	140,0 mm	M12	232,7 mm	120,0 mm	57,1 mm	4 450 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0600EG	597960	6”	150	165,0 mm	M12	286,6 mm	160,4 mm	84,1 mm	4 450 N	cULus, FM, ITB, VdS
115M0800EG	597970	8”	200	219,0 mm	M12	327,1 mm	175,1 mm	73,4 mm	4 450 N	cULus, FM, ITB

Mekanisk


ÖGLEHÄNGARE

INSKJUTSÖGLEHÄNGARE

- Nästa generations päronsvep revolutionerar monteringen av rör
- När röret placerats på ledarmen öppnas den självstängande regeln av rörets vikt och röret leds utan besvär på plats
- Integrerat gummi bussning ger extra grepp när du justerar höjden på svepet och reducerar rotation runt muttern
- Tar bort behovet att montera ner svepet under installationen
- Möjliggör för tillverkning av komplexa montage med fästen och fördelningsrör som tidigare inte kunde monteras samtidigt
- Konstruerad för att reducera arbete på höjd för säkrare och mindre ansträngande installation
- Kanternas form hindrar att skarpa kanter kommer i kontakt med röret
- En fasthållen iläggsmutter garanterar att öglehängaren och muttern inte skiljs åt
- Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar
- Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)













Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytter-diameter	Gäng-storlek	A mm	B mm	C mm	D mm	Installation-shöjd	Statisk belastning
DHM0100EG	598984	1”	25	33,7 mm	M10	111,1	65,1	55,6	75,5	88,9 mm Min	1 334 N
DHM0125EG	598985	1 1/4”	32	42,4 mm	M10	127,0	79,4	63,5	90,7	104,8 mm Min	1 334 N
DHM0150EG	598994	1 1/2”	40	48,3 mm	M10	139,7	87,3	69,9	100,4	111,1 mm Min	1 334 N
DHM0200EG	598995	2”	50	60,3 mm	M10	163,5	104,8	82,6	125,0	133,4 mm Min	1 334 N

Installationshöjden representerar mellanrummet som behövs mellan strukturen och päronsvepets guidearm för att kunna installera röret.

Mekanisk


ÖGLEHÄNGARE


FCS HÖJDJUSTERBAR ÖGLEHÄNGARE

- Rekommenderas för upphägning av stationära icke isolerade sprinklerrör
- Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjdjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2” till 4”)
- Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp päronsvepet
- De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metalröret
- Alla tillbehör för montering ingår









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	OD	RS	W	A	B	C	F
FCS0075M8	597962	3/4	20	27	M8	10	74	31	17	1 600
FCS0075M10	597968	3/4	20	27	M10	10	76	31	17	1 600
FCS0100M8	597963	1	25	34	M8	10	85	36	19	1 600
FCS0100M10	597969	1	25	34	M10	10	87	36	19	1 600
FCS0125M8	597964	1 1/4	32	43	M8	10	89	36	15	1 600
FCS0125M10	597971	1 1/4	32	43	M10	10	91	36	15	1 600
FCS0150M8	597965	1 1/2	40	48	M8	10	97	41	17	1 600
FCS0150M10	597972	1 1/2	40	48	M10	10	99	41	17	1 600
FCS0200M8	597966	2	50	60	M8	10	112	50	20	1 600
FCS0200M10	597973	2	50	60	M10	10	114	50	20	1 600
FCS0250M10	597974	2 1/2	65	76	M10	10	142	68	30	2 300
FCS0300M10	597975	3	80	89	M10	10	164	83	39	2 300
FCS0400M10	597976	4	100	114	M10	10	206	112	55	2 300
FCS0500M12	597977	5	125	140	M12	15	227	114	44	2 900
FCS0600M12	597978	6	150	165	M12	15	272	146	63	4 000
FCS0800M16	597979	8	200	219	M16	25	349	184	75	4 000
FCS1000M20	597981	10	250	273	M20	25	480	279	143	6 500

Mekanisk

ÖGLEHÄNGARE

FÄSTSATS FÖR FCS ÖGLEHÄNGARE

- Ersättningskupolmutter för FCS päronsvep






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Rördimension	NB/DN
FCSNUT8	598151	M8	1/2" – 2"	15 – 50
FCSNUT10S	598152	M10	3/4" – 2"	20 – 50
FCSNUT10L	598153	M10	2 1/2" – 4"	65 – 100
FCSNUT12	598154	M12	5" – 6"	125 – 150
FCSNUT16	598155	M16	8"	200
FCSNUT20	598156	M20	10"	250

SEXKANTIG FLÄNSMUTTER

- ISO® 4161, CL. 8
- DIN 6923, CL. 8





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Nyckelstorlek
NUTFLM10	597983	M10	15 mm
NUTFLM8	597982	M8	13 mm

Mekanisk


ÖGLEHÄNGARE

115 SVALLHINDER

- Rymmer flera storlekar av 115 päronsvep för standardlast
- Uppfyller NFPA® 13 standarden genom begränsning av uppåtströmning i aktiverade sprinklersystem
- Fästs i öglehängare, inte muttern, och möjliggör fininställning av höjden
- Monteras enkelt för hand före eller efter placering av rör i hängaren







Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	Höjd
SR6	597865	1/2" – 2"	33 mm

DH SVALLHINDER

- Utformad för att fungera direkt med serien av Drop-in Loop Hanger serien
- Uppfyller NFPA® 13 standarden genom begränsning av uppåtströmning i aktiverade sprinklersystem
- Monteras enkelt för hand före eller efter placering av rör i hängaren







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	Höjd
SR0100EG	597866	1"	70,4 mm
SR0125EG	597867	1 1/4"	78,2 mm
SR0150EG	597868	1 1/2"	83,8 mm
SR0200EG	597869	2"	97,8 mm

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX ISOLERAD M8

- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: EPDM-SBR gummi; Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikel-nummer	Ytter-diameter	Rör-dimension	NB/DN	Gäng-storlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruv-längd	Statisk belastning
MFE015	586201	11 – 15 mm	1/4”	8	M8	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFE019	586202	15 – 19 mm	3/8”	10	M8	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFE025	586203	19 – 25 mm	1/2”	15	M8	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFE031	586204	25 – 31 mm	3/4”	20	M8	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFE037	586205	31 – 37 mm	1”	25	M8	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFE044	586206	37 – 44 mm	1 1/4”	32	M8	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1 000 N
MFE050	586207	44 – 50 mm	1 1/2”	40	M8	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFE058	586208	50 – 58 mm			M8	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFE068	586209	58 – 68 mm	2”	50	M8	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1 500 N

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX ISOLERAD M8/M10

- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
MFD015	586001	11 – 15 mm	1/4”	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD019	586002	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD025	586003	19 – 25 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD031	586004	25 – 31 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD037	586005	31 – 37 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD044	586006	37 – 44 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1 000 N
MFD050	586007	44 – 50 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFD058	586008	50 – 58 mm			M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFD068	586009	58 – 68 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1 500 N
MFD078	586010	68 – 78 mm	2 1/2”	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2 000 N
MFD088	586011	78 – 88 mm			M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2 000 N
MFD098	586012	88 – 98 mm	3”	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD108	586013	98 – 108 mm	3 1/2”	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD118	586014	108 – 118 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD128	586015	118 – 128 mm			M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 000 N
MFD138	586016	128 – 138 mm			M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 000 N
MFD148	586017	138 – 148 mm	5”	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD160	586018	150 – 160 mm			M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD170	586019	160 – 170 mm	6”	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD200	586020	190 – 200 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD215	586021	205 – 215 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD225	586022	215 – 225 mm	8”	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD250	586023	239 – 250 mm			M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N
MFD275	586024	265 – 275 mm	10”	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N
MFD319	586025	309 – 319 mm			M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX ISOLERAD M8/M10, ROSTFRITT STÅL

- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: EPDM-SBR gummi; Rostfritt stål 316L (EN 1.4404)
Finish: Elektropolerad
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rör-dimension	NB/DN	Gäng-storlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruv-längd	Statisk belastning
MFD015S6	586301	11 – 15 mm	1/4”	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD019S6	586302	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD025S6	586303	19 – 25 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD031S6	586304	25 – 31 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD037S6	586305	31 – 37 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD044S6	586306	37 – 44 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1 000 N
MFD050S6	586307	44 – 50 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 300 N
MFD058S6	586308	50 – 58 mm			M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 300 N
MFD068S6	586309	58 – 68 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1 300 N
MFD078S6	586310	68 – 78 mm	2 1/2”	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	1 500 N
MFD088S6	586311	78 – 88 mm			M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	1 500 N
MFD098S6	586312	88 – 98 mm	3”	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	1 800 N
MFD108S6	586313	98 – 108 mm	3 1/2”	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	1 800 N
MFD118S6	586314	108 – 118 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 200 N
MFD128S6	586315	118 – 128 mm			M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2 200 N
MFD138S6	586316	128 – 138 mm			M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2 200 N
MFD148S6	586317	138 – 148 mm	5”	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2 600 N
MFD160S6	586318	150 – 160 mm			M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2 600 N
MFD170S6	586319	160 – 170 mm	6”		M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2 600 N
MFD200S6	586320	190 – 200 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD215S6	586321	205 – 215 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD225S6	586322	215 – 225 mm	8”	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX PLUS

- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Åldringsbeständig fodring
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
MPD014	400078	12 – 14 mm	1/4”	8	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N
MPD019	400079	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N
MPD023	400080	21 – 23 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N
MPD028	400081	26 – 28 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N
MPD035	400082	32 – 35 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N
MPD043	400083	40 – 43 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N
MPD049	400084	44 – 49 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	20 mm	1 300 N
MPD056	400085	50 – 56 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N
MPD061	400086	57 – 61 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N
MPD067	400087	63 – 67 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N
MPD073	400088	70 – 73 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N
MPD080	400089	74 – 80 mm	2 1/2”	65	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N
MPD091	400090	83 – 91 mm	3”	80	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N
MPD106	400091	101 – 106 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	2 200 N
MPD114	400092	108 – 114 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N
MPD116	400093	115 – 116 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N
MPD127	400094	123 – 127 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N
MPD135	400095	131 – 135 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N
MPD139	400096	136 – 139 mm	5”	125	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N
MPD144	400097	140 – 144 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	2 200 N
MPD163	400098	159 – 163 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	2 200 N
MPD169	400099	165 – 169 mm	6”	150	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	2 200 N
MPD200	400100	193 – 200 mm			M8, M10	25 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 200 N
MPD212	400101	210 – 212 mm			M8, M10	25 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 200 N

Foder av EPDM-gummi.

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX PLUS KOMBI MED KOMBINATIONSMUTTER

- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Åldringsbeständig fodring
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Gängstorlek: M8; M10; 1/2”
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C
Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning	Certifikat
MPK028	401903	26 – 28 mm	3/4”	20	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	ITB
MPK035	401904	32 – 35 mm	1”	25	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	ITB
MPK043	401905	40 – 43 mm	1 1/4”	32	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	ITB
MPK049	401906	44 – 49 mm			20 mm	2,0 mm	M6	20 mm	1 300 N	ITB
MPK056	401907	48 – 52 mm	1 1/2”	40	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N	ITB
MPK061	401908	57 – 61 mm	2”	50	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N	ITB
MPK080	401911	74 – 80 mm	2 1/2”	65	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N	ITB
MPK091	401912	83 – 91 mm	3”	80	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N	ITB
MPK114	401914	108 – 114 mm	4”	100	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	ITB
MPK139	401918	136 – 139 mm	5”	125	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	ITB
MPK163	401920	159 – 163 mm			23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	2 200 N	ITB
MPK169	401921	165 – 169 mm	6”	150	23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	2 200 N	ITB
MPK200	401922	193 – 200 mm			25 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	ITB

Foder av EPDM-gummi.

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX PLUS LF LÅGFRIKTION

- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Åldringsbeständig fodring utformad speciellt för plaströrsapplikationer
- Låg friktion tillåter att röret expanderar, dras samman och glider lätt
- Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Färg: Grön
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikel-nummer	Ytter-diameter	Rör-dimension	NB/DN	Plaströr-dimension	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning
MPL016	595035	16 mm	3/8”	10		M8, M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N
MPL020	595036	20 mm	1/2”	15	20 mm	M8, M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N
MPL025	595037	25 mm	3/4”	20	25 mm	M8, M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N
MPL032	595038	32 mm	1”	25	32 mm	M8, M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N
MPL040	595039	40 mm	1 1/4”	32	40 mm	M8, M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N
MPL050	595040	50 mm	1 1/2”	40	50 mm	M8, M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N
MPL063	595042	63 mm	2”	50	63 mm	M8, M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N
MPL075	595043	75 mm	2 1/2”	65	75 mm	M8, M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N
MPL090	595044	90 mm	3”	80	90 mm	M8, M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N
MPL110	595045	110 mm	4”	100	100 mm	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N
MPL125	595046	125 mm			110 mm	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N
MPL140	595047	140 mm	5”	125		M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N
MPL160	595048	160 mm			160 mm	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N

Foder av EPDM-gummi.

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY SUPERFIX 243 M8

- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
SXE014	400055	12 – 14 mm	1/4”	8	M8	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXE019	400056	15 – 19 mm	3/8”	10	M8	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXE023	400057	21 – 23 mm	1/2”	15	M8	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXE028	400058	26 – 28 mm	3/4”	20	M8	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXE035	400059	32 – 35 mm	1”	25	M8	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 000 N
SXE043	400060	40 – 43 mm	1 1/4”	32	M8	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 000 N
SXE049	400061	44 – 49 mm			M8	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXE052	400062	48 – 52 mm	1 1/2”	40	M8	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXE058	589310	54 – 58 mm			M8	20 mm	2,0 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXE061	589320	57 – 61 mm	2”	50	M8	20 mm	2,0 mm	M6	30 mm	1 300 N

Foder av EPDM-gummi.

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY SUPERFIX 243 M8/M10

- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
SXD014	400063	12 – 14 mm	1/4”	8	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXD019	400064	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXD023	400065	21 – 23 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXD028	400066	26 – 28 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N
SXD035	400067	32 – 35 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 000 N
SXD043	400068	40 – 43 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 000 N
SXD049	400069	44 – 49 mm			M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXD052	400070	48 – 52 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXD058	589350	54 – 58 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXD061	400071	57 – 61 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXD067	400072	63 – 67 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	30 mm	1 300 N
SXD073	400073	70 – 73 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	35 mm	1 300 N
SXD080	400074	74 – 80 mm	2 1/2”	65	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	35 mm	1 300 N
SXD091	400075	83 – 91 mm	3”	80	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	35 mm	1 300 N
SXD106	400076	101 – 106 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	35 mm	2 200 N
SXD114	400077	108 – 114 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	40 mm	2 200 N

Foder av EPDM-gummi.

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


HD RÖRKLÄMMA, TUNG LAST

- Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel
- Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4”
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Temperatur: -50 Till 110 °C
Färg: Svart

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
HDI018	577033	14 – 18 mm	3/8”	10	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI023	577034	19 – 23 mm	1/2”	15	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI028	577035	24 – 28 mm	3/4”	20	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI033	577036	29 – 33 mm	1”	25	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI037	577037	33 – 37 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI045	577038	40 – 45 mm	1 1/4”	32	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI052	577039	47 – 52 mm	1 1/2”	40	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI058	577040	53 – 58 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 000 N
HDI065	577041	60 – 65 mm	2”	50	M8, M10	30 mm	2,5 mm	M8	40 mm	2 000 N
HDI078	577043	73 – 78 mm	2 1/2”	65	M10, M12	30 mm	3,0 mm	M8	40 mm	3 500 N
HDI093	577045	88 – 93 mm	3”	80	M10, M12	30 mm	3,0 mm	M8	40 mm	3 500 N
HDI116	577048	108 – 116 mm	4”	100	M10, M12	30 mm	3,0 mm	M8	40 mm	3 500 N
HDI129	577050	124 – 129 mm			M10, M12	40 mm	4,0 mm	M8	40 mm	3 500 N
HDI137	577051	131 – 137 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	3 500 N
HDI145	577052	138 – 145 mm	5”	125	M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	5 000 N
HDI154	577053	148 – 154 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	5 000 N
HDI162	577054	156 – 162 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	5 000 N
HDI171	577055	165 – 171 mm	6”	150	M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	5 000 N
HDI203	577058	196 – 203 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	5 000 N
HDI214	577059	205 – 214 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	M10	40 mm	5 000 N
HDI225	577061	219 – 225 mm	8”	200	M16, M20	40 mm	4,0 mm	M12	40 mm	10 000 N
HDI250	577064	244 – 250 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	M12	40 mm	10 000 N
HDI273	577066	265 – 273 mm	10”	250	M16, M20	40 mm	4,0 mm	M12	40 mm	10 000 N
HDI316	577067	305 – 316 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	M12	40 mm	10 000 N

Foder av EPDM-gummi.

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR


PX RÖRKLÄMMA MED UTVÄNDIG GÄNGA, TUNG LAST

- Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Temperatur: -50 Till 120 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gewinde	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401); EPDM-SBR gummi										
PXI013S6	578250	10 – 13 mm			1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI018S6	578260	14 – 18 mm	3/8”	10	1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI022S6	578270	19 – 22 mm	1/2”	15	1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI028S6	578280	23 – 28 mm	3/4”	20	1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI034S6	578290	29 – 34 mm	1”	25	1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI045S6	578310	41 – 45 mm	1 1/4”	32	1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI050S6	578320	46 – 50 mm	1 1/2”	40	1/2”	M10	27 mm	2,0 mm	M6	20 mm
PXI061S6	578340	56 – 61 mm	2”	50	1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI081S6	578370	75 – 81 mm	2 1/2”	65	1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI093S6	578390	88 – 93 mm	3”	80	1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI099S6	578400	94 – 99 mm			1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI105S6	578410	100 – 105 mm	3 1/2”		1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI111S6	578420	106 – 111 mm			1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI118S6	578430	112 – 118 mm	4”	100	1/2”	M10	31 mm	2,0 mm	M8	25 mm
PXI125S6	578440	119 – 125 mm			3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI145S6	578470	139 – 145 mm	5”	125	3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI151S6	578480	146 – 151 mm			3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI164S6	578500	158 – 164 mm			3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI170S6	578510	165 – 170 mm	6”	150	3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI180S6	578520	174 – 180 mm			3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI194S6	578540	188 – 194 mm			3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI201S6	578550	195 – 201 mm			3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
PXI220S6	578570	215 – 220 mm	8”	200	3/4”	M12	38 mm	2,5 mm	M8	30 mm
Material: Stål; EPDM-SBR gummi — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad										
PXI018EG	577870	14 – 18 mm	3/8”	10	1/2”	M10	27 mm	2,3 mm	M6	20 mm
PXI022EG	577880	19 – 22 mm	1/2”	15	1/2”	M10	27 mm	2,3 mm	M6	20 mm
PXI028EG	577890	23 – 28 mm	3/4”	20	1/2”	M10	27 mm	2,3 mm	M6	20 mm
PXI034EG	577900	29 – 34 mm	1”	25	1/2”	M10	27 mm	2,3 mm	M6	20 mm
PXI045EG	577920	41 – 45 mm	1 1/4”	32	1/2”	M10	27 mm	2,3 mm	M6	20 mm
PXI050EG	577930	46 – 50 mm	1 1/2”	40	1/2”	M10	27 mm	2,3 mm	M6	20 mm
PXI061EG	577950	56 – 61 mm	2”	50	1/2”	M10	31 mm	2,5 mm	M8	25 mm
PXI081EG	577980	75 – 81 mm	2 1/2”	65	1/2”	M10	31 mm	2,5 mm	M8	25 mm
PXI093EG	578000	88 – 93 mm	3”	80	1/2”	M10	31 mm	2,5 mm	M8	25 mm
PXI118EG	578040	112 – 118 mm	4”	100	1/2”	M10	31 mm	2,5 mm	M8	25 mm
PXI145EG	578080	139 – 145 mm	5”	125	3/4”	M12	38 mm	2,9 mm	M8	30 mm
PXI170EG	578120	165 – 170 mm	6”	150	3/4”	M12	38 mm	2,9 mm	M8	30 mm
PXI220EG	578180	215 – 220 mm	8”	200	3/4”	M12	38 mm	2,9 mm	M8	30 mm

Mekanisk


GUMMIKLÄDDA RÖRKLÄMMOR

NVENT CADDY MICROFIX DUBBEL RÖRKLÄMMA

- Snabb montering av parallella rör i ett enda ankare
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1







Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Bredd: 20 mm
Skruvdiameter: M6
Skruvlängd: 20 mm


Delnummer	Artikel-nummer	Rördimen-sion	NB/DN	Ytterdiameter	Tjocklek	A	B	C	Statisk belastning
MDC019	596000	3/8”	10	15 – 19 mm	1,5 mm	72 mm	12 mm	8.5 mm	500 N
MDC023	596010	1/2”	15	21 – 23 mm	1,5 mm	76 mm	12 mm	8.5 mm	500 N
MDC028	596020	3/4”	20	26 – 28 mm	1,5 mm	82 mm	12 mm	8.5 mm	500 N
MDC035	596030	1”	25	32 – 35 mm	1,5 mm	89 mm	12 mm	8.5 mm	500 N


NVENT CADDY MICROFIX DUBBELT RÖRBAND, JUSTERBART

- Snabb montering av parallella rör i ett enda ankare
- Höjdjusterbar
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Färg: Svart
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Bredd	Tjocklek	A	B	Statisk belastning
MDS015	400659	1/4”	8	12 – 14 mm	20 mm	0,8 mm	60 mm	51 mm	450 N
MDS019	400660	3/8”	10	15 – 19 mm	20 mm	0,8 mm	60 mm	54 mm	450 N
MDS023	400661	1/2”	15	21 – 23 mm	20 mm	0,8 mm	60 mm	60 mm	450 N
MDS028	400662	3/4”	20	26 – 28 mm	20 mm	0,8 mm	90 mm	62 mm	450 N
MDS035	400663	1”	25	32 – 35 mm	20 mm	0,8 mm	90 mm	65 mm	450 N
MDS043	400664	1 1/4”	32	40 – 43 mm	20 mm	1,0 mm	90 mm	68 mm	450 N

C	D	E	Skruvdiameter	Skruvlängd
2 mm	20 mm	8,5 mm	M6	20 mm

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR

RÖRKLÄMMA DIN 3567, TUNG LAST

- För stora statiska belastningar i industribyggnader
- Passar för fixeringspunktapplikationer
- Kan svetsas på T-balk för att skapa en glidande del







Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rör-dimension	NB/DN	Håldimension	Bredd	Tjocklek	A
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad								
DIN021HD	400197	21,3 mm	1/2”	15	11,5 mm	30 mm	5 mm	58 mm
DIN027HD	400199	26,9 mm	3/4”	20	11,5 mm	30 mm	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	33,7 mm	1”	25	11,5 mm	30 mm	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	42,4 mm	1 1/4”	32	11,5 mm	30 mm	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	48,3 mm	1 1/2”	40	11,5 mm	30 mm	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	60,3 mm	2”	50	14,0 mm	40 mm	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	76,1 mm	2 1/2”	65	14,0 mm	40 mm	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	88,9 mm	3”	80	14,0 mm	40 mm	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	102,0 mm	3 1/2”	90	18,0 mm	50 mm	8 mm	166 mm
DIN114HD	400216	114,3 mm	4”	100	18,0 mm	50 mm	8 mm	178 mm
DIN140HD	400219	139,7 mm	5”	125	18,0 mm	50 mm	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	168,3 mm	6”	150	18,0 mm	50 mm	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	219,1 mm	8”	200	18,0 mm	50 mm	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	273,0 mm	10”	250	23,0 mm	60 mm	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	323,9 mm	12”	300	23,0 mm	60 mm	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	355,6 mm	14”	350	23,0 mm	60 mm	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	406,4 mm	16”	400	27,0 mm	70 mm	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	457,0 mm	18”	450	27,0 mm	70 mm	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	508,0 mm	20”	500	27,0 mm	70 mm	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241	610,0 mm	24”	600	27,0 mm	70 mm	10 mm	710 mm
Ytbeläggning: Enkel								
DIN021PL	400149	21,3 mm	1/2”	15	11,5 mm	30 mm	5 mm	58 mm
DIN027PL	400151	26,9 mm	3/4”	20	11,5 mm	30 mm	5 mm	64 mm
DIN034PL	400153	33,7 mm	1”	25	11,5 mm	30 mm	5 mm	72 mm
DIN042PL	400155	42,4 mm	1 1/4”	32	11,5 mm	30 mm	5 mm	82 mm
DIN048PL	400157	48,3 mm	1 1/2”	40	11,5 mm	30 mm	5 mm	88 mm
DIN060PL	400160	60,3 mm	2”	50	14,0 mm	40 mm	6 mm	108 mm
DIN076PL	400162	76,1 mm	2 1/2”	65	14,0 mm	40 mm	6 mm	122 mm
DIN089PL	400164	88,9 mm	3”	80	14,0 mm	40 mm	6 mm	136 mm
DIN102PL	400166	102,0 mm	3 1/2”	90	18,0 mm	50 mm	8 mm	166 mm
DIN114PL	400168	114,3 mm	4”	100	18,0 mm	50 mm	8 mm	178 mm
DIN140PL	400171	139,7 mm	5”	125	18,0 mm	50 mm	8 mm	204 mm
DIN168PL	400174	168,3 mm	6”	150	18,0 mm	50 mm	8 mm	232 mm
DIN219PL	400177	219,1 mm	8”	200	18,0 mm	50 mm	8 mm	284 mm
DIN273PL	400181	273,0 mm	10”	250	23,0 mm	60 mm	8 mm	348 mm
DIN323PL	400185	323,9 mm	12”	300	23,0 mm	60 mm	8 mm	398 mm
DIN355PL	400186	355,6 mm	14”	350	23,0 mm	60 mm	8 mm	432 mm
DIN406PL	400188	406,4 mm	16”	400	27,0 mm	70 mm	10 mm	498 mm
DIN457PL	400190	457,0 mm	18”	450	27,0 mm	70 mm	10 mm	548 mm
DIN508PL	400191	508,0 mm	20”	500	27,0 mm	70 mm	10 mm	600 mm
DIN610PL	400193	610,0 mm	24”	600	27,0 mm	70 mm	10 mm	710 mm

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR

RÖRKLÄMMA, TUNG LAST

- För stora statiska belastningar i industribyggnader
- Passar för fixeringspunktapplikationer







Material: Stål
Ytbeläggning: Lackerad; Röd oxid

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rör-dimension	NB/DN	Hål-dimension	Bredd	Tjocklek	A
SSG022RO	574600	20,5 – 22,0 mm	1/2”	15	6,6 mm	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	26,5 – 28,0 mm	3/4”	20	6,6 mm	23 mm	3 mm	52 mm
SSG035RO	574620	33,0 – 35,0 mm	1”	25	11,0 mm	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	40,0 – 43,0 mm	1 1/4”	32	11,0 mm	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	48,0 – 49,0 mm	1 1/2”	40	11,0 mm	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	57,0 – 60,3 mm	2”	50	11,0 mm	40 mm	4 mm	97 mm
SSG077RO	574660	75,0 – 77,0 mm	2 1/2”	65	11,0 mm	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090RO	574670	88,0 – 90,0 mm	3”	80	11,0 mm	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115RO	574680	110,0 – 115,0 mm	4”	100	18,0 mm	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141RO	574685	139,0 – 141,0 mm	5”	125	18,0 mm	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170RO	574690	165,0 – 170,0 mm	6”	150	18,0 mm	50 mm	6 mm	222 mm
SSG222RO	574700	216,0 – 222,0 mm	8”	200	22,0 mm	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276RO	574710	267,0 – 276,0 mm	10”	250	22,0 mm	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327RO	574720	321,0 – 327,0 mm	12”	300	22,0 mm	60 mm	8 mm	395 mm
SSG0359RO	574725	355,0 – 363,0 mm	14”		22,0 mm	60 mm	8 mm	427 mm
SSG410RO	574730	403,0 – 410,0 mm	16”	400	26,0 mm	70 mm	10 mm	492 mm

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR


HD NI RÖRKLÄMMA, TUNG LAST, BRAND/SPRINKLER

- Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel
- Buktande stålband passar även för plaströr
- Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4”









Mutter ingår: Ja
Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rördi-mension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning	Certifikat
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad									
HDN019	577001	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	ITB
HDN024	577002	20 – 24 mm	1/2”	15	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	ITB
HDN030	577003	25 – 30 mm	3/4”	20	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, ITB, VdS
HDN035	577004	31 – 35 mm	1”	25	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, ITB, VdS
HDN041	577005	36 – 41 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	ITB, VdS
HDN045	577006	40 – 45 mm	1 1/4”	32	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, ITB, VdS
HDN053	577007	48 – 53 mm	1 1/2”	40	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, ITB, VdS
HDN059	577008	54 – 59 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	ITB, VdS
HDN065	577009	60 – 65 mm	2”	50	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, ITB, VdS
HDN072	577010	61 – 72 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	3 500 N	ITB, VdS
HDN081	577011	76 – 81 mm	2 1/2”	65	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, ITB, VdS
HDN094	577013	88 – 94 mm	3”	80	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, ITB, VdS
HDN102	577014	95 – 102 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	ITB, VdS
HDN108	577015	102 – 108 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	ITB, VdS
HDN116	577016	110 – 116 mm	4”	100	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, ITB, VdS
HDN129	577018	124 – 129 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	5 000 N	ITB, VdS
HDN140	577019	133 – 140 mm			M10, M12	40 mm	4,0 mm	5 000 N	ITB, VdS
HDN146	577020	140 – 146 mm	5”	125	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, ITB, VdS
HDN155	577021	149 – 155 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	ITB, VdS
HDN165	577022	159 – 165 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	ITB, VdS
HDN173	577023	167 – 173 mm	6”	150	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, ITB, VdS
HDN182	577024	176 – 182 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	ITB
HDN194	577025	188 – 194 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	ITB
HDN205	577026	199 – 205 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	ITB
HDN216	577027	207 – 216 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	ITB
HDN226	577028	219 – 226 mm	8”	200	M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	ITB, VdS
HDN236	577029	227 – 236 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	ITB
HDN250	577030	244 – 250 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	ITB
HDN261	577031	251 – 261 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	ITB
HDN273	577032	267 – 273 mm	10”	250	M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	ITB, VdS
HDN316	577068	305 – 316 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	ITB

Mekanisk

RÖRKLÄMMOR

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rördi-mension	NB/DN	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning	Certifikat
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad									
HDN019HD	575001	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	
HDN024HD	575002	20 – 24 mm	1/2”	15	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	
HDN030HD	575003	25 – 30 mm	3/4”	20	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN035HD	575004	31 – 35 mm	1”	25	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN045HD	575006	40 – 45 mm	1 1/4”	32	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN053HD	575007	48 – 53 mm	1 1/2”	40	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN059HD	575008	54 – 59 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	VdS
HDN065HD	575009	60 – 65 mm	2”	50	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN081HD	575011	76 – 81 mm	2 1/2”	65	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN094HD	575013	88 – 94 mm	3”	80	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN116HD	575016	110 – 116 mm	4”	100	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN129HD	575018	124 – 129 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	5 000 N	VdS
HDN146HD	575020	140 – 146 mm	5”	125	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, VdS
HDN165HD	575022	159 – 165 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN173HD	575023	167 – 173 mm	6”	150	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, VdS
HDN226HD	575028	219 – 226 mm	8”	200	M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	VdS
HDN273HD	575032	267 – 273 mm	10”	250	M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	VdS


Mekanisk


RÖRKLÄMMOR

PX NI RÖRKLÄMMA MED UTVÄNDIG GÄNGA, TUNG LAST

- Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter
- Extra kraftig







Mutter ingår: Ja

Delnummer	Artikel-nummer	OD	Rör-dimension	NB/DN	G	RS	W	T	Sc	L
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)										
PXN025S6	577460	21 – 25	1/2	15	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN031S6	577470	26 – 31	3/4	20	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN036S6	577480	32 – 36	1	25	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN046S6	577500	41 – 46	1 1/4	32	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN052S6	577510	47 – 52	1 1/2	40	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN063S6	577530	59 – 63	2	50	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN079S6	577560	74 – 79	2 1/2	65	1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN086S6	577570	80 – 86			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN092S6	577580	87 – 92	3	80	1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN105S6	577600	100 – 105	3 1/2		1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN117S6	577620	112 – 117	4	100	1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN129S6	577640	124 – 129			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN143S6	577660	137 – 143	5	125	3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN163S6	577690	157 – 163			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN169S6	577700	164 – 169	6	150	3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN175S6	577710	170 – 175			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN182S6	577720	176 – 182			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN205S6	577750	199 – 205			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN219S6	577770	213 – 219	8	200	3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN252S6	577800	246 – 252			3/4	M12	38	2,5	M8	30
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad										
PXN025EG	577060	21 – 25	1/2	15	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN031EG	577070	26 – 31	3/4	20	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN036EG	577080	32 – 36	1	25	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN046EG	577100	41 – 46	1 1/4	32	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN052EG	577110	47 – 52	1 1/2	40	1/2	M10	27	2,2	M6	25
PXN063EG	577130	59 – 63	2	50	1/2	M10	27	2,2	M6	25
PXN073EG	577150	70 – 73			1/2	M10	27	2,2	M6	25
PXN079EG	577160	74 – 79	2 1/2	65	1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN092EG	577180	87 – 92	3	80	1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN117EG	577220	112 – 117	4	100	1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN143EG	577260	137 – 143	5	125	3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN169EG	577300	164 – 169	6	150	3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN219EG	577370	213 – 219	8	200	3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN252EG	577400	246 – 252			3/4	M12	38	2,9	M8	30

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX OISOLERAD M8/M10

- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rör-dimension	NB/DN	Gäng-storlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruv-längd	Statisk belast-ning
MFN019EG	586101	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN023EG	586102	19 – 23 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN029EG	586103	23 – 29 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN035EG	586104	29 – 35 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN041EG	586105	35 – 41 mm			M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFN048EG	586106	41 – 48 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFN054EG	586107	48 – 54 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 500 N
MFN062EG	586108	54 – 62 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 500 N
MFN072EG	586109	62 – 72 mm			M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 500 N
MFN083EG	586110	73 – 83 mm	2 1/2”	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2 000 N
MFN093EG	586111	83 – 93 mm	3”	80	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2 000 N
MFN103EG	586112	93 – 103 mm	3 1/2”	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 500 N
MFN113EG	586113	103 – 113 mm			M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 500 N
MFN123EG	586114	113 – 123 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 500 N
MFN133EG	586115	123 – 133 mm			M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 000 N
MFN143EG	586116	133 – 143 mm	5”	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 000 N
MFN153EG	586117	143 – 153 mm			M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN165EG	586118	155 – 165 mm			M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN175EG	586119	165 – 175 mm	6”	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN205EG	586120	195 – 205 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN220EG	586121	210 – 220 mm	8”	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN230EG	586122	220 – 230 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN255EG	586123	244 – 255 mm			M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4 000 N
MFN280EG	586124	270 – 280 mm	10”	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4 000 N
MFN324EG	586125	314 – 324 mm	12”	300	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4 000 N

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX OISOLERAD M8/M10, ROSTFRITT STÅL

- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen









Material: Rostfritt stål 316L (EN 1.4404)
Finish: Elektropolerad

Del-nummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rör-dimension	NB/DN	Gäng-storlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruv-längd	Statisk belastning
MFN019S6	586401	15 – 19 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN023S6	586402	19 – 23 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN029S6	586403	23 – 29 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN035S6	586404	29 – 35 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN041S6	586405	35 – 41 mm			M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFN048S6	586406	41 – 48 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFN054S6	586407	48 – 54 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 300 N
MFN062S6	586408	54 – 62 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 300 N
MFN072S6	586409	62 – 72 mm			M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 300 N
MFN083S6	586410	73 – 83 mm	2 1/2”	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFN093S6	586411	83 – 93 mm	3”	80	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFN103S6	586412	93 – 103 mm	3 1/2”	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	1 800 N
MFN113S6	586413	103 – 113 mm			M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	1 800 N
MFN123S6	586414	113 – 123 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 200 N
MFN133S6	586415	123 – 133 mm			M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	2 200 N
MFN143S6	586416	133 – 143 mm	5”	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	2 200 N
MFN153S6	586417	143 – 153 mm			M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN165S6	586418	155 – 165 mm			M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN175S6	586419	165 – 175 mm	6”	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN205S6	586420	195 – 205 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN220S6	586421	210 – 220 mm	8”	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN230S6	586422	220 – 230 mm			M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX NI EZ MED ENKEL STÄNGNING

- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Innehåller mekanism för enkel stängning









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Del-nummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rör-dimension	NB/DN	Gäng-storlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skru-vlängd	Statisk belastning
MXZ018	403600	14 – 18 mm	3/8”	10	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ026	403605	20 – 26 mm	1/2”	15	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ030	403610	23 – 30 mm	3/4”	20	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	800 N
MXZ040	403615	33 – 40 mm	1”	25	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ047	403620	41 – 47 mm	1 1/4”	32	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ054	403625	48 – 54 mm	1 1/2”	40	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	800 N
MXZ062	403630	56 – 62 mm	2”	50	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ069	403635	62 – 69 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ078	403645	69 – 78 mm	2 1/2”	65	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	40 mm	1 050 N
MXZ084	403650	76 – 84 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ091	403655	85 – 91 mm	3”	80	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ098	403660	90 – 98 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ107	403665	97 – 107 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ110	403670	104 – 110 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ116	403675	108 – 116 mm	4”	100	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	40 mm	1 050 N
MXZ126	403680	116 – 126 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	1 050 N
MXZ141	403690	133 – 141 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	1 750 N
MXZ154	403695	144 – 154 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	40 mm	1 750 N
MXZ168	403705	159 – 168 mm	6”	150	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	50 mm	1 750 N
MXZ184	403715	174 – 184 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	1 750 N
MXZ195	403720	184 – 195 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	1 750 N
MXZ218	403730	207 – 218 mm	8”	200	M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	2 100 N

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR


NVENT CADDY MACROFIX PLUS NI EZ MED ENKEL STÄNGNING

- Innehåller mekanism för enkel stängning
- Plastbrickor bidrar till att hindra att CPVC eller plaströr skadas och garanterar en flytande inpassning
- Buktande kanter och speciellt utformat svetsområde skyddar CPVC-rör
- Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface
- Passar för 3/4” - 2” (20 - 50 DN) stålsprinklerrör
- Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6” (150 mm) of the attachment surface
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Gäng-storlek	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning	Certifikat
MPZ020	595052	1/2”	15	20,0 – 21,3 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	
MPZ025	595053	3/4”	20	25,0 – 26,9 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus, FM
MPZ032	595054	1”	25	32,0 – 33,7 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus, FM
MPZ040	595056	1 1/4”	32	40,0 – 42,4 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus, FM
MPZ050	595057	1 1/2”	40	48,3 – 50,0 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus, FM
MPZ063	595059	2”	50	60,3 – 63,0 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus, FM
MPZ075	595061	2 1/2”	65	75,0 – 76,1 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus
MPZ090	595062	3”	80	88,9 – 90,0 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus
MPZ110	595063	4”	100	110,0 – 114,3 mm	M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	cULus

Mekanisk


RÖRKLÄMMOR

DUPLO NI DUBBEL RÖRKLÄMMA

- Snabb montering av parallella rör i ett enda ankare
- Höjdjusterbar








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Ytter-diameter	Rör-dimension	NB/DN	Bredd	Tjocklek	A	Skruv-diameter	Skruvlängd
DUPLON15EG	596040	15 mm			20 mm	1,5 mm	60 mm	M6	16 mm
DUPLON22EG	596041	22 mm	1/2”	15	20 mm	1,5 mm	60 mm	M6	16 mm
DUPLON28EG	596042	28 mm	3/4”	20	20 mm	1,5 mm	60 mm	M6	16 mm

OVAL RÖRKLÄMMA MED MUTTER

- Konstruerad för att stödja förisolerade dubbelrör med integrerad kraftkabel för solpaneler
- Klämmans form medger stabil infästning i vägg eller innertak







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	NB/DN	Gängstorlek	A	B	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruvlängd
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm


Mekanisk

RÖRKLÄMMOR

700 OFFSET PIPE CLAMP

- Industrial pipe hanger to support piping away from wall or floor





Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)


Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytter-diameter	Hål-dimension	A	B	C	Skruv-diameter	Statisk belastning
7000250S4	702065	2 1/2”	65	76,1 mm	11,11 mm	304,8 mm	266,7 mm	81 mm	3/8”	1 820 N

STRC CU BANDKLÄMMA FÖR KOPPARRÖR

- Inkluderar fästelement, skruv och mutter







Material: Koppar

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Bredd	Tjocklek	Skruvdiameter	Skruvlängd
STRC012CU	574170	12 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC015CU	574180	15 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC018CU	574190	18 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC022CU	574200	22 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC028CU	574210	28 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm

Mekanisk


RÖR/SLANG TILL STAG


NVENT CADDY CUSHION CLAMP ISOLERAD STAGKLÄMMA FÖR RÖR/SLANG

- Passar i öppna sidan av stagprofil
- Plastdämpningar är hängda för att spridas isär för enkel montering
- Reducerar buller och absorberar stötar genom fast grepp i rör eller slang
- Fyrkanthals på bärande bult hindrar överdragning
- Nylonlåsmutter säkrar mot lossning på grund av vibration
- FM® Specification Tested (from 3/8” to 4” of Copper Tube Size)









Material: Stål; Polypropen
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Kopparrör-dimension	Rördimension	NB/DN	Bredd	A	B
CCC0037	598883	9,5 mm	1/4”			39,7 mm	18,9 mm	35,4 mm
CCC0050	598884	12,7 mm	3/8”	1/4”	8	39,7 mm	22,1 mm	38,6 mm
CCC0062	598886	15,8 mm	1/2”	3/8”	10	39,7 mm	25,2 mm	41,7 mm
CCC0075	598888	19,1 mm	5/8”			39,7 mm	28,4 mm	44,9 mm
CCC0087	598891	22,2 mm	3/4”	1/2”	15	39,7 mm	31,6 mm	48,1 mm
CCC0100	598892	25,4 mm		3/4”	20	39,7 mm	34,8 mm	51,3 mm
CCC0112	598894	28,6 mm	1”			39,7 mm	39,0 mm	62,4 mm
CCC0125	598895	31,8 mm		1”	25	39,7 mm	42,1 mm	65,6 mm
CCC0162	598899	41,3 mm	1 1/2”	1 1/4”	32	39,7 mm	51,6 mm	75,1 mm
CCC0187	598903	47,6 mm		1 1/2”	40	39,7 mm	59,0 mm	81,5 mm
CCC0212	598906	53,9 mm	2”			39,7 mm	68,5 mm	91,0 mm
CCC0237	598908	60,3 mm		2”	50	39,7 mm	74,9 mm	97,4 mm
CCC0450	598957	114,3 mm		4”	100	39,7 mm	132,0 mm	160,5 mm

Mekanisk


RÖR/SLANG TILL STAG


USC UNIVERSELL STAGKLÄMMA FÖR RÖR/KANAL

- Består av två klämmor, mutter och bult
- Passar i öppna sidan av stagprofil
- Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)









Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad							
USC016EG	712030	14,6 – 15,9 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC020EG	712040	17,9 – 20,0 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC021EG	712045	20,5 – 21,4 mm	1/2”	15	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC022EG	712050	21,5 – 22,2 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC025EG	712060	23,4 – 25,4 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC026EG	712065	25,4 – 26,9 mm	3/4”	20	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC028EG	712070	27,9 – 28,9 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC031EG	712080	29,5 – 32,0 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC033EG	712085	32,8 – 33,4 mm	1”		32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC036EG	712090	33,7 – 38,1 mm		25	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC040EG	712100	38,4 – 40,6 mm			32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC042EG	712105	41,3 – 42,4 mm	1 1/4”	32	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC046EG	712110	43,0 – 45,0 mm			32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC048EG	712115	47,6 – 50,0 mm	1 1/2”	40	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC053EG	712120	50,3 – 53,7 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC060EG	712035	59,5 – 62,2 mm	2”	50	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC063EG	712140	62,3 – 64,5 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC073EG	712160	69,9 – 73,0 mm	2 1/2”		32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC076EG	712165	75,3 – 76,2 mm		65	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC086EG	712180	84,0 – 88,9 mm	3”	80	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC101EG	712200	98,4 – 102,6 mm	3 1/2”	90	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC113EG	712220	111,1 – 115,3 mm	4”	100	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC143EG	712260	139,7 – 146,1 mm	5”	125	32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC159EG	712280	155,6 – 162,0 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC168EG	712290	165,1 – 171,5 mm	6”	150	32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC178EG	712300	174,6 – 181,0 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC218EG	712340	215,9 – 219,1 mm	8”	200	32 mm	3,0 mm	4 000 N

Mekanisk


RÖRFÄSTEN


Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Bredd	Tjocklek	Statisk belastning
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad							
USC021HD	712405	20,5 – 21,4 mm	1/2”	15	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC022HD	712410	21,5 – 22,2 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC026HD	712422	25,4 – 26,9 mm	3/4”	20	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC033HD	712428	32,8 – 33,4 mm	1”		32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC036HD	712430	33,7 – 38,1 mm		25	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC042HD	712445	41,3 – 42,4 mm	1 1/4”	32	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC048HD	712452	47,6 – 50,0 mm	1 1/2”	40	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC058HD	712460	55,8 – 57,2 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC060HD	712465	59,5 – 62,2 mm	2”	50	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC076HD	712475	75,3 – 76,2 mm		65	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC086HD	712480	84,0 – 88,9 mm	3”	80	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC113HD	712490	111,1 – 115,3 mm	4”	100	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC218HD	712520	215,9 – 219,1 mm	8”	200	32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC277HD	712530	273,0 – 280,0 mm	10”	250	32 mm	3,0 mm	4 000 N


NVENT CADDY SUPERKLIP

- Stängs och låses automatiskt när rör, slang eller kabel sätts i
- Klämma i ett stycke för snabb och bekväm montering
- Fästs med antingen träskruv, dubbelgängad skruv med eller utan krage, spik med krage, gängad stång, monteringsplåt eller shotfire-konsol
- M6 and M8 insert nuts available



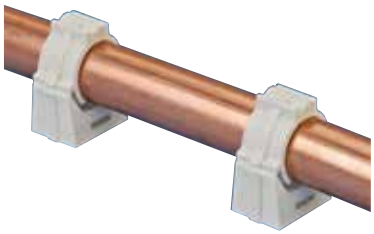





Material: Xenoy®
Temperatur: -25 Till 90 °C

Delnummer	Ytterdiameter	Rördimension	Kopparrördimension	B	C	Statisk belastning
389017	7,8 – 9,5 mm		1/4”	17,1 mm	26,4 mm	135 N
389018	9,5 – 11,8 mm		1/4”	17,1 mm	26,4 mm	150 N
389001	11,8 – 14,3 mm		3/8”	17,2 mm	29,9 mm	160 N
389002	14,3 – 16,8 mm		1/2”	19,5 mm	32,0 mm	175 N
389003	16,8 – 19,5 mm	3/8”	5/8”	20,0 mm	35,4 mm	190 N
389004	19,5 – 21,8 mm	1/2”		20,0 mm	39,4 mm	200 N
389005	21,8 – 24,8 mm		3/4”	20,0 mm	42,0 mm	215 N
389006	24,8 – 27,8 mm	3/4”		20,2 mm	45,1 mm	240 N
389007	27,8 – 31,2 mm		1”	20,2 mm	48,9 mm	260 N
389008	31,2 – 35,5 mm	1”	1 1/4”	21,0 mm	54,4 mm	300 N
389009	35,5 – 39,5 mm		1 1/4”	21,0 mm	59,4 mm	320 N
389011	39,5 – 43,5 mm	1 1/4”	1 1/2”	21,0 mm	64,2 mm	360 N
389013	50,5 – 55,5 mm		2”	23,0 mm	78,7 mm	400 N


Mekanisk

RÖRFÄSTEN

NVENT CADDY SUPERKLIP IN MUTTERINSATS

- Stålkanalmuttrarna passar i sidan av nVent CADDY Superklip



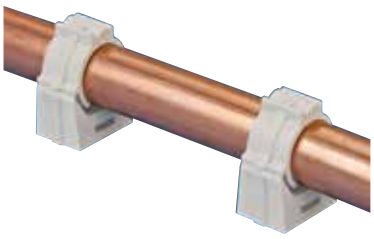

Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Gängstorlek
389051	M6
389052	M8


RING FRF /1 ENKELT RÖRCLIPS MED PLUGG

- Plastclips för islagning för att hålla ett rör/ slang
- Fixeras i borrat hål i tegel eller betong









Material: Polyamid

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Längd	Bredd	Diameter	Borrskärdiameter
FRF014	571130	14 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF016	571140	16 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF018	571150	18 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF020	571160	20 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF022	571170	22 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF025	571180	25 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF028	571190	28 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm

Mekanisk


RÖRFÄSTEN


RING FRF /2 DUBBELT RÖRCLIPS MED PLUGG

- Plastclips för islagning för att hålla två rör/ slangar
- Fixeras i borrat hål i tegel eller betong











Material: Polyamid


Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Längd	Bredd	Diameter	Borrskärdiameter
FRF016X2	571200	16 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF018X2	571210	18 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF020X2	571220	20 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF022X2	571230	22 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF025X2	571240	25 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm
FRF028X2	571250	28 mm	30 mm	20 mm	9,8 mm	8 mm

2HPS TVÅHÅLS RÖRBAND

- Rörstöd för lätt last
- Fästs direkt mot ytan på en horisontell eller vertikal konstruktionsdel







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Håldimension	Bredd	Tjocklek
008017EG	400678	3/8”	10	17,2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	1/2”	15	21,3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008027EG	400680	3/4”	20	26,9 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	1”	25	33,7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	1 1/4”	32	42,4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	1 1/2”	40	48,3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008060EG	400684	2”	50	60,3 mm	7 mm	20 mm	1 mm


Mekanisk


RÖRFÄSTEN

TVÅHÅLS DUBBEL RÖRSADEL

- Band med ett hål för två rör








Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rördimension	NB/DN	Ytterdiameter	Håldimension	Bredd	Tjocklek
DPS025	400676	1/2”	15	25 mm	7 mm	20 mm	1,5 mm

RÖRKROK

- Härdat bandstål
- För rör av stål, gjutjärn och bly





Material: Stål

Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Ytterdiameter
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad				
UPH0050EG	400320	1/2”	15	21,3 mm
UPH0075EG	400321	3/4”	20	26,9 mm
Ytbeläggning: Enkel				
UPH0050PL	400313	1/2”	15	21,3 mm
UPH0075PL	400314	3/4”	20	26,9 mm


Mekanisk


RÖRFÄSTEN

107 OMSLAGSREM FÖR CPVC-RÖR

- Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör
- Klassad för användning med CPVC sprinklerrör
- Monteringsskruv ingår








Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Hål-dimension	A	B	C	Upphängn-ingsdistans
1070075EG	597816	3/4”	20	26,9 mm	5,8 mm	31,8 mm	60,3 mm	30,2 mm	1,65 m Max
1070100EG	597817	1”	25	33,7 mm	5,8 mm	36,5 mm	68,3 mm	30,2 mm	1,80 m Max
1070125EG	597818	1 1/4”	32	42,2 mm	5,8 mm	41,3 mm	77,8 mm	30,2 mm	1,95 m Max
1070150EG	597819	1 1/2”	40	48,3 mm	5,8 mm	44,5 mm	84,1 mm	30,2 mm	2,10 m Max
1070200EG	597821	2”	50	60,3 mm	5,8 mm	47,6 mm	93,7 mm	30,2 mm	2,40 m Max

108 TVÅHÅLS REM FÖR CPVC-RÖR

- Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör
- Klassad för användning med CPVC sprinklerrör
- Monteringsskruvar ingår







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Hål-dimension	A	B	C	Upphängn-ingsdistans
1080075EG	597822	3/4”	20	26,9 mm	5,8 mm	82,6 mm	57,2 mm	30,2 mm	1,65 m Max
1080100EG	597823	1”	25	33,7 mm	5,8 mm	88,9 mm	63,5 mm	30,2 mm	1,80 m Max
1080125EG	597824	1 1/4”	32	42,2 mm	5,8 mm	108,0 mm	82,6 mm	30,2 mm	1,95 m Max
1080150EG	597825	1 1/2”	40	48,3 mm	5,8 mm	112,7 mm	87,3 mm	30,2 mm	2,10 m Max
1080200EG	597826	2”	50	60,3 mm	5,8 mm	125,4 mm	100,0 mm	30,2 mm	2,40 m Max


Mekanisk


RÖRFÄSTEN

109 SIDMONTERINGSREM FÖR CPVC-RÖR

- Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör
- Klassad för användning med CPVC sprinklerrör
- Monteringsskruvar ingår







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Hål-dimension	A	B	C	Upphängn-ingsdistans
1090075EG	597827	3/4"	20	26,9 mm	5,8 mm	58,7 mm	42,9 mm	30,2 mm	1,65 m Max
1090100EG	597828	1"	25	33,7 mm	5,8 mm	66,7 mm	49,2 mm	30,2 mm	1,80 m Max
1090125EG	597829	1 1/4"	32	42,2 mm	5,8 mm	74,6 mm	58,7 mm	30,2 mm	1,95 m Max
1090150EG	597831	1 1/2"	40	48,3 mm	5,8 mm	81,0 mm	63,5 mm	30,2 mm	2,10 m Max
1090200EG	597832	2"	50	60,3 mm	5,8 mm	92,1 mm	76,2 mm	30,2 mm	2,40 m Max

SOSR TVÅHÅLS BRYTBAND FOR CPVC PIPE


- Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör
- Klassad för användning med CPVC sprinklerrör
- Positionerar rör 1-1/2" (38 mm) på distans från monteringsytan och eliminerar behov av träklotsar
- Kan monteras både i vertikalt och horisontellt läge på betong, stål och trä
- Uppfyller UL® 203 "Stringent upward thrust requirement"
- UL®-listad både som hängare och rörhållare
- Uppfyller kraven i NFPA® 13 för statisk last
- Monteringsskruvar ingår
- Kan användas med mutter 3TW på baksidan på installationer på träfiberbjälkar











Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Rördi-mension	NB/DN	Hål-dimension	A	B	C	Tjocklek	Upphängn-ingsdistans	Standard för-packnings-storlek
SOSR075	597805	3/4"	20	5,1 mm	68 mm	92 mm	25,4 mm	1,30 mm	1,65 m Max	100 pc
SOSR100	597806	1"	25	5,1 mm	75 mm	94 mm	25,4 mm	1,30 mm	1,80 m Max	100 pc
SOSR125	597807	1 1/4"	32	5,1 mm	84 mm	92 mm	25,4 mm	1,61 mm	1,95 m Max	100 pc
SOSR150	597808	1 1/2"	40	5,1 mm	98 mm	114 mm	25,4 mm	1,61 mm	2,10 m Max	100 pc
SOSR200	597809	2"	50	5,1 mm	102 mm	133 mm	25,4 mm	1,61 mm	2,40 m Max	100 pc

Mekanisk


RÖRFÄSTEN

U-BOLT

- Komplett med fyra muttrar








Delnummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	Höjd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
UB4N017M8S6	599345	17 mm	3/8"	10	M8	42 mm
UB4N021M8S6	599346	21 mm	1/2"	15	M8	46 mm
UB4N027M8S6	597615	27 mm	3/4"	20	M8	58 mm
UB4N034M8S6	597625	34 mm	1"	25	M8	63 mm
UB4N042M8S6	597635	42 mm	1 1/4"	32	M8	76 mm
UB4N049M8S6	597645	49 mm	1 1/2"	40	M8	78 mm
UB4N060M8S6	597655	60 mm	2"	50	M8	88 mm
UB4N076M8S6	597665	76 mm	2 1/2"	65	M8	118 mm
UB4N090M8S6	599357	90 mm	3"	80	M8	125 mm
UB4N114M8S6	599348	114 mm	4"	100	M8	166 mm
UB4N140M8S6	599350	140 mm	5"	125	M8	197 mm
UB4N160M8S6	599351	160 mm	5 1/2"		M8	214 mm
UB4N168M8S6	599352	168 mm	6"	150	M8	224 mm
UB4N219M10S6	599354	219 mm	8"	200	M10	286 mm
UB4N273M10S6	599355	273 mm	10"	250	M10	331 mm
UB4N323M10S6	599356	323 mm	12"	300	M10	389 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad						
UB4N017M6	599110	17 mm	3/8"	10	M6	42 mm
UB4N021M6	599120	21 mm	1/2"	15	M6	46 mm
UB4N027M8	599130	27 mm	3/4"	20	M8	58 mm
UB4N034M8	599140	34 mm	1"	25	M8	63 mm
UB4N042M8	599150	42 mm	1 1/4"	32	M8	76 mm
UB4N049M8	599160	49 mm	1 1/2"	40	M8	78 mm
UB4N060M8	599170	60 mm	2"	50	M8	88 mm
UB4N076M8	599180	76 mm	2 1/2"	65	M8	118 mm
UB4N090M8	599334	90 mm	3"	80	M8	125 mm
UB4N090M10	599190	90 mm	3"	80	M10	125 mm
UB4N114M10	599200	114 mm	4"	100	M10	166 mm
UB4N140M8	599337	140 mm	5"	125	M8	197 mm
UB4N160M8	599338	160 mm	5 1/2"		M8	214 mm
UB4N168M14	599240	168 mm	6"	150	M14	224 mm
UB4N219M10	599341	219 mm	8"	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	219 mm	8"	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	273 mm	10"	250	M16	331 mm
UB4N323M10	599343	323 mm	12"	300	M10	389 mm


PESHO RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR TUNG LAST, EN SKARV


- För enkla rörklämmor











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	Håldimension	X	Temperature	Statisk belastning 1
PESHO	580564	M12, M16	51 mm	120 mm	150 mm	100 mm	12,5 mm	13 x 25 mm	240 °C Max	9 000 N


PESHOS RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR TUNG LAST MED BAND, EN SKARV


- För enkla rörklämmor
- Påsvetsat monteringsband ingår











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	A	B	X	Temperature
PESHOS	580565	M12, M16	57 mm	120 mm	150 mm	188 mm	160 mm	40 mm	13 x 25 mm	240 °C Max


PESHT RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR TUNG LAST, TVÅ SKARVAR


- För dubbla rörklämmor











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Håldimension	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	A	X	Temperature
PESHT	580566	M12, M16	13 mm	51 mm	245 mm	275 mm	100 mm	210 mm	13 x 25 mm	240 °C Max


PESHTS RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR TUNG LAST MED BAND, TVÅ SKARVAR


- För dubbla rörklämmor
- Påsvetsat monteringsband ingår











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	A	B	C	X
PESHTS	580567	M12, M16	57 mm	245 mm	275 mm	188 mm	160 mm	40 mm	210 mm	13 x 25 mm

Mekanisk


RÖRTÖJNINGSPRODUKTER


PESMO RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR MEDELHÖG LAST, EN SKARV


- För enkla rörklämmor











Material: Stål, Polyamide
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Håldimension	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	X	Temperature	Statisk belastning 1
PESMO	580560	M10, M12	12,5 mm	42 mm	80 mm	122 mm	67 mm	10,5 x 22 mm	120 °C Max	2 300 N


PESMOS RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR MEDELHÖG LAST MED BAND, EN SKARV


- För enkla rörklämmor
- Påsvetsat monteringsband ingår











Material: Stål, Polyamide
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	A	B	X	Temperature
PESMOS	580561	M10, M12	46 mm	80 mm	122 mm	150 mm	100 mm	40 mm	12,5 x 20 mm	120 °C Max


PESMT RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR MEDELHÖG LAST, TVÅ SKARVAR


- För dubbla rörklämmor











Material: Stål, Polyamide
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Håldimension	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	A	X	Temperature
PESMT	580562	M10, M12	12,5 mm	42 mm	140 mm	165 mm	67 mm	123 mm	10,5 x 22 mm	120 °C Max


PESMTS RÖRLIG RÖRINFÄSTNING FÖR MEDELHÖG LAST MED BAND, TVÅ SKARVAR


- För dubbla rörklämmor
- Påsvetsat monteringsband ingår











Material: Stål, Polyamide
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Höjd	Δ Längd	Längd	Bredd	A	B	C	X
PESMTS	580563	M10, M12	46 mm	140 mm	165 mm	150 mm	100 mm	40 mm	123 mm	12,5 x 20 mm

Mekanisk

RADIATORFÄSTEN

KUPOLBRICKA FÖR ÄLDRE RADIATORER

- Hålmantelbricka för äldre radiatorer



Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Slot Size
RADTOPWS	400816	10.5 mm x 12 mm

ÖVRE KONSOLSATS FÖR ÄLDRE RADIATORER

- Komplett fixeringskonsol för kolumn radiator
- Inbyggd i väggern för att stabilisera radiatorn och förhindra tippning
- Inkluderar två monteringsplåtar och muttrar



Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Gängstorlek
RADTOP300EG	400812	300 mm	M8
RADTOP330EG	400813	330 mm	M8


Mekanisk


RÖRISOLERINGSPRODUKTER

SIT CLIM ISOLERAD RÖRKLÄMMA MED GUMMIÄNDAR

- Förmonterad rörklämma med två stålskruvar
- Brandklass B2 enl. DIN 4102–1
- brandklassning M1 enl. NFP 92-501







Material: Stål; Polyisocyanurat
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Density: 80 kg/m3
Kompressionshållfasthet: 520 kPa @ 23 °C
Värmekonduktivitet: 0,030 W/m-K @ 10 °C

Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	B
Isoleringstjocklek: 13 mm						
SCLI13I0010	580091	10,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0012	580092	12,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0016	580093	15,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0017	580100	17,0 mm	3/8"	10	M8, M10	50 mm
SCLI13I0018	580105	18,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0021	580110	21,0 mm	1/2"	15	M8, M10	50 mm
SCLI13I0022	580111	22,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0025	580112	25,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0027	580120	27,0 mm	3/4"	20	M8, M10	50 mm
SCLI13I0028	580121	28,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0030	580122	30,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0034	580130	34,0 mm	1"	25	M8, M10	50 mm
SCLI13I0035	580135	35,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0042	580140	42,0 mm	1 1/4"	32	M8, M10	50 mm
SCLI13I0044	580145	44,5 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0049	580150	49,0 mm	1 1/2"	40	M8, M10	50 mm
SCLI13I0054	580151	54,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0057	580152	58,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0060	580160	60,0 mm	2"	50	M8, M10	50 mm
SCLI13I0064	580170	64,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0070	581600	70,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0076	581610	76,0 mm	2 1/2"	65	M8, M10	50 mm
SCLI13I0089	581620	89,0 mm	3"	80	M8, M10	50 mm
SCLI13I0102	581630	102,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0108	581640	108,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI13I0114	581650	114,0 mm	4"	100	M8, M10	50 mm
Isoleringstjocklek: 19 mm						
SCLI19I0010	580270	10,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0012	580280	12,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0016	580290	15,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0017	580300	17,0 mm	3/8"	10	M8, M10	50 mm
SCLI19I0018	580305	18,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0021	580310	21,0 mm	1/2"	15	M8, M10	50 mm
SCLI19I0022	580311	22,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0025	580312	25,0 mm			M8, M10	50 mm

Mekanisk


RÖRISOLERINGSPRODUKTER


Delnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek	B
SCLI19I0027	580320	27,0 mm	3/4”	20	M8, M10	50 mm
SCLI19I0028	580321	28,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0030	580322	30,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0034	580330	34,0 mm	1”	25	M8, M10	50 mm
SCLI19I0035	580335	35,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0042	580340	42,0 mm	1 1/4”	32	M8, M10	50 mm
SCLI19I0044	580345	44,5 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0049	580350	49,0 mm	1 1/2”	40	M8, M10	50 mm
SCLI19I0054	580351	54,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0057	580352	57,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0060	580360	60,0 mm	2”	50	M8, M10	50 mm
SCLI19I0064	580365	64,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0070	581660	70,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0076	581670	76,0 mm	2 1/2”	65	M8, M10	50 mm
SCLI19I0089	581680	89,0 mm	3”	80	M8, M10	50 mm
SCLI19I0102	581690	102,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0108	581700	108,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0114	581710	114,0 mm	4”	100	M8, M10	50 mm
SCLI19I0125	581715	125,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0133	581720	133,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0139	581725	139,7 mm	5”	125	M8, M10	50 mm
SCLI19I0160	581730	160,0 mm			M8, M10	50 mm
SCLI19I0168	581735	168,3 mm	6”	150	M8, M10	50 mm


NVENT CADDY MACROFIX INSULATED VENTILATION DUCT CLAMP


- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is “E” in compliance with DIN EN 13501-1:2010-01












Material: EPDM-SBR gummi; Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Temperatur: -50 Till 110 °C


Delnummer	Artikel-nummer	Ytter-diameter	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruvlängd	Angle	Statisk belastning
MFVI0080EG	586601	80 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0090EG	586602	90 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0100EG	586603	100 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0112EG	586604	112 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0125EG	586605	125 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0140EG	586606	140 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0150EG	586607	150 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0160EG	586608	160 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0180EG	586609	180 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0200EG	586610	200 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0224EG	586611	224 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0250EG	586612	250 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0280EG	586613	280 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0300EG	586614	300 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0315EG	586615	315 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0355EG	586616	355 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0400EG	586617	400 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVI0450EG	586618	450 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVI0500EG	586619	500 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVI0560EG	586620	560 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVI0600EG	586621	600 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVI0630EG	586622	630 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVI0710EG	586623	710 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVI0800EG	586624	800 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVI0900EG	586625	900 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVI1000EG	586626	1,000 mm	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm		1 400 N
MFVI1120EG	586627	1,120 mm	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm		1 400 N
MFVI1250EG	586628	1,250 mm	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm		1 400 N

NVENT CADDY MACROFIX NON-INSULATED VENTILATION DUCT CLAMP

- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling





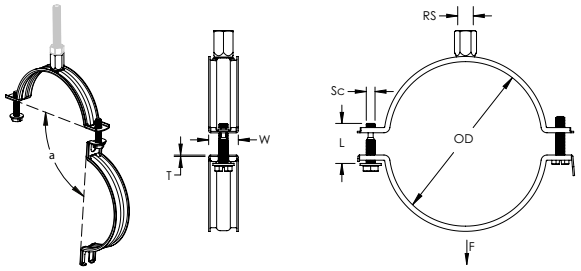

Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikel-nummer	Ytter-diameter	Gängstorlek	Bredd	Tjocklek	Skruv-diameter	Skruvlängd	Angle	Statisk belastning
MFVN0080EG	586501	80 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0090EG	586502	90 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0100EG	586503	100 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0112EG	586504	112 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0125EG	586505	125 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0140EG	586506	140 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0150EG	586507	150 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0160EG	586508	160 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0180EG	586509	180 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0200EG	586510	200 mm	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0224EG	586511	224 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0250EG	586512	250 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0280EG	586513	280 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0300EG	586514	300 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0315EG	586515	315 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0355EG	586516	355 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0400EG	586517	400 mm	M8, M10	21 mm	1,25 mm	M6	27 mm	80°	750 N
MFVN0450EG	586518	450 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVN0500EG	586519	500 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVN0560EG	586520	560 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVN0600EG	586521	600 mm	M8, M10	21 mm	1,50 mm	M6	27 mm	80°	900 N
MFVN0630EG	586522	630 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVN0710EG	586523	710 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVN0800EG	586524	800 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVN0900EG	586525	900 mm	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm		1 150 N
MFVN1000EG	586526	1 000 mm	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm		1 400 N
MFVN1120EG	586527	1 120 mm	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm		1 400 N
MFVN1250EG	586528	1 250 mm	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm		1 400 N

Mekanisk


VENTILATION

H-MSS LINJERAD BANDHÄNGARE MED FLÄNSCLIPS

- För upphängning av rör eller kanal i fläns med bandning eller fastbindning





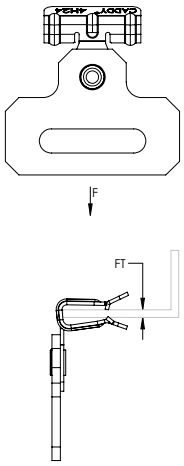

Material: Stål; Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour; Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Rembredd	Statisk belastning	Certifikat
MSS24	172030	3 – 8 mm	32 mm Max	900 N	ITB
MSS58	171760	8 – 14 mm	32 mm Max	900 N	ITB
MSS912	171770	14 – 20 mm	32 mm Max	900 N	ITB

ABP PERFORERAT BAND MED RUNDAD KANT, STANDARDFUNKTION

- Perforerat monteringsband i stål
- Inkapslad i plasthölje





Delnummer	Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Håldimension	Statisk belastning
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)						
ABP12S4	584020	12 mm	10 m	0,8 mm	5 mm	700 N
Material: Stål — Ytbeläggning: Förgalvaniserad						
ABP12PG	583920	12 mm	10 m	0,8 mm	5 mm	560 N
ABP17PG	583930	17 mm	10 m	0,8 mm	7 mm	800 N
ABP26PG	583940	26 mm	10 m	1,0 mm	8 mm	1 800 N

Mekanisk


VENTILATION

BP PERFORERAT BAND MED RAK KANT, LÄTT LAST

- Bandning för att stödja dragen kabel eller knippen









Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Bredd	Tjocklek	Håldimen-sion	A	B	C	D	Statisk belastning
BP17PG	591350	17 mm	0,6 mm	3 mm	10 mm	20 mm	6,5 mm	11 mm	500 N
BP25PG	591360	25 mm	0,8 mm	4 mm	15 mm	33 mm	8,5 mm	21 mm	750 N

SBP PERFORERAT BAND MED RAK KANT, STANDARDLAST

- Inkapslad i plasthölje









Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Håldimension	Statisk belastning
SBP17	400429	17 mm	10 m	1 mm	6,5 mm	800 N


Mekanisk


VENTILATION

SBP-C PERFORERAT BAND MED RAK KANT, PLASTBELAGT










Material: Stål, Polyvinylchloride
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Bredd	Längd	Tjocklek	Håldimension	Statisk belastning
SBPC19	400430	19 mm	10 m	3 mm	6,5 mm	750 N

EQLS FÄSTE MED LJUDDÄMPNING FÖR FYRKANTKANAL, L-FORM

- Inkluderar hål för fastsättning med popnit








Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Höjd	Håldimension	Bredd	Tjocklek	C	D	E
EQLS50	597791	50 mm	4,2 mm	35 mm	2 mm	24 mm	8,4 mm	40 mm
EQLS85	597780	85 mm	4,2 mm	35 mm	2 mm	24 mm	8,4 mm	40 mm
EQLS130	597792	130 mm	4,2 mm	35 mm	2 mm	24 mm	8,4 mm	40 mm

EQZS FÄSTE MED LJUDDÄMPNING FÖR FYRKANTKANAL, Z-FORM

- Inkluderar hål för fastsättning med popnit







Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension 1	Hål-dimension 2	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C
EQZS	597790	8,4 mm	4,2 mm	60 mm	35 mm	2 mm	32 mm	37 mm	20 mm

Mekanisk


VENTILATION


EQVS FÄSTE FÖR RUND KANAL MED LJUDDÄMPNING, V-FORM

- Inkluderar hål för fastsättning med popnit










Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension 1	Håldimension 2	Håldimension 3	Höjd	Bredd	Tjocklek	X
EQVS	597770	8,5 mm	8,5 mm	4,2 mm	60 mm	40 mm	2 mm	8,5 x 20 mm

TBHS BÖJBART FÄSTE FÖR RUND KANAL MED LJUDDÄMPNING, V-FORM

- Inkluderar hål för fastsättning med popnit







Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension 1	Håldimension 2	Håldimension 3	Höjd	Bredd	Tjocklek	X
TBHS	597575	8,4 mm	8,5 mm	4,2 mm	95 mm	40 mm	2 mm	8,5 x 20 mm

SKYLTSTÖDKONSOL FÖR RUND STOLPE, ETT HÅL

- Konstruktionen med utsvängda ben ger en säker passning som låser varje ben på plats
- Infästningsstöd för Fixoband
- Brickor och bultar i rostfritt stål ingår







Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp	A
FXB20S2	350100	M8	Gängad	20 mm

Mekanisk


SKYLT OCH NAMNSKYLTSYSTEM

SKYLTSTÖDKONSOL FÖR PLAN YTA, ETT HÅL

- Konstruktion med raka ben, bör användas vid montering på plan yta
- Infästningsstöd för Fixoband
- Brickor och bultar i rostfritt stål ingår







Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp	A
FXB21S2	350110	M8	Gängad	20 mm

SKYLTSTÖDKONSOL FÖR RUND STOLPE, TVÅ HÅL

- Konstruktionen med utsvängda ben ger en säker passning som låser varje ben på plats
- Infästningsstöd för Fixoband
- Brickor och bultar i rostfritt stål ingår







Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp	A	B
FXB22S2	350120	M8	Gängad	20 mm	38 mm

SKYLTSTÖDKONSOL FÖR PLAN YTA, TVÅ HÅL

- Konstruktion med raka ben, bör användas vid montering på plan yta
- Infästningsstöd för Fixoband
- Brickor och bultar i rostfritt stål ingår







Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp	A	B
FXB23S2	350130	M8	Gängad	20 mm	38 mm

Mekanisk


SKYLT OCH NAMNSKYLTSYSTEM

SKYLTSTÖDKONSOL MED AVLÅNGA HÅL

- Infästningsstöd för Fixoband







Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Delnummer	Artikelnummer	Längd	A
FXB24S2	350140	140 mm	20 mm
FXB25S2	350150	90 mm	20 mm

BANDSPÄNNE, TUNG LAST

- Clips för säkring av Fixo-bandinfästningar
- För enkelt eller dubbelt lager av bandade öglor





Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Delnummer	Artikelnummer	Rembredd
FXBB10S2	591250	10,0 mm
FXBB12S2	591260	12,7 mm
FXBB16S2	591270	16,0 mm
FXBB20S2	591280	20,0 mm

BANDSPÄNNEN, STANDARDLAST

- L-clips för säkring av Fixo-bandinfästningar





Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Delnummer	Artikelnummer	Rembredd
FXBC10S2	591070	10 mm
FXBC20S2	591080	20 mm

Mekanisk

SKYLT OCH NAMNSKYLTSYSTEM

BANDTÖJNINGSVERKTYG

- Bandspännverktyg
- Rostfria stålband, rostfria tandade spännen och rostfria spännen säljs separat





Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)

Delnummer	Artikelnummer
FXBTOOL	591290

METALLBAND

- Ger varierbar infästning mot stolpar, master och rör







Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)


Delnummer	Artikelnummer	Rembredd	Tjocklek
FXBF10X50MS2	591200	10,0 mm	0,7 mm
FXBF12X50MS2	591210	12,7 mm	0,7 mm
FXBF16X50MS2	591220	16,0 mm	0,7 mm
FXBF20X50MS2	591230	20,0 mm	0,7 mm

ESS UHS SKYLTHÅLLARSYSTEM UTAN BAND









Material: Stål; Polykarbonat
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Skruvdiameter	Diameter	Höjd	Bredd	A
ESSUHS	599500	M8	76 mm Max	55 mm	105 mm	11 mm

Mekanisk


SKYLT OCH NAMNSKYLTSYSTEM


ESS UH SKYLTHÅLLARSYSTEM UTAN BAND

- Monterat clips kan användas med ESS ST band för fixering mot rör
- Complete with plastic cover, M8 nut and two additional screw holes with 0.157” (4 mm) diameter









Material: Stål; Polykarbonat
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Höjd	Bredd	A	B
ESSUH	599501	M8	55 mm	105 mm	11 mm	36 mm

ESS ST BAND

- Stålband för användning med ESS UH namnskylthållare






Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd
ESSST	599504	5 m

SBFF HONA-HONA LJUDISOLATOR









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Gängstorlek	Statisk belastning
ISOF08F08EG	588440	39 mm	M8	1 500 N


Mekanisk


LJUD OCH VIBRATIONSISOLATORER

SBFK HONA-HONA KOMPRESSIONSISOLATOR










Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Gängstorlek	Statisk belastning
SBFKM8	588620	40 mm	M8	600 N

SBMF HANE-HONA LJUDISOLATOR










Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Gängstorlek 1	Gängstorlek 2	Statisk belastning
ISOF08M08EG	588560	39 mm	M8	M8	1 500 N
ISOF10M10EG	588580	39 mm	M10	M10	1 500 N

SBMK HANE-HANE KOMPRESSIONSISOLATOR









Material: Stål; EPDM-SBR gummi
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Gängstorlek	Statisk belastning
SBMKM10	588630	40 mm	M10	600 N
SBMKM8	588610	40 mm	M8	600 N


Mekanisk

LJUD OCH VIBRATIONSISOLATORER

SGBC LJUDISOLATOR, TUNG LAST







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Diameter	Håldimension	Statisk belastning
ISOHD16EG	588500	80 mm	18,3 mm	7 000 N


IHT LJUDISOLERINGSGUMMI FÖR HÖG TEMPERATUR

- Passar för montering i rörklämmor eller metallband










Material: Silikongummi
Färg: Röd
Temperatur: -40 Till 220 °C

Delnummer	Artikelnummer	Bredd	Längd
IHT20	578680	20 mm	30 m
IHT30	578695	30 mm	30 m

LJUDISOLERINGSGUMMI FÖR STAGRÖRKLÄMMOR

- För användning i stagrörsklämmor
- Passar för höga temperaturer





Material: EPDM-SBR gummi

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Bredd	Tjocklek	A	Temperatur
VS200000	402268	6 m	42,7 mm	3,2 mm	2,2 mm	-60 Till 191 °C

10. Jordbävnings support-system



Översikt för nVent CADDY seismiskt stödsystem


nVent CADDY Seismic Solutions skyddar människor, egendom och utrustning under och efter en seismisk händelse genom att säkerställa verksamhetskontinuitet och fortsatt drift av kritisk infrastruktur och tjänster.

Områden med nVent CADDY-expertis:

- Designa ett komplett, rätt dimensionerat stödsystem
- Hitta rätt produkt från vårt breda sortiment
- Erbjuder kompatibla fästen och stödprodukter
- Förklara installationstekniker och tips för att möta utvecklande koder och standardkrav

Från design till konstruktion och inspektion gör nVent CADDY-teamet seismiskt enkelt genom att gå igenom hela processen för tillämpningar, inklusive mekaniska, HVAC, elektriska, VVS-rör och brandskydd.

Både kabelstödslösningar och fasta stödlösningar finns för enkel ledning eller slang, trapets och för utrustning som monteras på golv, tak och väggar.

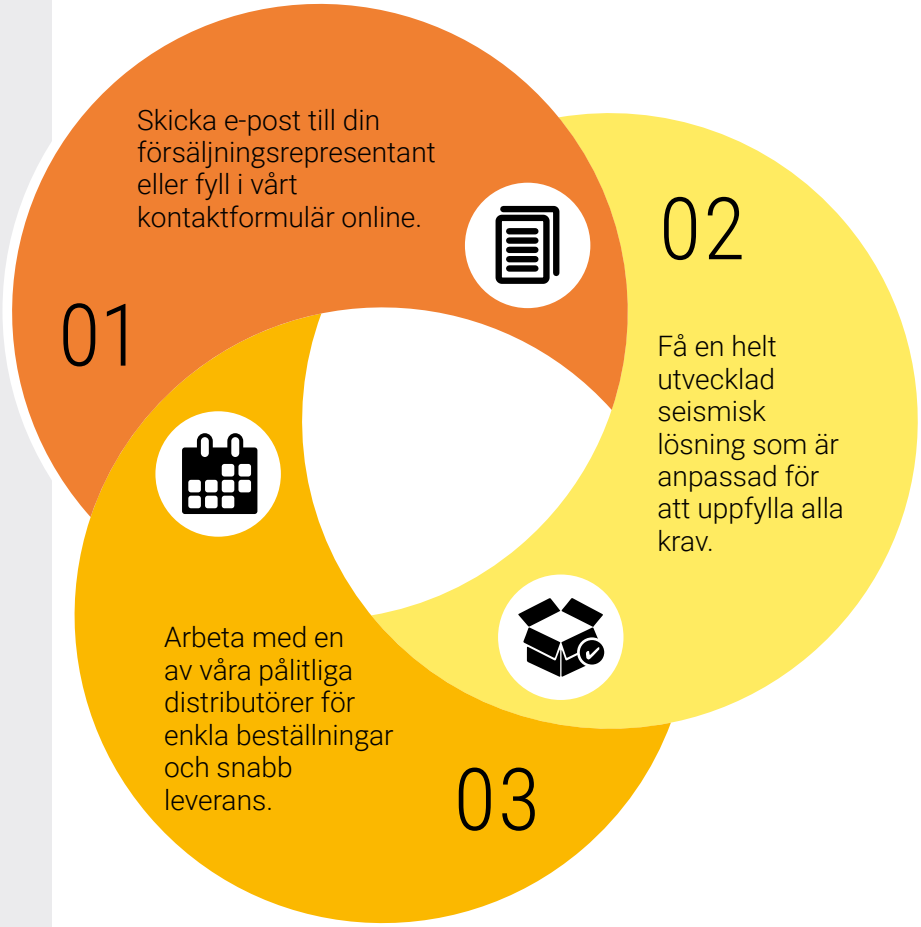

VI GÖR SEISMISKT ENKEL


nVent CADDY





TEKNISKA LÖSNINGAR

- Designoptimering för att tillgodose dina behov
- Stödlayout med materialförteckning med produkter som uppfyller koden
- Stämplade ritningar

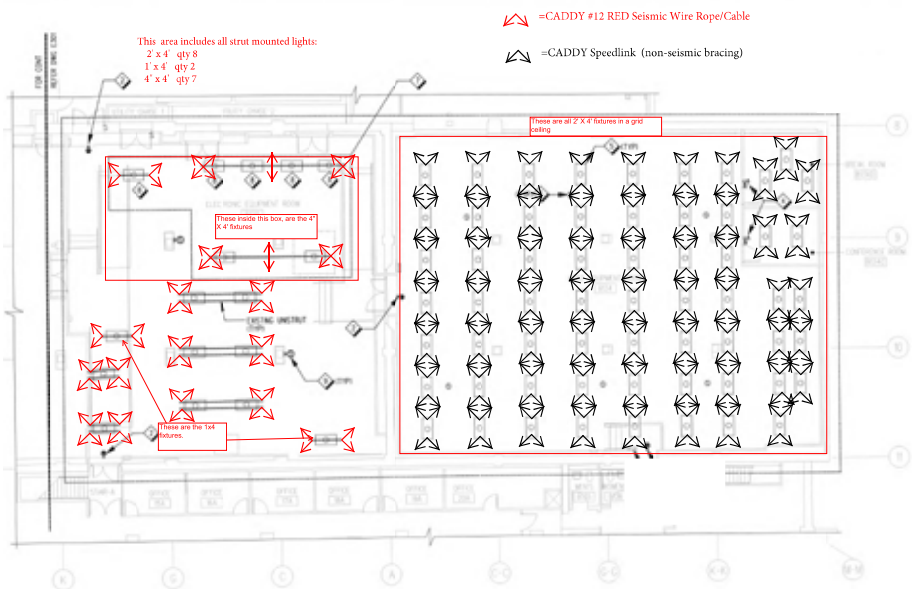

"nVents seismiska experter tillhandahåller allt vi behöver för ett kodkompatibelt kabelstödsystem. Dess patenterade seismiska lösningar ger oss trygghet i att våra byggnadsprodukter är ordentligt rustade för en seismisk händelse."

Tim Barmeier
Mechanical Supply Company

PRODUKTLÖSNINGAR

- Kabel och fasta stödlösningar
- Innovativa produkter
- Överlägset komplett sortiment av stödlösningar

KUNDUPPLEVELSE

- Snabb handläggning
- Lokal tillgänglighet via distributörer
- Marknadssupport från det lokala nVent CADDY försäljningsteamet





Jordbävnings support-system


GROVT STÖD


FÄSTPUNKT FÖR TVÄRBJÄLKE


- Kan monteras på bjälkar eller I-balkar
- Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Ingen montering krävs
- Inga lösa delar
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing














Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Skruvdiameter	A	B	C
CSBBARJEG	404354	6,4 – 12,7 mm	1/2”	50,8 mm	76,2 mm	63,5 mm

UL Belastning		
Stödriktning mot konstruktion	**Ledningsrör dimension**	**Klass**
Parallell	25 - 250 mm	13340 N
Vinkelrät	25 - 300 mm	16630 N

FM Belastning					
Stödriktning	**Ledningsrör dimen-sion**	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
Parallell	Inte tillämplig	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Vinkelrät	Inte tillämplig	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

Jordbävnings support-system


GROVT STÖD

FÄSTPUNKT FÖR JUSTERBAR I-BALK

- Inga lösa delar
- Ingen montering krävs
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing





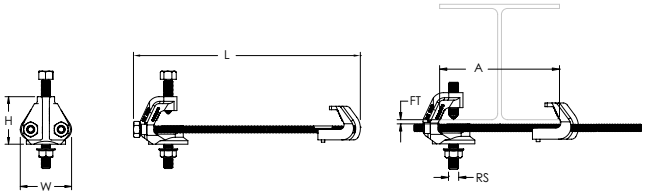

Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Gängstorlek	A	Höjd	Längd	Bredd
CSBIB075085EG	404365	6,4 – 19,1 mm	1/2”	100 – 216 mm	63,5 mm	304,8 mm	69,9 mm
CSBIB075145EG	404366	6,4 – 19,1 mm	1/2”	216 – 368 mm	63,5 mm	431,8 mm	69,9 mm
CSBIB125180EG	404367	19,1 – 31,8 mm	1/2”	100 – 457 mm	88,9 mm	546,1 mm	79,4 mm

UL Belastning		
Stödriktning mot konstruktion	**Ledningsrör dimension**	**Klass**
Parallell	25 - 300 mm	16630 N
Vinkelrät	25 - 300 mm	16630 N

FM Belastning					
Stödriktning	**Ledningsrör dimen-sion**	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
Parallell	Inte tillämplig	7205 N	7605 N	4495 N	4940 N
Vinkelrät	Inte tillämplig	7205 N	10230 N	12545 N	13965 N

Jordbävnings support-system


GROVT STÖD


FÄSTPUNKT FÖR I-BALK

- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Uppfyller CEN / TS 17551: 2021 krav för seismisk svängning









Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Gängstorlek	Höjd	Bredd
CSBBC075EG	404350	6,4 – 19,1 mm	1/2”	63,5 mm	69,9 mm

UL Belastning		
Stödriktning mot konstruktion	**Ledningsrör dimension**	**Klass**
Parallell	1" - 4"	5,340 N
Vinkelrät	1" - 8"	8,960 N

FM Belastning					
Stödriktning to Structure	**Ledningsrör dimen-sion**	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
Parallell	Inte tillämplig	7,210 N	7,610 N	4,490 N	4,940 N
Vinkelrät	Inte tillämplig	5,290 N	7,470 N	5,160 N	5,690 N

Jordbävnings support-system

GROVT STÖD


FLERFUNKTIONSFÄSTEN


- Fördelar lasten på två ankare
- Minimerar antalet monterade stag som behövs för betong och träkonstruktioner
- Idealisk för montering i tak
- Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing











Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Hål-dimension 1	Hål-dimension 2	A	B	C	D	UL-listad last
CSBMA050050EG	404371	14 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	228.6 mm	16,636 N
CSBMA050075EG	404372	20 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	228.6 mm	16,636 N

Monteras på konstruktionen med hjälp av hål som visas i HS1.

UL Belastning		
Delnummer	**Ledningsrör dimension**	**Klass**
CSBMA050050EG	25 - 300 mm	15,435 N
CSBMA050075EG	25 - 300 mm	15,435 N


FM Belastning				
Delnummer	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**			
	30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N


STAG SEISMISKT GÅNGJÄRN

- Komplett gångjärnsmontage
- Idealisk för infästning av svängstag mot MEP-systemets stöd
- Fästs mot stagtrapets och mot konstruktion









Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnum-mer	Håldimension 1	Håldimension 2	Längd	Bredd	Thickness
CSBSH00375EG	404463	14 mm	11 mm	179,8 mm	41,3 mm	6,4 mm
CSBSH00500EG	404464	14 mm	14 mm	179,8 mm	41,3 mm	6,4 mm
CSBSH00625EG	404465	14 mm	17 mm	179,8 mm	41,3 mm	6,4 mm
CSBSH00750EG	404466	14 mm	21 mm	179,8 mm	41,3 mm	6,4 mm

Jordbävnings support-system


GROVT STÖD


UNIVERSELL INFÄSTNING


- Universell konstruktion medger att en produkt fästs direkt mot adaptrar för betong, trä, bjälke eller I-balk
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled
- Fungerar med 1” till 2” stagrör och 1/4” vinkeljärnstag, för mindre lager
- Centrumbult behöver inte dras åt
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing











Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	B	C
CSBUNIV050EG	404407	14 mm	133,4 mm	101,6 mm	41,4 mm
CSBUNIV075EG	404409	21 mm	133,4 mm	101,6 mm	41,4 mm

UL Belastning		
Stödtyp	**Ledningsrör dimension**	**Klass**
Rör	25 mm - 250 mm	13,340 N
6mm tjocklek vinkel	25 mm - 200 mm	8,960 N

FM Belastning					
Stödtyp	**Ledningsrör dimen-sion**	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
Rör	Inte tillämplig	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

Jordbävnings support-system

GROVT STÖD

SKJUVNINGSBULT MED KONISK SPETS



Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Produkt
CSBBARJSB50EG	402502	Fästpunkt för tvärbjälke
CSBIBSB50EG	402501	Fästpunkt för I-balk
CSBUNIVSB62EG	402503	Universell infästning, Universell krängningsförstyvning (storlek 1” - 10”)

MOMENTMUTTER



Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Produkt
CSBIBSN37EG	402500	Fästpunkt för justerbar I-balk
CSBQIKCLSN37EG	402505	Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning

Jordbävnings support-system


GROVT STÖD


STANDARD UNIVERSAL SVAJSTÖD

- Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Fungerar med 1” till 2” stagrör och 1/4” vinkeljärnstag, för mindre lager
- Konstruktion med spår greppar mediarör för ökad styrka
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing









Material: Gjutjärn
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	A	B
CSBSTU0100EG	404385	1”	25	174,6 mm	25,0 mm
CSBSTU0125EG	404386	1 1/4”	32	187,4 mm	25,4 mm
CSBSTU0150EG	404387	1 1/2”	40	196,9 mm	25,4 mm
CSBSTU0200EG	404388	2”	50	206,4 mm	30,2 mm
CSBSTU0250EG	404389	2 1/2”	65	225,4 mm	30,2 mm
CSBSTU0300EG	404390	3”	80	238,1 mm	30,2 mm
CSBSTU0400EG	404391	4”	100	269,9 mm	38,1 mm
CSBSTU0500EG	404392	5”	125	308,0 mm	38,1 mm
CSBSTU0600EG	404393	6”	150	346,1 mm	50,8 mm
CSBSTU0800EG	404394	8”	200	400,1 mm	50,8 mm
CSBSTU1000EG	404395	10”	250	457,2 mm	50,8 mm

Jordbävnings support-system

GROVT STÖD

UL Belastning (listade för svängningsstöd)			
Delnummer	**Dyna-Flow® Ledningsrör**	**Sch 10 Ledningsrör**	**Sch 40 Ledningsrör**
CSBSTU0100xx	Inte tillämplig	2910 N	2910 N
CSBSTU0125xx	2910 N	2910 N	2910 N
CSBSTU0150xx	2910 N	2910 N	2910 N

UL Belastning (listade för svängningsstöd)								
Delnummer	**Tvärriktning**				**Längsriktning**			
	Dyna-Flow® Lednings-rör	**EZ FLOW™ Lednings-rör**	**Sch 10 Led-ningsrör**	**Sch 40 Led-ningsrör**	**Dyna-Flow® Lednings-rör**	**EZ FLOW™ Lednings-rör**	**Sch 10 Led-ningsrör**	**Sch 40 Led-ningsrör**
CSBSTU0200xx	13340 N	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
CSBSTU0250xx	13340 N	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	8960 N	Inte tillämplig	8960 N	8960 N
CSBSTU0300xx	13340 N	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	8960 N	Inte tillämplig	8960 N	8960 N
CSBSTU0400xx	13340 N	13340 N	13340 N	13340 N	8960 N	Inte tillämplig	8960 N	8960 N
CSBSTU0500xx	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	13340 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	8960 N	8960 N
CSBSTU0600xx	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	13340 N	Inte tillämplig	8960 N	8960 N	8960 N
CSBSTU0800xx	Inte tillämplig	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	13340 N	13340 N
CSBSTU1000xx	Inte tillämplig	Inte tillämplig	13340 N	13340 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	13340 N	13340 N

FM Belastning (Lightwall, Sch 10 and Sch 40 Service Pipes)								
Delnummer	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**							
	Tvärriktning				**Längsriktning**			
	30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**	**30° - 44°**	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

FM Belastning (4,8 mm vägg och sch 40 ledningsrör)								
Delnummer	**Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen**							
	Tvärriktning				**Längsriktning**			
	30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**	**30° - 44°**	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Jordbävnings support-system


GROVT STÖD


QUICK GRIP JR. SIDOKRÄNGNINGSFÖRSTYVNING

- Genom enkel montering i två steg elimineras extra förband mellan stomme och kanal
- Fungerar med 1” och 1 1/4” (25 mm och 32 mm) stagrör för att minska lagret
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracin









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Höjd	Bredd
CSBQIKCL0100EG	404373	1”	25	130,2 mm	65,3 mm
CSBQIKCL0125EG	404374	1 1/4”	32	136,5 mm	74,4 mm
CSBQIKCL0150EG	404375	1 1/2”	40	142,9 mm	80,2 mm
CSBQIKCL0200EG	404376	2”	50	161,9 mm	92,3 mm

Jordbävnings support-system

GROVT STÖD

UL Belastning (listade för svängningsstöd)			
Delnummer	**Ledningsrörtabell**	**Tvärriktning**	
		25 mm stödrör	**32 mm stödrör**
CSBQIKCL0100EG	Dyna-Flow®	Inte tillämplig	Inte tillämplig
	10	2910 N	2910 N
	40	2910 N	2910 N
CSBQIKCL0125EG	Dyna-Flow®	2910 N	2400 N
	10	2910 N	2400 N
	40	2910 N	2400 N
CSBQIKCL0150EG	Dyna-Flow®	3330 N	2910 N
	10	3330 N	2910 N
	40	3330 N	2910 N
CSBQIKCL0200EG	Dyna-Flow®	3330 N	2400 N
	10	3330 N	2400 N
	40	3330 N	2400 N

FM Belastning					
Delnummer	**Ledningsrörtabell**	**Tvärriktning**			
		Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
CSBQIKCL0100EG	EN10255 L (mellanvägg)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0125EG	EN10255 L (mellanvägg)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0150EG	EN10255 L (mellanvägg)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0200EG	EN10255 L (mellanvägg)	1735 N	2445 N	2980 N	3335 N
	EN10255 M (10)	1555 N	2225 N	2760 N	3070 N
	EN10255 H (40)	2180 N	3070 N	3780 N	4225 N

Jordbävnings support-system


GROVT STÖD


QUICK GRIP SIDOKRÄNGNINGSFÖRSTYVNING

- Genom enkel montering i två steg elimineras extra förband mellan stomme och kanal
- Fungerar med 1” och 1 1/4” (25 mm och 32 mm) stagrör för att minska lagret
- Gula toppar ger en visuell indikering av att bultarna har dragits tillräckligt
- Enkel installation med mutterdragare från klämmans undersida
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Höjd	Bredd	Certifikat
CSBQG0250MEG	404475	2 1/2”	65	138,1 – 148,6 mm	172,0 mm	FM Approved, Seismic
CSBQG0300EG	404469	3”	80	155,0 – 165,5 mm	190,0 mm	cULus, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBQG0400EG	404470	4”	100	180,4 – 190,9 mm	222,0 mm	cULus, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBQG0600EG	404472	6”	150	235,5 – 244,9 mm	298,0 mm	cULus, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBQG0800EG	404473	8”	200	289,2 – 300,0 mm	351,8 mm	cULus, FM Approved, Seismic, OSHPD

Jordbävnings support-system

GROVT STÖD

Belastning enl. UL			
Delnummer	**Klass Ledningsrör**	**Tvärriktning**	
		25 mm Armeringsrör	**32 mm Armeringsrör**
CSBQG0250EG CSBQG0250MEG	Dyna-Flow®, Mega-Flow, Eddy Flow, Fire-Flo	8960 N	8960 N
	10	8960 N	8960 N
	40	8960 N	8960 N
CSBQG0300EG	Dyna-Flow®, Mega-Flow, Eddy Flow, Fire-Flo	8960 N	8960 N
	10	8960 N	8960 N
	40	8960 N	8960 N
CSBQG0400EG	Dyna-Flow®, Mega-Flow, Eddy Flow, Fire-Flo	8960 N	8960 N
	10	8960 N	8960 N
	40	8960 N	8960 N
CSBQG0600EG	Mega-Flow, Eddy Flow, Fire-Flo	8960 N	8960 N
	10	8960 N	8960 N
	40	8960 N	8960 N
CSBQG0800EG	10	8960 N	8960 N
	40	8960 N	8960 N

FM Belastning					
Delnummer	**Ledningsrör dimension**	**Tvärriktning**			
		Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG	EN10255 L (mellanvägg)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (mellanvägg)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (mellanvägg)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (mellanvägg)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (Wall Thickness)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

Jordbävnings support-system

KABELSTÖD

KABELSPOLE

- Kapas till längd efter behov
- Försträckt förbindningskabel
- Certified chemically compatible with CPVC piping systems
- Uppfyller CEN / TS 17551: 2021 krav för seismisk svängning





Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad; Lackerad

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension	Diameter	Kabellängd	UL-listad last	Färg
CSB12CBL	402190	#12	2,4 mm	76,2 m	2 668 N	Röd
CSB18CBL	402191	#18	3,2 mm	76,2 m	4 893 N	Vit
CSB36CBL	402192	#36	4,8 mm	76,2 m	12 455 N	Blå

Cable is powder coated.

KABELSPOLE, ROSTFRITT STÅL

- Kapas till längd efter behov
- Försträckt förbindningskabel
- Certified chemically compatible with CPVC piping systems






Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)
Static Load Safety Factor: 1.5:1

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension	Diameter	Kabellängd	Statisk belastning
CSB12CBLSS	402510	#12	2,4 mm	76,2 m	2 400 N
CSB18CBLSS	402511	#18	3,2 mm	76,2 m	4 600 N
CSB36CBLSS	402512	#36	4,8 mm	76,2 m	9 700 N

VAJERLÅS

- Ger säkrade ögleändar
- Lås med stukningsverktyg





Material: Koppar
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension
CSB12SLVB	402194	#12
CSB18SLVB	402195	#18
CSB36SLVB	402196	#36

Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension
CSB12SLVBSS	402514	#12
CSB18SLVBSS	402515	#18
CSB36SLVBSS	402516	#36

Två lås bredvid varandra krävs på vajer nr. 12 och 18. Tre lås bredvid varandra krävs på vajer nr. 36 och 48.
Kontrollera låset med mått (ingår ej).

Jordbävnings support-system


KABELSTÖD

UNIVERSELLT LÅSCLIPS

- Fäster kabelstag mot stomme
- Uppfyller CEN / TS 17551: 2021 krav för seismisk svängning







Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension	Håldimension	Tjocklek	UL-listad last	Certifikat
Material: Gjutjärn | Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad						
CSBURC38	402198	#12, #18, #36	11 mm	4,27 mm	7 117 N	UL
CSBURC12	402199	#12, #18, #36	14 mm	4,27 mm	7 117 N	UL
CSBURC58	402200	#12, #18, #36	17 mm	4,27 mm	7 117 N	UL
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
CSBURC38SS	402522	#12, #18, #36	11 mm	4,27 mm	–	–
CSBURC12SS	402523	#12, #18, #36	14 mm	4,27 mm	–	–
CSBURC58SS	402564	#12, #18, #36	17 mm	4,27 mm	–	–


Monteras på konstruktionen med hjälp av centreringshålet. Trä kabeln genom hålen i de bockade flikarna och stuka fast.

UNIVERSELLT LÅSCLIPS, MED SPÅR

- Konstruktion med spår för infästning mot befintlig gängad stång på trapetser
- Uppfyller CEN / TS 17551: 2021 krav för seismisk svängning







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension	Gängstorlek	Tjocklek
CSBURCR38	402201	#12, #18	M10	4,27 mm
CSBURCR12	402202	#12, #18	M12	4,27 mm
CSBURCR58	402203	#12, #18	M16	4,27 mm

Jordbävnings support-system


KABELSTÖD

RÖRELSEHÄMMANDE CLIPS

- Eliminerar bändningseffekter på fästelement och ankare
- Uppfyller CEN / TS 17551: 2021 krav för seismisk svängning







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension	Håldimension	UL-listad last
CSBNPC38	402528	#12, #18, #36	11 mm	12 460 N
CSBNPC12	402208	#12, #18, #36	14 mm	12 460 N
CSBNPC58	402529	#12, #18, #36	17 mm	12 460 N

KABELKAPARE

- Utformad för undvikande av fransning av kablar





Material: Gjutjärn

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension
CSBC48	402536	#36, #48

För stödstorlekar nr. 12 och 18 används SLWC vajersax.

VAJERKAPARE

- Utformad för undvikande av fransning av vajrar



Material: Stål

Delnummer	Artikelnummer
SLWC	195853

Jordbävnings support-system

KABELSTÖD

MANUELLT FORMVERKTYG



Material: Stål

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension
CSB12SBHS	404461	#12

FLERSTORLEKS MANUELLT FORMVERKTYG



Material: Stål

Delnummer	Artikelnummer	Stöddimension
CSB3346SB	402209	#12, #18, #36

BATTERIDRIVET STUKNINGSVERKTYG

- Det batteridrivna verktyget ger konsekvent formning
- Ger mindre ansträngande installationsarbete jämfört med konventionella stukningsverktyg
- Montörer kan röra sig fritt på arbetsplatsen tack vare sladdlös utrustning
- Kompatibel med stora kabeldimensioner





Material: Stål

Delnummer	Stöddimension
CSBBS121836	#12, #18, #36

Jordbävnings support-system


FÖRGRENINGSRÖRFÄSTSYSTEM


FÖRGRENINGSRÖRFÄSTE, RÖRINFÄSTNING

- Passar för 3/8” eller 1/2” (M10 eller M12) gängstång
- Snabbklämma förenklar uppmätning och kapning av gängad stång
- Eliminerar behovet av att kapa gängade stänger till exakta längder
- Fungerar med råkapad gängad stång och eliminerar grader på rörsidan
- Kan installeras med gängad stång ovanför eller under mediarör
- Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

OSHPD FM APPROVED c UL us


Delnummer	Artikel-nummer	Rör-dimension	NB/DN	Ytterdiameter	Gängstorlek	Höjd	Längd	Bredd
CSBBRP0100EG	404477	1”	25	33,4 mm	M10, M12	169,4 mm	41,4 mm	22,2 mm
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4”	32	42,2 mm	M10, M12	192,0 mm	50,0 mm	22,2 mm
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2”	40	48,3 mm	M10, M12	208,4 mm	56,1 mm	22,2 mm
CSBBRP0200EG	404480	2”	50	60,3 mm	M10, M12	240,0 mm	68,3 mm	22,2 mm


FÖRGRENINGSRÖRFÄSTE, STÅLSTRUKTURINFÄSTNING

- Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång
- Fästs mot ståldelar med självborrande/ självgängande skruv









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

FM APPROVED c UL us

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Flänstjocklek	Höjd	Längd	Bredd	Skruvdiameter	Skruvlängd
CSBBRS1MEG	402239	M10, M12	2,7 – 12,7 mm	28,2 mm	40,4 mm	26,9 mm	#12	32 mm

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

Jordbävnings support-system


FÖRGRENINGSRÖRFÄSTSYSTEM


FÖRGRENINGSRÖRFÄSTE, INFÄSTNING MOT TRÄ/BETONG

- Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång
- Fastsätts i trä eller betong och godkännande för betong med sprickor behövs inte









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Höjd	Längd	Bredd	Skruvdiameter	Skruvlängd	Borrskär-diameter
CSBBRS2MEG	402240	M10, M12	28,2 mm	40,4 mm	26,9 mm	1/4”	44,5 mm	5 mm


Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.
Recommended drill bit is Powers Fasteners, Inc. part number 2785SD.


FÖRGRENINGSRÖRFÄSTE, INFÄSTNING FÖR GÄNGAT HÅL

- Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång
- Fästs mot betongankare eller konstruktionsinfästningar med invändig gänga
- Kan användas för bultning genom stål









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gängstorlek	Höjd	Längd	Bredd	Skruvdiameter	Skruvlängd
CSBBRS3MEG	402241	M10, M12	28,2 mm	40,4 mm	26,9 mm	M10	19 mm

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

Jordbävnings support-system


STAVFÖRSTÄRKNINGAR

RÖRSTAVFÖRSTÄRKNING

- För planerad användning av 40 eller 10 rör
- Säkrar rör mot gängad stång för förstyvning
- För användning med EN-10255 H- och EN-10255 M-rör







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Stödrördimension	Stöd NB/DN	Gängstorlek
CSBRS1	402207	1”	25 mm	M10, M12, M16

STAG STAVFÖRSTÄRKNING

- Säkrar stagprofil mot gängad stång för förstyvning







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	Gängstorlek
CSBRS37EG	404467	A (41 x 41 mm)	M10, M12, M16, M20

NVENT CADDY QUICK CLIP FÖRSTÄRKNING TILL GÄNGSTÅNG

- Säkrar stagprofil mot gängad stång för förstyvning
- Enhands snap in place installation
- Inga verktyg eller åtdragning av bultar behövs









Placera staget så att stången är i det högra hörnet

För in stånguppstyvaren i staget enligt bilden och rotera stånguppstyvaren medurs 90 grader, så att pilen pekar uppåt,

Tryck ned stånguppstyvaren för att låsa fast den.

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	Gängstorlek
CSBRS2	404538	A (41 x 41 mm)	M10
CSBRS3	404539	A (41 x 41 mm)	M12
CSBRS4	402532	A (41 x 41 mm)	M16

11. Metallramar





Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGPROFIL TYP A, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål
- Stagprofiler för tung last
- För individuell infästning eller effektiv uppbyggnad av rörsystem







Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)										
A25H2000S6	310322	2 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
A25H6000S6	310326	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad										
A15L3000HD	317241	3 000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H3000HD	310339	3 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
A15L6000HD	317251	6 000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H6000HD	310358	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Material: Stål — Ytbeläggning: Förgalvaniserad										
A15L2000PG	317096	2 000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A20L2000PG	310293	2 000 mm	41 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H2000PG	385505	2 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
A15L3000PG	317099	3 000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A20L3000PG	310303	3 000 mm	41 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H3000PG	310299	3 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H4000PG	310333	4 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
A15L6000PG	317111	6 000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A20L6000PG	310313	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H6000PG	310311	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGPROFIL TYP AA, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål
- Svetsade rygg mot rygg
- Stagprofiler för tung last
- För individuell infästning eller effektiv uppbyggnad av rörsystem








Material: Stål


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad										
AA25H0400HD	330390	400 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H0600HD	330410	600 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H0800HD	330420	800 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H1000HD	330430	1 000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H2000HD	330440	2 000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
AA25H3000HD	310221	3 000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H6000HD	310231	6 000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Ytbeläggning: Förgalvaniserad										
AA25H3000PG	310181	3 000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H6000PG	310191	6 000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB


STAGKANAL TYP AS, PERFORERAD

- Kalvalsad profil med hål
- Har sidoperforeringar









Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad										
A25S3000HD	310400	3 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25S6000HD	310410	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
Ytbeläggning: Förgalvaniserad										
A25S3000PG	310360	3 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25S6000PG	310370	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGPROFIL TYP C, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål
- Stagkanaler för medeltung till tung last
- För individuell infästning eller effektiv uppbyggnad av rörsystem








Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)										
C25H2000S6	317118	2 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	
C25H6000S6	310265	6 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad										
C25H3000HD	310281	3 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H6000HD	310291	6 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Material: Stål — Ytbeläggning: Förgalvaniserad										
C15L2000PG	317116	2 000 mm	21 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C20L2000PG	310256	2 000 mm	21 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H2000PG	387365	2 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
C15L3000PG	317119	3 000 mm	21 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C20L3000PG	310257	3 000 mm	21 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H3000PG	310241	3 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H4000PG	310283	4 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
C15L6000PG	317131	6 000 mm	21 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H6000PG	310255	6 000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGPROFIL TYP CC, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål
- Svetsade rygg mot rygg








Material: Stål


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad										
CC25H0400HD	330210	400 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H0500HD	330220	500 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
CC25H0600HD	330230	600 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H6000HD	310111	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Ytbeläggning: Förgalvaniserad										
CC25H3000PG	310061	3 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H6000PG	310071	6 000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STAGPROFIL TYP D, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
D25H3000PG	310630	3 000 mm	62 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
D25H6000PG	310635	6 000 mm	62 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGPROFIL TYP DD, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål
- Svetsade rygg mot rygg








Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
DD25H6000PG	310650	6,000 mm	124 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STAGPROFIL TYP E, MED SPÅR

- Kalvalsad profil med hål








Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D	Certifikat
E12H1000PG	310600	3 000 mm	83 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
E25H6000PG	310605	6 000 mm	83 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STRUT CHANNEL TYPE EE, SLOTTED

- Cold formed channel, slotted
- Welded back to back







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D
EE25H6000PG	310620	6 000 mm	165 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAGSKARV

- Består av två gjutna halvor, mutter och bult
- Möjliggör bultning av två stagprofiler rygg mot rygg genom spåren









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	Vridmoment	Statisk belastning
STS	315450	32 mm	25 mm	12,7 mm	7 N-m	4 900 N


Minst 2 krävs. Maximalt avstånd 1 fot (300 mm).


ADK ÄNDLOCK FÖR STAG

- Passar i ERISTRUT typ A profil
- När de delas finns två ändlock för ERISTRUT -profil typ C









Material: Polyetylen

Delnummer	Artikel-nummer	Color	Stagtyp	Höjd	Bredd	A	B	Tjocklek
ADK421	313305	Blue	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41,2 mm	41,2 mm	20,6 mm	8,5 mm	11,5 mm

STAGKANALSTÄCKNING

- Snäpps enkelt i ERISTRUT stagprofil



Material: Polyvinylklorid

Delnummer	Artikelnummer	Längd
CL3000PS	313310	3 000 mm

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


SNABBPROFILMUTTER

- Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler
- Den förmonterade glidmuttern är redo att användas direkt ur förpackningen
- Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gäng-storlek	A	B	C	Vrid-moment	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3
QSNM6EG	592900	M6	6 mm	4 mm	41 mm	12 N-m	2 000 N	2 000 N	2 000 N
QSNM8EG	592910	M8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N-m	3 300 N	3 300 N	3 300 N
QSNM10EG	592920	M10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N-m	4 400 N	4 400 N	4 900 N
QSNM12EG	592930	M12	8 mm	4 mm	41 mm	65 N-m	4 400 N	4 700 N	4 900 N


Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness. Den statiska lasten 3 är 3670 N för M10 och M12 vid användning av profil typ D eller E.


SNABBPROFILMUTTER MED GÄNGPINNE

- Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler
- Den förmonterade glidmuttern är redo att användas direkt ur förpackningen
- Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Gäng-storlek	Längd 1	Längd 2	A	B	C	Vrid-moment	Statisk belast-ning 1	Statisk belast-ning 2	Statisk belast-ning 3
QSNM8040EG	592912	M8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm	41 mm	28 N-m	3 300 N	3 300 N	3 300 N
QSNM8060EG	592914	M8	46 mm	70 mm	6 mm	4 mm	41 mm	28 N-m	3 300 N	3 300 N	3 300 N
QSNM10040EG	592922	M10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm	41 mm	55 N-m	4 400 N	4 400 N	4 900 N
QSNM10060EG	592924	M10	42 mm	70 mm	8 mm	4 mm	41 mm	55 N-m	4 400 N	4 400 N	4 900 N

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.
Den statiska lasten 3 är 3670 N för M10 och M12 vid användning av profil typ D eller E.


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGMUTTER UTAN FJÄDER

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler







Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Tjocklek	Vridmoment
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)				
NUTM6S6	315140	M6	6,0 mm	12 N-m
NUTM8S6	315150	M8	6,0 mm	28 N-m
NUTM10S6	315160	M10	8,0 mm	55 N-m
NUTM12S6	315170	M12	8,0 mm	55 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad				
NUTM6EG	314995	M6	6,0 mm	12 N-m
NUTM8EG	315015	M8	6,0 mm	28 N-m
NUTM10EG	315025	M10	8,0 mm	55 N-m
NUTM12EG	315035	M12	8,0 mm	55 N-m
NUTM16EG	315036	M16	11,7 mm	125 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad				
NUTM6HD	315000	M6	6,0 mm	12 N-m
NUTM8HD	315010	M8	6,0 mm	28 N-m
NUTM10HD	315020	M10	8,0 mm	55 N-m
NUTM12HD	315030	M12	8,0 mm	55 N-m
NUTM12THD	315031	M12	11,7 mm	65 N-m
NUTM16HD	315037	M16	11,7 mm	125 N-m

Utdragningsstyrka				
Delnummer	**Kanaltyp**	**Kanaltjocklek**		
		2,5 mm	**2 mm**	**1,5 mm**
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGMUTTER MED FJÄDER, PROFIL TYP A

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler
- Fjädern ger enkel montering







Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Tjocklek	Vridmoment
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)				
SPRAM6S6	315180	M6	6,0 mm	12 N-m
SPRAM8S6	315190	M8	6,0 mm	28 N-m
SPRAM10S6	315120	M10	8,0 mm	55 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad				
SPRAM6EG	315085	M6	6,0 mm	12 N-m
SPRAM8EG	315095	M8	6,0 mm	28 N-m
SPRAM10EG	315105	M10	8,0 mm	55 N-m
SPRAM12EG	315115	M12	8,0 mm	55 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad				
SPRAM6HD	315080	M6	6,0 mm	12 N-m
SPRAM8HD	315090	M8	6,0 mm	28 N-m
SPRAM10HD	315100	M10	8,0 mm	55 N-m
SPRAM12HD	315110	M12	8,0 mm	55 N-m

Utdragningsstyrka			
Delnummer	**Kanaltjocklek**		
	2,5 mm	**2 mm**	**1,5 mm**
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAGMUTTER MED FJÄDER, PROFIL TYP C

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler
- Fjädern ger enkel montering







Static Load Safety Factor: 3:1

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Tjocklek	Vridmoment
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)				
SPRCM6S6	315210	M6	6 mm	12 N-m
SPRCM8S6	315220	M8	6 mm	28 N-m
SPRCM10S6	315230	M10	8 mm	55 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad				
SPRCM6EG	315045	M6	6 mm	12 N-m
SPRCM8EG	315055	M8	6 mm	28 N-m
SPRCM10EG	315065	M10	8 mm	55 N-m
SPRCM12EG	315075	M12	8 mm	55 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad				
SPRCM6HD	315040	M6	6 mm	12 N-m
SPRCM8HD	315050	M8	6 mm	28 N-m
SPRCM10HD	315060	M10	8 mm	55 N-m
SPRCM12HD	315070	M12	8 mm	55 N-m

Utdragningsstyrka			
Delnummer	Kanaltjocklek 2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N


Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STAG T-BULT

- Förmonterad med stor bricka och mutter





Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Längd
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)			
TMN08040S4	590093	M8	40 mm
TMN10040S4	590094	M10	40 mm
TMN12040S4	590095	M12	40 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad			
TMN08030EG	590220	M8	30 mm
TMN08040EG	590080	M8	40 mm
TMN08050EG	590221	M8	50 mm
TMN08060EG	590222	M8	60 mm
TMN08100EG	590223	M8	100 mm
TMN10030EG	590218	M10	30 mm
TMN10040EG	590090	M10	40 mm
TMN10050EG	590224	M10	50 mm
TMN10060EG	590225	M10	60 mm
TMN10080EG	590227	M10	80 mm
TMN12040EG	590100	M12	40 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


SNÄPPSTAGMUTTER


- Snäpps enkelt i stag med hjälp av skruvmejsel











Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Håltyp	Skruv ingår	Statisk belastning 1	Total statisk last 2
MFAM6	160310	M6	Gängad	Nej	450 N	200 N

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAGSTÖDARM TYP A, MED SPÅR


- Profil med hål
- Svetsad på plan monteringsplåt











Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Bredd	Certifikat
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)					
KA25H0150S6	311693	150 mm	133 mm	50 mm	
KA25H0300S6	311694	300 mm	133 mm	50 mm	
KA25H0450S6	311695	450 mm	133 mm	50 mm	
KA25H0600S6	311696	600 mm	133 mm	50 mm	
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad					
KA25H0150EG	311707	150 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0200EG	311708	200 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0300EG	311717	300 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0450EG	311728	450 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0500EG	311729	500 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0600EG	311731	600 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0750EG	311756	750 mm	133 mm	50 mm	ITB
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad					
KA25H0150HD	311702	150 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0200HD	311703	200 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0300HD	311713	300 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0450HD	311718	450 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0500HD	311732	500 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0600HD	311733	600 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H0750HD	311757	750 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H1000HD	311758	1,000 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H1200HD	311759	1,200 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H1500HD	311760	1,500 mm	133 mm	50 mm	ITB
KA25H2000HD	311761	2,000 mm	133 mm	50 mm	ITB

A	B	C	D	E	Y	Tjocklek
22 mm	41 mm	41 mm	50 mm	8 mm	14 x 27 mm	2.5 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAGSTÖDARM TYP AA, MED SPÅR

- Profil svetsad rygg mot rygg
- Svetsad på plan monteringsplåt









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Bredd	Certifikat
KAA25H0300HD	311401	300 mm	165 mm	50 mm	ITB
KAA25H0500HD	311419	500 mm	165 mm	50 mm	ITB
KAA25H0750HD	311431	750 mm	165 mm	50 mm	ITB
KAA25H1050HD	311451	1 050 mm	165 mm	50 mm	ITB


A	B	C	D	E	Y	Tjocklek
22 mm	41 mm	82 mm	50 mm	8 mm	14 x 27 mm	2,5 mm


STAGSTÖDARM TYP C, MED SPÅR

- Profil med hål
- Svetsad på plan monteringsplåt









Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Tjocklek	Höjd	Bredd	X	Y	Certifikat
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad								
KC25H0150EG	311657	150 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0300EG	311667	300 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0450EG	311677	450 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad								
KC25H0150HD	311649	150 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0300HD	311659	300 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0450HD	311669	450 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB

A	B	C	D	E
22 mm	41 mm	21 mm	50 mm	8 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAGSTÖDARM TYP CC MED SPÅR

- Svetsade rygg mot rygg på plan monteringsplåt









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Bredd	Certifikat
KCC25H0300HD	311805	300 mm	133 mm	50 mm	ITB
KCC25H0450HD	311815	450 mm	133 mm	50 mm	ITB
KCC25H0600HD	311825	600 mm	133 mm	50 mm	ITB


A	B	C	D	E	Y	Tjocklek
22 mm	41 mm	41 mm	50 mm	8 mm	14 x 27 mm	2,5 mm


CTRI KONSOLARM FÖR KABELRÄNNA

- Typ av kabelränna
- Svetsad på plan monteringsplåt









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	Bredd	Statisk belastning	Certifikat
CTRI120HD	311920	120 mm	50 mm	1,500 N	ITB
CTRI160HD	311925	170 mm	50 mm	1,250 N	ITB
CTRI210HD	311930	220 mm	50 mm	1,125 N	ITB
CTRI260HD	311935	270 mm	50 mm	875 N	ITB
CTRI310HD	311940	320 mm	50 mm	750 N	ITB
CTRI410HD	311945	420 mm	50 mm	750 N	ITB
CTRI510HD	311950	520 mm	50 mm	750 N	ITB
CTRI810HD	311955	620 mm	50 mm	625 N	ITB


A	B	C	D	X	Tjocklek
53.5 mm	43 mm	30 mm	6 mm	14 x 27 mm	1.5 mm

Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

INRE PROFILBRICKA







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	A	B	Tjocklek	Skruv ingår
ZEA101	387510	13 mm	40 mm	30 mm	6 mm	Nej

SADELBRICKA

- U-formad omslagsbricka










Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Tjocklek	A	B
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)					
PLN11S6	589928	11,0 mm	3 mm	42 mm	50 mm
PLN10S6	589927	10,5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13S6	589921	13,0 mm	3 mm	42 mm	30 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad					
PLN8	589925	8,4 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN10	589930	10,5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13	589940	13,0 mm	3 mm	42 mm	30 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad					
PLN13HD	589949	13,0 mm	3 mm	42 mm	30 mm

FYRKANTKANALBRICKA

- Används för att säkra föremål i nVent CADDY Eristrut-profiler








Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	A	B	Tjocklek	Skruv ingår	Skruv-diameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)								
ZEA100S6	388710	11 mm	40 mm	40 mm	4 mm	Nej		
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad								
ZE100	313000	13 mm	40 mm	40 mm	6 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA100	387500	13 mm	40 mm	40 mm	6 mm	Nej		


Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

TVÅHÅLS PLATT KONSOL










Delnummer	Artikelnummer	A	Skruvdiameter	Skruvlängd	Skruv ingår
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)					
ZEA102S6	387522	83 mm			Nej
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad					
ZE102	313020	83 mm	M10	25 mm	Ja
ZEA102	387520	83 mm			Nej

TREHÅLS PLATT JUSTERBAR SVIVELKONSOL




Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A
ZEA106	387560	164 mm

TREHÅLS PLATT KONSOL

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler







Delnummer	Artikelnummer	A
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		
ZEA103S6	387532	136 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad		
ZEA103	387530	136 mm

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


TREHÅLS PLATT HÖRNKONSOL

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler










Delnummer	Artikelnummer	A	B	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
ZEA107S6	387572	85 mm	85 mm	Nej		
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
ZE107	313070	85 mm	85 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA107	387570	85 mm	85 mm	Nej		


FYRAHÅLS PLATT KONSOL

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler










Delnummer	Artikelnummer	A	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)					
ZEA104S6	387542	168 mm	Nej		
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad					
ZE104	313040	168 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA104	387540	168 mm	Nej		


Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

FYRAHÅLS PLATT T-KONSOL







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZEA110	387450	132 mm	90 mm


FYRAHÅLS PLATT T-PLÅT

- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler











Delnummer	Artikel-nummer	A	B	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
ZEA108S6	388701	138 mm	90 mm	Nej		
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
ZE108	313080	138 mm	90 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA108	387580	138 mm	90 mm	Nej		

FEMHÅLS PLATT KONSOL







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A
ZEA105	387550	210 mm


Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

FEMHÅLS PLATT TVÄRKONSOL








Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZEA109	387590	138 mm	138 mm


1-1 VINKELFÄSTE MED HÅL


- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler












Delnummer	Artikelnummer	A	B	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
ZWA200S6	388670	50 mm	48 mm	Nej		
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
ZW200	313330	50 mm	48 mm	Ja	M10	25 mm
ZW201	313340	58 mm	42 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA200	387600	50 mm	48 mm	Nej		
ZWA201	387610	58 mm	42 mm	Nej		


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

1-1 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, SPETSIG VINKEL










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Vinkel	B	C	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
ZW219A45	313640	45°	100 mm	67 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA219A45	387920	45°	100 mm	67 mm	Nej		

1-1 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, TRUBBIG VINKEL











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Vinkel	B	C
ZWA218A45	387850	45°	78 mm	53 mm


1-2 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL












Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA203	387630	99 mm	47 mm
ZWA204	387640	89 mm	57 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


1-2 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, KORT














Delnummer	Artikelnummer	A	B	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
ZWA202S6	387625	103 mm	42 mm	Nej		
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
ZW202	313350	103 mm	42 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA202	387620	103 mm	42 mm	Nej		

1-2 STEGHÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, VÄNSTER










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA217	387930	90 mm	50 mm


1-2 STEGHÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, HÖGER












Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA216	387910	90 mm	50 mm

Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


1-3 STEGHÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, VÄNSTER

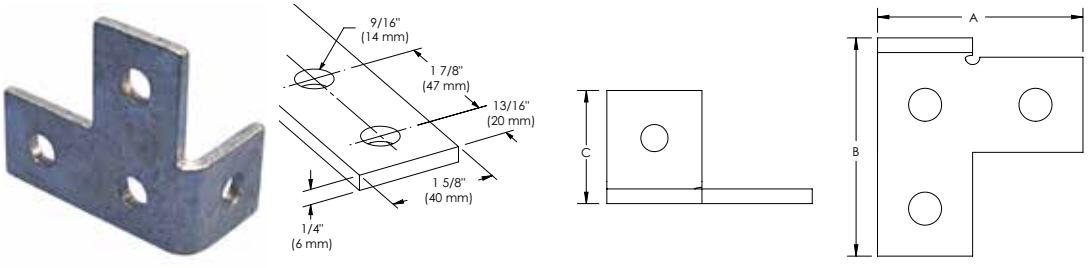

Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZWA215	387900	90 mm	95 mm	50 mm


1-3 STEGHÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, HÖGER

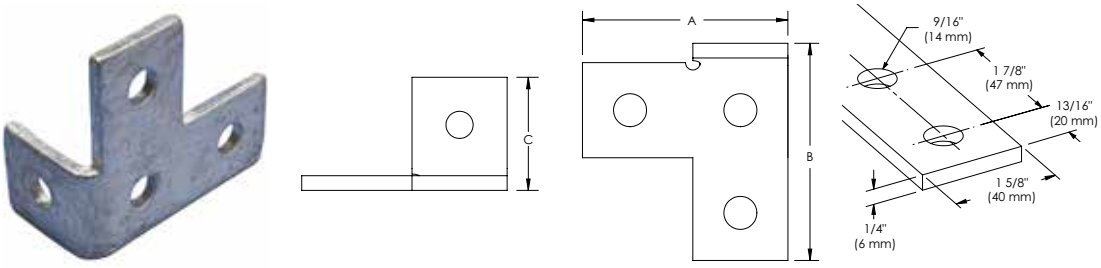

Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZWA214	387890	90 mm	95 mm	50 mm

1-3 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL

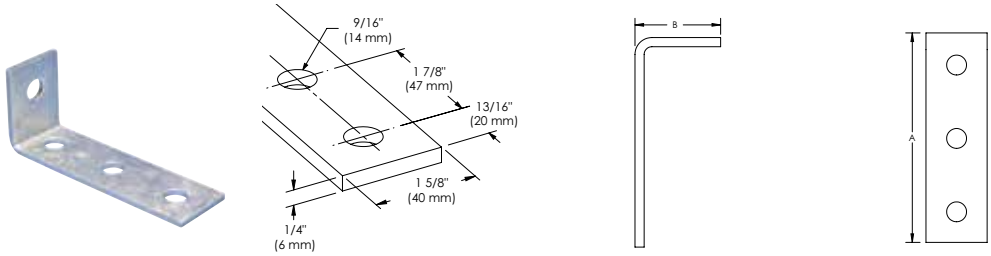

Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA206	387660	132 mm	56 mm

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


2-2 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL


- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler














Delnummer	Artikelnummer	A	B	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)						
ZWA205S6	388761	102 mm	86 mm	Nej		
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
ZW205	313380	102 mm	86 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA205	387650	102 mm	86 mm	Nej		

2-2 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL 90°










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA209	387690	105 mm	90 mm


2-2 HÖRNVINKELFÄSTE MED INVÄNDIGT HÅL 90°











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA212	387870	100 mm	136 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


3-1 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL 90°













Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA213	387880	136 mm	52 mm

2-2 HÖRNFÄSTE MED HÅL











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Orientering: Vänster sida						
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nej		
Orientering: Höger sida						
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nej		

2-2 HÖRNVINKELFÄSTE MED HÅL, TRUBBIG VINKEL







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Vinkel	B	C	Skruvdiameter	Skruvlängd	Skruv ingår
ZW220	313700	45°	87 mm	87 mm	M10	25 mm	Ja
ZWA220	387980	45°	87 mm	87 mm			Nej


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

1-1 VINKELSTÖD MED HÅL 45°










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZWA223	311840	368 mm	300 mm
ZWA225	311842	651 mm	500 mm


SEXHÅLS SPECIALHÖRNSKARV, 3-VÄGS













Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZZA706	388422	100 mm	46 mm

SEXHÅLS DUBBEL HÖRNSKARV, 3-VÄGS









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZZA700	388390	138 mm	40 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


ÅTTAHÅLS DUBBEL HÖRNANSLUTNING, 3-VÄGS












Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
ZZ702	313850	43 mm	140 mm	102 mm	Ja	M10	25 mm
ZZA702	387720	43 mm	140 mm	102 mm	Nej		


NIOHÅLS HÖRNSKARV, 3-VÄGS











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZZA705	388421	87 mm	134 mm	100 mm

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAGBALKKLÄMMA MED U-BULT

- Komplett med U-bult och muttrar
- Måste monteras i par









Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	Gängstorlek	Flänstjocklek	Bredd	Tjocklek	A	B	C	Statisk belastning
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)										
ZTA601S6	387710	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5 000 N
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad										
ZTA601HD	387701	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5 000 N
ZTA602HD	388006	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5 000 N
ZTA603HD	388066	DD (124 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5 000 N


Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.

STAGBALKCLIPS

- Balkclips för fastklämning av profilens öppna sida mot balk
- Passar för alla stagprofiler
- Måste monteras i par
- Stominfästning mot balkar för upphängning av nVent CADDY Eristrut
- Provad enligt FM®







Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Håldimension	Längd	Tjocklek	Bredd	Statisk belastning	Skruv ingår
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)								
ZTA605S6	387190	16 mm Max	13 mm	49 mm	6 mm	40 mm	2 040 N	Nej
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad								
ZT605HD	313260	16 mm Max	13 mm	49 mm	6 mm	40 mm	2 040 N	Ja
ZTA605	388080	16 mm Max	13 mm	49 mm	6 mm	40 mm	2 040 N	Nej


Angivna laster baseras på installation med 1/2” (M12) delar och stagprofil typ A.

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAGBALKKLÄMMA MED BULT, FÖNSTERFORM

- Komplett med bult
- Måste monteras i par









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	A	B	C	Statisk belastning
ZZ704HDEG	313870	A (41 x 41 mm)	101 mm	90 mm	45 mm	3,290 N


BALKKLÄMMA FÖR YTTRE SIDOSTAG

- Omslagsvariant
- Komplett med fästen









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZT607	313280	90 mm	40 mm


INRE STAGBALKSKLÄMMA MED BULT

- U-format clips för att klämma fast en stagprofils baksida mot en balk
- Sexkantsbult ingår
- Måste monteras i par









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad, Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	Bredd	Skruvdiameter	Statisk belastning
ZT606HDEG	313270	28 mm Max	30 mm	M10	2,900 N

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor. Ta hänsyn till stagprofilens tjocklek vid beräkning av flänstjocklek.

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STAG OCH STAVBALKKLÄMMA

- Flerfunktionsbalkklämma som passar för stagprofil eller gängad stång
- Bult ingår
- Måste monteras i par









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	Gängstorlek	Flänstjocklek	A	Statisk belastning
STCB10M	181580	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	M10	50 mm Max	71 mm	1 350 N


STAGBALKKLÄMMA, TUNG LAST

- Passar för stagmontering









Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	B	Vridmoment
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)				
6120S4	330610	3 – 33 mm	60 mm	30 N-m
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad				
6120HD	330600	3 – 33 mm	60 mm	30 N-m

Stagtyp	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


INC8 INRE STAGBALKKLÄMMA

- För montering av stag i balkar














Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour

Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	A	Skruvdiameter	Skruvlängd	Vridmoment	Statisk belastning	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
INC8	336290	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	M8	25 mm	6 N-m	450 N	ITB	100 pc

HÖG STOLPBAS FÖR STAG TYP A MED HYLSA







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	D
ZGA509	313825	250 mm	200 mm	190 mm	55 mm

ÖPPEN STOLPBAS FÖR STAG TYP A MED HYLSA

Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	A	B
ZGA503	388370	A (41 x 41 mm)	216 mm	152 mm
ZGA504	388380	AA (83 x 41 mm)	256 mm	152 mm


Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

STOLPFOT FÖR STAG TYP A MED HYLSA








Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	D	Tjocklek
ZGA510	313826	250 mm	200 mm	106 mm	55 mm	5 mm


STOLPFOT FÖR STAG TYP A












Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	D
ZGA506	313822	150 mm	150 mm	100 mm	32 mm


STOLPFOT FÖR STAG TYP AA











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad




Delnummer	Artikelnummer	A	B	C	D
ZGA508	313824	150 mm	150 mm	100 mm	32 mm


Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

45° STOLPBAS FÖR STAG TYP AA

- Stolpfot för att skapa metallramar för infästning till nVent CADDY Eristrut eller nVent CADDY Pyramid










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	A	B	C	D	Tjocklek	Håldimension 1	Håldimension 2
ZGA507	313823	150 mm	100 mm	20 mm	48 mm	6 mm	13,5 mm	13,5 mm

REKTANGULÄR STOLPFOTPLÅT











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Höjd	Längd	Bredd	A	B	C	D
ZGA512	313828	100 mm	160 mm	80 mm	14 mm	20 mm	32 mm	51 mm

LÅG STOLPBAS FÖR STAG TYP AA/E




Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Stagtyp	A	B	C
ZGA502	388360	AA (83 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	200 mm	100 mm	40 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM


STOLPFOTPLÅT, 1-1 HÅL VINKEL













Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZGA501	388270	100 mm	100 mm	40 mm

STOLPFOTPLÅT, 1-1 HÅL VINKEL HÖRN








Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZGA505	313821	100 mm	100 mm	40 mm

FYRAHÅLS YTTRE SKARV









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Stagtyp	Håldimension	Tjocklek	A	B	C
ZUA406	387810	C (21 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm	48 mm
ZUA407	387820	A (41 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm	48 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

INRE PROFILSKARV










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Längd	Bredd	Tjocklek
ZUA408	387830	M12	203 mm	35 mm	10 mm

INRE U-FORMAD SKARV





Material: Stål


Delnummer	Artikel-nummer	Stagtyp	Längd	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad						
ZUA404	387790	C (21 x 41 mm)	250 mm	Nej		
ZUA405	387800	A (41 x 41 mm)	250 mm	Nej		
Ytbeläggning: Förgalvaniserad						
ZU405PG	387805	A (41 x 41 mm)	250 mm	Ja	M6	12 mm


SVIVELSTOLPFOTKONSOL FÖR PROFIL TYP A

- Passar för lutande väggar och innertak
- Två bultar och muttrar ingår









Material: Stål

Delnummer	Artikel-nummer	Höjd	Längd	Tjocklek	Diameter	A	B	C
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad								
SNAEG	311905	150 mm	106 mm	3 mm	11 mm	42 mm	11 mm	20 mm
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad								
SNAHD	311900	150 mm	106 mm	3 mm	11 mm	42 mm	11 mm	20 mm

Metallramar

NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

SVIVELFÄSTEN FÖR PROFIL TYP AS

- Lös sviveladapter för montering på stag





Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer
6000HBEG	388350

2-2 JUSTERBAR STAGVINKELKONSOL MED HÅL

- Stag-mot-stag-applikationer för jordskalvsäkert stöd






Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Håldimension	Stagtyp
ZAA180	388901	14,3 mm	A (41 x 41 mm)

1-1 SVIVELFÄSTE MED HÅL

- Tillämpningar med gängad stång till regel för stag och stöd
- Möjliggör vinklad montering av gängad stång eller stag från väggar eller innertak
- Sviveln möjliggör vridning upp till 90°







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Håldimension	A	B	C	Tjocklek	Statisk belastning
ZRA180	388906	13 mm	61 mm	52 mm	30 mm	4 mm	4 000 N

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

FÄSTPLÅT FÖR STAG

- Ger snabb montering av trapetskonsoler
- Sexkantbult och stagmutter ingår








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek
ISSP	190800	M6, M8, M10

U-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP A










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	A	B	C	Skruv ingår	Skruvdiameter	Skruvlängd
ZU400	313120	136 mm	42 mm	41 mm	Ja	M10	25 mm
ZUA400	387750	136 mm	42 mm	41 mm	Nej		


U-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP AA/E











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZUA402	387770	184 mm	84 mm	42 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

U-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP AA/E, RYGG MOT RYGG











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZUA403	387780	136 mm	42 mm	83 mm

U-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP C










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B	C
ZUA401	387760	136 mm	42 mm	21 mm

Z-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP A











Delnummer	Artikelnummer	A	B
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)			
ZSA301S6	387742	48 mm	43 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad			
ZSA301	387740	48 mm	43 mm


Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

Z-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP AA/E










Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZSA302	387960	90 mm	84 mm

Z-FORMAD KONSOL FÖR STAG TYP C











Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A	B
ZSA300	387730	90 mm	21 mm

Z-FORMAD DISTANSKONSOL FÖR STAG TYP A







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	A
ZSA303	387970	42 mm

Metallramar


NVENT CADDY ERISTRUT STAGKANALSSYSTEM

ESC STAGCLIPS

- För infästning mot öppen sida på stagprofil
- Utvecklad för nVent CADDY Speed Link stålvajer eller krok








Material: Fjäderstål
Ytbeläggning: nVent CADDY Armour


Delnummer	Artikel-nummer	Flänstjocklek	Håldimension	Håltyp	Statisk belastning
ESC4	174560	10 mm	6,12 mm	Plain	670 N

C-KANAL TYP E0L, PERFORERAD

- Perforerad, kallvalsad









Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Hål-dimension	Certifikat
E0L13H2000PG	599996	1 980 mm	18 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm	8,5 x 20 mm	1,25 mm	10,5 mm	ITB

C-KANAL TYP E0, PERFORERAD

- Perforerad, kallvalsad








Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Hål-dimension	Certifikat
E015H2000PG	599997	1 980 mm	30 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm	8,5 x 20 mm	1,5 mm	10,5 mm	ITB

C-KANAL TYP E1, PERFORERAD

- Perforerad, kallvalsad







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Hål-dimension	Certifikat
E120H2000PG	585500	2,000 mm	15 mm	30 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	2 mm	5 mm	ITB


Metallramar


C-KANALSYSTEM

C-KANAL TYP E2L, PERFORERAD

- Perforerad, kallvalsad








Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Hål-dimension	Certifikat
E2L15H2000PG	585480	2 000 mm	20 mm	34 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	1,5 mm	5 mm	ITB

C-KANAL TYP E3, PERFORERAD

- Perforerad, kallvalsad







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Hål-dimension	Certifikat
E320H2000PG	585560	2 000 mm	35 mm	35 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	2 mm	5 mm	ITB
E320H3000PG	585550	3 000 mm	35 mm	35 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	2 mm	5 mm	ITB


Metallramar


C-KANALSYSTEM

C-KANAL TYP E4, PERFORERAD

- Perforerad, kallvalsad









Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Certifikat
E420H2000PG	599998	2 000 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm	14 x 27 mm	2 mm	ITB
E420H3000PG	600000	3 000 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm	14 x 27 mm	2 mm	ITB
E420H6000PG	599999	6 000 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm	14 x 27 mm	2 mm	ITB

C-KANAL TYP E5, PERFORERAD








Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	Y	Tjocklek	Hål-dimension
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)									
E530H0400S4	335600	400 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H0600S4	335620	600 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H1000S4	335640	1 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H2000S4	335650	2 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H3000S4	335660	3 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H6000S4	335670	6 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
Material: Stål — Ytbeläggning: Varmgalvaniserad									
E530H0300HD	335500	300 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0400HD	335510	400 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0500HD	335520	500 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0600HD	335530	600 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0800HD	335540	800 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H1000HD	335550	1 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H2000HD	335560	2 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H3000HD	335570	3 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H6000HD	335580	6 000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm

Metallramar

C-KANALSYSTEM

ADK ÄNDLOCK I PLAST FÖR C-KANAL



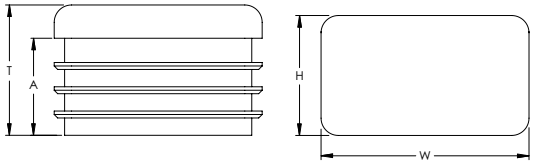


Material: Polyvinylklorid

Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Höjd	Bredd	Tjocklek	A
ADKE0L	313301	E0L	20 mm	30 mm	16,8 mm	11,8 mm
ADKE0	313302	E0	30 mm	30 mm	19,0 mm	14,2 mm
ADKE1	585380	E1	15 mm	30 mm	16,5 mm	11,5 mm
ADKE2	313304	E2L, E2	20 mm	35 mm	16,5 mm	11,5 mm
ADKE3	585400	E3	35 mm	35 mm	19,5 mm	14,5 mm
ADKE4	313303	E4	40 mm	40 mm	23,2 mm	17,8 mm

C-FIX MUTTER/BRICKA

- C-Fix snabbprofilmutter
- Passar för stagprofil 0-4



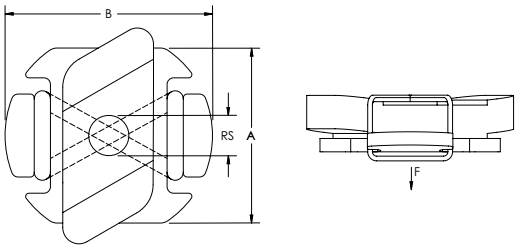

Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	A	B	Statisk belastning
CFIXM8	584510	M8	27 mm	32 mm	300 N
CFIXM10	584520	M10	27 mm	32 mm	300 N

Metallramar


C-KANALSYSTEM


C-FIX M T-BULT

- C-Fix snabb-T-bult
- Passar för stagprofil 0-4










Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	Statisk belastning
CFIXM8030	584530	M8	30 mm	300 N
CFIXM8040	584540	M8	40 mm	300 N
CFIXM8060	584550	M8	60 mm	300 N
CFIXM10040	584560	M10	40 mm	300 N

KP T-BULT FÖR C KANAL E0/E0L/E1

- För C-profiler
- Förmonterad med stor bricka och mutter







Kanaltyp: E0; E0L; E1
Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	B
KP2708020	590074	M8	20 mm	25 mm	14 mm
KP2708030	590076	M8	30 mm	25 mm	14 mm
KP2708040	590077	M8	40 mm	25 mm	14 mm
KP2708080	590082	M8	80 mm	25 mm	14 mm
KP2710030	590087	M10	30 mm	25 mm	14 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM

KP T-BULT FÖR C KANAL E2/E2L/E3

- För C-profiler
- Förmonterad med stor bricka och mutter








Kanaltyp: E2; E2L; E3
Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	B
KP3408030	585050	M8	30 mm	29 mm	13 mm
KP3408050	585060	M8	50 mm	29 mm	13 mm
KP3408060	585010	M8	60 mm	29 mm	13 mm

KP T-BULT FÖR C KANAL E4

- För C-profiler
- Förmonterad med stor bricka och mutter









Kanaltyp: E4
Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Skruvlängd	A	B
KP3808025	590201	M8	25 mm	30 mm	23 mm
KP3808040	590210	M8	40 mm	30 mm	23 mm
KP3810035	590207	M10	35 mm	30 mm	23 mm
KP3810050	590330	M10	50 mm	30 mm	23 mm

ECN UNIVERSALMUTTER

- Universell profilmutter för C-profiler







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Gängstorlek	Tjocklek	A	B
ECNUNI06	585430	E0, E1, E2, E2L, E3	M6	4 mm	24 mm	15 mm
ECNUNI08	585440	E0, E1, E2, E2L, E3	M8	4 mm	24 mm	15 mm
ECNUNI10	585450	E0, E1, E2, E2L, E3	M10	4 mm	24 mm	15 mm

Metallramar

C-KANALSYSTEM

ECN MUTTER FÖR C-KANAL E0/E0L/E1







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Gängstorlek	Tjocklek	A	B
E01CNM6	315370	E0, E0L, E1	M6	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM8	315340	E0, E0L, E1	M8	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM10	315350	E0, E0L, E1	M10	4 mm	23 mm	14 mm

ECN MUTTER FÖR C-KANAL E2/E2L/E3






Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Kanaltyp	Gängstorlek	Tjocklek	A	B
E23CNM10	585270	E2, E2L, E3	M10	5 mm	29 mm	13 mm
E23CNM6	585250	E2, E2L, E3	M6	5 mm	29 mm	13 mm
E23CNM8	585260	E2, E2L, E3	M8	5 mm	29 mm	13 mm

ECN MUTTER FÖR C-KANAL E4



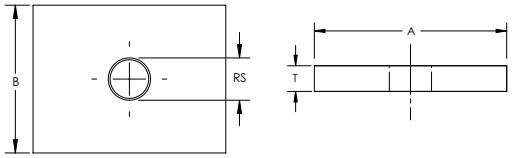

Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Gängstorlek	Tjocklek	A	B
E4CNM10	315360	E4	M10	6 mm	30 mm	23 mm
E4CNM8	315330	E4	M8	6 mm	30 mm	23 mm


Metallramar

C-KANALSYSTEM

ECN MUTTER FÖR C-KANAL E5








Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Tjocklek	A	B
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)					
E5CN6S4	335200	M6	5 mm	22 mm	13 mm
E5CN8S4	335210	M8	5 mm	22 mm	13 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad					
E5CN10HD	335190	M10	6 mm	22 mm	13 mm
E5CN6HD	335170	M6	5 mm	22 mm	13 mm
E5CN8HD	335180	M8	6 mm	22 mm	13 mm

ECN FYRKANTMUTTER FÖR C-KANAL E5

- Extra kraftig





Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	A	B	E
Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)					
5190S6	335160	M10	34 mm	29 mm	11 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Varmgalvaniserad					
5190HD	335150	M10	34 mm	29 mm	11 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM


STÖDARM MED E0L KANAL


- Perforerad, kallvalsad
- Spårad ryggplåt











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	Certifikat
CE0L13H0180EG	599879	180 mm	ITB
CE0L13H0300EG	599880	300 mm	ITB


Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D
120 mm	40 mm	1,25 mm	18 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm
120 mm	40 mm	1,25 mm	18 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm


STÖDARM MED E0 KANAL


- Perforerad, kallvalsad
- Spårad ryggplåt











Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Certifikat
CE015H0180EG	599885	180 mm	ITB
CE015H0240EG	599890	240 mm	ITB
CE015H0300EG	599900	300 mm	ITB
CE015H0360EG	599905	360 mm	ITB
CE015H0420EG	599910	420 mm	ITB
CE015H0540EG	599920	540 mm	ITB
CE015H0660EG	599925	660 mm	ITB
CE015H0780EG	599930	780 mm	ITB


Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D
120 mm	40 mm	1,5 mm	30 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM


STÖDARM MED E2 KANAL


- Perforerad, kallvalsad
- Spårad ryggplåt












Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	Certifikat
CE224H0200EG	597500	200 mm	ITB
CE224H0300EG	597510	300 mm	ITB


Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D
120 mm	40 mm	2,4 mm	20 mm	34 mm	15,5 mm	50 mm
120 mm	40 mm	2,4 mm	20 mm	34 mm	15,5 mm	50 mm


STÖDARM MED E3 KANAL


- Perforerad, kallvalsad
- Spårad ryggplåt











Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Certifikat
CE320H0250EG	585860	250 mm	ITB
CE320H0500EG	585870	500 mm	ITB
CE320H0750EG	585880	750 mm	ITB

Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D
120 mm	40 mm	2 mm	35 mm	35 mm	15,5 mm	50 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM


STÖDARM MED E4 KANAL


- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate












Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	Certifikat
CE420H0200EG	599935	200 mm	ITB
CE420H0300EG	599950	300 mm	ITB
CE420H0350EG	599960	350 mm	ITB
CE420H0450EG	599970	450 mm	ITB
CE420H0550EG	599980	550 mm	ITB
CE420H0650EG	599990	650 mm	ITB
CE420H0800EG	599995	800 mm	ITB


Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C	D
120 mm	40 mm	2 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm

STÖDARM MED E4 KANAL OCH STÖD

- Hålade ryggplåtar







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Längd	Bredd	A	B	Total statisk last
CE4SCEG	400047	550 mm	70 mm	150 mm	80 mm	2 400 N


Metallramar

C-KANALSYSTEM

STAGARM FÖR E4-KANAL









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Höjd 1	Höjd 2	Bredd	Tjocklek	A	B	C	X	Y
CE4SBEG	400046	90 mm	170 mm	38 mm	5 mm	48 mm	39 mm	70 mm	10 x 20 mm	10 x 60 mm

U-FORMAD BRICKA FÖR C-KANAL

- U-formad omslagsbricka
- För C-profiler








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	A	B	C	Tjocklek	Håldimension	Kanaltyp
PLNE008	588240	28 mm	30 mm	15,0 mm	2 mm	8,5 mm	E0, E0L
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15,0 mm	2 mm	10,5 mm	E0, E0L
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13,5 mm	2 mm	8,5 mm	E0L, E0, E1
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10,0 mm	3 mm	10,5 mm	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17,5 mm	3 mm	8,5 mm	E2, E3, E4
PLNE3410	588285	39 mm	30 mm	17,5 mm	3 mm	10,5 mm	E2, E3, E4

1-1 SPÅR VINKELKONSOL FÖR C-KANAL

- Universellt användbar för utformning av montagesystem







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Kanaltyp	Vinkel	A	B	C	D	E
EBS25A090	584660	E0, E0L, E1	90°	25 mm	45 mm	5 mm	10,5 mm	20 mm
EBS35A090	587530	E2, E2L, E3, E4	90°	35 mm	50 mm	6 mm	10,5 mm	20 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM

2-2 SPÅR VINKELKONSOL FÖR C-KANAL

- Universellt användbar för utformning av montagesystem








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Kanaltyp	Vinkel	A	B	C	D	Slot Size
EBL250A90	584666	E0, E0L, E1	90°	25 mm	85 mm	5 mm	30 mm	10,5 mm x 20 mm
EBL35A090	587510	E2, E2L, E3, E4	90°	35 mm	85 mm	6 mm	30 mm	10,5 mm x 20 mm

2-2 SPÅR VINKELKONSOL MED ÖPPET HÖRN FÖR C-KANAL

- Universellt användbar för utformning av montagesystem







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Kanaltyp	Vinkel	A	B	C	D	Slot Size
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135°	25 mm	85 mm	5 mm	30 mm	10,5 mm x 20 mm
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135°	35 mm	85 mm	6 mm	30 mm	10,5 mm x 20 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM

BALKKLÄMMA FÖR C-KANAL

- C-profilsystem









Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Flänstjocklek	A	Vridmoment
5120HD	335100	E5	3 – 30 mm	50 – 60 mm	30 N-m

BALKKLÄMMA MED U-BULT FÖR C-KANAL

- Balkklämma för C-profiler
- Komplett med plåt, U-bult och fästen







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Gängstorlek	Flänstjocklek	Bredd	Tjocklek	A	B	C	Statisk belastning
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2	M6	16 mm Max	60 mm	4 mm	20 mm	36 mm	70 mm	1 250 N
BCE4	585110	E4, E5	M8	16 mm Max	70 mm	6 mm	24 mm	39 mm	100 mm	2 400 N


Static Load is dependent on channel type and length.

HORISONTELL VÄGGKONSOL FÖR C-KANAL

- För C-profiler
- Komplett med fästen







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Längd	A	B	C	D	E
SHLGE03	584672	E0L, E0, E1, E2, E3	84 mm	11 mm	18 mm	40 mm	120 mm	24 mm
SHLGE4	584673	E4	80 mm	11 mm	19 mm	40 mm	120 mm	30 mm


Metallramar


C-KANALSYSTEM

VERTIKAL VÄGGKONSOL FÖR C-KANAL

- För C-profiler
- Komplett med fästen








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Längd	A	B	C	D	E
SHSGE03	584670	E0L, E0, E1, E2, E3	84 mm	11 mm	19 mm	40 mm	120 mm	24 mm
SHSGE4	584671	E4	84 mm	11 mm	18 mm	40 mm	120 mm	30 mm

KONSOL MED JUSTERBART HÖRN FÖR C-KANAL

- Hörnkonsol för C-profil E4
- För användning med M8 fästelement (ingår ej)








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	A	B	C
MPE4	400916	E4	160 mm	160 mm	40 mm

SKARVSTYCKE TYP E3 FÖR C-KANAL

- För C-profiler
- Komplett med fästen







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	A	B	C	Tjocklek
RACE3	585780	E3	80 mm	30 mm	30 mm	3 mm


Metallramar


U-PROFILSYSTEM

U-PROFIL TYP UC, PERFORERAD

- Perforerat/spårat utförande







Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	A	B	C	D	E	Tjocklek	Diameter	Certifikat
UC202000PG	312200	2,000 mm	30 mm	30 mm	50 mm	11 mm	36 mm	2 mm	11 mm	ITB


2000 U-KANAL

- U-profil för lätt last för användning med 2000-serien balkklämmor









Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	Hål-dimension	X	A	B
2002EG	570310	200 mm	12 mm	25 mm	2 mm	11 mm	8.5 x 25 mm	30,5 mm	25 mm
2006EG	570350	400 mm	12 mm	25 mm	2 mm	11 mm	8.5 x 25 mm	30,5 mm	25 mm

Metallramar


U-PROFILSYSTEM

3000 U-KANAL

- U-profil för medeltung last för användning med 3000-serien balkklämmor








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikel-nummer	Längd	Höjd	Bredd	Tjocklek	Hål-dimension	X	A	B
3001EG	570560	300 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10.5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm
3002EG	570570	400 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10.5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm
3003EG	570580	500 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10.5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm
3004EG	570590	600 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10.5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm

U-PROFILSSTÖDARM, PERFORERAD MED STÖD

- U-profilerad konsolarm med stag
- Perforerat/spårat utförande







Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Bredd	Håldimension
CUCS0250HD	312110	250 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0800HD	312180	800 mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1000HD	312190	1 000 mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1 300 mm	400 mm	40 mm	13 mm

A	B	C	D	E	Tjocklek	Diameter
30 mm	30 mm	50 mm	11 mm	36 mm	3 mm	11 mm

Metallramar


U-PROFILSYSTEM

2000 BALKKLÄMMA FÖR U-KANAL

- För 2000-serien U-profiler
- Måste monteras i par







Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad


Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	A	Skruvdiameter	Vridmoment
2025EG	570240	11 mm Max	25 mm	M6	30 N-m

3000 BALKKLÄMMA FÖR U-KANAL

- För 3000-serien U-profiler
- Måste monteras i par








Material: Stål
Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek	A	Skruvdiameter	Vridmoment
3025EG	570500	15 mm Max	40 mm	M8	30 N-m

nVent CADDY Rod Lock
Teleskoperande stödkonsoler

Se sidan 6-9 för mer information

Rod Lock



”Push-to-install”-teknik



- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge



Metallramar

TELESKOPERANDE STÖDKONSOLER


TELESKOPERANDE STAGERSÄTTNING, INGEN MUTTER

- Kan fästas direkt mot vägg för väggmonterade tillämpningar
- Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips
- Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden
- Integrerad linjal visar avståndet mellan hängstängerna i tum och centimeter
- Stödjer upp till sju 2” (50 DN) kanaler, sex 2” (50 DN) vattenfyllda rör vid 10’ (3 m) delning, eller upp till 18” (450 DN) kabelränna
- Kanal kan stödjas ovanpå och underifrån vilket eliminerar behov av dubbelsidigt stag
- Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme











Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Håldimension 1	Håldimension 2	Tjocklek	A	B	C	D	E	Statisk belastning 1
TSR1220N	366593	13,7 mm	4,8 mm	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm	1 330 N


Statisk last 1 avser en fördelad last för 12” – 20” (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12” – 16” (300 – 400 mm) installationer.
Statisk last 2 avser en punktlast för 16” – 20” (400 – 500 mm) installationer.


TELESKOPERANDE STAGERSÄTTNING, OMBYGGNAD


- Spårade ändar medger att konsolen monteras med fyra nVent CADDY SN muttrar på gängad stång över en befintlig trapets, reducerar monteringstid och blockering av byggnaden
- Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips
- Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden
- Integrerad linjal visar avståndet mellan hängstängerna i tum och centimeter
- Stödjer upp till sju 2” (50 DN) kanaler, sex 2” (50 DN) vattenfyllda rör vid 10’ (3 m) delning, eller upp till 18” (450 DN) kabelränna
- Kanal kan stödjas ovanpå och underifrån vilket eliminerar behov av dubbelsidigt stag
- Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme







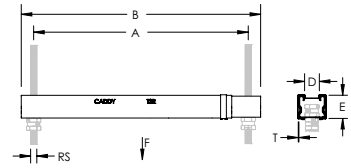



Material: Stål
Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Gängstorlek	Tjocklek	A	B	C	D	E	Statisk belastning 1	Statisk belastning 2
TSR1220R	366594	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm	1 330 N	880 N


Statisk last 1 avser en fördelad last för 12” – 20” (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12” – 16” (300 – 400 mm) installationer.
Statisk last 2 avser en punktlast för 16” – 20” (400 – 500 mm) installationer.


Metallramar

STÖDSATSER

UNIVERSELL STÖDSATS

- Sats med två utskjutande konsoler, två profiler och alla fästen (utom fästen för stomme)





Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Statisk belastning
KIT600	590010	600 mm	300 mm	730 N

UNIVERSELL STÖDSATS MED LJUDISOLATORER

- Sats med två utskjutande konsoler, två profiler och alla fästen (utom fästen för stomme)
- Ljudabsorbenter ingår (lämpliga endast för hoptryckning)



Material: Stål
Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Statisk belastning
KIT600ISO	589990	600 mm	300 mm	730 N


Metallramar

LJUDISOLERING

GUMMIPROFIL FÖR STAGKANAL

- EPDM isoleringsprofil för att hindra kontakt mellan stöd och ventilationskanal
- Passar för stag
- Kan användas för gängad stång upp till M10






Material: EPDM-SBR gummi
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikelnummer	Längd	Höjd	Bredd	Håldimension
ISOSTRUT	335980	20 m	8 mm	42 mm	11 mm

GUMMIPROFIL FÖR C-KANAL

- EPDM isoleringsprofil för att hindra kontakt mellan stöd och ventilationskanal
- För C-profiler
- Kan användas för gängad stång upp till M10





Material: EPDM-SBR gummi
Temperatur: -50 Till 110 °C

Delnummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Längd	Höjd	Bredd	Håldimension
ISOE01	400914	E0, E0L, E1, E2, E2L	30 m	6 mm	31 mm	8,5 mm


Metallramar


WALL BRACKETS

APX YTTRE VERTIKAL VÄGGKONSOL

- Sadelstöd för C-profiler och stag
- Komplett med fästen









Delnummer	Artikel-nummer	Kanaltyp	Stagtyp	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)									
APXSTRUTS6	584820		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad									
APXE01EG	584715	E0L, E0, E1		114 mm	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE23EG	584710	E2L, E2, E3		114 mm	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

APY YTTRE HORISONTELL VÄGGKONSOL

- Sadelstöd för sidmontering av C-profiler och stag
- Komplett med fästen







Delnummer	Artikel-nummer	Kanaltyp	Stagtyp	Höjd	Bredd	Tjocklek	A	B	C
Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)									
APYSTRUTS6	584840		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
Material: Stål – Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad									
APYE01EG	584758	E0L, E0, E1		40 mm	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	E2L, E2, E3		40 mm	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Teknisk information







Teknisk information

Statiska belastningsgränsvärden specificerar maximalt tillåtna installerade laster för användartillämpningen.

Belastningsvärden gäller endast inom +5 till +35 °C om inget annat anges i denna katalog.

Alla belastningar ska tillämpas VERTIKALT på den normala monteringen av produkten, förutom i de fall som anges i diagram. Om ingen riktning anges eller om en belastningsvärdering ges, ska produkten endast användas för placeringsändamål.

Lastgränsen är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ås, vinkelbalk, fläns, stång etc.) är tillräcklig.

All omplacering, deformation eller sprickbildning av stödelementet bör ses som en varning om att belastningskapaciteten för elementet överskrids. I sådana situationer ska förebyggande åtgärder vidtas: konsultera en byggnadsingenjör eller rådfråga Pentair för råd.

En standard 4:1-säkerhetsfaktor används om inget annat anges.

OBS! 1 kg = 10 N

MATERIAL – PLAST OCH GUMMI

Plast kontra härdplaster

- Termoplast smälter och flyter vid uppvärmning.
- Härdplaster har genomgått en irreversibel kemisk reaktion och ytterligare värme kommer inte att smälta dem ytterligare.

Polyetylen (PE)
Polyetylen är ett kraftfullt, lätt, flexibelt syntetiskt harts och är den vanligaste termoplasten. Många olika klassificeringar med ett brett spektrum av fysiska egenskaper.

Polypropylen (PP)
Polypropylen är en termoplast som är lätt, tålig och resistent mot många kemiska lösningsmedel, baser och syror. Den är i grunden kraftfull och flexibel.

Polyvinylklorid (PVC)
Polyvinylklorid (förkortad PVC) är en termoplast som tillverkas av ett tåligt, kemiskt beständigt syntetiskt harts. Oplastisk PVC är styvt och starkt, men kan göras mjukare och flexiblare genom tillsats av mjukgörningsmedel.

EPDM-gummi
EPDM (etylenpropylendienmonomer) är en värmehärdad elastomer som är naturligt resistent mot ozon, vatten och väder och som karakteriseras av ett brett spektrum av tillämpningar.

SBR-gummi
SBR (styrenbutadiengummi) är den vanligaste typen av syntetgummi. Denna härdplast har god nötningshållfasthet, flexibilitet och åldringsstabilitet när den skyddas av tillsatser.

Nylon
Nylon är en del av en familj termoplaster som brukar kallas för polyamider. Den kännetecknas i allmänhet av dess hållbarhet, höga töjning och utmärka nötningshållfasthet.

Polyamid
Se nylon

Xenoy
Xenoy är en termoplastisk blandning som ger god beständighet mot kemikalier, bra motståndskraft mot slag (även vid låga temperaturer) och viss värmebeständighet under förhållanden som kräver en hög grad av resistens.

Polyisocyanurat (PIR)
Polyisocyanurat (även kallat PIR, polyiso eller ISO) är en cellulär härdplast som vanligtvis produceras som ett skum och används i styv termisk isolering. Tack vare dess utmärkta värmeisoleringsförmåga har polyiso-skum blivit standard för tillämpningar vid låg temperatur.

Kiselgummi
Silikongummi är en elastomer (gummiliknande material) som består av silikon, som även det är en polymer, en polymer som innehåller kol, väte och syre.

Silikongummi är generellt icke-reaktivt, stabilt och motståndskraftigt mot extrema miljöer och temperaturer från <-40 °C till >220 °C samtidigt som de bibehåller sina användbara egenskaper

Teknisk information

MATERIAL – METALLER

Stål
Stål är en legering av järn och andra element, varav det vanligaste är kol. Varierande mängd legeringselement och formen av dessa i stålet styr kvaliteter såsom hårdhet, töjbarhet, draghållfasthet och korrosionsbeständighet hos det resulterande stålet.

Fjäderstål
Fjäderstål är en legering av järn och kol. Fjäderstållegeringar kan enkelt skapas i komplexa former och sedan värmebehandlas för att kraftigt öka hållfastheten.

nVent CADDY fästelement i fjäderstål värmebehandlas i moderna shaker hearth-ugnar. Delarna transporteras direkt från en högtemperaturugn till en härdningsbehållare, genom en rengöringscykel och in i en tempereringsugn. Precisionskontroller upprätthåller värmebehandling inom fastställda gränser som utvecklats för CADDY-fästelement.

Rostfritt fjäderstål 301, EN 1.4310
Ett mycket formbart stål som används på formade produkter som hårdnar snabbt under mekanisk påverkan. Rostfritt stål 301 har bättre slitstyrka och utmattningshållfasthet än rostfritt stål 304 eller standardstål.

• Rostfritt 301 är inte lämpligt för användning i simbassänger

Rostfritt stål
Rostfritt stål är en legering av järn och kol som är mer motståndskraftigt mot rost, fläckar och korrosion än vanligt stål.

Rostfritt stål 304, EN 1.4301
Det mest välbekanta rostfria stålet är typ 304, som innehåller 18-20 % krom och 8-10 % nickel.

• Kallas även ”A2”

• Rostfritt 304 är inte lämpligt för användning i simbassänger

Rostfritt stål 316, EN 1.4401
Det näst vanligaste rostfria stålet är 316, vilket även kallas för marinrostfritt, vilket främst används för ökad korrosionsbeständighet.

• Kallas även ”A4”

• Rostfritt 316 är inte lämpligt för användning i simbassänger

Gjutjärn
Gjutjärn är en kommersiell legering av järn, kol och silikon som är gjuten i en form. Detta resulterar i en produkt som är hård, skör, icke-formbar och som inte kan hammarsvetsas, men som smälter lättare än stål.

*** Obs!** Fästelement i fjäderstål är avsedda för inomhusbruk i icke-korroderande miljöer. Mjuka fästelement i stål kan användas utomhus i fuktiga eller milt korrosiva miljöer. Varken rostfritt stål eller lätta stålfästen ska användas inom vissa områden såsom inomhusbassänger m.m.

YTBEHANDLINGAR

Lackerad
Färg är en flytande sammansättning som efter applicering av ett tunt skikt på en yta omvandlas till en solid film. Används oftast för att skydda, färga eller ge textur till objekt.

nVent CADDY Armour
nVent CADDY Armour beläggningssystem har bimetalliskt korrosionsskydd med oorganisk baslack för att ge ett offerskydd och en organisk täckfärg för barriärskydd.

nVent-standarden för Armour inkluderar minst 1 000 timmars motstånd mot röd rost vid testning enligt ASTM B117/EN ISO 9227 saltspruttester. Armour uppfyller kraven i RoHS.

Elektrogalvaniserad (EG)
DIN EN ISO 2081:2009-05 / ASTM B633
Denna korrosionsskyddande beläggning appliceras efter tillverkning av stål eller formbara järndelar och använder en elektrolytpläteringsprocess som använder zink. En andra passiveringsbeläggning av kromat appliceras sedan för ytterligare skydd. Zink-elektroplåtsprodukter rekommenderas för inomhustillämpningar och milt korrosiva tillämpningar.

Förgalvaniserat zink (PG)
EN 10142/10147 / ASTM A653/A653M
Förgalvaniserat zink tillverkas genom kontinuerlig valsning av stålrullar eller -plåtar genom smält zink i stålverken. Spolarna eller bladen är slitsade till storlek och tillverkas genom att forma, skära eller stansa för att skapa den färdiga produkten. Under tillverkningen är skurna kanter inte i allmänhet zinkbelagda. Zink i närheten av den obelagda metallen blir dock en offeranod för att skydda de kala områdena. Förgalvaniserade zinkprodukter rekommenderas i allmänhet för inomhusbruk i svagt korrosiva miljöer.

Varmgalvaniserat zink (HD)
EN ISO 1461 / ASTM A123
När en produkt har slutfört sin tillverkningsprocess doppas den i ett bad med smält zink. Zink täcker helt alla kanter och ytor. Zinktjockleken kontrolleras när delen är nedsänkt i det smälta zinkbadet. Varmgalvaniserade zinkprodukter rekommenderas för inomhus-, utomhus- och milt korrosiva miljöer.

Svart Oxid
ASTM D769
Svart oxid eller svärtning är en omvandlingsbeläggning för järnhaltiga material, kopparlegeringar och kopparbaserade legeringar, zink, pulvermetaller och silverlödmetall. Den används för att få ett lätt korrosionsmotstånd och för utseendets skull.

Röd Oxid
Röd oxid är en basbeläggning för järnhaltiga material. Den används som förberedelse för en topp lack och ger också mild korrosionsbeständighet.

Teknisk information

SÖMLÖST RÖR FÖR GÄNGNING

EN 10225M (ERSÄTTER DIN 2440)

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D (")	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
8	1/4"	13.5	2.35	0.65	0.06	0.71	1.5
10	3/8"	17.2	2.35	0.86	0.12	0.98	2.25
15	1/2"	21.3	2.65	1.22	0.20	1.42	2.75
20	3/4"	26.9	2.65	1.58	0.37	1.95	3
25	1"	33.7	3.25	2.44	0.58	3.02	3.5
32	1-1/4"	42.4	3.25	3.14	1.01	4.15	3.75
40	1-1/2"	48.3	3.25	3.61	1.37	4.98	4.25
50	2"	60.3	3.65	5.10	2.21	7.31	4.75
65	2-1/2"	76.1	3.65	6.52	3.72	10.24	5.5
80	3"	88.9	4.05	8.47	5.13	13.60	6
100	4"	114.3	4.5	12.19	8.70	20.89	6
125	5"	139.7	4.85	16.13	13.27	29.40	6
150	6"	165.1	4.85	19.17	18.96	38.13	6

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

Teknisk information

SÖMLÖSA STÅLRÖR

EN 10220 (ERSÄTTER DIN 2448)

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D (")	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
6		10.2	1.6	0.34	0.04	0.38	1.25
8	1/4"	13.5	1.8	0.52	0.08	0.60	1.5
-		16	1.8	0.63	0.12	0.75	2
10	3/8"	17.2	1.8	0.68	0.15	0.83	2.25
-		20	2	0.89	0.20	1.09	2.5
15	1/2"	21.3	2	0.95	0.24	1.19	2.75
-		25	2	1.13	0.35	1.48	3
20	3/4"	26.9	2.3	1.40	0.39	1.79	3
-		30	2.6	1.76	0.48	2.24	3.25
-		31.8	2.6	1.87	0.56	2.43	3.25
25	1"	33.7	2.6	1.99	0.64	2.63	3.5
-		38	2.6	2.27	0.85	3.12	3.75
32	1-1/4"	42.4	2.6	2.55	1.09	3.64	3.75
-		44.5	2.6	2.69	1.21	3.90	4
40	1-1/2"	48.3	2.6	2.95	1.46	4.41	4.25
-		51	2.6	3.10	1.65	4.75	4.5
-		57	2.9	3.87	2.06	5.93	4.6
50	2"	60.3	2.9	4.11	2.33	6.44	4.75
-		63.5	2.9	4.33	2.61	6.94	4.75
-		70	2.9	4.80	3.24	8.04	5.25
65	2-1/2"	76.1	2.9	5.24	3.88	9.12	5.5
-		82.5	3.2	6.26	4.55	10.81	5.75
80	3"	88.9	3.2	6.76	5.34	12.10	6
-		101.6	3.6	8.70	7.00	15.70	6
-		108	3.6	9.27	7.98	17.25	6
100	4"	114.3	3.6	9.83	9.00	18.83	6
-		127	4	12.13	11.12	23.25	6
-		133	4	12.73	12.27	25.00	6
125	5"	139.7	4	13.39	13.62	27.01	6
-		152.4	4.5	16.41	16.14	32.55	6
-		159	4.5	17.15	17.66	34.81	6
150	6"	168.3	4.5	18.18	19.92	38.10	6
-		177.8	5	21.31	22.10	43.41	6
-		193.7	5.4	25.08	26.26	51.34	6
200	8"	219.1	5.9	31.02	33.73	64.75	6
-		244.5	6.3	37.01	42.22	79.23	6
250	10"	273	6.3	41.44	53.26	94.70	6
300	12"	323.9	7.1	55.47	75.33	130.80	6
350	14"	355.6	8	68.58	90.58	159.16	6
400	16"	406.4	8.8	86.29	118.73	205.02	6
450	18"	457	10	110.24	149.99	260.23	6
500	20"	508	11	134.82	185.51	320.33	6
600	24"	610	12.5	184.19	268.78	452.97	6

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

Teknisk information

SVETSAT STÅLRÖR

EN 10220 (ERSÄTTER DIN 2458)

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D (")	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
6		10.2	1.6	0.34	0.04	0.38	1.25
8	1/4"	13.5	1.8	0.52	0.08	0.6	1.5
-		16	1.8	0.63	0.12	0.75	2
10	3/8"	17.2	1.8	0.68	0.15	0.83	2.25
-		20	2	0.89	0.2	1.09	2.5
15	1/2"	21.3	2	0.95	0.24	1.19	2.75
-		25	2	1.13	0.35	1.48	3
20	3/4"	26.9	2	1.23	0.41	1.64	3
-		30	2	1.38	0.53	1.91	3.25
-		31.8	2	1.47	0.61	2.08	3.25
25	1"	33.7	2	1.56	0.69	2.25	3.5
-		38	2.3	2.02	0.88	2.9	3.75
32	1-1/4"	42.4	2.3	2.27	1.12	3.39	3.75
-		44.5	2.3	2.39	1.25	3.64	4
40	1-1/2"	48.3	2.3	2.61	1.5	4.11	4.25
-		51	2.3	2.76	1.69	4.45	4.5
-		57	2.3	3.1	2.16	5.26	4.6
50	2"	60.3	2.3	3.29	2.44	5.73	4.75
-		63.5	2.6	3.9	2.67	6.57	4.75
-		70	2.6	4.32	3.3	7.62	5.25
65	2-1/2"	76.1	2.6	4.71	3.95	8.66	5.5
-		82.5	2.6	5.12	4.69	9.81	5.75
80	3"	88.9	2.9	6.15	5.42	11.57	6
-		101.6	2.9	7.06	7.21	14.27	6
-		108	2.9	7.52	8.2	15.72	6
100	4"	114.3	3.2	8.77	9.14	17.91	6
-		127	3.2	9.77	11.42	21.19	6
-		133	3.6	11.49	12.43	23.92	6
125	5"	139.7	3.6	12.08	13.79	25.87	6
-		152.4	4	14.64	16.38	31.02	6
-		159	4	15.29	17.91	33.2	6
150	6"	168.3	4	16.21	20.18	36.39	6
-		177.8	4.5	19.23	22.38	41.61	6
-		193.7	4.5	21	26.79	47.79	6
200	8"	219.1	4.5	23.82	34.67	58.49	6
-		244.5	5	29.53	43.19	72.72	6
250	10"	273	5	33.05	54.33	87.38	6
300	12"	323.9	5.6	43.96	76.8	120.76	6
350	14"	355.6	5.6	48.34	93.16	141.5	6
400	16"	406.4	6.3	62.16	121.8	183.96	6
450	18"	457	6.3	70.02	155.11	225.13	6
500	20"	508	6.3	77.95	192.75	270.7	6
600	24"	610	6.3	93.8	280.3	374.1	6

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

Teknisk information

AVLOPPSRÖR, GA, GJUTJÄRN

DIN 19500

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
50	60	3.5	5.20	2.21	7.41	1.5
70	80	3.5	7.00	4.18	11.18	1.5
100	112	4	11.30	8.49	19.79	1.5
125	137	4	14.00	13.06	27.06	1.5
150	162	5	20.60	18.14	38.74	1.5
200	212	6	32.40	31.40	63.80	1.5

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren. Varje rör bör stöttas minst två gånger.

SML-AVLOPPSRÖR

DIN 19522

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
40	48	3	3.07	1.39	4.46	1.5
50	58	3.5	4.34	2.04	6.38	1.5
70	78	3.5	5.94	3.96	9.9	1.5
80	83	3.5	6.34	4.54	10.88	1.5
100	110	3.5	8.49	8.33	16.82	1.5
125	135	4	11.93	12.67	24.6	1.5
150	160	4	14.21	18.15	32.36	1.5
200	210	5	23.35	31.42	54.77	1.5
250	274	5.5	33.64	54.33	87.97	1.5
300	326	6	43.73	77.44	121.17	1.5
400	429	8.1	77.65	133.83	211.48	1.5
500	532	9	107.21	207.5	314.71	1.5
600	635	9.9	140.95	297.25	438.2	1.5

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren. Varje rör bör stöttas minst två gånger.

Teknisk information

PVC-AVLOPPSRÖR

DIN 8062 - SERIE 3

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (40 °C) (m)
32	40	1.8	0.33	1.00	1.33	0.9
40	50	1.8	0.40	1.69	2.09	1.1
50	63	1.9	0.53	2.75	3.29	1.2
70	75	2.2	0.73	3.91	4.65	1.35
80	90	2.7	1.08	5.62	6.70	1.5
100	110	3.2	1.57	8.43	10.00	1.7
125	125	3.7	2.06	10.86	12.92	1.95
150	160	4.7	3.35	17.81	21.16	2.1
-	180	5.3	4.25	22.54	26.78	2.2
-	200	5.9	5.25	27.82	33.07	2.2
-	225	6.6	6.61	35.23	41.84	2.3
-	250	7.3	8.13	43.52	51.65	2.5
-	280	8.2	10.22	54.57	64.80	2.8
-	315	9.2	12.91	69.09	82.00	3

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

PVC-AVLOPPSRÖR

DIN 8062 - SERIE 5

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (40 °C) (m)
10	16	1.2	0.08	0.15	0.23	0.5
15	20	1.5	0.13	0.23	0.35	0.6
20	25	1.9	0.20	0.35	0.55	0.65
25	32	2.4	0.33	0.58	0.91	0.7
32	40	3	0.51	0.91	1.42	0.9
40	50	3.7	0.79	1.43	2.21	1.1
50	63	4.7	1.26	2.26	3.51	1.2
70	75	5.6	1.78	3.20	4.98	1.35
80	90	6.7	2.56	4.61	7.17	1.5
100	110	8.2	3.83	6.88	10.71	1.7
125	125	10.4	6.18	11.16	17.34	1.95
150	160	11.9	8.08	14.57	22.65	2.1
-	180	13.4	10.24	18.43	28.67	2.2
-	200	14.9	12.65	22.75	35.40	2.2
-	225	16.7	15.96	28.83	44.79	2.3
-	250	18.6	19.74	35.57	55.31	2.5
-	280	20.8	24.73	44.64	69.37	2.8
-	315	23.4	31.30	56.49	87.79	3

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

Teknisk information

PE-AVLOPPSRÖR

DIN 19535

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
26	32	3	0.27	0.53	0.80	0.32
34	40	3	0.35	0.91	1.26	0.40
40	50	3	0.44	1.52	1.96	0.50
50	56	3	0.50	1.96	2.46	0.56
60	63	3	0.57	2.55	3.12	0.63
70	75	3	0.68	3.74	4.42	0.75
80	90	3.5	0.95	5.41	6.36	0.90
100	110	4.3	1.43	8.07	9.50	1.10
115	125	4.8	1.82	10.45	12.27	1.25
125	140	5.4	2.30	13.10	15.39	1.40
150	160	6.2	3.00	17.10	20.11	1.60
200	200	6.2	3.83	27.63	31.46	2.00
250	250	7.8	6.02	43.13	49.15	2.50
300	315	9.8	9.40	68.51	77.91	3.15

KOPPARRÖR

EN 1057 (ERSÄTTER DIN 1786)

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D (Inch)	ø Rör D OD (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Vattenvikt (fullt rör) (kg/m)	Vikt för rör och vatten (kg/m)	Spännvidd max. (m)
		10	1	0.25	0.05	0.30	1.25
10		12	1	0.31	0.08	0.39	1.25
12		15	1	0.39	0.13	0.52	1.25
15		18	1	0.48	0.20	0.68	1.5
20		22	1	0.59	0.31	0.90	2
25		28	1.5	1.11	0.49	1.60	2.25
32		35	1.5	1.41	0.80	2.21	2.75
40		42	1.5	1.70	1.19	2.89	3
50		54	2	2.91	1.96	4.87	3.5
		64	2	3.47	2.83	6.30	4
65		76,1	2	4.17	4.08	8.25	4.25
80		88,9	2	4.89	5.66	10.55	4.75
		108	2.5	7.42	8.33	15.75	5
		133	3	10.98	12.67	23.65	5
		159	3	13.17	18.39	31.56	5
		219	3	18.24	35.63	53.87	5
		267	3	22.29	53.50	75.79	5

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

Teknisk information

STÅLKANAL – SPIRAL

EN 12237 (ERSÄTTER DIN24147)

ø Rör D (DN, NB)	ø Rör D ID (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Rörets vikt (kg/m)	Spännvidd max. (40 °C) (m)
80	80	0.4	0.8	3
100	100	0.6	1.5	3
125	125	0.6	1.8	3
150	150	0.6	2.2	3
160	160	0.6	2.4	3
200	200	0.6	3.0	3
224	224	0.6	3.3	3
250	250	0.6	3.7	3
300	300	0.8	5.9	3
315	315	0.8	6.2	3
355	355	0.8	7.0	3
400	400	0.8	7.9	3
450	450	0.8	8.9	3
500	500	0.8	9.9	3
560	560	0.8	11.0	3
630	630	1.0	15.5	3
710	710	1.0	17.5	3
800	800	1.0	19.7	3
900	900	1.0	22.2	3
1000	1000	1.2	29.6	3
1120	1120	1.2	33.1	3
1250	1250	1.2	37.0	3

Obs! Den maximala upphängningsmekanismen beror på den specifika rörtypen och tillverkaren.

Teknisk information

VILKEN KLÄMMA PASSAR VILKET RÖR?

STÅL

ø Rör D		Inloppsrör/tryckrör			Avloppsrör		Superfix 243 M8	Superfix 243 M8/M10	Macrofix Plus M8/M10	Macrofix M8	Macrofix M8/M10	Macrofix, Stainless Steel
		EN 10225M	EN 10220	EN 10220	DIN 19500	DIN 19522						
		Sömlöst rör för gängning	Sömlösa stålrör	Svetsat stålrör	Avloppsrör, GA, gjutjärn	SML-avloppsrör						
[DN, NB]	["]	ø Yttre D mm	ø Yttre D mm	ø Yttre D mm	ø Yttre D mm	ø Yttre D mm						
6	-	-	10.2	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1/4"	13.5	13.5	13.5	-	-	400055	400063	400078	586201	586001	586301
-	-	-	16.0	16.0	-	-	400056	400064	400079	586202	586002	586302
10	3/8"	17.2	17.2	17.2	-	-						
-	-	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	586203	586003	586303
15	1/2"	21.3	21.3	21.3	-	-	400057	400065	400080			
-	-	-	25.0	25.0	-	-	-	-	-			
20	3/4"	26.9	26.9	26.9	-	-	400058	400066	400081	586204	586004	586304
-	-	-	30.0	30.0	-	-	-	-	-			
-	-	-	31.8	31.8	-	-	400059	400067	400082	586205	586005	586305
25	1"	33.7	33.7	33.7	-	-						
-	-	-	38.0	38.0	-	-	-	-	-	586206	586006	586306
32	1 1/4"	42.4	42.4	42.4	-	-	400060	400068	400083			
-	-	-	44.5	44.5	-	-	400061	400069	400084		586007	586307
40	1 1/2"	48.3	48.3	48.3	-	48.0	400062	400070		586207		
-	-	-	51.0	51.0	-	-			400085	586208	586008	586308
-	-	-	57.0	57.0	-	-	589310	589350	400086			
50	2"	60.3	60.3	60.3	60.0	58.0	589320	400071		586209	586009	586309
-	-	-	63.5	63.5	-	-	-	400072	400087			
-	-	-	70.0	70.0	-	-	-	400073	400088	-	586010	586310
65	2 1/2"	76.1	76.1	76.1	-	-	-	400074	400089	-		
70	-	-	-	-	80.0	78.0	-			-	586011	586311
-	-	-	82.5	82.5	-	-	-	-	-	-		
80	3"	88.9	88.9	88.9	-	83.0	-	400075	400090	-	586012	586312
-	-	-	101.6	101.6	-	-	-	400076	400091	-	586013	586313
-	-	-	108.0	108.0	-	-	-	400077	400092	-		
100	4"	114.3	114.3	114.3	112.0	110.0	-	-		-	586014	586314
-	-	-	127	127	-	-	-	-	400094	-	586015	586315
-	-	-	133	133	-	-	-	-	400095	-	586016	586316
125	5"	139.7	139.7	139.7	137.0	135.0	-	-	400096	-	586017	586317
-	-	-	152.4	152.4	-	-	-	-	-	-	586018	586318
-	-	-	159	159	162.0	160.0	-	-	400098	-		
150	6"	165.1	168.3	168.3	-	-	-	-	400099	-	586019	586319
-	-	-	177.8	177.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	193.7	193.7	-	-	-	-	400100	-	586020	586320
-	-	-	-	-	212.0	210.0	-	-	400101	-	586021	586321
200	8"	-	219.1	219.1					-	-	586022	586322
-	-	-	244.5	244.5	-	-	-	-	-	-	586023	-
250	10"	-	273	273	-	274.0	-	-	-	-	586024	-
300	12"	-	323.9	323.9	-	326.0						
350	14"	-	355.6	355.6	-	-						
400	16"	-	406.4	406.4	-	429.0						
450	18"	-	457	457	-	-						
500	20"	-	508	508	-	532.0						
600	24"	-	610	610	-	635.0						
400	16"		406.4	406.4		429.0						
450	18"		457.0	457.0								
500	20"		508.0	508.0		532.0						
600	24"		610.0	610.0		635.0						

Teknisk information

VILKEN KLÄMMA PASSAR VILKET RÖR?

PLAST

ø Rör D		Drain Pipes			Superfix 243 M8	Superfix 243 M8/M10	Macrofix Plus M8/M10	Macrofix M8	Macrofix M8/M10
		DIN 8062 - Series 3	DIN 8062 - Series 5	DIN 19535					
[DN, NB]	["]	PVC-avloppsrör	PVC-avloppsrör	PE-avloppsrör					
		ø Yttre D mm	ø Yttre D mm	ø Yttre D mm					
10	3/8"	-	16	-	400056	400064	400079	586202	586002
15	1/2"	-	20	-	-	-	-	586203	586003
20	3/4"	-	25	-	-	-	-		
25	1"	-	32	32	400059	400067	400082	586205	586005
32	1 1/4"	40	40	40	400060	400068	400083	586206	586006
40	1 1/2"	50	50	50	400062	400070	400085	586207	586007
50	2"	63	63	63	-	400072	400087	586209	586009
70	-	75	75	75	-	400074	400089	-	586010
80	3"	90	90	90	-	400075	400090	-	586012
100	4"	110	110	110	-	400077	400092	-	586014
115	-	-	-	125	-	-	400094	-	586015
125	5"	125	125	140	-	-	400097	-	586017
150	6"	160	160	160	-	-	400098	-	586018
-	-	180	180	-	-	-	-	-	-
-	-	200	200	-	-	-	400100	-	586020
200	8"	-	-	200	-	-		-	
-	-	225	225	-	-	-	-	-	586022
-	-	250	250	250	-	-	-	-	586023

Teknisk information

VILKEN KLÄMMA PASSAR VILKET RÖR?

KOPPAR


ø Rör D		VVS-rör EN 1057 Kopparrör ø Yttre D mm	Superfix 243 M8	Superfix 243 M8/M10	Macrofix Plus M8/M10	Macrofix 250 M8	Macrofix 250 M8/M10
[DN, NB]	["]						
-	-	10	-	-	-	-	-
10	3/8"	12	400055	400063	400078	586201	586001
12	-	15	400056	400064	400079	586202	586002
15	1/2"	18					
20	3/4"	22	400057	400065	400080	586203	586003
25	1"	28	400058	400066	400081	586204	586004
32	1 1/4"	35	400059	400067	400082	586205	586005
40	1 1/2"	42	400060	400068	400083	586206	586006
50	2"	54	589310	589350	400085	586208	586008
-	-	64	-	400072	400087	586209	586009
65	2 1/2"	76.1	-	400074	400089	-	586010
80	3"	88.9	-	400075	400090	-	586012
-	-	108	-	400077	400092	-	586013
-	-	133	-	-	400095	-	586016
-	-	159	-	-	400098	-	586018
-	-	219	-	-	-	-	586022
-	-	267	-	-	-	-	586024

Teknisk information

LADDAR DATA FÖR C-PROFILER


EOL | 18 X 27 MM | T = 1.25 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	738	2034	738	1477	3255	1477	554	1194	554
500	369	509	369	738	814	738	277	298	277
750	246	226	226	492	362	362	185	133	133
1000	185	127	127	369	203	203	138	75	75
1250	148	81	81	295	130	130	111	48	48
1500	123	57	57	246	90	90	92	33	33
1750	105	42	42	211	66	66	79	24	24
2000	92	32	32	185	51	51	69	19	19

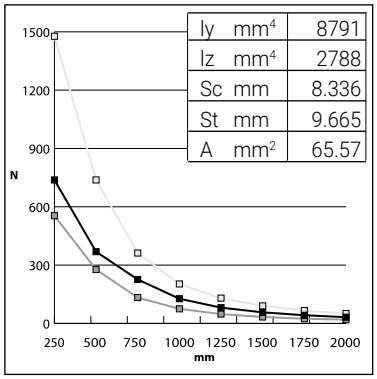


EO | 30 X 27 MM | T = 1.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	1920	8648	1920	3839	13837	3839	1440	5076	1440
500	960	2162	960	1920	3459	1920	720	1269	720
750	640	961	640	1280	1537	1280	480	564	480
1000	480	540	480	960	865	865	360	317	317
1250	384	346	346	768	553	553	288	203	203
1500	320	240	240	640	384	384	240	141	141
1750	274	176	176	548	282	282	206	104	104
2000	240	135	135	480	216	216	180	79	79

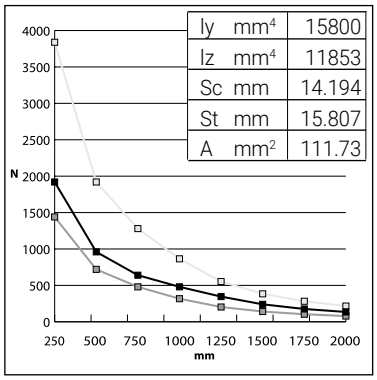


E1 | 15 X 30 MM | T = 2.0 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	921	2100	921	1843	3360	1843	691	1232	691
500	461	525	461	921	840	840	346	308	308
750	307	233	233	614	373	373	230	137	137
1000	230	131	131	461	210	210	173	77	77
1250	184	84	84	369	134	134	138	49	49
1500	154	58	58	307	93	93	115	34	34
1750	132	43	43	263	69	69	99	25	25
2000	115	33	33	230	52	52	86	19	19

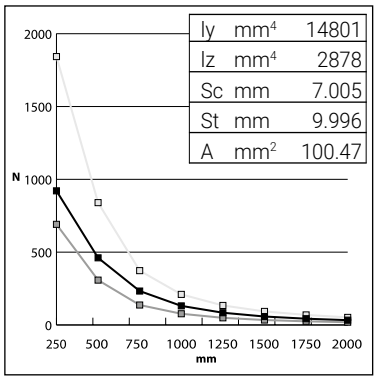


E2L | 20 X 24 MM | T = 1.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	1425	4267	1425	2850	6828	2850	1069	2505	1069
500	712	1067	712	1425	1707	1425	534	626	534
750	475	474	474	950	759	759	356	278	278
1000	356	267	267	712	427	427	267	157	157
1250	285	171	171	570	273	273	214	100	100
1500	237	119	119	475	190	190	178	70	70
1750	204	87	87	407	139	139	153	51	51
2000	178	67	67	356	107	107	134	39	39

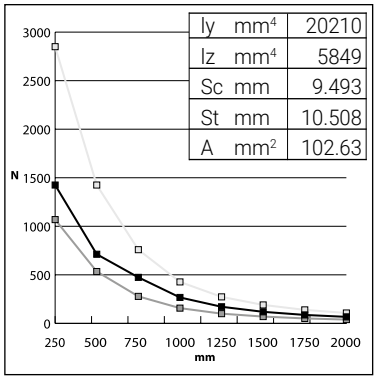






W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information


E3 | 35 X 35 MM | T = 2.0 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	4305	22260	4305	8610	35616	8610	3229	13066	3229
500	2152	5565	2152	4305	8904	4305	1614	3266	1614
750	1435	2473	1435	2870	3957	2870	1076	1452	1076
1000	1076	1391	1076	2152	2226	2152	807	817	807
1250	861	890	861	1722	1425	1425	646	523	523
1500	717	618	618	1435	989	989	538	363	363
1750	615	454	454	1230	727	727	461	267	267
2000	538	348	348	1076	557	557	404	204	204
2250	478	275	275	957	440	440	359	161	161
2500	430	223	223	861	356	356	323	131	131
2750	391	184	184	783	294	294	294	108	108
3000	359	155	155	717	247	247	269	91	91

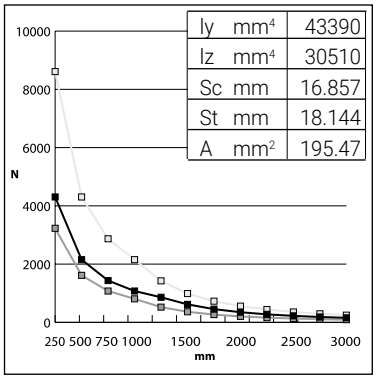


E4 | 40 X 38 MM | T = 2.0 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	5697	32752	5697	11395	52403	11395	4273	19224	4273
500	2849	8188	2849	5697	13101	5697	2137	4806	2137
750	1899	3639	1899	3798	5823	3798	1424	2136	1424
1000	1424	2047	1424	2849	3275	2849	1068	1201	1068
1250	1139	1310	1139	2279	2096	2096	855	769	769
1500	950	910	910	1899	1456	1456	712	534	534
1750	814	668	668	1628	1069	1069	610	392	392
2000	712	512	512	1424	819	819	534	300	300
2250	633	404	404	1266	647	647	475	237	237
2500	570	328	328	1139	524	524	427	192	192
2750	518	271	271	1036	433	433	388	159	159
3000	475	227	227	950	364	364	356	133	133

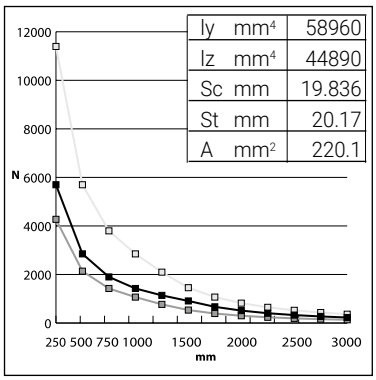


E5 | 20 X 36 MM | T = 3.0 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	2417	6890	2417	4835	11023	4835	1813	4044	1813
500	1209	1722	1209	2417	2756	2417	907	1011	907
750	806	766	766	1612	1225	1225	604	449	449
1000	604	431	431	1209	689	689	453	253	253
1250	483	276	276	967	441	441	363	162	162
1500	403	191	191	806	306	306	302	112	112
1750	345	141	141	691	225	225	259	83	83
2000	302	108	108	604	172	172	227	63	63
2250	269	85	85	537	136	136	201	50	50
2500	242	69	69	483	110	110	181	40	40
2750	220	57	57	440	91	91	165	33	33
3000	201	48	48	403	77	77	151	28	28

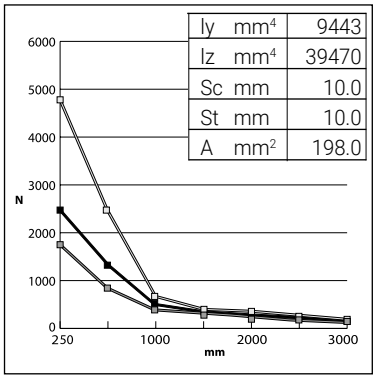





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information

LADDAR DATA FÖR C-KONSOLBALK

C-EOL | 18 X 27 MM | T = 1.25 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
180	513	542	513	513	723	513	256	920	256	256	271	256
240	385	305	305	385	407	385	192	517	192	192	152	152
300	308	195	195	308	260	260	154	331	154	154	98	98


Iy	mm^4	8791
Iz	mm^4	2788
Sc	mm	8.336
St	mm	9.665
A	mm^2	65.57

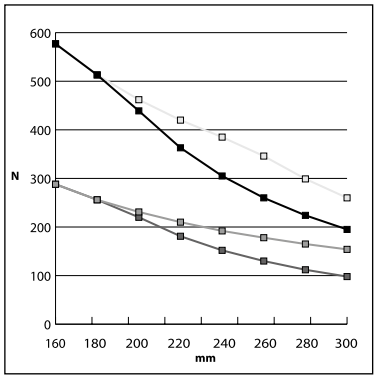



C-EO | 30 X 27 MM | T = 1.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
180	1333	2305	1333	1333	3073	1333	667	3910	667	667	1152	667
240	1000	1296	1000	1000	1729	1000	500	2199	500	500	648	500
300	800	830	800	800	1106	800	400	1408	400	400	415	400
360	667	576	576	667	768	667	333	977	333	333	288	288
420	571	423	423	571	564	564	286	718	286	286	212	212
540	444	256	256	444	341	341	222	434	222	222	128	128
660	364	171	171	364	229	229	182	291	182	182	86	86
780	308	123	123	308	164	164	154	208	154	154	61	61

Iy	mm^4	15800
Iz	mm^4	11853
Sc	mm	14.194
St	mm	15.807
A	mm^2	111.73

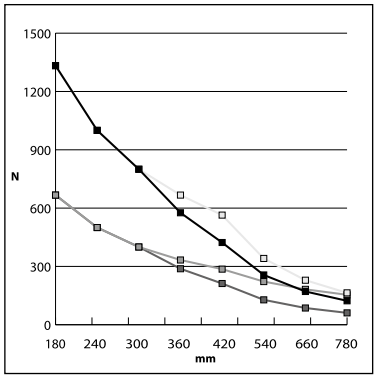





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information

LADDAR DATA FÖR C-KONSOLBALK

C-E2 | 20 X 24 MM | T = 2.4 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
200	3255	116	116	1244	1716	1244	622	2184	622	622	644	622
260	2504	69	69	957	1016	957	478	1292	478	478	381	381
300	2170	52	52	829	763	763	415	971	415	415	286	286


Iy	mm^4	29580
Iz	mm^4	8173
Sc	mm	9.487
St	mm	10.514
A	mm^2	158.55

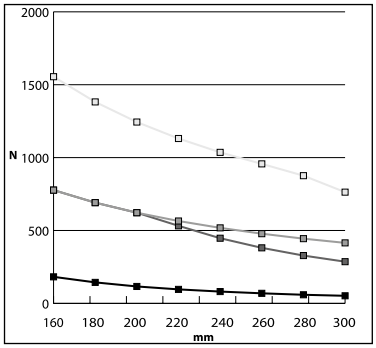



C-E3 | 35 X 35 MM | T = 2.0 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	2152	3075	2152	2152	4101	2152	1076	5217	1076	1076	1538	1076
500	1076	769	769	1076	1025	1025	538	1304	538	538	384	384
750	717	342	342	717	456	456	359	580	359	359	171	171

Iy	mm^4	43390
Iz	mm^4	30510
Sc	mm	16.857
St	mm	18.144
A	mm^2	195.47

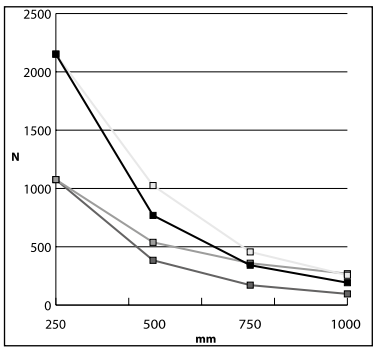





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information


LADDAR DATA FÖR C-KONSOLBALK


C-E4 | 40 X 38 MM | T = 2.0 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
200	3561	7070	3561	3561	9427	3561	1780	11994	1780	1780	3535	1780
250	2849	4525	2849	2849	6033	2849	1424	7676	1424	1424	2262	1424
300	2374	3142	2374	2374	4190	2374	1187	5331	1187	1187	1571	1187
350	2035	2309	2035	2035	3078	2035	1017	3916	1017	1017	1154	1017
450	1583	1397	1397	1583	1862	1583	791	2369	791	791	698	698
550	1295	935	935	1295	1247	1247	647	1586	647	647	467	467
650	1096	669	669	1096	892	892	548	1136	548	548	335	335
800	890	442	442	890	589	589	445	750	445	445	221	221

Iy	mm^4	58960
Iz	mm^4	44890
Sc	mm	19.836
St	mm	20.17
A	mm^2	220.1

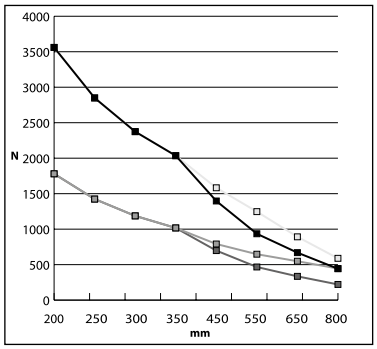







W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


LADDAR DATA FÖR U-PROFILER

UC | 30 X 30 MM | T = 2.0 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	2859	12865	2859	5718	20584	5718	2144	7551	2144
500	1429	3216	1429	2859	5146	2859	1072	1888	1072
750	953	1429	953	1906	2287	1906	715	839	715
1000	715	804	715	1429	1286	1286	536	472	472
1250	572	515	515	1144	823	823	429	302	302
1500	476	357	357	953	572	572	357	210	210
1750	408	263	263	817	420	420	306	154	154
2000	357	201	201	715	322	322	268	118	118

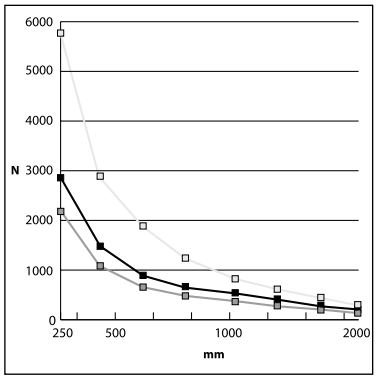





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information


LADDAR DATA FÖR U-KONSOLBALK


CUCS | 30 X 30 MM | T = 2.0 MM

L (mm)	laddningsfall A a	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	laddningsfall B a	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	31	7851	19784	7851	42	5888	13910	5888
300	38	6542	13739	6542	50	4907	9660	4907
400	50	4907	7728	4907	67	3680	5434	3680
500	63	3925	4946	3925	83	2744	3478	2944
600	75	3271	3435	3271	100	2453	2415	2415
800	100	2453	1932	1932	133	1845	1363	1363
1000	125	1963	1236	1236	167	1472	869	869
1300	163	1510	732	732	217	1132	514	514

L (mm)	laddningsfall C a	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	laddningsfall D a	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
250	63	3925	8243	3925	125	1963	3091	1963
300	75	3271	5724	3271	150	1636	2147	1636
400	100	2453	3220	2453	200	1227	1208	1208
500	125	1963	2061	1963	250	981	773	773
600	150	1636	1431	1431	300	818	537	537
800	200	1227	805	805	400	613	302	302
1000	250	981	515	515	500	491	193	193
1300	325	755	305	305	650	377	114	114

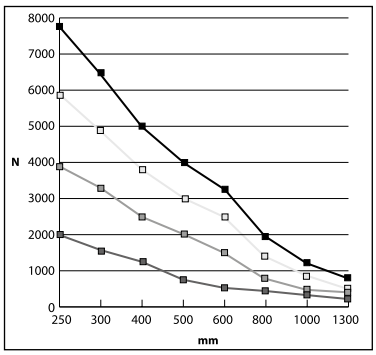





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information

LADDAR DATA FÖR CADDY ERISTRUT-PROFIL


C15 (LDC) | 21 X 41 MM | T = 1.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	988	1365	988	1976	2184	1976	741	801	741
1000	494	341	341	988	546	546	371	200	200
1500	329	152	152	659	243	243	247	89	89
2000	247	85	85	494	137	137	185	50	50
2500	198	55	55	395	87	87	148	32	32
3000	165	38	38	329	61	61	124	22	22
3500	141	28	28	282	45	45	106	16	16
4000	124	21	21	247	34	34	93	13	13
4500	110	17	17	220	27	27	82	10	10
5000	99	14	14	198	22	22	74	8	8
5500	90	11	11	180	18	18	67	7	7
6000	82	9	9	165	15	15	62	6	6

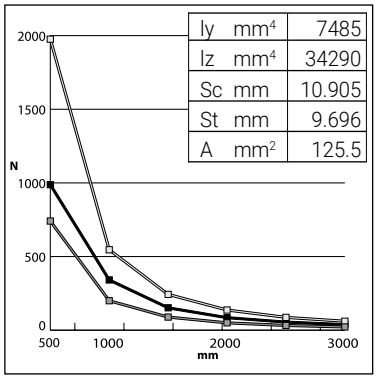


C20 (MDC) | 21 X 41 MM | T = 2.0 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	1262	1734	1262	2524	2774	2524	946	1018	946
1000	631	433	433	1262	693	693	473	254	254
1500	421	193	193	841	308	308	315	113	113
2000	315	108	108	631	173	173	237	64	64
2500	252	69	69	505	111	111	189	41	41
3000	210	48	48	421	77	77	158	28	28
3500	180	35	35	361	57	57	135	21	21
4000	158	27	27	315	43	43	118	16	16
4500	140	21	21	280	34	34	105	13	13
5000	126	17	17	252	28	28	95	10	10
5500	115	14	14	229	23	23	86	8	8
6000	105	12	12	210	19	19	79	7	7

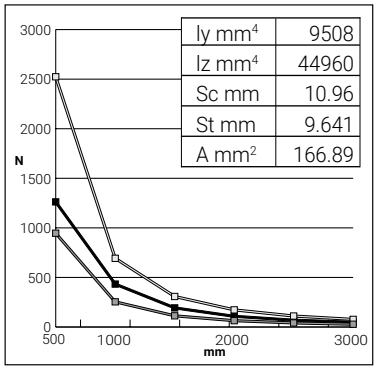


C25 (DC) | 21 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	1309	1824	1309	2619	2918	2619	982	1070	982
1000	655	456	456	1309	730	730	491	268	268
1500	436	203	203	873	324	324	327	119	119
2000	327	114	114	655	182	182	245	67	67
2500	262	73	73	524	117	117	196	43	43
3000	218	51	51	436	81	81	164	30	30
3500	187	37	37	374	60	60	140	22	22
4000	164	28	28	327	46	46	123	17	17
4500	145	23	23	291	36	36	109	13	13
5000	131	18	18	262	29	29	98	11	11
5500	119	15	15	238	24	24	89	9	9
6000	109	13	13	218	20	20	82	7	7

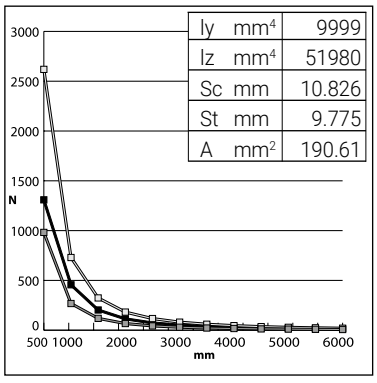





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information

LADDAR DATA FÖR CADDY ERISTRUT-PROFIL


CC25 (DDC) | 2X 21 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	3506	10291	3506	7011	16466	7011	2629	6040	2629
1000	1753	2573	1753	3506	4116	3506	1315	1510	1315
1500	1169	1143	1143	2337	1830	1830	876	671	671
2000	876	643	643	1753	1029	1029	657	378	378
2500	701	412	412	1402	659	659	526	242	242
3000	584	286	286	1169	457	457	438	168	168
3500	501	210	210	1002	336	336	376	123	123
4000	438	161	161	876	257	257	329	94	94
4500	390	127	127	779	203	203	292	75	75
5000	351	103	103	701	165	165	263	60	60
5500	319	85	85	637	136	136	239	50	50
6000	292	71	71	584	114	114	219	42	42

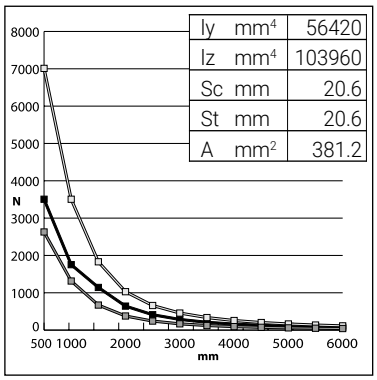


A15 (LAC) | 41 X 41 MM | T = 1.5 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	2643	7575	2643	5287	12120	5287	1983	4446	1983
1000	1322	1894	1322	2643	3030	2643	991	1112	991
1500	881	842	842	1762	1347	1347	661	494	494
2000	661	473	473	1322	758	758	496	278	278
2500	529	303	303	1057	485	485	397	178	178
3000	441	210	210	881	337	337	330	124	124
3500	378	155	155	755	247	247	283	91	91
4000	330	118	118	661	189	189	248	69	69
4500	294	94	94	587	150	150	220	55	55
5000	264	76	76	529	121	121	198	44	44
5500	240	63	63	481	100	100	180	37	37
6000	220	53	53	441	84	84	165	31	31

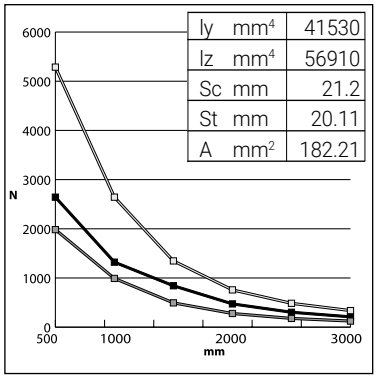


A20 (MAC) | 41 X 41 MM | T = 2.0 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	3470	9901	3470	6941	15841	6941	2603	5811	2603
1000	1735	2475	1735	3470	3960	3470	1301	1453	1301
1500	1157	1100	1100	2314	1760	1760	868	646	646
2000	868	619	619	1735	990	990	651	363	363
2500	694	396	396	1388	634	634	521	232	232
3000	578	275	275	1157	440	440	434	161	161
3500	496	202	202	992	323	323	372	119	119
4000	434	155	155	868	248	248	325	91	91
4500	386	122	122	771	196	196	289	72	72
5000	347	99	99	694	158	158	260	58	58
5500	315	82	82	631	131	131	237	48	48
6000	289	69	69	578	110	110	217	40	40

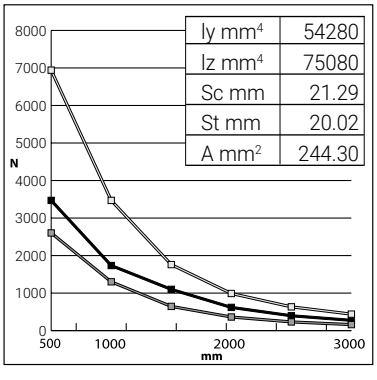





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information

LADDAR DATA FÖR CADDY ERISTRUT-PROFIL


A25 (AC) | 41 X 41 MM | T = 2.5 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	3811	10980	3811	7622	17569	7622	2858	6445	2858
1000	1905	2745	1905	3811	4392	3811	1429	1611	1429
1500	1270	1220	1220	2541	1952	1952	953	716	716
2000	953	686	686	1905	1098	1098	715	403	403
2500	762	439	439	1524	703	703	572	258	258
3000	635	305	305	1270	488	488	476	179	179
3500	544	224	224	1089	359	359	408	132	132
4000	476	172	172	953	275	275	357	101	101
4500	423	136	136	847	217	217	318	80	80
5000	381	110	110	762	176	176	286	64	64
5500	346	91	91	693	145	145	260	53	53
6000	318	76	76	635	122	122	238	45	45

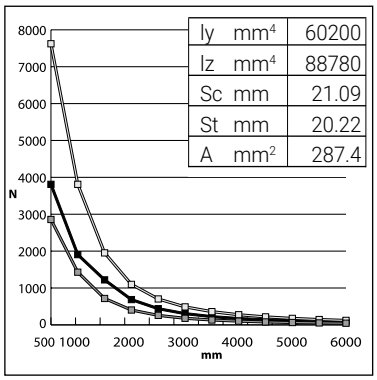


AA25 (AAC) | 2X 41 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	11015	64825	11015	22030	103720	22030	8261	38049	8261
1000	5507	16206	5507	11015	25930	11015	4131	9512	4131
1500	3672	7203	3672	7343	11524	7343	2754	4228	2754
2000	2754	4052	2754	5507	6482	5507	2065	2378	2065
2500	2203	2593	2203	4406	4149	4149	1652	1522	1522
3000	1836	1801	1801	3672	2881	2881	1377	1057	1057
3500	1574	1323	1323	3147	2117	2117	1180	777	777
4000	1377	1013	1013	2754	1621	1621	1033	595	595
4500	1224	800	800	2448	1280	1280	918	470	470
5000	1101	648	648	2203	1037	1037	826	380	380
5500	1001	536	536	2003	857	857	751	314	314
6000	918	450	450	1836	720	720	688	264	264

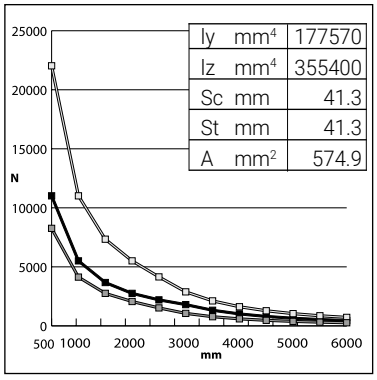





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information

LADDAR DATA FÖR CADDY ERISTRUT-PROFIL


A25 (AS) | 41 X 41 MM | T = 2.5 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	4014	11243	4014	8027	17989	8027	3010	6599	3010
1000	2007	2811	2007	4014	4497	4014	1505	1650	1505
1500	1338	1249	1249	2676	1999	1999	1003	733	733
2000	1003	703	703	2007	1124	1124	753	412	412
2500	803	450	450	1605	720	720	602	264	264
3000	669	312	312	1338	500	500	502	183	183
3500	573	229	229	1147	367	367	430	135	135
4000	502	176	176	1003	281	281	376	103	103
4500	446	139	139	892	222	222	334	81	81
5000	401	112	112	803	180	180	301	66	66
5500	365	93	93	730	149	149	274	55	55
6000	334	78	78	669	125	125	251	46	46

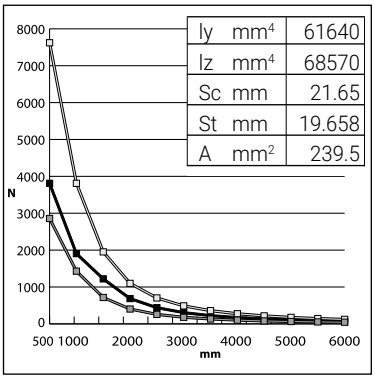


D25 (MC) | 62 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	7437	32427	7437	14873	51883	14873	5577	19033	5577
1000	3718	8107	3718	7437	12971	7437	2789	4758	2789
1500	2479	3603	2479	4958	5765	4958	1859	2115	1859
2000	1859	2027	1859	3718	3243	3243	1394	1190	1190
2500	1487	1297	1297	2975	2075	2075	1115	761	761
3000	1239	901	901	2479	1441	1441	930	529	529
3500	1062	662	662	2125	1059	1059	797	388	388
4000	930	507	507	1859	811	811	697	297	297
4500	826	400	400	1653	641	641	620	235	235
5000	744	324	324	1487	519	519	558	190	190
5500	676	268	268	1352	429	429	507	157	157
6000	620	225	225	1239	360	360	465	132	132

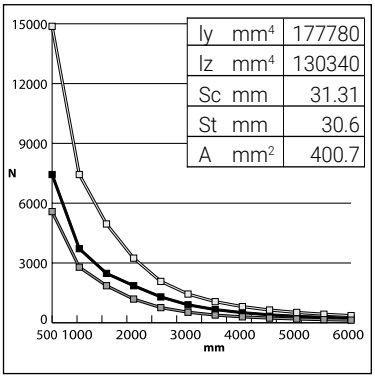





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information

LADDAR DATA FÖR CADDY ERISTRUT-PROFIL


DD25 (MMC) | 2X 62 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	22862	201661	22862	45724	322658	45724	17147	118366	17147
1000	11431	50415	11431	22862	80665	22862	8573	29591	8573
1500	7621	22407	7621	15241	35851	15241	5716	13152	5716
2000	5716	12604	5716	11431	20166	11431	4287	7398	4287
2500	4572	8066	4572	9145	12906	9145	3429	4735	3429
3000	3810	5602	3810	7621	8963	7621	2858	3288	2858
3500	3266	4116	3266	6532	6585	6532	2450	2416	2416
4000	2858	3151	2858	5716	5042	5042	2143	1849	1849
4500	2540	2490	2490	5080	3983	3983	1905	1461	1461
5000	2286	2017	2017	4572	3227	3227	1715	1184	1184
5500	2078	1667	1667	4157	2667	2667	1559	978	978
6000	1905	1400	1400	3810	2241	2241	1429	822	822

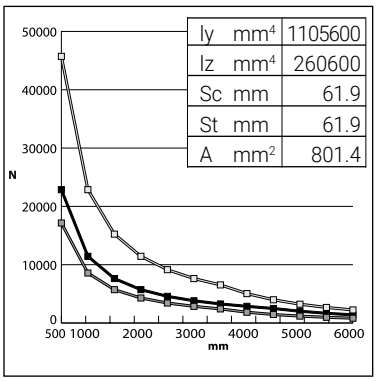


E25 (KC) | 83 X 41 MM | T = 2.5 MM


	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	11844	69111	11844	23687	110578	23687	8883	40565	8883
1000	5922	17278	5922	11844	27645	11844	4441	10141	4441
1500	3948	7679	3948	7896	12286	7896	2961	4507	2961
2000	2961	4319	2961	5922	6911	5922	2221	2535	2221
2500	2369	2764	2369	4737	4423	4423	1777	1623	1623
3000	1974	1920	1920	3948	3072	3072	1480	1127	1127
3500	1692	1410	1410	3384	2257	2257	1269	828	828
4000	1480	1080	1080	2961	1728	1728	1110	634	634
4500	1316	853	853	2632	1365	1365	987	501	501
5000	1184	691	691	2369	1106	1106	888	406	406
5500	1077	571	571	2153	914	914	808	335	335
6000	987	480	480	1974	768	768	740	282	282

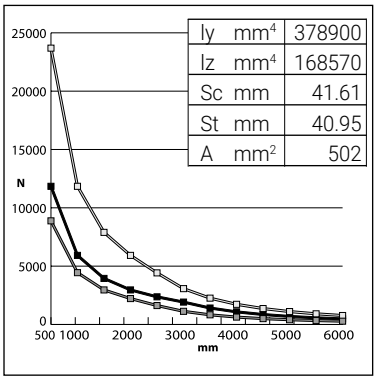


EE25 (KKC) | 2X 83 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
500	37850	445238	37850	75699	712381	75699	28387	261333	28387
1000	18925	111310	18925	37850	178095	37850	14194	65333	14194
1500	12617	49471	12617	25233	79153	25233	9462	29037	9462
2000	9462	27827	9462	18925	44524	18925	7097	16333	7097
2500	7570	17810	7570	15140	28495	15140	5677	10453	5677
3000	6308	12368	6308	12617	19788	12617	4731	7259	4731
3500	5407	9086	5407	10814	14538	10814	4055	5333	4055
4000	4731	6957	4731	9462	11131	9462	3548	4083	3548
4500	4206	5497	4206	8411	8795	8411	3154	3226	3154
5000	3785	4452	3785	7570	7124	7124	2839	2613	2613
5500	3441	3680	3441	6882	5887	5887	2581	2160	2160
6000	3154	3092	3092	6308	4947	4947	2366	1815	1815

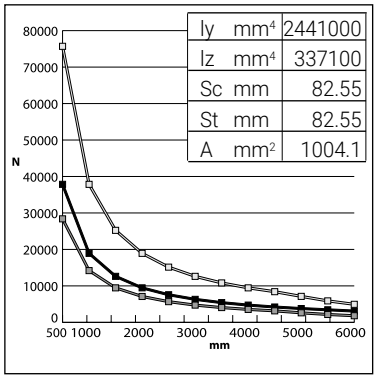





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information


LADDAR DATA FÖR CADDY ERISTRUT-PROFIL


KC25 (CDC) | 21 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
150	2182	2800	2182	2182	3733	2182	1091	4750	1091	1091	1400	1091
300	1091	700	700	1091	933	933	546	1187	546	546	350	350
450	727	311	311	727	415	415	364	528	364	364	156	156

Iy	mm^4	9999
Iz	mm^4	51980
Sc	mm	10.826
St	mm	9.775
A	mm^2	190.61

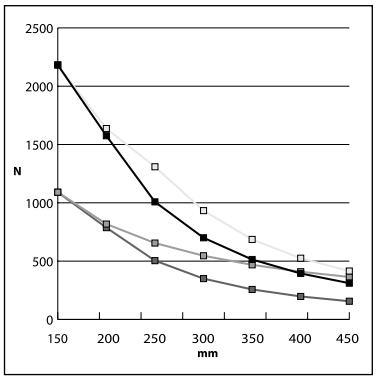






W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


LÄSER IN DATA FÖR CADDY ERISTRUT-KONSOLBALK


KCC25 (CDDC) | 2X 21 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
300	2921	3949	2921	2921	5266	2921	1461	6700	1461	1461	1975	1461
450	1948	1755	1755	1948	2340	1948	974	2978	974	974	878	878
600	1461	987	987	1461	1316	1316	730	1675	730	730	494	494

Iy	mm^4	56420
Iz	mm^4	103960
Sc	mm	20.6
St	mm	20.6
A	mm^2	381.2

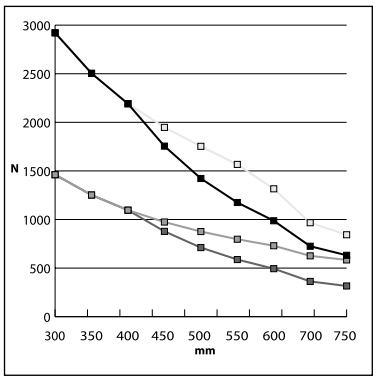

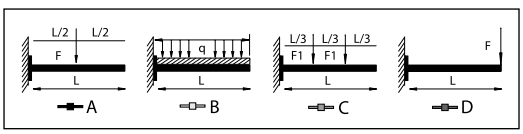



W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information

LÄSER IN DATA FÖR CADDY ERISTRUT-KONSOLBALK

KA25 (CAC) | 41 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
150	6351	16856	6351	6351	22475	6351	3176	28595	3176	3176	8428	3176
200	4764	9482	4764	4764	12642	4764	2382	16085	2382	2382	4741	2382
300	3176	4214	3176	3176	5619	3176	1588	7149	1588	1588	2107	1588
450	2117	1873	1873	2117	2497	2117	1059	3177	1059	1059	936	936
500	1905	1517	1517	1905	2023	1905	953	2574	953	953	759	759
600	1588	1054	1054	1588	1405	1405	794	1787	794	794	527	527
750	1270	674	674	1270	899	899	635	1144	635	635	337	337
1000	953	379	379	953	506	506	476	643	476	476	190	190
1200	794	263	263	794	351	351	397	447	397	397	132	132
1500	635	169	169	635	225	225	318	286	286	318	84	84
2000	476	95	95	476	126	126	238	161	161	238	47	47


Iy	mm⁴	60200
Iz	mm⁴	88780
Sc	mm	21.09
St	mm	20.22
A	mm²	287.4

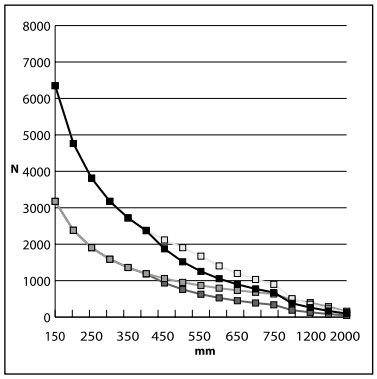



KAA25 (CAAC) | 2X 41 X 41 MM | T = 2.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
300	9179	24878	9179	9179	33171	9179	4590	42204	4590	4590	12439	4590
500	5507	8956	5507	5507	11941	5507	2754	15193	2754	2754	4478	2754
750	3672	3980	3672	3672	5307	3672	1836	6753	1836	1836	1990	1836
1050	2623	2031	2031	2623	2708	2623	1311	3445	1311	1311	1015	1015

Iy	mm⁴	177570
Iz	mm⁴	355400
Sc	mm	41.3
St	mm	41.3
A	mm²	574.9

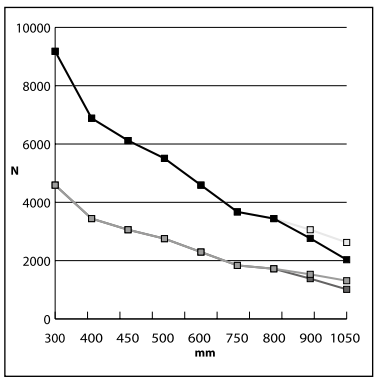





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200


* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.


Teknisk information

LÄSER IN DATA FÖR CADDY ERISTRUT-KONSOLBALK


CTRI | T = 1.5 MM

	laddningsfall A			laddningsfall B			laddningsfall C			laddningsfall D		
L (mm)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)	F från tillåten spänning (N)*	F från tillåten avvikelse (N)	Tillåten last (N)
120	9179	24878	3000	9179	33171	3000	4590	42204	1500	4590	12439	1500
160	6884	13994	2500	6884	18659	2500	3442	23740	1250	3442	6997	1250
210	6119	11057	2250	6119	14743	2250	3060	18757	1125	3060	5528	1125
260	5507	8956	1750	5507	11941	1750	2754	15193	875	2754	4478	875
310	4590	6220	1500	4590	8293	1500	2295	10551	750	2295	3110	750
410	3672	3980	1500	3672	5307	1500	1836	6753	750	1836	1990	750
510	3442	3498	1500	3442	4665	1500	1721	5935	750	1721	1749	750
610	3060	2764	1250	3060	3686	1250	1530	4689	625	1530	1382	625





W_{zul} = 160 N/mm
f_{zul} = l/200

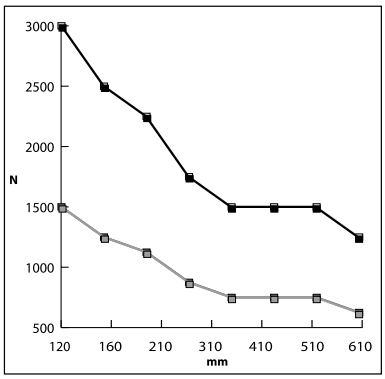

* Alla belastningsvärden i NEWTON (N). Lasten baserat på tillåten spänning baseras på materialutbytet, en ytterligare säkerhetsfaktor på 2 rekommenderas.

Teknisk information

FJÄDERSTÅLKLÄMMOR

Beskrivning

CADDY-clips tillverkas av värmebehandlat fjäderstål och som ett enda eller kombinerat fixeringssystem primärt gäller för stålbalktillämpningar.

Fästmetoden bygger på användningen av den fjädrande fasthållningskraften, laster på upp till 90 kg (med en 4:1-säkerhetsfaktor om inget annat anges) kan bäras genom fastspänningskraften.

Installationsråd

Montering av CADDY fjäderstålclips är enkel:

I varje produktlåda hittar du ett instruktionsblad med lämplig teknisk information.


Grundläggande riktlinjer

CADDY REKOMMENDERAR INTE INSTALLATION AV CADDY CLIPS PÅ ALUMINIUMSEKTIONEN:

- Eftersom aluminium är ett mjukare material, skulle fastspänningseffekten reduceras.
- Bimetallanslutningen mellan aluminium- och zinkbelagda clips skulle skapa en galvanisk korrosiv reaktion som gör att aluminium korroderar.
- Fästelement i fjäderstål är avsedda för inomhusbruk i icke-korroderande miljöer. Mjuka fästelement i stål kan användas utomhus i fuktiga eller milt korrosiva miljöer. Bör ej användas inom vissa områden, t.ex. över inomhuspooler, etc. CADDY-klämmor ska inte återanvändas efter avlägsnande.


APPLICERA ALDRIG YTTERLIGARE VARMGALVANISERING PÅ FJÄDERSTÅLKLÄMMOR:

- Detta skulle minska eller eliminera fasthållningskraften för fjäderstål.
- Lämpligt korrosionsskydd har redan applicerats.




Förklaring av diagrammet:


- förspänning - **Fv**
- fastspänningskraft - **Fk**
- max. fjäderspänning - **Fmax**
- fastspänningsområde - **Fb**
- användning av fjäder - **Mn**




Kod	A (mm)	↓N
2H4	2-3	700
4H24	3-8	900
4H58	8-14	900
4H912	14-20	900



Kod	A (mm)	M	↓N
4H24i	3-8	M6	150
4H58i	8-14	M6	150

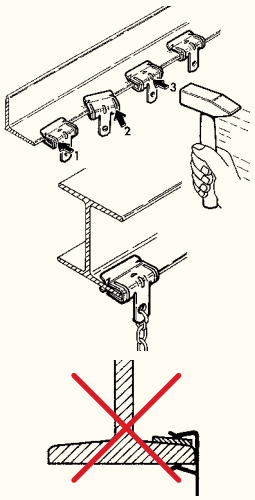

För inte in någon sekundär komponent mellan balken och CADDY-klämman.



Upp till 15 graders lutning från den vertikala axeln är acceptabel.

”BULT PÅ”

Beskrivning

För installation av denna typ av CADDY-fäste måste vissa tekniska detaljer beaktas.

Särskilt nödvändigt vridmoment enligt vad som anges i den nödvändiga tekniska informationen.

Installationsråd

Skruven av höghållfasthetsstål med klassificeringen 8.8 har en kupad eller ihålig kontakt för EN ISO 4753 (CP).

Detta säkerställer ett konstant kontakttryck med ett högt motstånd för att lossa eller skruva loss.

Hållfastheten hos en klämd anslutning bestäms av det vridmoment som krävs.

Genom att dra åt bulten appliceras en första belastning F1 på klämman.


Om den initiala belastningen F1 och F2 är på eller nära samma axel eller nära varandra gäller följande formel:


Indirekt klämma


I denna applikation överförs bultinställningskrafterna till klämkomponenten.


Bultarna till draghållfasthet är tillverkade av höghållfasthetsstål med klassificeringen 8.8 enligt DIN ISO 939.

I de flesta tillämpningar dras CADDY-spänningskomponenterna åt med en skruvnyckel med öppen ände. Tabellen nedan ger ett ”riktlinjenummer” som härleds från erfarenhet för den kraft och hävstångslängd som krävs för klassificeringen 6.8 och 8.8.










Bult av höghållfasthetsstål med klassificeringen 8.8, EN ISO 898-1



Skruv-storlek	Manuell kraft (N)	Skiftnyc-kelns längd (mm)
M6	375	110
M8	380	120
M10	390	170
M12	400	260
M16	430	530

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
159441	TDHP2	5-20
159442	TDHP2PR10	5-20
160000	160000	5-15
160010	160010	5-15
160020	T1058	5-15
160030	160030	5-15
160050	812M24SM	1-5
160060	812M58SM	1-5
160070	812M912SM	1-5
160075	812EM1318	1-4
160120	812EM24	1-4
160130	812EM58	1-4
160140	812EM912	1-4
160145	812M1318SM	1-5
160180	EBC812MSM	1-6
160200	EBC812M	1-6
160220	J1T10	5-17
160230	J2T10	5-17
160290	4G24WN	2-7
160310	MFAM6	11-13
160340	M10GTD1217	5-23
160370	M10GTD1722	5-23
160440	EM24SM16	5-12
160450	EM58SM16	5-12
160460	EM912SM16	5-12
160470	4H24CTIN	1-14
160480	4H58CTIN	1-14
160490	4H912CTIN	1-14
160500	4H24CTS1	1-13
160510	SCA	1-11
160640	M6VKR	5-22
160650	M8VKR	5-22
160660	M10VKR	5-22
160700	OCDC68MM	5-23
160710	OCDCTIM6	5-23
160720	OCDCTIM8	5-23
160820	BTF24	1-28
160830	BTF58	1-28
160840	BTF912	1-28
160880	CJ6S	3-3
160890	WC812	1-21
160991	MFSE	3-2
170010	2H4	5-13
170011	KBT	1-27
170020	4H24	5-13
170030	4H58	5-13
170040	4H912	5-13
170045	4H1318	5-13
170050	EM24	5-11
170060	EM58	5-11
170070	EM912	5-11
170075	EM1318	5-11
170100	16M	1-19
170110	20M	1-19
170120	24M	1-19
170130	32M	1-19
170140	4H24IM11	5-14
170150	4H24I	5-14
170160	4H58IM11	5-14
170170	2H4CTBW	1-12
170180	4H24CTBW	1-12
170190	4H58CTBW	1-12
170200	4H912CTBW	1-12
170210	2H4CTBB	1-12
170220	4H24CTBB	1-12
170230	4G16H	2-6
170240	4H58CTBB	1-12
170250	4H58I	5-14
170260	4H912CTBB	1-12
170280	4H24CTBRS1	1-12
170300	4H58CTBRS1	1-12
170310	4H912CTBRS1	1-12
170350	J2CT	1-16
170370	J1	5-10
170380	EBC	5-3
170381	4QTIBC	5-15
170400	ATA4I	2-2
170420	ATS4I	2-2
170430	4H58CTS1	1-13
170450	CT	5-42
170470	2H41214A	1-14
170480	4H241012A	1-14
170490	4G24H	2-8
170500	4G24HWH	2-8
170530	EM24SM	5-12
170610	J1CT	1-16
170630	4H241214A	1-14
170640	4H241214B	1-15
170650	4Z34	5-30
170670	K12	1-17
170680	K16	1-17
170690	K20	1-17
170700	4H912CTS1	1-13
170720	6Z34	5-30
170790	6M	1-19
170840	2H41214B	1-15
170850	4H241012B	1-15
170880	PCS1	1-18
170881	PCS2	1-18
170896	4QTIGBSF	5-27
170900	M8TI	5-26
170906	M8TIBGBSF	5-28
170910	M10TI	5-26
170916	M10TIBGBSF	5-28
171060	4Z34812M	1-18
171090	6Z34812M	1-18
171120	AB	5-29
171130	8P	1-19
171150	12P	1-19
171170	16P	1-19
171230	8P12P	1-20
171250	12P12P	1-20
171260	12P16P	1-20
171270	16P16P	1-20
171470	EER	5-22
171490	16EM58	1-4
171500	4H24ST3	1-15
171530	4H58ST3	1-15
171550	4H912ST3S1	1-15
171560	6WN	2-8
171590	J2	5-10
171600	CTS1	5-42
171640	4H912ST3	1-15
171670	4G16LS	2-5
171680	4G24M11	2-7
171690	122	5-9
171700	123	5-9
171710	4G24M16	2-7
171720	20M24SM	1-5
171730	4G24M25	2-7
171740	16EM24	1-4
171750	6EM58	1-4
171760	MSS58	9-49
171770	MSS912	9-49
171775	4H1318ST3	1-15
171800	20EM24	1-4
171840	4G24M11WH	2-7
171850	EM912SM	5-12
171855	EM1318SM	5-12
171860	4G24M16WH	2-7
171900	4G16M16	2-6
171950	20EM58	1-4
171960	24EM24	1-4
171970	24EM58	1-4
171980	6M58SM	1-5
172030	MSS24	9-49
172060	EM58SM	5-12
172150	8P24	1-2
172160	8P58	1-2
172170	EM24SP25	5-11
172180	EM58SP25	5-11
172220	EM24SM16SP10	5-12
172230	EM58SM16SP10	5-12
172280	4G24HWHSP25	2-8
172290	4G24M16WHSP25	2-7
172300	4G24M25WHSP25	2-7
172320	4H24SP25	5-13
172340	4H24ST3SP25	1-15
172350	4H58SP25	5-13
172360	4H58CTSP25	1-13
172370	4H58ST3SP25	1-15
172380	4H912SP25	5-13
172390	4H912CTSP25	1-13
172400	4H912ST3SP25	1-15
172420	S40EGSP25	2-4
172430	EBCSP25	5-3
172580	EBC6M	1-6
172590	EBC16M	1-6
172600	EBC20M	1-6
172610	EBC24M	1-6
172620	EBC32M	1-6
172650	EBC6MSM	1-6
172660	EBC16MSM	1-6
172670	EBC20MSM	1-6
172680	EBC24MSM	1-6
172690	EBC32MSM	1-6
172920	GR50	4-18
172921	PTB6	4-18
172922	PTB8	4-18
172950	4Z34CTS	1-28

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
172960	6Z34CTS	1-28
172990	EBCM6MA	5-14
173000	EBCM8MA	5-14
173120	EERTIM6	5-22
173130	EERTIM8	5-22
173140	EERTIM10	5-22
173420	2H4ST3	1-15
173446	ABGBSF	5-29
173460	IDSM16	2-5
173550	6EM24	1-4
173570	16EM912	1-4
173580	20EM912	1-4
173590	24EM912	1-4
173600	32EM24	1-4
173610	32EM58	1-4
173620	32EM912	1-4
173640	6M24SM	1-5
173650	6M912SM	1-5
173720	16M24SM	1-5
173730	16M58SM	1-5
173740	16M912SM	1-5
173745	16EM1318	1-4
173770	20M58SM	1-5
173780	20M912SM	1-5
173790	24M4SM	1-5
173800	24M58SM	1-5
173810	24M912SM	1-5
173830	32M24SM	1-5
173840	32M58SM	1-5
174560	ESC4	11-41
174800	M6TI	5-26
174801	4QTI	5-26
174810	M6TI4	5-15
174820	M6TI24	5-15
174830	M6TI58	5-15
174840	M6TI912	5-15
174841	4QTI24	5-16
174842	4QTI4	5-16
174843	4QTI58	5-16
174844	4QTI912	5-16
174850	M6TIB	5-27
174870	J1M6TI	5-17
174880	J2M6TI	5-17
174881	J1M6QTI	5-17
174882	J2M6QTI	5-17
174890	122M6TI	5-16
174900	M8TI4	5-15
174910	M8TI24	5-15
174920	M8TI58	5-15
174930	M8TI912	5-15
174940	M8TIB	5-27
174960	J1M8TI	5-17
174970	J2M8TI	5-17
174980	122M8TI	5-16
174990	M10TI4	5-15
175000	M10TI24	5-15
175010	M10TI58	5-15
175020	M10TI912	5-15
175030	M10TIB	5-27
175050	J1M10TI	5-17
175060	J2M10TI	5-17
175070	122M10TI	5-16
175100	8P912	1-2
175110	12P24	1-2
175120	12P58	1-2
175130	12P912	1-2
175140	16P24	1-2
175150	16P58	1-2
175160	16P912	1-2
175170	8P4SM	1-3
175180	8P24SM	1-3
175190	8P58SM	1-3
175200	8P912SM	1-3
175210	12P4SM	1-3
175220	12P24SM	1-3
175230	12P58SM	1-3
175240	12P912SM	1-3
175250	16P4SM	1-3
175260	16P24SM	1-3
175270	16P58SM	1-3
175280	16P912SM	1-3
175300	8P24IN	1-3
175310	8P58IN	1-3
175320	12P4IN	1-3
175590	PW2	5-10
175600	PW2M6TIIN	5-18
175610	PW2M8TIIN	5-18
175620	PW2M10TIIN	5-18
175760	EM912SP25	5-11
176690	24M24SM	1-5
176710	4G16WN	2-6
176830	CJ6	3-2
176870	SLD2Y500	7-28
176880	4G16M25	2-6
177130	812M	1-19
177190	812MATA	2-2
177200	812MATS	2-3
178510	2H4CT	1-13
178520	4H24CT	1-13
178530	4H58CT	1-13
178540	4H912CT	1-13
178545	4H1318CT	1-13
178590	4G16M7	2-6
178600	4G16M11	2-6
178620	4G16M11WH	2-6
178860	4J15M	2-8
179231	EZR0250	9-29
179232	EZR0300	9-29
179233	EZR0350	9-29
179234	EZR0400	9-29
179236	EZR0600	9-29
179398	4010050EG	9-2
179399	4010075EG	9-2
179400	4100100EG	9-3
179401	4100125EG	9-3
179402	4100150EG	9-3
179403	4100200EG	9-3
179404	4100250EG	9-3
179405	4100300EG	9-3
179406	4100400EG	9-3
179407	4100500EG	9-3
179408	4100600EG	9-3
179409	4100800EG	9-3
179420	4010100EG	9-2
179421	4010125EG	9-2
179422	4010150EG	9-2
179423	4010200EG	9-2
179424	4010250EG	9-2
179425	4010300EG	9-2
179426	4010400EG	9-2
179427	4010500EG	9-2
179428	4010600EG	9-2
179429	4010800EG	9-2
179430	4011000EG	9-2
179431	4011200EG	9-2
179521	4010350EG	9-2
179610	4H24S1	5-13
179620	4H58S1	5-13
179630	4H912S1	5-13
179650	8M24SMS1	1-5
179660	8M58SMS1	1-5
179670	8M912SMS1	1-5
179690	12M24SMS1	1-5
179700	12M58SMS1	1-5
179720	EM24S1	5-11
179730	EM58S1	5-11
179740	EM912S1	5-11
179750	EM24SS1	5-12
179760	EM58SMS1	5-12
179770	EM912SS1	5-12
179780	8EM24S1	1-4
179790	8EM58S1	1-4
179800	8EM912S1	1-4
179820	12EM58S1	1-4
179830	12EM912S1	1-4
179850	VF14	5-10
179860	AF14	5-9
179900	8MS1	1-19
179910	12MS1	1-19
179920	TDH	5-19
179930	TDHM6	5-20
179940	TDHM8	5-20
179950	TDHM10	5-20
179965	MSF	3-2
180811	CAT16HPGBSF	4-8
180821	CAT32HPGBSF	4-8
181001	CAT16HP58	4-6
181002	CAT32HP58	4-6
181003	CAT64HP58	4-6
181006	CAT64HP912	4-6
181008	CAT32HP6Z34	4-7
181021	CAT64HPBCB	4-4
181024	CAT64HPAB	4-9
181061	CAT16HP	4-2
181062	CAT32HP	4-2
181063	CAT48HP	4-2
181064	CAT64HP	4-2
181065	CATHPAN	4-14
181066	CATHPA4	4-14
181067	CATHPA6	4-14

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
181068	CATHPS4	4-15
181069	CATHPTM	4-15
181071	CATHP58	4-12
181072	CATHP912	4-12
181073	CATHPBCB	4-11
181078	CATHPBC	4-11
181079	CATHPBC200	4-10
181081	CATHPVF14	4-12
181082	CATHPESC	4-13
181083	CATHP4Z34	4-13
181084	CATHP6Z34	4-13
181086	CATHPCD1B	4-14
181088	CATHPCD2.5B	4-14
181089	CAT16HPTS	4-10
181091	CATHP24	4-12
181093	CATHPPLR	4-16
181098	CAT16HP24SM	4-5
181099	CAT32HP24SM	4-5
181130	CAT425	4-17
181151	CAT16HP58SM	4-5
181157	CAT48HP58SM	4-5
181161	CAT64HP58SM	4-5
181180	BC200M6	5-3
181188	CAT21HP	4-2
181189	CAT21HPAB	4-9
181190	CD1B	1-20
181197	CAT21HP24SM	4-5
181198	CAT21HP58SM	4-5
181201	CAT16HPBC	4-3
181202	CAT32HPBC	4-3
181203	CAT48HPBC	4-3
181209	CAT16HPAB	4-9
181211	CAT32HPAB	4-9
181212	CAT48HPAB	4-9
181213	CAT16HP24	4-6
181214	CAT32HP24	4-6
181215	CAT48HP24	4-6
181216	CAT64HP24	4-6
181217	CAT16HP4Z34	4-7
181218	CAT32HP4Z34	4-7
181219	CAT16HPBCB	4-4
181221	CAT32HPBCB	4-4
181222	CAT48HPBCB	4-4
181231	CAT48HP58	4-6
181232	CAT48HP912	4-6
181238	CAT21HPBC	4-3
181245	CAT21HPBCB	4-4
181258	CAT21HP4Z34	4-7
181271	RET16B50	4-16
181272	RET21B50	4-16
181273	RET32B50	4-16
181274	RET48B25	4-16
181275	RET64B25	4-16
181580	STCB10M	11-31
181880	CAT425WM	4-18
181976	CAT100CM	4-17
181995	CATMTLS	4-19
181996	WCTM	1-28
182015	WBS1	1-30
182019	WBS2	1-29
182031	UTS150	1-29
182032	UTS200	1-29
182033	UTS300	1-29
182044	PKM10H3	4-21
182045	PKM10H6	4-21
182046	PKM16H3	4-21
182047	PKM16H6	4-21
182048	PKM10H6IN	4-20
182049	PKM16H6IN	4-20
182051	PKMINSERT	4-21
182052	IGBSF	4-22
182053	PKM10H3GBSF	4-22
182054	PKM16H3GBSF	4-22
182058	QSC	4-19
182059	QSC4	4-19
182220	BC200CD1B	1-2
182230	BC200CD2B	1-2
182365	RPSE1H24	8-13
182370	RPSE1H57	8-13
182375	RPSE2H46	8-13
182380	RPSE4H46	8-13
182450	PPRPS25H4	8-16
186000	HSC67	1-7
186010	HSC89	1-7
186020	HSC1011	1-7
186030	HSC1214	1-7
186040	HSC1518	1-7
186050	HSC1924	1-7
186060	HSC2532	1-7
187189	BARRNOG	3-4
187190	TSGB16	3-4
187191	TSGB24	3-4
187197	SMS8	3-5
187199	TSGB1624	3-4
187270	HW6	5-24
187280	HW8	5-24
187290	HW10	5-24
187300	HW12	5-24
187310	VKM6	5-38
187320	VKM8	5-38
187330	VKM10	5-38
187370	LR1	1-9
187380	LR2	1-9
187390	LB3B	1-8
187400	LF2	1-8
187410	LF3	1-8
187430	LF5	1-8
187440	HK25	1-7
187450	HK48	1-7
187460	HK811	1-7
187500	47SC67	1-10
187510	24SC67	1-10
187520	47SC89	1-10
187530	24SC89	1-10
187540	47SC1011	1-10
187550	24SC1011	1-10
187560	47SC1214	1-10
187570	24SC1214	1-10
187580	47SC1518	1-10
187590	24SC1518	1-10
187600	47SC1924	1-10
187610	24SC1924	1-10
187620	47SC2530	1-10
187630	24SC2530	1-10
187640	812SC67	1-10
187650	812SC89	1-10
187660	812SC1011	1-10
187670	812SC1214	1-10
187680	812SC1518	1-10
187690	812SC1924	1-10
187700	812SC2530	1-10
187710	24SC78	1-10
187720	47SC78	1-10
187730	812SC78	1-10
187740	HSC78	1-7
187750	24SC910	1-10
187760	47SC910	1-10
187770	812SC910	1-10
187780	HSC910	1-7
187781	SCSOL1A	1-9
188080	SCB312	1-11
188090	SCB1220	1-11
188100	MLT2HS6	5-42
188170	SCD1217	1-11
188175	SCD1217QSC	1-16
188180	SCD1722	1-11
188185	SCD1722QSC	1-16
188470	ESG1	3-5
188480	MSP20	3-5
188740	HW6M	5-24
188780	HW8M	5-24
188820	HW10SR	5-24
188850	PHW8	5-24
190330	VAFT	5-11
190490	UBH350M8	5-5
190500	UBH500M8	5-5
190510	UBHT350	5-5
190520	UBHT500	5-5
190620	UBHBTC	5-5
190800	ISSP	11-38
191003	24SC1518R25	1-10
191004	24SC1924R25	1-10
191005	24SC2530R25	1-10
191009	47SC1518R25	1-10
191010	47SC1924R25	1-10
191011	47SC2530R25	1-10
191015	812SC1518R25	1-10
191016	812SC1924R25	1-10
191017	812SC2530R25	1-10
191018	4H24R5	5-13
191019	4H58R5	5-13
191021	4H24CTR5	1-13
191022	4H58CTR5	1-13
191023	4H912CTR5	1-13
191024	M6TI24R5	5-15
191026	EM24R5	5-11
191027	EM58R5	5-11
191044	EM58SM16R5	5-12
191045	4H912R5	5-13
195851	SLADCP	7-32

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
195852	SLADS	7-32
195853	SLWC	7-31
195853	SLWC	10-18
195854	SLEBM6	7-33
195856	SLEBM8	7-33
195858	SLEBWS	7-33
195860	SL1214	7-34
195861	SL1518	7-34
195864	CFEB05	7-33
195935	SLD15L2S	7-26
195940	SLD15L5S	7-26
195945	SLD15L10S	7-26
195960	SLD15Y500	7-28
195998	SLD3YH800	7-27
196001	SLC15L1000SP	7-31
196002	SLC2L1000SP	7-31
196003	SLC3L1000SP	7-31
196007	SLD15QT250	7-28
196008	SLJR200	7-31
196015	SLD2YH500	7-27
196022	SLC2L100SP	7-31
196023	SLC15L50MSP	7-31
196028	SLDM615L1	7-26
196029	SLDM615L2	7-26
196044	SLDM615L2T	7-27
196045	SLK15L500PACK	7-29
196046	SLK15L50MPACK	7-29
196047	SLK2L100PACK	7-29
196048	SLK15PROMOPACK	7-29
196500	SLK15L1AB	7-9
196501	SLK15L2AB	7-9
196502	SLK15L3AB	7-9
196503	SLK15L5AB	7-9
196504	SLK15L3DH	7-12
196505	SLK15L5DH	7-12
196506	SLK15L34H24	7-13
196507	SLK15L34H58	7-13
196508	SLK15L1	7-14
196509	SLK15L2	7-14
196510	SLK15L3	7-14
196511	SLK15L5	7-14
196512	SLK15L7	7-14
196513	SLK15L10	7-14
196514	SLK15L2LP	7-15
196515	SLK15L3LP	7-15
196516	SLK15L5LP	7-15
196517	SLK15L1SF	7-10
196518	SLK15L2SF	7-10
196519	SLK15L3SF	7-10
196520	SLK15L5SF	7-10
196521	SLK15L1T	7-18
196522	SLK15L2T	7-18
196523	SLK15L3T	7-18
196524	SLK15L5T	7-18
196525	SLK15L7T	7-18
196526	SLK15L10T	7-18
196528	SLK15Y500L3	7-20
196529	SLK2L2AB	7-9
196530	SLK2L3AB	7-9
196531	SLK2L5AB	7-9
196532	SLK2L3DH	7-12
196533	SLK2L5DH	7-12
196534	SLK2L7DH	7-12
196535	SLK2L34H24	7-13
196536	SLK2L34H58	7-13
196537	SLK2L1	7-14
196538	SLK2L2	7-14
196539	SLK2L3	7-14
196540	SLK2L5	7-14
196541	SLK2L7	7-14
196542	SLK2L10	7-14
196543	SLK2L2LP	7-15
196544	SLK2L3LP	7-15
196545	SLK2L5LP	7-15
196546	SLK2L2SF	7-10
196547	SLK2L3SF	7-10
196548	SLK2L5SF	7-10
196549	SLK2YH500L2	7-19
196550	SLK2YH500L3	7-19
196551	SLK2YH500L7	7-19
196554	SLK2Y500L3	7-20
196556	SLK2Y300L7	7-20
196559	SLK2L2SEM8	7-16
196560	SLK2L3SEM6	7-16
196561	SLK2L3SEM8	7-16
196562	SLK2L5SEM6	7-16
196563	SLK2L5SEM8	7-16
196564	SLK15L1SEM6	7-16
196565	SLK15L1SEM8	7-16
196566	SLK15L2SEM6	7-16
196567	SLK15L2SEM8	7-16
196568	SLK15L3SEM6	7-16
196570	SLK15L3SEM8	7-16
196600	SLK2C200	7-30
196601	SLK15L1LP	7-15
196602	SLK15L7LP	7-15
196603	SLK15L10LP	7-15
196604	SLK2L1LP	7-15
196605	SLK2L7LP	7-15
196606	SLK2L10LP	7-15
196614	SLK15L2R2	7-14
196615	SLK15L3R2	7-14
196616	SLK15L5R2	7-14
196619	SLK2L2R2	7-14
196620	SLK2L3R2	7-14
196625	SLK3L3R2	7-14
196626	SLK3L5R2	7-14
196628	SLK15L1LPR2	7-15
196629	SLK15L2LPR2	7-15
196630	SLK15L3LPR2	7-15
196631	SLK15L5LPR2	7-15
196644	SLK15L2TR2	7-18
196645	SLK15L3TR2	7-18
196648	SLK15Y300L3R2	7-20
196670	SLK15L1WA6	7-17
196671	SLK15L2WA6	7-17
196672	SLK15L3WA6	7-17
196673	SLK15L5WA6	7-17
196676	SLK15L1DH	7-12
196677	SLK15L2DH	7-12
196700	SLK3L1	7-14
196701	SLK3L2	7-14
196702	SLK3L3	7-14
196703	SLK3L5	7-14
196704	SLK3L7	7-14
196705	SLK3L10	7-14
196706	SLK3L1LP	7-15
196707	SLK3L2LP	7-15
196708	SLK3L3LP	7-15
196709	SLK3L5LP	7-15
196711	SLK3L10LP	7-15
196713	SLK3L2AB	7-9
196715	SLK3L5AB	7-9
196716	SLK3L10AB	7-9
196721	SLK3L10SEM10	7-16
196722	SLK3L1WA6	7-17
196723	SLK3L2WA6	7-17
196725	SLK3L5WA6	7-17
196726	SLK3L7WA6	7-17
196727	SLK3L10WA6	7-17
196728	SLK3L7AB	7-9
196730	SLK3C200	7-30
196734	SLK2L2WA6	7-17
196735	SLK2L3WA6	7-17
196736	SLK2L5WA6	7-17
196737	SLK2L7WA6	7-17
196739	SLS2C50	7-30
196740	SLS3C50	7-30
196741	SLS2L1	7-22
196742	SLS2L2	7-22
196743	SLS2L3	7-22
196744	SLS2L5	7-22
196745	SLS2L7	7-22
196746	SLS2L10	7-22
196747	SLS3L1	7-22
196748	SLS3L2	7-22
196749	SLS3L3	7-22
196750	SLS3L5	7-22
196751	SLS3L7	7-22
196752	SLS3L10	7-22
196753	SLS2L3DH	7-21
196754	SLS2L5DH	7-21
196755	SLS2L7DH	7-21
196756	SLS2L2SEM8	7-23
196757	SLS2L3SEM8	7-23
196759	SLS2L3WA6	7-24
196760	SLS2L5WA6	7-24
196761	SLS2L7WA6	7-24
196800	SLK6L5	7-5
196801	SLK6L10	7-5
196802	SLK6L15	7-5
196803	SLK6L20	7-5
196804	SLK6L25	7-5
196805	SLK6L30	7-5
196806	SLK6L40	7-5
196807	SLK6L50	7-5
196819	SLC6CTO	7-6
196820	SLK6C2	7-6
196821	SLC6L50	7-6
196822	SLDW6	7-6

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
196830	SLK15L1DW6	7-7
196831	SLK15L2DW6	7-7
196832	SLK15L3DW6	7-7
196833	SLK15L5DW6	7-7
196834	SLK15L7DW6	7-7
196835	SLK15L10DW6	7-7
196836	SLK2L1DW6	7-7
196837	SLK2L2DW6	7-7
196838	SLK2L3DW6	7-7
196839	SLK2L5DW6	7-7
196840	SLK2L7DW6	7-7
196841	SLK2L10DW6	7-7
196842	SLK3L1DW6	7-7
196843	SLK3L2DW6	7-7
196844	SLK3L3DW6	7-7
196845	SLK3L5DW6	7-7
196846	SLK3L7DW6	7-7
196847	SLK3L10DW6	7-7
196850	SL6T	7-8
196852	SLBM12	7-8
196855	196855	7-8
197812	SLK15L2GBSF	7-11
197813	SLK15L3GBSF	7-11
197814	SLK2L2GBSF	7-11
197815	SLK2L3GBSF	7-11
310061	CC25H3000PG	11-5
310071	CC25H6000PG	11-5
310111	CC25H6000HD	11-5
310181	AA25H3000PG	11-3
310191	AA25H6000PG	11-3
310221	AA25H3000HD	11-3
310231	AA25H6000HD	11-3
310241	C25H3000PG	11-4
310255	C25H6000PG	11-4
310256	C20L2000PG	11-4
310257	C20L3000PG	11-4
310265	C25H6000S6	11-4
310281	C25H3000HD	11-4
310283	C25H4000PG	11-4
310291	C25H6000HD	11-4
310293	A20L2000PG	11-2
310299	A25H3000PG	11-2
310303	A20L3000PG	11-2
310311	A25H6000PG	11-2
310313	A20L6000PG	11-2
310322	A25H2000S6	11-2
310326	A25H6000S6	11-2
310333	A25H4000PG	11-2
310339	A25H3000HD	11-2
310358	A25H6000HD	11-2
310360	A25S3000PG	11-3
310370	A25S6000PG	11-3
310400	A25S3000HD	11-3
310410	A25S6000HD	11-3
310600	E12H1000PG	11-6
310605	E25H6000PG	11-6
310620	EE25H6000PG	11-6
310630	D25H3000PG	11-5
310635	D25H6000PG	11-5
310650	DD25H6000PG	11-6
311401	KAA25H0300HD	11-15
311419	KAA25H0500HD	11-15
311431	KAA25H0750HD	11-15
311451	KAA25H1050HD	11-15
311649	KC25H0150HD	11-15
311657	KC25H0150EG	11-15
311659	KC25H0300HD	11-15
311667	KC25H0300EG	11-15
311669	KC25H0450HD	11-15
311677	KC25H0450EG	11-15
311693	KA25H0150S6	11-14
311694	KA25H0300S6	11-14
311695	KA25H0450S6	11-14
311696	KA25H0600S6	11-14
311702	KA25H0150HD	11-14
311703	KA25H0200HD	11-14
311707	KA25H0150EG	11-14
311708	KA25H0200EG	11-14
311713	KA25H0300HD	11-14
311717	KA25H0300EG	11-14
311718	KA25H0450HD	11-14
311728	KA25H0450EG	11-14
311729	KA25H0500EG	11-14
311731	KA25H0600EG	11-14
311732	KA25H0500HD	11-14
311733	KA25H0600HD	11-14
311756	KA25H0750EG	11-14
311757	KA25H0750HD	11-14
311758	KA25H1000HD	11-14
311759	KA25H1200HD	11-14
311760	KA25H1500HD	11-14
311761	KA25H2000HD	11-14
311805	KCC25H0300HD	11-16
311815	KCC25H0450HD	11-16
311825	KCC25H0600HD	11-16
311840	ZWA223	11-27
311842	ZWA225	11-27
311900	SNAHD	11-36
311905	SNAEG	11-36
311920	CTRI120HD	11-16
311925	CTRI160HD	11-16
311930	CTRI210HD	11-16
311935	CTRI260HD	11-16
311940	CTRI310HD	11-16
311945	CTRI410HD	11-16
311950	CTRI510HD	11-16
311955	CTRI810HD	11-16
312110	CUCS0250HD	11-57
312120	CUCS0300HD	11-57
312140	CUCS0400HD	11-57
312160	CUCS0500HD	11-57
312170	CUCS0600HD	11-57
312180	CUCS0800HD	11-57
312190	CUCS1000HD	11-57
312195	CUCS1300HD	11-57
312198	SCT03	5-26
312200	UC202000PG	11-56
313000	ZE100	11-17
313020	ZE102	11-18
313040	ZE104	11-19
313070	ZE107	11-19
313080	ZE108	11-20
313120	ZU400	11-38
313260	ZT605HD	11-29
313270	ZT606HDEG	11-30
313280	ZT607	11-30
313301	ADKE0L	11-44
313302	ADKE0	11-44
313303	ADKE4	11-44
313304	ADKE2	11-44
313305	ADK421	11-7
313310	CL3000PS	11-7
313330	ZW200	11-21
313340	ZW201	11-21
313350	ZW202	11-23
313380	ZW205	11-25
313400	ZW207	11-26
313640	ZW219A45	11-22
313700	ZW220	11-26
313821	ZGA505	11-35
313822	ZGA506	11-33
313823	ZGA507	11-34
313824	ZGA508	11-33
313825	ZGA509	11-32
313826	ZGA510	11-33
313828	ZGA512	11-34
313850	ZZ702	11-28
313870	ZZ704HDEG	11-30
314995	NUTM6EG	11-9
315000	NUTM6HD	11-9
315010	NUTM8HD	11-9
315015	NUTM8EG	11-9
315020	NUTM10HD	11-9
315025	NUTM10EG	11-9
315030	NUTM12HD	11-9
315031	NUTM12THD	11-9
315035	NUTM12EG	11-9
315036	NUTM16EG	11-9
315037	NUTM16HD	11-9
315040	SPRCM6HD	11-11
315045	SPRCM6EG	11-11
315050	SPRCM8HD	11-11
315055	SPRCM8EG	11-11
315060	SPRCM10HD	11-11
315065	SPRCM10EG	11-11
315070	SPRCM12HD	11-11
315075	SPRCM12EG	11-11
315080	SPRAM6HD	11-10
315085	SPRAM6EG	11-10
315090	SPRAM8HD	11-10
315095	SPRAM8EG	11-10
315100	SPRAM10HD	11-10
315105	SPRAM10EG	11-10
315110	SPRAM12HD	11-10
315115	SPRAM12EG	11-10
315120	SPRAM10S6	11-10
315140	NUTM6S6	11-9
315150	NUTM8S6	11-9
315160	NUTM10S6	11-9
315170	NUTM12S6	11-9

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
315180	SPRAM6S6	11-10
315190	SPRAM8S6	11-10
315210	SPRCM6S6	11-11
315220	SPRCM8S6	11-11
315230	SPRCM10S6	11-11
315330	E4CNM8	11-47
315340	E01CNM8	11-47
315350	E01CNM10	11-47
315360	E4CNM10	11-47
315370	E01CNM6	11-47
315450	STS	11-7
317096	A15L2000PG	11-2
317099	A15L3000PG	11-2
317111	A15L6000PG	11-2
317116	C15L2000PG	11-4
317118	C25H2000S6	11-4
317119	C15L3000PG	11-4
317131	C15L6000PG	11-4
317241	A15L3000HD	11-2
317251	A15L6000HD	11-2
330000	6300CCHD	5-7
330010	6400CCHD	5-7
330020	6500CCHD	5-7
330030	6600CCHD	5-7
330100	6300AAHD	5-7
330110	6400AAHD	5-7
330120	6500AAHD	5-7
330130	6600AAHD	5-7
330140	6800AAHD	5-7
330210	CC25H0400HD	11-5
330220	CC25H0500HD	11-5
330230	CC25H0600HD	11-5
330390	AA25H0400HD	11-3
330410	AA25H0600HD	11-3
330420	AA25H0800HD	11-3
330430	AA25H1000HD	11-3
330440	AA25H2000HD	11-3
330600	6120HD	11-31
330610	6120S4	11-31
335000	5300HD	5-7
335010	5400HD	5-7
335020	5500HD	5-7
335030	5600HD	5-7
335060	5400S4	5-7
335080	5600S4	5-7
335100	5120HD	11-54
335150	5190HD	11-48
335160	5190S6	11-48
335170	E5CN6HD	11-48
335180	E5CN8HD	11-48
335190	E5CN10HD	11-48
335200	E5CN6S4	11-48
335210	E5CN8S4	11-48
335500	E530H0300HD	11-43
335510	E530H0400HD	11-43
335520	E530H0500HD	11-43
335530	E530H0600HD	11-43
335540	E530H0800HD	11-43
335550	E530H1000HD	11-43
335560	E530H2000HD	11-43
335570	E530H3000HD	11-43
335580	E530H6000HD	11-43
335600	E530H0400S4	11-43
335620	E530H0600S4	11-43
335640	E530H1000S4	11-43
335650	E530H2000S4	11-43
335660	E530H3000S4	11-43
335670	E530H6000S4	11-43
335980	ISOSTRUT	11-61
336000	6300SWHDEG	5-8
336020	6500SWHDEG	5-8
336030	HB2	5-4
336040	HB2HD	5-4
336050	OSM8X25	5-41
336060	OSM10X30	5-41
336100	C20HD	1-26
336110	C30HD	1-26
336120	C45HD	1-26
336130	C20S4	1-26
336140	C30S4	1-26
336150	C45S4	1-26
336160	CNM6	1-27
336170	CNM8	1-27
336180	CNM6S4	1-27
336190	CNM8S4	1-27
336200	SPPM6HD	1-26
336210	SPPM8HD	1-26
336220	SPPM6S4	1-26
336230	SPPM8S4	1-26
336280	D1	5-8
336290	INC8	11-32
336300	CR037HD	1-25
336310	CR050HD	1-25
336320	CR075HD	1-25
336322	CR087HD	1-25
336330	CR100HD	1-25
336340	CR125HD	1-25
336350	CR150HD	1-25
336360	CR200HD	1-25
336400	CR037S4	1-25
336410	CR050S4	1-25
336420	CR075S4	1-25
336430	CR100S4	1-25
336440	CR125S4	1-25
336450	CR150S4	1-25
336460	CR200S4	1-25
337000	C12ES	1-23
337010	C16ES	1-23
337020	C20ES	1-23
337030	C24ES	1-23
337040	C28ES	1-23
337050	C32ES	1-23
337060	C36ES	1-23
337070	C40ES	1-23
337080	C44ES	1-23
337090	C48ES	1-23
337100	C52ES	1-23
337110	C56ES	1-23
337120	C60ES	1-23
337130	C64ES	1-23
337140	C70ES	1-23
337150	C76ES	1-23
337160	C82ES	1-23
337300	C12EU	1-22
337310	C16EU	1-22
337320	C20EU	1-22
337330	C24EU	1-22
337340	C28EU	1-22
337350	C32EU	1-22
337360	C36EU	1-22
337370	C40EU	1-22
337380	C44EU	1-22
337390	C48EU	1-22
337400	C52EU	1-22
337410	C56EU	1-22
337420	C60EU	1-22
337430	C64EU	1-22
337440	C70EU	1-22
337450	C76EU	1-22
337460	C82EU	1-22
337600	C12EC	1-21
337610	C16EC	1-21
337620	C20EC	1-21
337630	C24EC	1-21
337640	C28EC	1-21
337650	C32EC	1-21
337660	C36EC	1-21
337670	C40EC	1-21
337680	C44EC	1-21
337690	C48EC	1-21
337700	C52EC	1-21
337710	C56EC	1-21
337720	C60EC	1-21
337730	C64EC	1-21
337740	C70EC	1-21
337750	C76EC	1-21
337760	C82EC	1-21
337770	C88EC	1-21
337780	C94EC	1-21
337790	C100EC	1-21
337800	C12GW	1-24
337810	C16GW	1-24
337820	C20GW	1-24
337830	C24GW	1-24
337840	C28GW	1-24
337850	C32GW	1-24
337860	C36GW	1-24
337870	C40GW	1-24
337890	C48GW	1-24
339500	C12LW	1-24
339510	C16LW	1-24
350000	350000	5-13
350100	FXB20S2	9-52
350110	FXB21S2	9-53
350120	FXB22S2	9-53
350130	FXB23S2	9-53
350140	FXB24S2	9-54
350150	FXB25S2	9-54
360420	PHK	8-8
360421	PHKR	8-8

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
360422	PHB	8-8
360423	PHBR	8-8
360424	HFRMHDW	8-9
360425	PEB	8-11
360426	PEK4B	8-9
360427	PEK6B	8-10
360428	PEC	8-12
360460	PTF6	8-14
360461	PTF10	8-14
360462	PTF16	8-14
360463	PSF6C	8-4
360464	PSF10C	8-4
360465	PSF10D	8-4
360466	PSF16C	8-4
360467	PSF16D	8-4
360468	PSA10CH13	8-5
360469	PSA16AH18	8-5
360470	PRF2	8-6
360472	PRF6	8-6
360474	PRA6H16	8-7
360475	PSB24A	8-5
360476	PSB30A	8-5
360477	PSB36A	8-5
360478	PSB42A	8-5
360479	PSB48A	8-5
360480	PSB60A	8-5
360483	PRS6	8-7
360484	PTF1C	8-14
360485	PTF2C	8-14
360493	PEKEF	8-10
360494	PEH31	8-11
360495	PBU6M	8-13
360496	PBU10M	8-13
360497	PBU16M	8-13
360518	PTF6P	8-15
360519	PTF10P	8-15
360521	PTFP	8-15
360522	PTF16P	8-15
366593	TSR1220N	11-59
366594	TSR1220R	11-59
366595	TSR1220SLS3	7-25
380050	KN30EG	2-4
380060	KN40EG	2-4
380070	KN50EG	2-4
385505	A25H2000PG	11-2
385860	CHK22K	2-3
385870	CHK25K	2-3
385880	CHK27K	2-3
385890	CHK30K	2-3
385900	CHK32K	2-3
385910	CHN15K	2-3
385920	CHN17K	2-3
386780	CHN13K	2-3
386805	300M6	5-2
386810	300M8	5-2
386820	300M10	5-2
386830	300M12	5-2
387190	ZTA605S6	11-29
387365	C25H2000PG	11-4
387450	ZEA110	11-20
387500	ZEA100	11-17
387510	ZEA101	11-17
387520	ZEA102	11-18
387522	ZEA102S6	11-18
387530	ZEA103	11-18
387532	ZEA103S6	11-18
387540	ZEA104	11-19
387542	ZEA104S6	11-19
387550	ZEA105	11-20
387560	ZEA106	11-18
387570	ZEA107	11-19
387572	ZEA107S6	11-19
387580	ZEA108	11-20
387590	ZEA109	11-21
387600	ZWA200	11-21
387610	ZWA201	11-21
387620	ZWA202	11-23
387625	ZWA202S6	11-23
387630	ZWA203	11-22
387640	ZWA204	11-22
387650	ZWA205	11-25
387660	ZWA206	11-24
387670	ZWA207	11-26
387675	ZWA207L	11-26
387690	ZWA209	11-25
387701	ZTA601HD	11-29
387710	ZTA601S6	11-29
387720	ZZA702	11-28
387730	ZSA300	11-40
387740	ZSA301	11-39
387742	ZSA301S6	11-39
387750	ZUA400	11-38
387760	ZUA401	11-39
387770	ZUA402	11-38
387780	ZUA403	11-39
387790	ZUA404	11-36
387800	ZUA405	11-36
387805	ZU405PG	11-36
387810	ZUA406	11-35
387820	ZUA407	11-35
387830	ZUA408	11-36
387850	ZWA218A45	11-22
387870	ZWA212	11-25
387880	ZWA213	11-26
387890	ZWA214	11-24
387900	ZWA215	11-24
387910	ZWA216	11-23
387920	ZWA219A45	11-22
387930	ZWA217	11-23
387960	ZSA302	11-40
387970	ZSA303	11-40
387975	ZB11MM35X35	5-29
387976	AB11MM35X35	5-28
387980	ZWA220	11-26
388006	ZTA602HD	11-29
388066	ZTA603HD	11-29
388080	ZTA605	11-29
388270	ZGA501	11-35
388350	6000HBEG	11-37
388360	ZGA502	11-34
388370	ZGA503	11-32
388380	ZGA504	11-32
388390	ZZA700	11-27
388421	ZZA705	11-28
388422	ZZA706	11-27
388670	ZWA200S6	11-21
388701	ZEA108S6	11-20
388710	ZEA100S6	11-17
388761	ZWA205S6	11-25
388890	310M12	5-2
388901	ZAA180	11-37
388906	ZRA180	11-37
389001	389001	9-33
389002	389002	9-33
389003	389003	9-33
389004	389004	9-33
389005	389005	9-33
389006	389006	9-33
389007	389007	9-33
389008	389008	9-33
389009	389009	9-33
389011	389011	9-33
389013	389013	9-33
389017	389017	9-33
389018	389018	9-33
389051	389051	9-34
389052	389052	9-34
389500	30009MM	5-2
389505	30017MM	5-2
389510	30011MM	5-2
389520	30013MM	5-2
389890	310M10	5-2
390001	CRLBM8EG	6-5
390002	CRLBM10EG	6-5
390003	CRLSM8EG	6-10
390004	CRLSM10EG	6-10
390005	SNM6	6-10
390006	SNM8	6-10
390007	SNM10	6-10
390008	SNM12	6-10
390009	CRLAM8EG	6-6
390010	CRLAM10EG	6-6
390012	CRLLM10EG	6-7
390029	CRLP1M8L550	6-8
390030	CRLP1M8L750	6-8
390035	CRLP1M10L550	6-8
390036	CRLP1M10L750	6-8
390037	CRLP2M10L550	6-8
390038	CRLP2M10L750	6-8
390039	CRLP2M10L950	6-8
390040	CRLP2M10L1050	6-8
390101	SNSWM8	6-11
390102	SNSWM10	6-11
390105	TSR3050M8RL	6-9
390106	TSR3050M10RL	6-9
400046	CE4SBEG	11-52
400047	CE4SCEG	11-51
400055	SXE014	9-15
400056	SXE019	9-15
400057	SXE023	9-15

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
400058	SXE028	9-15
400059	SXE035	9-15
400060	SXE043	9-15
400061	SXE049	9-15
400062	SXE052	9-15
400063	SXD014	9-16
400064	SXD019	9-16
400065	SXD023	9-16
400066	SXD028	9-16
400067	SXD035	9-16
400068	SXD043	9-16
400069	SXD049	9-16
400070	SXD052	9-16
400071	SXD061	9-16
400072	SXD067	9-16
400073	SXD073	9-16
400074	SXD080	9-16
400075	SXD091	9-16
400076	SXD106	9-16
400077	SXD114	9-16
400078	MPD014	9-12
400079	MPD019	9-12
400080	MPD023	9-12
400081	MPD028	9-12
400082	MPD035	9-12
400083	MPD043	9-12
400084	MPD049	9-12
400085	MPD056	9-12
400086	MPD061	9-12
400087	MPD067	9-12
400088	MPD073	9-12
400089	MPD080	9-12
400090	MPD091	9-12
400091	MPD106	9-12
400092	MPD114	9-12
400093	MPD116	9-12
400094	MPD127	9-12
400095	MPD135	9-12
400096	MPD139	9-12
400097	MPD144	9-12
400098	MPD163	9-12
400099	MPD169	9-12
400100	MPD200	9-12
400101	MPD212	9-12
400149	DIN021PL	9-20
400151	DIN027PL	9-20
400153	DIN034PL	9-20
400155	DIN042PL	9-20
400157	DIN048PL	9-20
400160	DIN060PL	9-20
400162	DIN076PL	9-20
400164	DIN089PL	9-20
400166	DIN102PL	9-20
400168	DIN114PL	9-20
400171	DIN140PL	9-20
400174	DIN168PL	9-20
400177	DIN219PL	9-20
400181	DIN273PL	9-20
400185	DIN323PL	9-20
400186	DIN355PL	9-20
400188	DIN406PL	9-20
400190	DIN457PL	9-20
400191	DIN508PL	9-20
400193	DIN610PL	9-20
400197	DIN021HD	9-20
400199	DIN027HD	9-20
400201	DIN034HD	9-20
400203	DIN042HD	9-20
400205	DIN048HD	9-20
400208	DIN060HD	9-20
400210	DIN076HD	9-20
400212	DIN089HD	9-20
400214	DIN102HD	9-20
400216	DIN114HD	9-20
400219	DIN140HD	9-20
400222	DIN168HD	9-20
400225	DIN219HD	9-20
400229	DIN273HD	9-20
400233	DIN323HD	9-20
400234	DIN355HD	9-20
400236	DIN406HD	9-20
400238	DIN457HD	9-20
400239	DIN508HD	9-20
400241	DIN610HD	9-20
400313	UPH0050PL	9-36
400314	UPH0075PL	9-36
400320	UPH0050EG	9-36
400321	UPH0075EG	9-36
400332	050M161000	5-31
400336	051M8025	5-30
400337	051M8040	5-30
400338	051M8060	5-30
400340	051M8080	5-30
400342	051M8100	5-30
400345	051M10025	5-30
400346	051M10040	5-30
400347	051M10060	5-30
400349	051M10080	5-30
400351	051M10100	5-30
400355	051M12040	5-30
400403	VDFM12120	5-36
400405	042H8065	5-35
400408	SABM8010	5-43
400409	SABM8050	5-43
400410	SABM10010	5-43
400411	SABM10050	5-43
400415	CAM12050	5-47
400420	TCAM12050	5-48
400421	TCAM16065	5-48
400426	NAIL04X14	5-41
400427	NAIL04X18	5-41
400428	NAILTOOL	5-41
400429	SBP17	9-50
400430	SBPC19	9-51
400444	010M16	5-37
400448	01116EG	5-38
400477	VDFM8050S4	5-36
400478	VDFM8080S4	5-36
400482	VDFM10100S4	5-36
400659	MDS015	9-19
400660	MDS019	9-19
400661	MDS023	9-19
400662	MDS028	9-19
400663	MDS035	9-19
400664	MDS043	9-19
400676	DPS025	9-36
400678	008017EG	9-35
400679	008021EG	9-35
400680	008027EG	9-35
400681	008034EG	9-35
400682	008042EG	9-35
400683	008048EG	9-35
400684	008060EG	9-35
400810	RADTOP260EG	9-44
400812	RADTOP300EG	9-44
400813	RADTOP330EG	9-44
400816	RADTOPWS	9-44
400914	ISOE01	11-61
400916	MPE4	11-55
401121	VDFTM8	5-35
401122	VDFTM10	5-35
401126	LLSM8X30	5-40
401129	LLSH6X30	5-40
401145	025DM8S4	5-33
401146	025DM10S4	5-33
401150	SABM8010S6	5-43
401151	SABM8050S6	5-43
401152	SABM10010S6	5-43
401153	SABM10050S6	5-43
401154	CAM8030S6	5-47
401155	CAM10040S6	5-47
401158	SABM12050	5-43
401161	MXOVDN1012EG	9-29
401244	MXOVDN1215EG	9-29
401245	MXOVDN1618EG	9-29
401246	MXOVDN20EG	9-29
401903	MPK028	9-13
401904	MPK035	9-13
401905	MPK043	9-13
401906	MPK049	9-13
401907	MPK056	9-13
401908	MPK061	9-13
401911	MPK080	9-13
401912	MPK091	9-13
401914	MPK114	9-13
401918	MPK139	9-13
401920	MPK163	9-13
401921	MPK169	9-13
401922	MPK200	9-13
402170	SABM12015	5-43
402171	SABM16025	5-43
402190	CSB12CBL	10-16
402191	CSB18CBL	10-16
402192	CSB36CBL	10-16
402194	CSB12SLVB	10-16
402195	CSB18SLVB	10-16
402196	CSB36SLVB	10-16
402198	CSBURC38	10-17
402199	CSBURC12	10-17
402200	CSBURC58	10-17

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
402201	CSBURCR38	10-17
402202	CSBURCR12	10-17
402203	CSBURCR58	10-17
402207	CSBRS1	10-22
402208	CSBNPC12	10-18
402209	CSB3346SB	10-19
402239	CSBBRS1MEG	10-20
402240	CSBBRS2MEG	10-21
402241	CSBBRS3MEG	10-21
402268	VS200000	9-58
402446	SABM20030	5-43
402500	CSBIBSN37EG	10-9
402501	CSBIBSB50EG	10-8
402502	CSBBARJSB50EG	10-8
402503	CSBUNIVSB62EG	10-8
402505	CSBQIKCLSN37EG	10-9
402510	CSB12CBLSS	10-16
402511	CSB18CBLSS	10-16
402512	CSB36CBLSS	10-16
402514	CSB12SLVBSS	10-16
402515	CSB18SLVBSS	10-16
402516	CSB36SLVBSS	10-16
402522	CSBURC38SS	10-17
402523	CSBURC12SS	10-17
402528	CSBNPC38	10-18
402529	CSBNPC58	10-18
402536	CSBC48	10-18
402564	CSBURC58SS	10-17
402601	N6T5X10L49	5-46
402605	BSZSU06040ZL	5-44
402606	BSZSU06050ZL	5-44
402610	BSZSU08070ZL	5-44
402615	BSZSU10100ZL	5-44
402620	BSZSU10120ZL	5-44
402625	BSZSU12110ZL	5-44
402655	SZB12010EG	5-45
402660	SZB12030EG	5-45
402665	SZB15015EG	5-45
402670	SZB18010EG	5-45
402675	SZB18020EG	5-45
402690	BSZM6X35EG	5-45
403600	MXZ018	9-27
403605	MXZ026	9-27
403610	MXZ030	9-27
403615	MXZ040	9-27
403620	MXZ047	9-27
403625	MXZ054	9-27
403630	MXZ062	9-27
403635	MXZ069	9-27
403645	MXZ078	9-27
403650	MXZ084	9-27
403655	MXZ091	9-27
403660	MXZ098	9-27
403665	MXZ107	9-27
403670	MXZ110	9-27
403675	MXZ116	9-27
403680	MXZ126	9-27
403690	MXZ141	9-27
403695	MXZ154	9-27
403705	MXZ168	9-27
403715	MXZ184	9-27
403720	MXZ195	9-27
403730	MXZ218	9-27
403800	MXOVDN25EG	9-29
404300	CSBT1	10-15
404301	CSBT2	10-15
404350	CSBBC075EG	10-6
404354	CSBBARJEG	10-4
404365	CSBIB075085EG	10-5
404366	CSBIB075145EG	10-5
404367	CSBIB125180EG	10-5
404371	CSBMA050050EG	10-7
404372	CSBMA050075EG	10-7
404373	CSBQIKCL0100EG	10-12
404374	CSBQIKCL0125EG	10-12
404375	CSBQIKCL0150EG	10-12
404376	CSBQIKCL0200EG	10-12
404385	CSBSTU0100EG	10-10
404386	CSBSTU0125EG	10-10
404387	CSBSTU0150EG	10-10
404388	CSBSTU0200EG	10-10
404389	CSBSTU0250EG	10-10
404390	CSBSTU0300EG	10-10
404391	CSBSTU0400EG	10-10
404392	CSBSTU0500EG	10-10
404393	CSBSTU0600EG	10-10
404394	CSBSTU0800EG	10-10
404395	CSBSTU1000EG	10-10
404407	CSBUNIV050EG	10-8
404409	CSBUNIV075EG	10-8
404461	CSB12SBHS	10-19
404463	CSBSH00375EG	10-7
404464	CSBSH00500EG	10-7
404465	CSBSH00625EG	10-7
404466	CSBSH00750EG	10-7
404467	CSBRS37EG	10-22
404469	CSBQG0300EG	10-14
404470	CSBQG0400EG	10-14
404472	CSBQG0600EG	10-14
404473	CSBQG0800EG	10-14
404475	CSBQG0250MEG	10-14
404477	CSBBRP0100EG	10-20
404478	CSBBRP0125EG	10-20
404479	CSBBRP0150EG	10-20
404480	CSBBRP0200EG	10-20
404538	CSBRS2	10-22
404539	CSBRS3	10-22
570140	2200EG	5-6
570160	2300EG	5-6
570180	2400EG	5-6
570240	2025EG	11-58
570310	2002EG	11-56
570350	2006EG	11-56
570410	3300EG	5-6
570420	3400EG	5-6
570430	3500EG	5-6
570440	3600EG	5-6
570500	3025EG	11-58
570560	3001EG	11-57
570570	3002EG	11-57
570580	3003EG	11-57
570590	3004EG	11-57
570710	FPN6	5-52
570720	FPN8	5-52
570730	FPN10	5-52
570740	FPN12	5-52
570800	NPN640	5-51
570810	NPN660	5-51
570820	NPN680	5-51
570830	NPN860	5-51
571130	FRF014	9-34
571140	FRF016	9-34
571150	FRF018	9-34
571160	FRF020	9-34
571170	FRF022	9-34
571180	FRF025	9-34
571190	FRF028	9-34
571200	FRF016X2	9-35
571210	FRF018X2	9-35
571220	FRF020X2	9-35
571230	FRF022X2	9-35
571240	FRF025X2	9-35
571250	FRF028X2	9-35
571270	PWM	5-52
571280	PWMS	5-52
571290	PWN	5-52
571300	PWNS	5-52
571460	MFV433	5-49
571470	MFV537	5-49
571510	MFV650	5-49
571520	MFT1	5-50
571530	MFT2	5-50
574170	STRC012CU	9-30
574180	STRC015CU	9-30
574190	STRC018CU	9-30
574200	STRC022CU	9-30
574210	STRC028CU	9-30
574250	EYESM6EG	5-40
574260	EYESM8EG	5-40
574270	EYESM10EG	5-40
574310	EYEBH5065EG	5-39
574320	EYEBH6075EG	5-39
574340	EYEBH6100EG	5-39
574360	EYEBH6150EG	5-39
574410	LAM830	5-48
574420	LAM1040	5-48
574430	LAM1250	5-48
574600	SSG022RO	9-21
574610	SSG028RO	9-21
574620	SSG035RO	9-21
574630	SSG043RO	9-21
574640	SSG049RO	9-21
574650	SSG061RO	9-21
574660	SSG077RO	9-21
574670	SSG090RO	9-21
574680	SSG115RO	9-21
574685	SSG141RO	9-21
574690	SSG170RO	9-21
574700	SSG222RO	9-21
574710	SSG276RO	9-21

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
574720	SSG327RO	9-21
574725	SSG0359RO	9-21
574730	SSG410RO	9-21
575001	HDN019HD	9-23
575002	HDN024HD	9-23
575003	HDN030HD	9-23
575004	HDN035HD	9-23
575006	HDN045HD	9-23
575007	HDN053HD	9-23
575008	HDN059HD	9-23
575009	HDN065HD	9-23
575011	HDN081HD	9-23
575013	HDN094HD	9-23
575016	HDN116HD	9-23
575018	HDN129HD	9-23
575020	HDN146HD	9-23
575022	HDN165HD	9-23
575023	HDN173HD	9-23
575028	HDN226HD	9-23
575032	HDN273HD	9-23
576940	4G16M16WH	2-6
576950	4G16HWH	2-6
577001	HDN019	9-22
577002	HDN024	9-22
577003	HDN030	9-22
577004	HDN035	9-22
577005	HDN041	9-22
577006	HDN045	9-22
577007	HDN053	9-22
577008	HDN059	9-22
577009	HDN065	9-22
577010	HDN072	9-22
577011	HDN081	9-22
577013	HDN094	9-22
577014	HDN102	9-22
577015	HDN108	9-22
577016	HDN116	9-22
577018	HDN129	9-22
577019	HDN140	9-22
577020	HDN146	9-22
577021	HDN155	9-22
577022	HDN165	9-22
577023	HDN173	9-22
577024	HDN182	9-22
577025	HDN194	9-22
577026	HDN205	9-22
577027	HDN216	9-22
577028	HDN226	9-22
577029	HDN236	9-22
577030	HDN250	9-22
577031	HDN261	9-22
577032	HDN273	9-22
577033	HDI018	9-17
577034	HDI023	9-17
577035	HDI028	9-17
577036	HDI033	9-17
577037	HDI037	9-17
577038	HDI045	9-17
577039	HDI052	9-17
577040	HDI058	9-17
577041	HDI065	9-17
577043	HDI078	9-17
577045	HDI093	9-17
577048	HDI116	9-17
577050	HDI129	9-17
577051	HDI137	9-17
577052	HDI145	9-17
577053	HDI154	9-17
577054	HDI162	9-17
577055	HDI171	9-17
577058	HDI203	9-17
577059	HDI214	9-17
577060	PXN025EG	9-24
577061	HDI225	9-17
577064	HDI250	9-17
577066	HDI273	9-17
577067	HDI316	9-17
577068	HDN316	9-22
577070	PXN031EG	9-24
577080	PXN036EG	9-24
577100	PXN046EG	9-24
577110	PXN052EG	9-24
577130	PXN063EG	9-24
577150	PXN073EG	9-24
577160	PXN079EG	9-24
577180	PXN092EG	9-24
577220	PXN117EG	9-24
577260	PXN143EG	9-24
577300	PXN169EG	9-24
577370	PXN219EG	9-24
577400	PXN252EG	9-24
577460	PXN025S6	9-24
577470	PXN031S6	9-24
577480	PXN036S6	9-24
577500	PXN046S6	9-24
577510	PXN052S6	9-24
577530	PXN063S6	9-24
577560	PXN079S6	9-24
577570	PXN086S6	9-24
577580	PXN092S6	9-24
577600	PXN105S6	9-24
577620	PXN117S6	9-24
577640	PXN129S6	9-24
577660	PXN143S6	9-24
577690	PXN163S6	9-24
577700	PXN169S6	9-24
577710	PXN175S6	9-24
577720	PXN182S6	9-24
577750	PXN205S6	9-24
577770	PXN219S6	9-24
577800	PXN252S6	9-24
577870	PXI018EG	9-18
577880	PXI022EG	9-18
577890	PXI028EG	9-18
577900	PXI034EG	9-18
577920	PXI045EG	9-18
577930	PXI050EG	9-18
577950	PXI061EG	9-18
577980	PXI081EG	9-18
578000	PXI093EG	9-18
578040	PXI118EG	9-18
578080	PXI145EG	9-18
578120	PXI170EG	9-18
578180	PXI220EG	9-18
578250	PXI013S6	9-18
578260	PXI018S6	9-18
578270	PXI022S6	9-18
578280	PXI028S6	9-18
578290	PXI034S6	9-18
578310	PXI045S6	9-18
578320	PXI050S6	9-18
578340	PXI061S6	9-18
578370	PXI081S6	9-18
578390	PXI093S6	9-18
578400	PXI099S6	9-18
578410	PXI105S6	9-18
578420	PXI111S6	9-18
578430	PXI118S6	9-18
578440	PXI125S6	9-18
578470	PXI145S6	9-18
578480	PXI151S6	9-18
578500	PXI164S6	9-18
578510	PXI170S6	9-18
578520	PXI180S6	9-18
578540	PXI194S6	9-18
578550	PXI201S6	9-18
578570	PXI220S6	9-18
578680	IHT20	9-58
578695	IHT30	9-58
578730	PTC050EG	5-33
578800	PTC050S6	5-33
580091	SCLI13I0010	9-45
580092	SCLI13I0012	9-45
580093	SCLI13I0016	9-45
580100	SCLI13I0017	9-45
580105	SCLI13I0018	9-45
580110	SCLI13I0021	9-45
580111	SCLI13I0022	9-45
580112	SCLI13I0025	9-45
580120	SCLI13I0027	9-45
580121	SCLI13I0028	9-45
580122	SCLI13I0030	9-45
580130	SCLI13I0034	9-45
580135	SCLI13I0035	9-45
580140	SCLI13I0042	9-45
580145	SCLI13I0044	9-45
580150	SCLI13I0049	9-45
580151	SCLI13I0054	9-45
580152	SCLI13I0057	9-45
580160	SCLI13I0060	9-45
580170	SCLI13I0064	9-45
580270	SCLI19I0010	9-45
580280	SCLI19I0012	9-45
580290	SCLI19I0016	9-45
580300	SCLI19I0017	9-45
580305	SCLI19I0018	9-45
580310	SCLI19I0021	9-45
580311	SCLI19I0022	9-45
580312	SCLI19I0025	9-45
580320	SCLI19I0027	9-46

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
580321	SCLI19I0028	9-46
580322	SCLI19I0030	9-46
580330	SCLI19I0034	9-46
580335	SCLI19I0035	9-46
580340	SCLI19I0042	9-46
580345	SCLI19I0044	9-46
580350	SCLI19I0049	9-46
580351	SCLI19I0054	9-46
580352	SCLI19I0057	9-46
580360	SCLI19I0060	9-46
580365	SCLI19I0064	9-46
580560	PESMO	9-42
580561	PESMOS	9-42
580562	PESMT	9-43
580563	PESMTS	9-43
580564	PESHO	9-40
580565	PESHOS	9-40
580566	PESHT	9-41
580567	PESHTS	9-41
581600	SCLI13I0070	9-45
581610	SCLI13I0076	9-45
581620	SCLI13I0089	9-45
581630	SCLI13I0102	9-45
581640	SCLI13I0108	9-45
581650	SCLI13I0114	9-45
581660	SCLI19I0070	9-46
581670	SCLI19I0076	9-46
581680	SCLI19I0089	9-46
581690	SCLI19I0102	9-46
581700	SCLI19I0108	9-46
581710	SCLI19I0114	9-46
581715	SCLI19I0125	9-46
581720	SCLI19I0133	9-46
581725	SCLI19I0139	9-46
581730	SCLI19I0160	9-46
581735	SCLI19I0168	9-46
583550	ETP050	5-32
583570	ETP100	5-32
583580	RTUM8	5-34
583590	RTUM10	5-34
583600	RTUM8L15	5-34
583610	RTUM10L18	5-34
583620	RTUM12L20	5-34
583630	RTUM10L30	5-34
583710	RMFM6M8	5-34
583720	RMFM8M6	5-34
583730	RMFM8M10	5-34
583740	RMFM8M12	5-34
583750	RMFM10M8	5-34
583760	RMFM10M12	5-34
583770	RMFM12M8	5-34
583780	RMFM12M10	5-34
583850	VDFCM8040	5-35
583870	RFFM8M10	5-33
583880	RFFM8M12	5-33
583890	RFFM10M12	5-33
583920	ABP12PG	9-49
583930	ABP17PG	9-49
583940	ABP26PG	9-49
584020	ABP12S4	9-49
584410	MTSB4	5-53
584430	MTSH4	5-53
584455	MTVB8100	5-54
584456	MTVB8200	5-54
584465	MTVB10100	5-54
584466	MTVB10200	5-54
584510	CFIXM8	11-44
584520	CFIXM10	11-44
584530	CFIXM8030	11-45
584540	CFIXM8040	11-45
584550	CFIXM8060	11-45
584560	CFIXM10040	11-45
584596	120828	5-39
584597	121028	5-39
584600	120840	5-39
584610	121040	5-39
584611	121340	5-39
584612	121740	5-39
584660	EBS25A090	11-52
584666	EBL250A90	11-53
584668	EBL25A135	11-53
584670	SHSGE03	11-55
584671	SHSGE4	11-55
584672	SHLGE03	11-54
584673	SHLGE4	11-54
584710	APXE23EG	11-62
584715	APXE01EG	11-62
584725	APXE4STRUTEG	11-62
584740	APYE23EG	11-62
584751	APYE4STRUTEG	11-62
584758	APYE01EG	11-62
584820	APXSTRUTS6	11-62
584840	APYSTRUTS6	11-62
585010	KP3408060	11-46
585050	KP3408030	11-46
585060	KP3408050	11-46
585110	BCE4	11-54
585120	BCE03	11-54
585200	120628	5-39
585250	E23CNM6	11-47
585260	E23CNM8	11-47
585270	E23CNM10	11-47
585380	ADKE1	11-44
585400	ADKE3	11-44
585430	ECNUNI06	11-46
585440	ECNUNI08	11-46
585450	ECNUNI10	11-46
585480	E2L15H2000PG	11-42
585500	E120H2000PG	11-41
585550	E320H3000PG	11-42
585560	E320H2000PG	11-42
585780	RACE3	11-55
585860	CE320H0250EG	11-50
585870	CE320H0500EG	11-50
585880	CE320H0750EG	11-50
586001	MFD015	9-10
586002	MFD019	9-10
586003	MFD025	9-10
586004	MFD031	9-10
586005	MFD037	9-10
586006	MFD044	9-10
586007	MFD050	9-10
586008	MFD058	9-10
586009	MFD068	9-10
586010	MFD078	9-10
586011	MFD088	9-10
586012	MFD098	9-10
586013	MFD108	9-10
586014	MFD118	9-10
586015	MFD128	9-10
586016	MFD138	9-10
586017	MFD148	9-10
586018	MFD160	9-10
586019	MFD170	9-10
586020	MFD200	9-10
586021	MFD215	9-10
586022	MFD225	9-10
586023	MFD250	9-10
586024	MFD275	9-10
586025	MFD319	9-10
586101	MFN019EG	9-25
586102	MFN023EG	9-25
586103	MFN029EG	9-25
586104	MFN035EG	9-25
586105	MFN041EG	9-25
586106	MFN048EG	9-25
586107	MFN054EG	9-25
586108	MFN062EG	9-25
586109	MFN072EG	9-25
586110	MFN083EG	9-25
586111	MFN093EG	9-25
586112	MFN103EG	9-25
586113	MFN113EG	9-25
586114	MFN123EG	9-25
586115	MFN133EG	9-25
586116	MFN143EG	9-25
586117	MFN153EG	9-25
586118	MFN165EG	9-25
586119	MFN175EG	9-25
586120	MFN205EG	9-25
586121	MFN220EG	9-25
586122	MFN230EG	9-25
586123	MFN255EG	9-25
586124	MFN280EG	9-25
586125	MFN324EG	9-25
586201	MFE015	9-9
586202	MFE019	9-9
586203	MFE025	9-9
586204	MFE031	9-9
586205	MFE037	9-9
586206	MFE044	9-9
586207	MFE050	9-9
586208	MFE058	9-9
586209	MFE068	9-9
586301	MFD015S6	9-11
586302	MFD019S6	9-11
586303	MFD025S6	9-11
586304	MFD031S6	9-11
586305	MFD037S6	9-11
586306	MFD044S6	9-11

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
586307	MFD050S6	9-11
586308	MFD058S6	9-11
586309	MFD068S6	9-11
586310	MFD078S6	9-11
586311	MFD088S6	9-11
586312	MFD098S6	9-11
586313	MFD108S6	9-11
586314	MFD118S6	9-11
586315	MFD128S6	9-11
586316	MFD138S6	9-11
586317	MFD148S6	9-11
586318	MFD160S6	9-11
586319	MFD170S6	9-11
586320	MFD200S6	9-11
586321	MFD215S6	9-11
586322	MFD225S6	9-11
586401	MFN019S6	9-26
586402	MFN023S6	9-26
586403	MFN029S6	9-26
586404	MFN035S6	9-26
586405	MFN041S6	9-26
586406	MFN048S6	9-26
586407	MFN054S6	9-26
586408	MFN062S6	9-26
586409	MFN072S6	9-26
586410	MFN083S6	9-26
586411	MFN093S6	9-26
586412	MFN103S6	9-26
586413	MFN113S6	9-26
586414	MFN123S6	9-26
586415	MFN133S6	9-26
586416	MFN143S6	9-26
586417	MFN153S6	9-26
586418	MFN165S6	9-26
586419	MFN175S6	9-26
586420	MFN205S6	9-26
586421	MFN220S6	9-26
586422	MFN230S6	9-26
586501	MFVN0080EG	9-48
586502	MFVN0090EG	9-48
586503	MFVN0100EG	9-48
586504	MFVN0112EG	9-48
586505	MFVN0125EG	9-48
586506	MFVN0140EG	9-48
586507	MFVN0150EG	9-48
586508	MFVN0160EG	9-48
586509	MFVN0180EG	9-48
586510	MFVN0200EG	9-48
586511	MFVN0224EG	9-48
586512	MFVN0250EG	9-48
586513	MFVN0280EG	9-48
586514	MFVN0300EG	9-48
586515	MFVN0315EG	9-48
586516	MFVN0355EG	9-48
586517	MFVN0400EG	9-48
586518	MFVN0450EG	9-48
586519	MFVN0500EG	9-48
586520	MFVN0560EG	9-48
586521	MFVN0600EG	9-48
586522	MFVN0630EG	9-48
586523	MFVN0710EG	9-48
586524	MFVN0800EG	9-48
586525	MFVN0900EG	9-48
586526	MFVN1000EG	9-48
586527	MFVN1120EG	9-48
586528	MFVN1250EG	9-48
586601	MFVI0080EG	9-47
586602	MFVI0090EG	9-47
586603	MFVI0100EG	9-47
586604	MFVI0112EG	9-47
586605	MFVI0125EG	9-47
586606	MFVI0140EG	9-47
586607	MFVI0150EG	9-47
586608	MFVI0160EG	9-47
586609	MFVI0180EG	9-47
586610	MFVI0200EG	9-47
586611	MFVI0224EG	9-47
586612	MFVI0250EG	9-47
586613	MFVI0280EG	9-47
586614	MFVI0300EG	9-47
586615	MFVI0315EG	9-47
586616	MFVI0355EG	9-47
586617	MFVI0400EG	9-47
586618	MFVI0450EG	9-47
586619	MFVI0500EG	9-47
586620	MFVI0560EG	9-47
586621	MFVI0600EG	9-47
586622	MFVI0630EG	9-47
586623	MFVI0710EG	9-47
586624	MFVI0800EG	9-47
586625	MFVI0900EG	9-47
586626	MFVI1000EG	9-47
586627	MFVI1120EG	9-47
586628	MFVI1250EG	9-47
587120	PBT050L120	5-25
587125	PBT050L80	5-25
587135	PBRM10L80	5-25
587140	PBRM8M10L120	5-25
587145	PBRM8M10L80	5-25
587160	PBRM10L120	5-25
587165	PBRM12L120	5-25
587175	PBRM8M10L70S6	5-25
587510	EBL35A090	11-53
587520	EBL35A135	11-53
587530	EBS35A090	11-52
588170	PCG	9-44
588240	PLNE008	11-52
588250	PLNE010	11-52
588260	PLNE1208	11-52
588280	PLNE3408	11-52
588285	PLNE3410	11-52
588290	PLUNI10	11-52
588440	ISOF08F08EG	9-56
588500	ISOHD16EG	9-58
588560	ISOF08M08EG	9-57
588580	ISOF10M10EG	9-57
588610	SBMKM8	9-57
588620	SBFKM8	9-57
588630	SBMKM10	9-57
588660	ITP050	5-32
588670	ITP075	5-32
589295	325M10HD	5-18
589296	325M12HD	5-18
589300	ABCM8M10	5-24
589310	SXE058	9-15
589320	SXE061	9-15
589350	SXD058	9-16
589890	LAM625	5-48
589921	PLN13S6	11-17
589925	PLN8	11-17
589927	PLN10S6	11-17
589928	PLN11S6	11-17
589930	PLN10	11-17
589940	PLN13	11-17
589949	PLN13HD	11-17
589990	KIT600ISO	11-60
590010	KIT600	11-60
590074	KP2708020	11-45
590076	KP2708030	11-45
590077	KP2708040	11-45
590080	TMN08040EG	11-12
590082	KP2708080	11-45
590087	KP2710030	11-45
590090	TMN10040EG	11-12
590093	TMN08040S4	11-12
590094	TMN10040S4	11-12
590095	TMN12040S4	11-12
590100	TMN12040EG	11-12
590201	KP3808025	11-46
590207	KP3810035	11-46
590210	KP3808040	11-46
590218	TMN10030EG	11-12
590220	TMN08030EG	11-12
590221	TMN08050EG	11-12
590222	TMN08060EG	11-12
590223	TMN08100EG	11-12
590224	TMN10050EG	11-12
590225	TMN10060EG	11-12
590227	TMN10080EG	11-12
590240	035RS300	5-4
590330	KP3810050	11-46
591070	FXBC10S2	9-54
591080	FXBC20S2	9-54
591200	FXBF10X50MS2	9-55
591210	FXBF12X50MS2	9-55
591220	FXBF16X50MS2	9-55
591230	FXBF20X50MS2	9-55
591250	FXBB10S2	9-54
591260	FXBB12S2	9-54
591270	FXBB16S2	9-54
591280	FXBB20S2	9-54
591290	FXBTOOL	9-55
591350	BP17PG	9-50
591360	BP25PG	9-50
591410	CHN13KSP	2-3
591500	CHN15KS4	2-3
591510	CHN17KS4	2-3
591570	S30EG	2-4
591580	S40EG	2-4
591590	S50EG	2-4

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
591650	S40S4	2-4
591660	S50S4	2-4
592040	010M6	5-37
592050	010M8	5-37
592060	010M10	5-37
592065	010M10HD	5-37
592070	010M12	5-37
592075	010M12HD	5-37
592140	010M8S4	5-37
592150	010M10S4	5-37
592160	010M12S4	5-37
592305	025M6EG	5-32
592335	025M12EG	5-32
592336	025M16EG	5-32
592340	025M8EG	5-32
592350	025M10EG	5-32
592390	01106EG	5-38
592400	01108EG	5-38
592410	01110EG	5-38
592415	01110HD	5-38
592420	01112EG	5-38
592425	01112HD	5-38
592480	01106S4	5-38
592490	01108S4	5-38
592500	01110S4	5-38
592510	01112S4	5-38
592570	050M61000	5-31
592580	050M62000	5-31
592590	050M81000	5-31
592600	050M82000	5-31
592610	050M101000	5-31
592615	050M101000HD	5-31
592620	050M102000	5-31
592630	050M121000	5-31
592635	050M121000HD	5-31
592640	050M122000	5-31
592650	050M63000	5-31
592660	050M83000	5-31
592670	050M103000	5-31
592680	050M123000	5-31
592700	050M61000S4	5-31
592710	050M62000S4	5-31
592720	050M81000S4	5-31
592730	050M82000S4	5-31
592740	050M101000S4	5-31
592750	050M102000S4	5-31
592760	050M121000S4	5-31
592850	THMFM816	5-37
592900	QSNM6EG	11-8
592910	QSNM8EG	11-8
592912	QSNM8040EG	11-8
592914	QSNM8060EG	11-8
592920	QSNM10EG	11-8
592922	QSNM10040EG	11-8
592924	QSNM10060EG	11-8
592930	QSNM12EG	11-8
593090	CLM6030	5-49
593100	CLM8040	5-49
593110	CLM10040	5-49
593145	TCAM6025	5-48
593150	TCAM6030	5-48
593160	TCAM8030	5-48
593165	TCAM8040	5-48
593170	TCAM10040	5-48
593180	CAM6030	5-47
593190	CAM8030	5-47
593195	CAM8040	5-47
593200	CAM10040	5-47
593210	CFH838	5-49
593220	CFH1060	5-49
593270	VDFM8050	5-36
593280	VDFM8060	5-36
593290	VDFM8070	5-36
593300	VDFM8080	5-36
593310	VDFM8100	5-36
593330	VDFM10060	5-36
593340	VDFM10080	5-36
593350	VDFM10100	5-36
593370	VDFM10120	5-36
593400	VDFM8120	5-36
593410	VDFM8150	5-36
593420	VDFM8200	5-36
593440	051SM8030	5-31
593450	051SM8050	5-31
593465	051M8070	5-30
593476	051M8120	5-30
593477	051M8150	5-30
593490	051SM10050	5-31
593505	051M10090	5-30
593516	051M10150	5-30
593560	VDFM10050	5-36
593570	VDFM10150	5-36
593580	VDFM10200	5-36
593680	HSCRM825EG	5-36
593745	HSCRM1025HD	5-36
593755	HSCRM1030HD	5-36
593765	HSCRM1230HD	5-36
595035	MPL016	9-14
595036	MPL020	9-14
595037	MPL025	9-14
595038	MPL032	9-14
595039	MPL040	9-14
595040	MPL050	9-14
595042	MPL063	9-14
595043	MPL075	9-14
595044	MPL090	9-14
595045	MPL110	9-14
595046	MPL125	9-14
595047	MPL140	9-14
595048	MPL160	9-14
595052	MPZ020	9-28
595053	MPZ025	9-28
595054	MPZ032	9-28
595056	MPZ040	9-28
595057	MPZ050	9-28
595059	MPZ063	9-28
595061	MPZ075	9-28
595062	MPZ090	9-28
595063	MPZ110	9-28
596000	MDC019	9-19
596010	MDC023	9-19
596020	MDC028	9-19
596030	MDC035	9-19
596040	DUPLON15EG	9-28
596041	DUPLON22EG	9-28
596042	DUPLON28EG	9-28
597500	CE224H0200EG	11-50
597510	CE224H0300EG	11-50
597575	TBHS	9-52
597581	TBHK	5-21
597582	TBHKM8	5-21
597583	TBHKM10	5-21
597615	UB4N027M8S6	9-39
597625	UB4N034M8S6	9-39
597635	UB4N042M8S6	9-39
597645	UB4N049M8S6	9-39
597655	UB4N060M8S6	9-39
597665	UB4N076M8S6	9-39
597770	EQVS	9-52
597780	EQLS85	9-51
597790	EQZS	9-51
597791	EQLS50	9-51
597792	EQLS130	9-51
597805	SOSR075	9-38
597806	SOSR100	9-38
597807	SOSR125	9-38
597808	SOSR150	9-38
597809	SOSR200	9-38
597816	1070075EG	9-37
597817	1070100EG	9-37
597818	1070125EG	9-37
597819	1070150EG	9-37
597821	1070200EG	9-37
597822	1080075EG	9-37
597823	1080100EG	9-37
597824	1080125EG	9-37
597825	1080150EG	9-37
597826	1080200EG	9-37
597827	1090075EG	9-38
597828	1090100EG	9-38
597829	1090125EG	9-38
597831	1090150EG	9-38
597832	1090200EG	9-38
597860	115M0050EG	9-4
597865	SR6	9-8
597866	SR0100EG	9-8
597867	SR0125EG	9-8
597868	SR0150EG	9-8
597869	SR0200EG	9-8
597870	115M0075EG	9-4
597880	115M0100EG	9-4
597890	115M0125EG	9-4
597900	115M0150EG	9-4
597910	115M0200EG	9-4
597920	115M0250EG	9-4
597930	115M0300EG	9-4
597940	115M0400EG	9-4
597950	115M0500EG	9-4
597960	115M0600EG	9-4
597962	FCS0075M8	9-6

E. Index – Artikelnummer/Delnummer

Artikel-nummer	Delnummer	Sida
597963	FCS0100M8	9-6
597964	FCS0125M8	9-6
597965	FCS0150M8	9-6
597966	FCS0200M8	9-6
597968	FCS0075M10	9-6
597969	FCS0100M10	9-6
597970	115M0800EG	9-4
597971	FCS0125M10	9-6
597972	FCS0150M10	9-6
597973	FCS0200M10	9-6
597974	FCS0250M10	9-6
597975	FCS0300M10	9-6
597976	FCS0400M10	9-6
597977	FCS0500M12	9-6
597978	FCS0600M12	9-6
597979	FCS0800M16	9-6
597981	FCS1000M20	9-6
597982	NUTFLM8	9-7
597983	NUTFLM10	9-7
598151	FCSNUT8	9-7
598152	FCSNUT10S	9-7
598153	FCSNUT10L	9-7
598154	FCSNUT12	9-7
598155	FCSNUT16	9-7
598156	FCSNUT20	9-7
598290	038M0010EG	5-19
598883	CCC0037	9-31
598884	CCC0050	9-31
598886	CCC0062	9-31
598888	CCC0075	9-31
598891	CCC0087	9-31
598892	CCC0100	9-31
598894	CCC0112	9-31
598895	CCC0125	9-31
598899	CCC0162	9-31
598903	CCC0187	9-31
598906	CCC0212	9-31
598908	CCC0237	9-31
598957	CCC0450	9-31
598984	DHM0100EG	9-5
598985	DHM0125EG	9-5
598994	DHM0150EG	9-5
598995	DHM0200EG	9-5
599110	UB4N017M6	9-39
599120	UB4N021M6	9-39
599130	UB4N027M8	9-39
599140	UB4N034M8	9-39
599150	UB4N042M8	9-39
599160	UB4N049M8	9-39
599170	UB4N060M8	9-39
599180	UB4N076M8	9-39
599190	UB4N090M10	9-39
599200	UB4N114M10	9-39
599240	UB4N168M14	9-39
599250	UB4N219M16	9-39
599260	UB4N273M16	9-39
599334	UB4N090M8	9-39
599337	UB4N140M8	9-39
599338	UB4N160M8	9-39
599341	UB4N219M10	9-39
599343	UB4N323M10	9-39
599345	UB4N017M8S6	9-39
599346	UB4N021M8S6	9-39
599348	UB4N114M8S6	9-39
599350	UB4N140M8S6	9-39
599351	UB4N160M8S6	9-39
599352	UB4N168M8S6	9-39
599354	UB4N219M10S6	9-39
599355	UB4N273M10S6	9-39
599356	UB4N323M10S6	9-39
599357	UB4N090M8S6	9-39
599500	ESSUHS	9-55
599501	ESSUH	9-56
599504	ESSST	9-56
599879	CE0L13H0180EG	11-49
599880	CE0L13H0300EG	11-49
599885	CE015H0180EG	11-49
599890	CE015H0240EG	11-49
599900	CE015H0300EG	11-49
599905	CE015H0360EG	11-49
599910	CE015H0420EG	11-49
599920	CE015H0540EG	11-49
599925	CE015H0660EG	11-49
599930	CE015H0780EG	11-49
599935	CE420H0200EG	11-51
599950	CE420H0300EG	11-51
599960	CE420H0350EG	11-51
599970	CE420H0450EG	11-51
599980	CE420H0550EG	11-51
599990	CE420H0650EG	11-51
599995	CE420H0800EG	11-51
599996	E0L13H2000PG	11-41
599997	E015H2000PG	11-41
599998	E420H2000PG	11-43
599999	E420H6000PG	11-43
600000	E420H3000PG	11-43
702065	7000250S4	9-30
712030	USC016EG	9-32
712035	USC060EG	9-32
712040	USC020EG	9-32
712045	USC021EG	9-32
712050	USC022EG	9-32
712060	USC025EG	9-32
712065	USC026EG	9-32
712070	USC028EG	9-32
712080	USC031EG	9-32
712085	USC033EG	9-32
712090	USC036EG	9-32
712100	USC040EG	9-32
712105	USC042EG	9-32
712110	USC046EG	9-32
712115	USC048EG	9-32
712120	USC053EG	9-32
712140	USC063EG	9-32
712160	USC073EG	9-32
712165	USC076EG	9-32
712180	USC086EG	9-32
712200	USC101EG	9-32
712220	USC113EG	9-32
712260	USC143EG	9-32
712280	USC159EG	9-32
712290	USC168EG	9-32
712300	USC178EG	9-32
712340	USC218EG	9-32
712405	USC021HD	9-33
712410	USC022HD	9-33
712422	USC026HD	9-33
712428	USC033HD	9-33
712430	USC036HD	9-33
712445	USC042HD	9-33
712452	USC048HD	9-33
712460	USC058HD	9-33
712465	USC060HD	9-33
712475	USC076HD	9-33
712480	USC086HD	9-33
712490	USC113HD	9-33
712520	USC218HD	9-33
712530	USC277HD	9-33
800070	SCMDSN	5-51
800071	SCMND	5-50
–	CSBBS121836	10-19
–	CRLAKITA	6-6

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
008017EG	400678	9-35
008021EG	400679	9-35
008027EG	400680	9-35
008034EG	400681	9-35
008042EG	400682	9-35
008048EG	400683	9-35
008060EG	400684	9-35
010M10	592060	5-37
010M10HD	592065	5-37
010M10S4	592150	5-37
010M12	592070	5-37
010M12HD	592075	5-37
010M12S4	592160	5-37
010M16	400444	5-37
010M6	592040	5-37
010M8	592050	5-37
010M8S4	592140	5-37
01106EG	592390	5-38
01106S4	592480	5-38
01108EG	592400	5-38
01108S4	592490	5-38
01110EG	592410	5-38
01110HD	592415	5-38
01110S4	592500	5-38
01112EG	592420	5-38
01112HD	592425	5-38
01112S4	592510	5-38
01116EG	400448	5-38
025DM10S4	401146	5-33
025DM8S4	401145	5-33
025M10EG	592350	5-32
025M12EG	592335	5-32
025M16EG	592336	5-32
025M6EG	592305	5-32
025M8EG	592340	5-32
035RS300	590240	5-4
038M0010EG	598290	5-19
042H8065	400405	5-35
050M101000	592610	5-31
050M101000HD	592615	5-31
050M101000S4	592740	5-31
050M102000	592620	5-31
050M102000S4	592750	5-31
050M103000	592670	5-31
050M121000	592630	5-31
050M121000HD	592635	5-31
050M121000S4	592760	5-31
050M122000	592640	5-31
050M123000	592680	5-31
050M161000	400332	5-31
050M61000	592570	5-31
050M61000S4	592700	5-31
050M62000	592580	5-31
050M62000S4	592710	5-31
050M63000	592650	5-31
050M81000	592590	5-31
050M81000S4	592720	5-31
050M82000	592600	5-31
050M82000S4	592730	5-31
050M83000	592660	5-31
051M10025	400345	5-30
051M10040	400346	5-30
051M10060	400347	5-30
051M10080	400349	5-30
051M10090	593505	5-30
051M10100	400351	5-30
051M10150	593516	5-30
051M12040	400355	5-30
051M8025	400336	5-30
051M8040	400337	5-30
051M8060	400338	5-30
051M8070	593465	5-30
051M8080	400340	5-30
051M8100	400342	5-30
051M8120	593476	5-30
051M8150	593477	5-30
051SM10050	593490	5-31
051SM8030	593440	5-31
051SM8050	593450	5-31
2H4	170010	5-13
2H41214A	170470	1-14
2H41214B	170840	1-15
2H4CT	178510	1-13
2H4CTBB	170210	1-12
2H4CTBW	170170	1-12
2H4ST3	173420	1-15
4G16H	170230	2-6
4G16HWH	576950	2-6
4G16LS	171670	2-5
4G16M11	178600	2-6
4G16M11WH	178620	2-6
4G16M16	171900	2-6
4G16M16WH	576940	2-6
4G16M25	176880	2-6
4G16M7	178590	2-6
4G16WN	176710	2-6
4G24H	170490	2-8
4G24HWH	170500	2-8
4G24HWHSP25	172280	2-8
4G24M11	171680	2-7
4G24M11WH	171840	2-7
4G24M16	171710	2-7
4G24M16WH	171860	2-7
4G24M16WHSP25	172290	2-7
4G24M25	171730	2-7
4G24M25WHSP25	172300	2-7
4G24WN	160290	2-7
4H1318	170045	5-13
4H1318CT	178545	1-13
4H1318ST3	171775	1-15
4H24	170020	5-13
4H241012A	170480	1-14
4H241012B	170850	1-15
4H241214A	170630	1-14
4H241214B	170640	1-15
4H24CT	178520	1-13
4H24CTBB	170220	1-12
4H24CTBRS1	170280	1-12
4H24CTBW	170180	1-12
4H24CTIN	160470	1-14
4H24CTR5	191021	1-13
4H24CTS1	160500	1-13
4H24I	170150	5-14
4H24IM11	170140	5-14
4H24R5	191018	5-13
4H24S1	179610	5-13
4H24SP25	172320	5-13
4H24ST3	171500	1-15
4H24ST3SP25	172340	1-15
4H58	170030	5-13
4H58CT	178530	1-13
4H58CTBB	170240	1-12
4H58CTBRS1	170300	1-12
4H58CTBW	170190	1-12
4H58CTIN	160480	1-14
4H58CTR5	191022	1-13
4H58CTS1	170430	1-13
4H58CTSP25	172360	1-13
4H58I	170250	5-14
4H58IM11	170160	5-14
4H58R5	191019	5-13
4H58S1	179620	5-13
4H58SP25	172350	5-13
4H58ST3	171530	1-15
4H58ST3SP25	172370	1-15
4H912	170040	5-13
4H912CT	178540	1-13
4H912CTBB	170260	1-12
4H912CTBRS1	170310	1-12
4H912CTBW	170200	1-12
4H912CTIN	160490	1-14
4H912CTR5	191023	1-13
4H912CTS1	170700	1-13
4H912CTSP25	172390	1-13
4H912R5	191045	5-13
4H912S1	179630	5-13
4H912SP25	172380	5-13
4H912ST3	171640	1-15
4H912ST3S1	171550	1-15
4H912ST3SP25	172400	1-15
4J15M	178860	2-8
4QTI	174801	5-26
4QTI24	174841	5-16
4QTI4	174842	5-16
4QTI58	174843	5-16
4QTI912	174844	5-16
4QTIBC	170381	5-15
4QTIGBSF	170896	5-27
4Z34	170650	5-30
4Z34812M	171060	1-18
4Z34CTS	172950	1-28
6EM24	173550	1-4
6EM58	171750	1-4
6M	170790	1-19
6M24SM	173640	1-5
6M58SM	171980	1-5
6M912SM	173650	1-5
6WN	171560	2-8
6Z34	170720	5-30
6Z34812M	171090	1-18

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
6Z34CTS	172960	1-28
8EM24S1	179780	1-4
8EM58S1	179790	1-4
8EM912S1	179800	1-4
8M24SMS1	179650	1-5
8M58SMS1	179660	1-5
8M912SMS1	179670	1-5
8MS1	179900	1-19
8P	171130	1-19
8P12P	171230	1-20
8P24	172150	1-2
8P24IN	175300	1-3
8P24SM	175180	1-3
8P4SM	175170	1-3
8P58	172160	1-2
8P58IN	175310	1-3
8P58SM	175190	1-3
8P912	175100	1-2
8P912SM	175200	1-3
12EM58S1	179820	1-4
12EM912S1	179830	1-4
12M24SMS1	179690	1-5
12M58SMS1	179700	1-5
12MS1	179910	1-19
12P	171150	1-19
12P12P	171250	1-20
12P16P	171260	1-20
12P24	175110	1-2
12P24SM	175220	1-3
12P4IN	175320	1-3
12P4SM	175210	1-3
12P58	175120	1-2
12P58SM	175230	1-3
12P912	175130	1-2
12P912SM	175240	1-3
16EM1318	173745	1-4
16EM24	171740	1-4
16EM58	171490	1-4
16EM912	173570	1-4
16M	170100	1-19
16M24SM	173720	1-5
16M58SM	173730	1-5
16M912SM	173740	1-5
16P	171170	1-19
16P16P	171270	1-20
16P24	175140	1-2
16P24SM	175260	1-3
16P4SM	175250	1-3
16P58	175150	1-2
16P58SM	175270	1-3
16P912	175160	1-2
16P912SM	175280	1-3
20EM24	171800	1-4
20EM58	171950	1-4
20EM912	173580	1-4
20M	170110	1-19
20M24SM	171720	1-5
20M58SM	173770	1-5
20M912SM	173780	1-5
2200EG	570140	5-6
2300EG	570160	5-6
2400EG	570180	5-6
24EM24	171960	1-4
24EM58	171970	1-4
24EM912	173590	1-4
24M	170120	1-19
24M24SM	176690	1-5
24M4SM	173790	1-5
24M58SM	173800	1-5
24M912SM	173810	1-5
24SC1011	187550	1-10
24SC1214	187570	1-10
24SC1518	187590	1-10
24SC1518R25	191003	1-10
24SC1924	187610	1-10
24SC1924R25	191004	1-10
24SC2530	187630	1-10
24SC2530R25	191005	1-10
24SC67	187510	1-10
24SC78	187710	1-10
24SC89	187530	1-10
24SC910	187750	1-10
32EM24	173600	1-4
32EM58	173610	1-4
32EM912	173620	1-4
32M	170130	1-19
32M24SM	173830	1-5
32M58SM	173840	1-5
47SC1011	187540	1-10
47SC1214	187560	1-10
47SC1518	187580	1-10
47SC1518R25	191009	1-10
47SC1924	187600	1-10
47SC1924R25	191010	1-10
47SC2530	187620	1-10
47SC2530R25	191011	1-10
47SC67	187500	1-10
47SC78	187720	1-10
47SC89	187520	1-10
47SC910	187760	1-10
115M0050EG	597860	9-4
115M0075EG	597870	9-4
115M0100EG	597880	9-4
115M0125EG	597890	9-4
115M0150EG	597900	9-4
115M0200EG	597910	9-4
115M0250EG	597920	9-4
115M0300EG	597930	9-4
115M0400EG	597940	9-4
115M0500EG	597950	9-4
115M0600EG	597960	9-4
115M0800EG	597970	9-4
122	171690	5-9
122M10TI	175070	5-16
122M6TI	174890	5-16
122M8TI	174980	5-16
123	171700	5-9
310M10	389890	5-2
310M12	388890	5-2
325M10HD	589295	5-18
325M12HD	589296	5-18
812EM1318	160075	1-4
812EM24	160120	1-4
812EM58	160130	1-4
812EM912	160140	1-4
812M	177130	1-19
812M1318SM	160145	1-5
812M24SM	160050	1-5
812M58SM	160060	1-5
812M912SM	160070	1-5
812MATA	177190	2-2
812MATS	177200	2-3
812SC1011	187660	1-10
812SC1214	187670	1-10
812SC1518	187680	1-10
812SC1518R25	191015	1-10
812SC1924	187690	1-10
812SC1924R25	191016	1-10
812SC2530	187700	1-10
812SC2530R25	191017	1-10
812SC67	187640	1-10
812SC78	187730	1-10
812SC89	187650	1-10
812SC910	187770	1-10
2002EG	570310	11-56
2006EG	570350	11-56
2025EG	570240	11-58
3001EG	570560	11-57
3002EG	570570	11-57
3003EG	570580	11-57
3004EG	570590	11-57
300M10	386820	5-2
300M12	386830	5-2
300M6	386805	5-2
300M8	386810	5-2
3025EG	570500	11-58
3300EG	570410	5-6
3400EG	570420	5-6
3500EG	570430	5-6
3600EG	570440	5-6
5120HD	335100	11-54
5190HD	335150	11-48
5190S6	335160	11-48
5300HD	335000	5-7
5400HD	335010	5-7
5400S4	335060	5-7
5500HD	335020	5-7
5600HD	335030	5-7
5600S4	335080	5-7
6000HBEG	388350	11-37
6120HD	330600	11-31
6120S4	330610	11-31
6300AAHD	330100	5-7
6300CCHD	330000	5-7
6300SWHDEG	336000	5-8
6400AAHD	330110	5-7
6400CCHD	330010	5-7
6500AAHD	330120	5-7
6500CCHD	330020	5-7
6500SWHDEG	336020	5-8

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
6600AAHD	330130	5-7
6600CCHD	330030	5-7
6800AAHD	330140	5-7
30009MM	389500	5-2
30011MM	389510	5-2
30013MM	389520	5-2
30017MM	389505	5-2
120628	585200	5-39
120828	584596	5-39
120840	584600	5-39
121028	584597	5-39
121040	584610	5-39
121340	584611	5-39
121740	584612	5-39
160000	160000	5-15
160010	160010	5-15
160030	160030	5-15
196855	196855	7-8
350000	350000	5-13
389001	389001	9-33
389002	389002	9-33
389003	389003	9-33
389004	389004	9-33
389005	389005	9-33
389006	389006	9-33
389007	389007	9-33
389008	389008	9-33
389009	389009	9-33
389011	389011	9-33
389013	389013	9-33
389017	389017	9-33
389018	389018	9-33
389051	389051	9-34
389052	389052	9-34
1070075EG	597816	9-37
1070100EG	597817	9-37
1070125EG	597818	9-37
1070150EG	597819	9-37
1070200EG	597821	9-37
1080075EG	597822	9-37
1080100EG	597823	9-37
1080125EG	597824	9-37
1080150EG	597825	9-37
1080200EG	597826	9-37
1090075EG	597827	9-38
1090100EG	597828	9-38
1090125EG	597829	9-38
1090150EG	597831	9-38
1090200EG	597832	9-38
4010050EG	179398	9-2
4010075EG	179399	9-2
4010100EG	179420	9-2
4010125EG	179421	9-2
4010150EG	179422	9-2
4010200EG	179423	9-2
4010250EG	179424	9-2
4010300EG	179425	9-2
4010350EG	179521	9-2
4010400EG	179426	9-2
4010500EG	179427	9-2
4010600EG	179428	9-2
4010800EG	179429	9-2
4011000EG	179430	9-2
4011200EG	179431	9-2
4100100EG	179400	9-3
4100125EG	179401	9-3
4100150EG	179402	9-3
4100200EG	179403	9-3
4100250EG	179404	9-3
4100300EG	179405	9-3
4100400EG	179406	9-3
4100500EG	179407	9-3
4100600EG	179408	9-3
4100800EG	179409	9-3
7000250S4	702065	9-30
A15L2000PG	317096	11-2
A15L3000HD	317241	11-2
A15L3000PG	317099	11-2
A15L6000HD	317251	11-2
A15L6000PG	317111	11-2
A20L2000PG	310293	11-2
A20L3000PG	310303	11-2
A20L6000PG	310313	11-2
A25H2000PG	385505	11-2
A25H2000S6	310322	11-2
A25H3000HD	310339	11-2
A25H3000PG	310299	11-2
A25H4000PG	310333	11-2
A25H6000HD	310358	11-2
A25H6000PG	310311	11-2
A25H6000S6	310326	11-2
A25S3000HD	310400	11-3
A25S3000PG	310360	11-3
A25S6000HD	310410	11-3
A25S6000PG	310370	11-3
AA25H0400HD	330390	11-3
AA25H0600HD	330410	11-3
AA25H0800HD	330420	11-3
AA25H1000HD	330430	11-3
AA25H2000HD	330440	11-3
AA25H3000HD	310221	11-3
AA25H3000PG	310181	11-3
AA25H6000HD	310231	11-3
AA25H6000PG	310191	11-3
AB	171120	5-29
AB11MM35X35	387976	5-28
ABCM8M10	589300	5-24
ABGBSF	173446	5-29
ABP12PG	583920	9-49
ABP12S4	584020	9-49
ABP17PG	583930	9-49
ABP26PG	583940	9-49
ADK421	313305	11-7
ADKE0	313302	11-44
ADKE0L	313301	11-44
ADKE1	585380	11-44
ADKE2	313304	11-44
ADKE3	585400	11-44
ADKE4	313303	11-44
AF14	179860	5-9
APXE01EG	584715	11-62
APXE23EG	584710	11-62
APXE4STRUTEG	584725	11-62
APXSTRUTS6	584820	11-62
APYE01EG	584758	11-62
APYE23EG	584740	11-62
APYE4STRUTEG	584751	11-62
APYSTRUTS6	584840	11-62
ATA4I	170400	2-2
ATS4I	170420	2-2
BARRNOG	187189	3-4
BC200CD1B	182220	1-2
BC200CD2B	182230	1-2
BC200M6	181180	5-3
BCE03	585120	11-54
BCE4	585110	11-54
BP17PG	591350	9-50
BP25PG	591360	9-50
BSZM6X35EG	402690	5-45
BSZSU06040ZL	402605	5-44
BSZSU06050ZL	402606	5-44
BSZSU08070ZL	402610	5-44
BSZSU10100ZL	402615	5-44
BSZSU10120ZL	402620	5-44
BSZSU12110ZL	402625	5-44
BTF24	160820	1-28
BTF58	160830	1-28
BTF912	160840	1-28
C100EC	337790	1-21
C12EC	337600	1-21
C12ES	337000	1-23
C12EU	337300	1-22
C12GW	337800	1-24
C12LW	339500	1-24
C15L2000PG	317116	11-4
C15L3000PG	317119	11-4
C15L6000PG	317131	11-4
C16EC	337610	1-21
C16ES	337010	1-23
C16EU	337310	1-22
C16GW	337810	1-24
C16LW	339510	1-24
C20EC	337620	1-21
C20ES	337020	1-23
C20EU	337320	1-22
C20GW	337820	1-24
C20HD	336100	1-26
C20L2000PG	310256	11-4
C20L3000PG	310257	11-4
C20S4	336130	1-26
C24EC	337630	1-21
C24ES	337030	1-23
C24EU	337330	1-22
C24GW	337830	1-24
C25H2000PG	387365	11-4
C25H2000S6	317118	11-4
C25H3000HD	310281	11-4
C25H3000PG	310241	11-4
C25H4000PG	310283	11-4
C25H6000HD	310291	11-4

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
C25H6000PG	310255	11-4
C25H6000S6	310265	11-4
C28EC	337640	1-21
C28ES	337040	1-23
C28EU	337340	1-22
C28GW	337840	1-24
C30HD	336110	1-26
C30S4	336140	1-26
C32EC	337650	1-21
C32ES	337050	1-23
C32EU	337350	1-22
C32GW	337850	1-24
C36EC	337660	1-21
C36ES	337060	1-23
C36EU	337360	1-22
C36GW	337860	1-24
C40EC	337670	1-21
C40ES	337070	1-23
C40EU	337370	1-22
C40GW	337870	1-24
C44EC	337680	1-21
C44ES	337080	1-23
C44EU	337380	1-22
C45HD	336120	1-26
C45S4	336150	1-26
C48EC	337690	1-21
C48ES	337090	1-23
C48EU	337390	1-22
C48GW	337890	1-24
C52EC	337700	1-21
C52ES	337100	1-23
C52EU	337400	1-22
C56EC	337710	1-21
C56ES	337110	1-23
C56EU	337410	1-22
C60EC	337720	1-21
C60ES	337120	1-23
C60EU	337420	1-22
C64EC	337730	1-21
C64ES	337130	1-23
C64EU	337430	1-22
C70EC	337740	1-21
C70ES	337140	1-23
C70EU	337440	1-22
C76EC	337750	1-21
C76ES	337150	1-23
C76EU	337450	1-22
C82EC	337760	1-21
C82ES	337160	1-23
C82EU	337460	1-22
C88EC	337770	1-21
C94EC	337780	1-21
CAM10040	593200	5-47
CAM10040S6	401155	5-47
CAM12050	400415	5-47
CAM6030	593180	5-47
CAM8030	593190	5-47
CAM8030S6	401154	5-47
CAM8040	593195	5-47
CAT100CM	181976	4-17
CAT16HP	181061	4-2
CAT16HP24	181213	4-6
CAT16HP24SM	181098	4-5
CAT16HP4Z34	181217	4-7
CAT16HP58	181001	4-6
CAT16HP58SM	181151	4-5
CAT16HPAB	181209	4-9
CAT16HPBC	181201	4-3
CAT16HPBCB	181219	4-4
CAT16HPGBSF	180811	4-8
CAT16HPTS	181089	4-10
CAT21HP	181188	4-2
CAT21HP24SM	181197	4-5
CAT21HP4Z34	181258	4-7
CAT21HP58SM	181198	4-5
CAT21HPAB	181189	4-9
CAT21HPBC	181238	4-3
CAT21HPBCB	181245	4-4
CAT32HP	181062	4-2
CAT32HP24	181214	4-6
CAT32HP24SM	181099	4-5
CAT32HP4Z34	181218	4-7
CAT32HP58	181002	4-6
CAT32HP6Z34	181008	4-7
CAT32HPAB	181211	4-9
CAT32HPBC	181202	4-3
CAT32HPBCB	181221	4-4
CAT32HPGBSF	180821	4-8
CAT425	181130	4-17
CAT425WM	181880	4-18
CAT48HP	181063	4-2
CAT48HP24	181215	4-6
CAT48HP58	181231	4-6
CAT48HP58SM	181157	4-5
CAT48HP912	181232	4-6
CAT48HPAB	181212	4-9
CAT48HPBC	181203	4-3
CAT48HPBCB	181222	4-4
CAT64HP	181064	4-2
CAT64HP24	181216	4-6
CAT64HP58	181003	4-6
CAT64HP58SM	181161	4-5
CAT64HP912	181006	4-6
CAT64HPAB	181024	4-9
CAT64HPBCB	181021	4-4
CATHP24	181091	4-12
CATHP4Z34	181083	4-13
CATHP58	181071	4-12
CATHP6Z34	181084	4-13
CATHP912	181072	4-12
CATHPA4	181066	4-14
CATHPA6	181067	4-14
CATHPAN	181065	4-14
CATHPBC	181078	4-11
CATHPBC200	181079	4-10
CATHPBCB	181073	4-11
CATHPCD1B	181086	4-14
CATHPCD2.5B	181088	4-14
CATHPESC	181082	4-13
CATHPPLR	181093	4-16
CATHPS4	181068	4-15
CATHPTM	181069	4-15
CATHPVF14	181081	4-12
CATMTLS	181995	4-19
CC25H0400HD	330210	11-5
CC25H0500HD	330220	11-5
CC25H0600HD	330230	11-5
CC25H3000PG	310061	11-5
CC25H6000HD	310111	11-5
CC25H6000PG	310071	11-5
CCC0037	598883	9-31
CCC0050	598884	9-31
CCC0062	598886	9-31
CCC0075	598888	9-31
CCC0087	598891	9-31
CCC0100	598892	9-31
CCC0112	598894	9-31
CCC0125	598895	9-31
CCC0162	598899	9-31
CCC0187	598903	9-31
CCC0212	598906	9-31
CCC0237	598908	9-31
CCC0450	598957	9-31
CD1B	181190	1-20
CE015H0180EG	599885	11-49
CE015H0240EG	599890	11-49
CE015H0300EG	599900	11-49
CE015H0360EG	599905	11-49
CE015H0420EG	599910	11-49
CE015H0540EG	599920	11-49
CE015H0660EG	599925	11-49
CE015H0780EG	599930	11-49
CE0L13H0180EG	599879	11-49
CE0L13H0300EG	599880	11-49
CE224H0200EG	597500	11-50
CE224H0300EG	597510	11-50
CE320H0250EG	585860	11-50
CE320H0500EG	585870	11-50
CE320H0750EG	585880	11-50
CE420H0200EG	599935	11-51
CE420H0300EG	599950	11-51
CE420H0350EG	599960	11-51
CE420H0450EG	599970	11-51
CE420H0550EG	599980	11-51
CE420H0650EG	599990	11-51
CE420H0800EG	599995	11-51
CE4SBEG	400046	11-52
CE4SCEG	400047	11-51
CFEB05	195864	7-33
CFH1060	593220	5-49
CFH838	593210	5-49
CFIXM10	584520	11-44
CFIXM10040	584560	11-45
CFIXM8	584510	11-44
CFIXM8030	584530	11-45
CFIXM8040	584540	11-45
CFIXM8060	584550	11-45
CHK22K	385860	2-3
CHK25K	385870	2-3
CHK27K	385880	2-3

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
CHK30K	385890	2-3
CHK32K	385900	2-3
CHN13K	386780	2-3
CHN13KSP	591410	2-3
CHN15K	385910	2-3
CHN15KS4	591500	2-3
CHN17K	385920	2-3
CHN17KS4	591510	2-3
CJ6	176830	3-2
CJ6S	160880	3-3
CL3000PS	313310	11-7
CLM10040	593110	5-49
CLM6030	593090	5-49
CLM8040	593100	5-49
CNM6	336160	1-27
CNM6S4	336180	1-27
CNM8	336170	1-27
CNM8S4	336190	1-27
CR037HD	336300	1-25
CR037S4	336400	1-25
CR050HD	336310	1-25
CR050S4	336410	1-25
CR075HD	336320	1-25
CR075S4	336420	1-25
CR087HD	336322	1-25
CR100HD	336330	1-25
CR100S4	336430	1-25
CR125HD	336340	1-25
CR125S4	336440	1-25
CR150HD	336350	1-25
CR150S4	336450	1-25
CR200HD	336360	1-25
CR200S4	336460	1-25
CRLAKITA	-	6-6
CRLAM10EG	390010	6-6
CRLAM8EG	390009	6-6
CRLBM10EG	390002	6-5
CRLBM8EG	390001	6-5
CRLLM10EG	390012	6-7
CRLP1M10L550	390035	6-8
CRLP1M10L750	390036	6-8
CRLP1M8L550	390029	6-8
CRLP1M8L750	390030	6-8
CRLP2M10L1050	390040	6-8
CRLP2M10L550	390037	6-8
CRLP2M10L750	390038	6-8
CRLP2M10L950	390039	6-8
CRLSM10EG	390004	6-10
CRLSM8EG	390003	6-10
CSB12CBL	402190	10-16
CSB12CBLSS	402510	10-16
CSB12SBHS	404461	10-19
CSB12SLVB	402194	10-16
CSB12SLVBSS	402514	10-16
CSB18CBL	402191	10-16
CSB18CBLSS	402511	10-16
CSB18SLVB	402195	10-16
CSB18SLVBSS	402515	10-16
CSB3346SB	402209	10-19
CSB36CBL	402192	10-16

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
CSB36CBLSS	402512	10-16
CSB36SLVB	402196	10-16
CSB36SLVBSS	402516	10-16
CSBBARJEG	404354	10-4
CSBBARJSB50EG	402502	10-8
CSBBC075EG	404350	10-6
CSBBRP0100EG	404477	10-20
CSBBRP0125EG	404478	10-20
CSBBRP0150EG	404479	10-20
CSBBRP0200EG	404480	10-20
CSBBRS1MEG	402239	10-20
CSBBRS2MEG	402240	10-21
CSBBRS3MEG	402241	10-21
CSBBS121836	-	10-19
CSBC48	402536	10-18
CSBIB075085EG	404365	10-5
CSBIB075145EG	404366	10-5
CSBIB125180EG	404367	10-5
CSBIBSB50EG	402501	10-8
CSBIBSN37EG	402500	10-9
CSBMA050050EG	404371	10-7
CSBMA050075EG	404372	10-7
CSBNPC12	402208	10-18
CSBNPC38	402528	10-18
CSBNPC58	402529	10-18
CSBQG0250MEG	404475	10-14
CSBQG0300EG	404469	10-14
CSBQG0400EG	404470	10-14
CSBQG0600EG	404472	10-14
CSBQG0800EG	404473	10-14
CSBQIKCL0100EG	404373	10-12
CSBQIKCL0125EG	404374	10-12
CSBQIKCL0150EG	404375	10-12
CSBQIKCL0200EG	404376	10-12
CSBQIKCLSN37EG	402505	10-9
CSBRS1	402207	10-22
CSBRS2	404538	10-22
CSBRS3	404539	10-22
CSBRS37EG	404467	10-22
CSBSH00375EG	404463	10-7
CSBSH00500EG	404464	10-7
CSBSH00625EG	404465	10-7
CSBSH00750EG	404466	10-7
CSBSTU0100EG	404385	10-10
CSBSTU0125EG	404386	10-10
CSBSTU0150EG	404387	10-10
CSBSTU0200EG	404388	10-10
CSBSTU0250EG	404389	10-10
CSBSTU0300EG	404390	10-10
CSBSTU0400EG	404391	10-10
CSBSTU0500EG	404392	10-10
CSBSTU0600EG	404393	10-10
CSBSTU0800EG	404394	10-10
CSBSTU1000EG	404395	10-10
CSBT1	404300	10-15
CSBT2	404301	10-15
CSBUNIV050EG	404407	10-8
CSBUNIV075EG	404409	10-8
CSBUNIVSB62EG	402503	10-8
CSBURC12	402199	10-17

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
CSBURC12SS	402523	10-17
CSBURC38	402198	10-17
CSBURC38SS	402522	10-17
CSBURC58	402200	10-17
CSBURC58SS	402564	10-17
CSBURCR12	402202	10-17
CSBURCR38	402201	10-17
CSBURCR58	402203	10-17
CT	170450	5-42
CTRI120HD	311920	11-16
CTRI160HD	311925	11-16
CTRI210HD	311930	11-16
CTRI260HD	311935	11-16
CTRI310HD	311940	11-16
CTRI410HD	311945	11-16
CTRI510HD	311950	11-16
CTRI810HD	311955	11-16
CTS1	171600	5-42
CUCS0250HD	312110	11-57
CUCS0300HD	312120	11-57
CUCS0400HD	312140	11-57
CUCS0500HD	312160	11-57
CUCS0600HD	312170	11-57
CUCS0800HD	312180	11-57
CUCS1000HD	312190	11-57
CUCS1300HD	312195	11-57
D1	336280	5-8
D25H3000PG	310630	11-5
D25H6000PG	310635	11-5
DD25H6000PG	310650	11-6
DHM0100EG	598984	9-5
DHM0125EG	598985	9-5
DHM0150EG	598994	9-5
DHM0200EG	598995	9-5
DIN021HD	400197	9-20
DIN021PL	400149	9-20
DIN027HD	400199	9-20
DIN027PL	400151	9-20
DIN034HD	400201	9-20
DIN034PL	400153	9-20
DIN042HD	400203	9-20
DIN042PL	400155	9-20
DIN048HD	400205	9-20
DIN048PL	400157	9-20
DIN060HD	400208	9-20
DIN060PL	400160	9-20
DIN076HD	400210	9-20
DIN076PL	400162	9-20
DIN089HD	400212	9-20
DIN089PL	400164	9-20
DIN102HD	400214	9-20
DIN102PL	400166	9-20
DIN114HD	400216	9-20
DIN114PL	400168	9-20
DIN140HD	400219	9-20
DIN140PL	400171	9-20
DIN168HD	400222	9-20
DIN168PL	400174	9-20
DIN219HD	400225	9-20
DIN219PL	400177	9-20

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
DIN273HD	400229	9-20
DIN273PL	400181	9-20
DIN323HD	400233	9-20
DIN323PL	400185	9-20
DIN355HD	400234	9-20
DIN355PL	400186	9-20
DIN406HD	400236	9-20
DIN406PL	400188	9-20
DIN457HD	400238	9-20
DIN457PL	400190	9-20
DIN508HD	400239	9-20
DIN508PL	400191	9-20
DIN610HD	400241	9-20
DIN610PL	400193	9-20
DPS025	400676	9-36
DUPLON15EG	596040	9-28
DUPLON22EG	596041	9-28
DUPLON28EG	596042	9-28
E015H2000PG	599997	11-41
E01CNM10	315350	11-47
E01CNM6	315370	11-47
E01CNM8	315340	11-47
E0L13H2000PG	599996	11-41
E120H2000PG	585500	11-41
E12H1000PG	310600	11-6
E23CNM10	585270	11-47
E23CNM6	585250	11-47
E23CNM8	585260	11-47
E25H6000PG	310605	11-6
E2L15H2000PG	585480	11-42
E320H2000PG	585560	11-42
E320H3000PG	585550	11-42
E420H2000PG	599998	11-43
E420H3000PG	600000	11-43
E420H6000PG	599999	11-43
E4CNM10	315360	11-47
E4CNM8	315330	11-47
E530H0300HD	335500	11-43
E530H0400HD	335510	11-43
E530H0400S4	335600	11-43
E530H0500HD	335520	11-43
E530H0600HD	335530	11-43
E530H0600S4	335620	11-43
E530H0800HD	335540	11-43
E530H1000HD	335550	11-43
E530H1000S4	335640	11-43
E530H2000HD	335560	11-43
E530H2000S4	335650	11-43
E530H3000HD	335570	11-43
E530H3000S4	335660	11-43
E530H6000HD	335580	11-43
E530H6000S4	335670	11-43
E5CN10HD	335190	11-48
E5CN6HD	335170	11-48
E5CN6S4	335200	11-48
E5CN8HD	335180	11-48
E5CN8S4	335210	11-48
EBC	170380	5-3
EBC16M	172590	1-6
EBC16MSM	172660	1-6
EBC20M	172600	1-6
EBC20MSM	172670	1-6
EBC24M	172610	1-6
EBC24MSM	172680	1-6
EBC32M	172620	1-6
EBC32MSM	172690	1-6
EBC6M	172580	1-6
EBC6MSM	172650	1-6
EBC812M	160200	1-6
EBC812MSM	160180	1-6
EBCM6MA	172990	5-14
EBCM8MA	173000	5-14
EBCSP25	172430	5-3
EBL250A90	584666	11-53
EBL25A135	584668	11-53
EBL35A090	587510	11-53
EBL35A135	587520	11-53
EBS25A090	584660	11-52
EBS35A090	587530	11-52
ECNUNI06	585430	11-46
ECNUNI08	585440	11-46
ECNUNI10	585450	11-46
EE25H6000PG	310620	11-6
EER	171470	5-22
EERTIM10	173140	5-22
EERTIM6	173120	5-22
EERTIM8	173130	5-22
EM1318	170075	5-11
EM1318SM	171855	5-12
EM24	170050	5-11
EM24R5	191026	5-11
EM24S1	179720	5-11
EM24SM	170530	5-12
EM24SM16	160440	5-12
EM24SM16SP10	172220	5-12
EM24SP25	172170	5-11
EM24SS1	179750	5-12
EM58	170060	5-11
EM58R5	191027	5-11
EM58S1	179730	5-11
EM58SM	172060	5-12
EM58SM16	160450	5-12
EM58SM16R5	191044	5-12
EM58SM16SP10	172230	5-12
EM58SMS1	179760	5-12
EM58SP25	172180	5-11
EM912	170070	5-11
EM912S1	179740	5-11
EM912SM	171850	5-12
EM912SM16	160460	5-12
EM912SP25	175760	5-11
EM912SS1	179770	5-12
EQLS130	597792	9-51
EQLS50	597791	9-51
EQLS85	597780	9-51
EQVS	597770	9-52
EQZS	597790	9-51
ESC4	174560	11-41
ESG1	188470	3-5
ESSST	599504	9-56
ESSUH	599501	9-56
ESSUHS	599500	9-55
ETP050	583550	5-32
ETP100	583570	5-32
EYEBH5065EG	574310	5-39
EYEBH6075EG	574320	5-39
EYEBH6100EG	574340	5-39
EYEBH6150EG	574360	5-39
EYESM10EG	574270	5-40
EYESM6EG	574250	5-40
EYESM8EG	574260	5-40
EZR0250	179231	9-29
EZR0300	179232	9-29
EZR0350	179233	9-29
EZR0400	179234	9-29
EZR0600	179236	9-29
FCS0075M10	597968	9-6
FCS0075M8	597962	9-6
FCS0100M10	597969	9-6
FCS0100M8	597963	9-6
FCS0125M10	597971	9-6
FCS0125M8	597964	9-6
FCS0150M10	597972	9-6
FCS0150M8	597965	9-6
FCS0200M10	597973	9-6
FCS0200M8	597966	9-6
FCS0250M10	597974	9-6
FCS0300M10	597975	9-6
FCS0400M10	597976	9-6
FCS0500M12	597977	9-6
FCS0600M12	597978	9-6
FCS0800M16	597979	9-6
FCS1000M20	597981	9-6
FCSNUT10L	598153	9-7
FCSNUT10S	598152	9-7
FCSNUT12	598154	9-7
FCSNUT16	598155	9-7
FCSNUT20	598156	9-7
FCSNUT8	598151	9-7
FPN10	570730	5-52
FPN12	570740	5-52
FPN6	570710	5-52
FPN8	570720	5-52
FRF014	571130	9-34
FRF016	571140	9-34
FRF016X2	571200	9-35
FRF018	571150	9-34
FRF018X2	571210	9-35
FRF020	571160	9-34
FRF020X2	571220	9-35
FRF022	571170	9-34
FRF022X2	571230	9-35
FRF025	571180	9-34
FRF025X2	571240	9-35
FRF028	571190	9-34
FRF028X2	571250	9-35
FXB20S2	350100	9-52
FXB21S2	350110	9-53
FXB22S2	350120	9-53
FXB23S2	350130	9-53

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
FXB24S2	350140	9-54
FXB25S2	350150	9-54
FXBB10S2	591250	9-54
FXBB12S2	591260	9-54
FXBB16S2	591270	9-54
FXBB20S2	591280	9-54
FXBC10S2	591070	9-54
FXBC20S2	591080	9-54
FXBF10X50MS2	591200	9-55
FXBF12X50MS2	591210	9-55
FXBF16X50MS2	591220	9-55
FXBF20X50MS2	591230	9-55
FXBTOOL	591290	9-55
GR50	172920	4-18
HB2	336030	5-4
HB2HD	336040	5-4
HDI018	577033	9-17
HDI023	577034	9-17
HDI028	577035	9-17
HDI033	577036	9-17
HDI037	577037	9-17
HDI045	577038	9-17
HDI052	577039	9-17
HDI058	577040	9-17
HDI065	577041	9-17
HDI078	577043	9-17
HDI093	577045	9-17
HDI116	577048	9-17
HDI129	577050	9-17
HDI137	577051	9-17
HDI145	577052	9-17
HDI154	577053	9-17
HDI162	577054	9-17
HDI171	577055	9-17
HDI203	577058	9-17
HDI214	577059	9-17
HDI225	577061	9-17
HDI250	577064	9-17
HDI273	577066	9-17
HDI316	577067	9-17
HDN019	577001	9-22
HDN019HD	575001	9-23
HDN024	577002	9-22
HDN024HD	575002	9-23
HDN030	577003	9-22
HDN030HD	575003	9-23
HDN035	577004	9-22
HDN035HD	575004	9-23
HDN041	577005	9-22
HDN045	577006	9-22
HDN045HD	575006	9-23
HDN053	577007	9-22
HDN053HD	575007	9-23
HDN059	577008	9-22
HDN059HD	575008	9-23
HDN065	577009	9-22
HDN065HD	575009	9-23
HDN072	577010	9-22
HDN081	577011	9-22
HDN081HD	575011	9-23
HDN094	577013	9-22
HDN094HD	575013	9-23
HDN102	577014	9-22
HDN108	577015	9-22
HDN116	577016	9-22
HDN116HD	575016	9-23
HDN129	577018	9-22
HDN129HD	575018	9-23
HDN140	577019	9-22
HDN146	577020	9-22
HDN146HD	575020	9-23
HDN155	577021	9-22
HDN165	577022	9-22
HDN165HD	575022	9-23
HDN173	577023	9-22
HDN173HD	575023	9-23
HDN182	577024	9-22
HDN194	577025	9-22
HDN205	577026	9-22
HDN216	577027	9-22
HDN226	577028	9-22
HDN226HD	575028	9-23
HDN236	577029	9-22
HDN250	577030	9-22
HDN261	577031	9-22
HDN273	577032	9-22
HDN273HD	575032	9-23
HDN316	577068	9-22
HFRMHDW	360424	8-9
HK25	187440	1-7
HK48	187450	1-7
HK811	187460	1-7
HSC1011	186020	1-7
HSC1214	186030	1-7
HSC1518	186040	1-7
HSC1924	186050	1-7
HSC2532	186060	1-7
HSC67	186000	1-7
HSC78	187740	1-7
HSC89	186010	1-7
HSC910	187780	1-7
HSCRM1025HD	593745	5-36
HSCRM1030HD	593755	5-36
HSCRM1230HD	593765	5-36
HSCRM825EG	593680	5-36
HW10	187290	5-24
HW10SR	188820	5-24
HW12	187300	5-24
HW6	187270	5-24
HW6M	188740	5-24
HW8	187280	5-24
HW8M	188780	5-24
IDSM16	173460	2-5
IGBSF	182052	4-22
IHT20	578680	9-58
IHT30	578695	9-58
INC8	336290	11-32
ISOE01	400914	11-61
ISOF08F08EG	588440	9-56
ISOF08M08EG	588560	9-57
ISOF10M10EG	588580	9-57
ISOHD16EG	588500	9-58
ISOSTRUT	335980	11-61
ISSP	190800	11-38
ITP050	588660	5-32
ITP075	588670	5-32
J1	170370	5-10
J1CT	170610	1-16
J1M10TI	175050	5-17
J1M6QTI	174881	5-17
J1M6TI	174870	5-17
J1M8TI	174960	5-17
J1T10	160220	5-17
J2	171590	5-10
J2CT	170350	1-16
J2M10TI	175060	5-17
J2M6QTI	174882	5-17
J2M6TI	174880	5-17
J2M8TI	174970	5-17
J2T10	160230	5-17
K12	170670	1-17
K16	170680	1-17
K20	170690	1-17
KA25H0150EG	311707	11-14
KA25H0150HD	311702	11-14
KA25H0150S6	311693	11-14
KA25H0200EG	311708	11-14
KA25H0200HD	311703	11-14
KA25H0300EG	311717	11-14
KA25H0300HD	311713	11-14
KA25H0300S6	311694	11-14
KA25H0450EG	311728	11-14
KA25H0450HD	311718	11-14
KA25H0450S6	311695	11-14
KA25H0500EG	311729	11-14
KA25H0500HD	311732	11-14
KA25H0600EG	311731	11-14
KA25H0600HD	311733	11-14
KA25H0600S6	311696	11-14
KA25H0750EG	311756	11-14
KA25H0750HD	311757	11-14
KA25H1000HD	311758	11-14
KA25H1200HD	311759	11-14
KA25H1500HD	311760	11-14
KA25H2000HD	311761	11-14
KAA25H0300HD	311401	11-15
KAA25H0500HD	311419	11-15
KAA25H0750HD	311431	11-15
KAA25H1050HD	311451	11-15
KBT	170011	1-27
KC25H0150EG	311657	11-15
KC25H0150HD	311649	11-15
KC25H0300EG	311667	11-15
KC25H0300HD	311659	11-15
KC25H0450EG	311677	11-15
KC25H0450HD	311669	11-15
KCC25H0300HD	311805	11-16
KCC25H0450HD	311815	11-16
KCC25H0600HD	311825	11-16
KIT600	590010	11-60

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
KIT600ISO	589990	11-60
KN30EG	380050	2-4
KN40EG	380060	2-4
KN50EG	380070	2-4
KP2708020	590074	11-45
KP2708030	590076	11-45
KP2708040	590077	11-45
KP2708080	590082	11-45
KP2710030	590087	11-45
KP3408030	585050	11-46
KP3408050	585060	11-46
KP3408060	585010	11-46
KP3808025	590201	11-46
KP3808040	590210	11-46
KP3810035	590207	11-46
KP3810050	590330	11-46
LAM1040	574420	5-48
LAM1250	574430	5-48
LAM625	589890	5-48
LAM830	574410	5-48
LB3B	187390	1-8
LF2	187400	1-8
LF3	187410	1-8
LF5	187430	1-8
LLSH6X30	401129	5-40
LLSM8X30	401126	5-40
LR1	187370	1-9
LR2	187380	1-9
M10GTD1217	160340	5-23
M10GTD1722	160370	5-23
M10TI	170910	5-26
M10TI24	175000	5-15
M10TI4	174990	5-15
M10TI58	175010	5-15
M10TI912	175020	5-15
M10TIB	175030	5-27
M10TIBGBSF	170916	5-28
M10VKR	160660	5-22
M6TI	174800	5-26
M6TI24	174820	5-15
M6TI24R5	191024	5-15
M6TI4	174810	5-15
M6TI58	174830	5-15
M6TI912	174840	5-15
M6TIB	174850	5-27
M6VKR	160640	5-22
M8TI	170900	5-26
M8TI24	174910	5-15
M8TI4	174900	5-15
M8TI58	174920	5-15
M8TI912	174930	5-15
M8TIB	174940	5-27
M8TIBGBSF	170906	5-28
M8VKR	160650	5-22
MDC019	596000	9-19
MDC023	596010	9-19
MDC028	596020	9-19
MDC035	596030	9-19
MDS015	400659	9-19
MDS019	400660	9-19
MDS023	400661	9-19
MDS028	400662	9-19
MDS035	400663	9-19
MDS043	400664	9-19
MFAM6	160310	11-13
MFD015	586001	9-10
MFD015S6	586301	9-11
MFD019	586002	9-10
MFD019S6	586302	9-11
MFD025	586003	9-10
MFD025S6	586303	9-11
MFD031	586004	9-10
MFD031S6	586304	9-11
MFD037	586005	9-10
MFD037S6	586305	9-11
MFD044	586006	9-10
MFD044S6	586306	9-11
MFD050	586007	9-10
MFD050S6	586307	9-11
MFD058	586008	9-10
MFD058S6	586308	9-11
MFD068	586009	9-10
MFD068S6	586309	9-11
MFD078	586010	9-10
MFD078S6	586310	9-11
MFD088	586011	9-10
MFD088S6	586311	9-11
MFD098	586012	9-10
MFD098S6	586312	9-11
MFD108	586013	9-10
MFD108S6	586313	9-11
MFD118	586014	9-10
MFD118S6	586314	9-11
MFD128	586015	9-10
MFD128S6	586315	9-11
MFD138	586016	9-10
MFD138S6	586316	9-11
MFD148	586017	9-10
MFD148S6	586317	9-11
MFD160	586018	9-10
MFD160S6	586318	9-11
MFD170	586019	9-10
MFD170S6	586319	9-11
MFD200	586020	9-10
MFD200S6	586320	9-11
MFD215	586021	9-10
MFD215S6	586321	9-11
MFD225	586022	9-10
MFD225S6	586322	9-11
MFD250	586023	9-10
MFD275	586024	9-10
MFD319	586025	9-10
MFE015	586201	9-9
MFE019	586202	9-9
MFE025	586203	9-9
MFE031	586204	9-9
MFE037	586205	9-9
MFE044	586206	9-9
MFE050	586207	9-9
MFE058	586208	9-9
MFE068	586209	9-9
MFN019EG	586101	9-25
MFN019S6	586401	9-26
MFN023EG	586102	9-25
MFN023S6	586402	9-26
MFN029EG	586103	9-25
MFN029S6	586403	9-26
MFN035EG	586104	9-25
MFN035S6	586404	9-26
MFN041EG	586105	9-25
MFN041S6	586405	9-26
MFN048EG	586106	9-25
MFN048S6	586406	9-26
MFN054EG	586107	9-25
MFN054S6	586407	9-26
MFN062EG	586108	9-25
MFN062S6	586408	9-26
MFN072EG	586109	9-25
MFN072S6	586409	9-26
MFN083EG	586110	9-25
MFN083S6	586410	9-26
MFN093EG	586111	9-25
MFN093S6	586411	9-26
MFN103EG	586112	9-25
MFN103S6	586412	9-26
MFN113EG	586113	9-25
MFN113S6	586413	9-26
MFN123EG	586114	9-25
MFN123S6	586414	9-26
MFN133EG	586115	9-25
MFN133S6	586415	9-26
MFN143EG	586116	9-25
MFN143S6	586416	9-26
MFN153EG	586117	9-25
MFN153S6	586417	9-26
MFN165EG	586118	9-25
MFN165S6	586418	9-26
MFN175EG	586119	9-25
MFN175S6	586419	9-26
MFN205EG	586120	9-25
MFN205S6	586420	9-26
MFN220EG	586121	9-25
MFN220S6	586421	9-26
MFN230EG	586122	9-25
MFN230S6	586422	9-26
MFN255EG	586123	9-25
MFN280EG	586124	9-25
MFN324EG	586125	9-25
MFSE	160991	3-2
MFT1	571520	5-50
MFT2	571530	5-50
MFV433	571460	5-49
MFV537	571470	5-49
MFV650	571510	5-49
MFVI0080EG	586601	9-47
MFVI0090EG	586602	9-47
MFVI0100EG	586603	9-47
MFVI0112EG	586604	9-47
MFVI0125EG	586605	9-47
MFVI0140EG	586606	9-47

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
MFVI0150EG	586607	9-47
MFVI0160EG	586608	9-47
MFVI0180EG	586609	9-47
MFVI0200EG	586610	9-47
MFVI0224EG	586611	9-47
MFVI0250EG	586612	9-47
MFVI0280EG	586613	9-47
MFVI0300EG	586614	9-47
MFVI0315EG	586615	9-47
MFVI0355EG	586616	9-47
MFVI0400EG	586617	9-47
MFVI0450EG	586618	9-47
MFVI0500EG	586619	9-47
MFVI0560EG	586620	9-47
MFVI0600EG	586621	9-47
MFVI0630EG	586622	9-47
MFVI0710EG	586623	9-47
MFVI0800EG	586624	9-47
MFVI0900EG	586625	9-47
MFVI1000EG	586626	9-47
MFVI1120EG	586627	9-47
MFVI1250EG	586628	9-47
MFVN0080EG	586501	9-48
MFVN0090EG	586502	9-48
MFVN0100EG	586503	9-48
MFVN0112EG	586504	9-48
MFVN0125EG	586505	9-48
MFVN0140EG	586506	9-48
MFVN0150EG	586507	9-48
MFVN0160EG	586508	9-48
MFVN0180EG	586509	9-48
MFVN0200EG	586510	9-48
MFVN0224EG	586511	9-48
MFVN0250EG	586512	9-48
MFVN0280EG	586513	9-48
MFVN0300EG	586514	9-48
MFVN0315EG	586515	9-48
MFVN0355EG	586516	9-48
MFVN0400EG	586517	9-48
MFVN0450EG	586518	9-48
MFVN0500EG	586519	9-48
MFVN0560EG	586520	9-48
MFVN0600EG	586521	9-48
MFVN0630EG	586522	9-48
MFVN0710EG	586523	9-48
MFVN0800EG	586524	9-48
MFVN0900EG	586525	9-48
MFVN1000EG	586526	9-48
MFVN1120EG	586527	9-48
MFVN1250EG	586528	9-48
MLT2HS6	188100	5-42
MPD014	400078	9-12
MPD019	400079	9-12
MPD023	400080	9-12
MPD028	400081	9-12
MPD035	400082	9-12
MPD043	400083	9-12
MPD049	400084	9-12
MPD056	400085	9-12
MPD061	400086	9-12
MPD067	400087	9-12
MPD073	400088	9-12
MPD080	400089	9-12
MPD091	400090	9-12
MPD106	400091	9-12
MPD114	400092	9-12
MPD116	400093	9-12
MPD127	400094	9-12
MPD135	400095	9-12
MPD139	400096	9-12
MPD144	400097	9-12
MPD163	400098	9-12
MPD169	400099	9-12
MPD200	400100	9-12
MPD212	400101	9-12
MPE4	400916	11-55
MPK028	401903	9-13
MPK035	401904	9-13
MPK043	401905	9-13
MPK049	401906	9-13
MPK056	401907	9-13
MPK061	401908	9-13
MPK080	401911	9-13
MPK091	401912	9-13
MPK114	401914	9-13
MPK139	401918	9-13
MPK163	401920	9-13
MPK169	401921	9-13
MPK200	401922	9-13
MPL016	595035	9-14
MPL020	595036	9-14
MPL025	595037	9-14
MPL032	595038	9-14
MPL040	595039	9-14
MPL050	595040	9-14
MPL063	595042	9-14
MPL075	595043	9-14
MPL090	595044	9-14
MPL110	595045	9-14
MPL125	595046	9-14
MPL140	595047	9-14
MPL160	595048	9-14
MPZ020	595052	9-28
MPZ025	595053	9-28
MPZ032	595054	9-28
MPZ040	595056	9-28
MPZ050	595057	9-28
MPZ063	595059	9-28
MPZ075	595061	9-28
MPZ090	595062	9-28
MPZ110	595063	9-28
MSF	179965	3-2
MSP20	188480	3-5
MSS24	172030	9-49
MSS58	171760	9-49
MSS912	171770	9-49
MTSB4	584410	5-53
MTSH4	584430	5-53
MTVB10100	584465	5-54
MTVB10200	584466	5-54
MTVB8100	584455	5-54
MTVB8200	584456	5-54
MXOVDN1012EG	401161	9-29
MXOVDN1215EG	401244	9-29
MXOVDN1618EG	401245	9-29
MXOVDN20EG	401246	9-29
MXOVDN25EG	403800	9-29
MXZ018	403600	9-27
MXZ026	403605	9-27
MXZ030	403610	9-27
MXZ040	403615	9-27
MXZ047	403620	9-27
MXZ054	403625	9-27
MXZ062	403630	9-27
MXZ069	403635	9-27
MXZ078	403645	9-27
MXZ084	403650	9-27
MXZ091	403655	9-27
MXZ098	403660	9-27
MXZ107	403665	9-27
MXZ110	403670	9-27
MXZ116	403675	9-27
MXZ126	403680	9-27
MXZ141	403690	9-27
MXZ154	403695	9-27
MXZ168	403705	9-27
MXZ184	403715	9-27
MXZ195	403720	9-27
MXZ218	403730	9-27
N6T5X10L49	402601	5-46
NAIL04X14	400426	5-41
NAIL04X18	400427	5-41
NAILTOOL	400428	5-41
NPN640	570800	5-51
NPN660	570810	5-51
NPN680	570820	5-51
NPN860	570830	5-51
NUTFLM10	597983	9-7
NUTFLM8	597982	9-7
NUTM10EG	315025	11-9
NUTM10HD	315020	11-9
NUTM10S6	315160	11-9
NUTM12EG	315035	11-9
NUTM12HD	315030	11-9
NUTM12S6	315170	11-9
NUTM12THD	315031	11-9
NUTM16EG	315036	11-9
NUTM16HD	315037	11-9
NUTM6EG	314995	11-9
NUTM6HD	315000	11-9
NUTM6S6	315140	11-9
NUTM8EG	315015	11-9
NUTM8HD	315010	11-9
NUTM8S6	315150	11-9
OCDC68MM	160700	5-23
OCDCTIM6	160710	5-23
OCDCTIM8	160720	5-23
OSM10X30	336060	5-41
OSM8X25	336050	5-41
PBRM10L120	587160	5-25

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
PBRM10L80	587135	5-25
PBRM12L120	587165	5-25
PBRM8M10L120	587140	5-25
PBRM8M10L70S6	587175	5-25
PBRM8M10L80	587145	5-25
PBT050L120	587120	5-25
PBT050L80	587125	5-25
PBU10M	360496	8-13
PBU16M	360497	8-13
PBU6M	360495	8-13
PCG	588170	9-44
PCS1	170880	1-18
PCS2	170881	1-18
PEB	360425	8-11
PEC	360428	8-12
PEH31	360494	8-11
PEK4B	360426	8-9
PEK6B	360427	8-10
PEKEF	360493	8-10
PESHO	580564	9-40
PESHOS	580565	9-40
PESHT	580566	9-41
PESHTS	580567	9-41
PESMO	580560	9-42
PESMOS	580561	9-42
PESMT	580562	9-43
PESMTS	580563	9-43
PHB	360422	8-8
PHBR	360423	8-8
PHK	360420	8-8
PHKR	360421	8-8
PHW8	188850	5-24
PKM10H3	182044	4-21
PKM10H3GBSF	182053	4-22
PKM10H6	182045	4-21
PKM10H6IN	182048	4-20
PKM16H3	182046	4-21
PKM16H3GBSF	182054	4-22
PKM16H6	182047	4-21
PKM16H6IN	182049	4-20
PKMINSERT	182051	4-21
PLN10	589930	11-17
PLN10S6	589927	11-17
PLN11S6	589928	11-17
PLN13	589940	11-17
PLN13HD	589949	11-17
PLN13S6	589921	11-17
PLN8	589925	11-17
PLNE008	588240	11-52
PLNE010	588250	11-52
PLNE1208	588260	11-52
PLNE3408	588280	11-52
PLNE3410	588285	11-52
PLUNI10	588290	11-52
PPRPS25H4	182450	8-16
PRA6H16	360474	8-7
PRF2	360470	8-6
PRF6	360472	8-6
PRS6	360483	8-7
PSA10CH13	360468	8-5
PSA16AH18	360469	8-5
PSB24A	360475	8-5
PSB30A	360476	8-5
PSB36A	360477	8-5
PSB42A	360478	8-5
PSB48A	360479	8-5
PSB60A	360480	8-5
PSF10C	360464	8-4
PSF10D	360465	8-4
PSF16C	360466	8-4
PSF16D	360467	8-4
PSF6C	360463	8-4
PTB6	172921	4-18
PTB8	172922	4-18
PTC050EG	578730	5-33
PTC050S6	578800	5-33
PTF10	360461	8-14
PTF10P	360519	8-15
PTF16	360462	8-14
PTF16P	360522	8-15
PTF1C	360484	8-14
PTF2C	360485	8-14
PTF6	360460	8-14
PTF6P	360518	8-15
PTFP	360521	8-15
PW2	175590	5-10
PW2M10TIIN	175620	5-18
PW2M6TIIN	175600	5-18
PW2M8TIIN	175610	5-18
PWM	571270	5-52
PWMS	571280	5-52
PWN	571290	5-52
PWNS	571300	5-52
PXI013S6	578250	9-18
PXI018EG	577870	9-18
PXI018S6	578260	9-18
PXI022EG	577880	9-18
PXI022S6	578270	9-18
PXI028EG	577890	9-18
PXI028S6	578280	9-18
PXI034EG	577900	9-18
PXI034S6	578290	9-18
PXI045EG	577920	9-18
PXI045S6	578310	9-18
PXI050EG	577930	9-18
PXI050S6	578320	9-18
PXI061EG	577950	9-18
PXI061S6	578340	9-18
PXI081EG	577980	9-18
PXI081S6	578370	9-18
PXI093EG	578000	9-18
PXI093S6	578390	9-18
PXI099S6	578400	9-18
PXI105S6	578410	9-18
PXI111S6	578420	9-18
PXI118EG	578040	9-18
PXI118S6	578430	9-18
PXI125S6	578440	9-18
PXI145EG	578080	9-18
PXI145S6	578470	9-18
PXI151S6	578480	9-18
PXI164S6	578500	9-18
PXI170EG	578120	9-18
PXI170S6	578510	9-18
PXI180S6	578520	9-18
PXI194S6	578540	9-18
PXI201S6	578550	9-18
PXI220EG	578180	9-18
PXI220S6	578570	9-18
PXN025EG	577060	9-24
PXN025S6	577460	9-24
PXN031EG	577070	9-24
PXN031S6	577470	9-24
PXN036EG	577080	9-24
PXN036S6	577480	9-24
PXN046EG	577100	9-24
PXN046S6	577500	9-24
PXN052EG	577110	9-24
PXN052S6	577510	9-24
PXN063EG	577130	9-24
PXN063S6	577530	9-24
PXN073EG	577150	9-24
PXN079EG	577160	9-24
PXN079S6	577560	9-24
PXN086S6	577570	9-24
PXN092EG	577180	9-24
PXN092S6	577580	9-24
PXN105S6	577600	9-24
PXN117EG	577220	9-24
PXN117S6	577620	9-24
PXN129S6	577640	9-24
PXN143EG	577260	9-24
PXN143S6	577660	9-24
PXN163S6	577690	9-24
PXN169EG	577300	9-24
PXN169S6	577700	9-24
PXN175S6	577710	9-24
PXN182S6	577720	9-24
PXN205S6	577750	9-24
PXN219EG	577370	9-24
PXN219S6	577770	9-24
PXN252EG	577400	9-24
PXN252S6	577800	9-24
QSC	182058	4-19
QSC4	182059	4-19
QSNM10040EG	592922	11-8
QSNM10060EG	592924	11-8
QSNM10EG	592920	11-8
QSNM12EG	592930	11-8
QSNM6EG	592900	11-8
QSNM8040EG	592912	11-8
QSNM8060EG	592914	11-8
QSNM8EG	592910	11-8
RACE3	585780	11-55
RADTOP260EG	400810	9-44
RADTOP300EG	400812	9-44
RADTOP330EG	400813	9-44
RADTOPWS	400816	9-44
RET16B50	181271	4-16
RET21B50	181272	4-16

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
RET32B50	181273	4-16
RET48B25	181274	4-16
RET64B25	181275	4-16
RFFM10M12	583890	5-33
RFFM8M10	583870	5-33
RFFM8M12	583880	5-33
RMFM10M12	583760	5-34
RMFM10M8	583750	5-34
RMFM12M10	583780	5-34
RMFM12M8	583770	5-34
RMFM6M8	583710	5-34
RMFM8M10	583730	5-34
RMFM8M12	583740	5-34
RMFM8M6	583720	5-34
RPSE1H24	182365	8-13
RPSE1H57	182370	8-13
RPSE2H46	182375	8-13
RPSE4H46	182380	8-13
RTUM10	583590	5-34
RTUM10L18	583610	5-34
RTUM10L30	583630	5-34
RTUM12L20	583620	5-34
RTUM8	583580	5-34
RTUM8L15	583600	5-34
S30EG	591570	2-4
S40EG	591580	2-4
S40EGSP25	172420	2-4
S40S4	591650	2-4
S50EG	591590	2-4
S50S4	591660	2-4
SABM10010	400410	5-43
SABM10010S6	401152	5-43
SABM10050	400411	5-43
SABM10050S6	401153	5-43
SABM12015	402170	5-43
SABM12050	401158	5-43
SABM16025	402171	5-43
SABM20030	402446	5-43
SABM8010	400408	5-43
SABM8010S6	401150	5-43
SABM8050	400409	5-43
SABM8050S6	401151	5-43
SBFKM8	588620	9-57
SBMKM10	588630	9-57
SBMKM8	588610	9-57
SBP17	400429	9-50
SBPC19	400430	9-51
SCA	160510	1-11
SCB1220	188090	1-11
SCB312	188080	1-11
SCD1217	188170	1-11
SCD1217QSC	188175	1-16
SCD1722	188180	1-11
SCD1722QSC	188185	1-16
SCLI13I0010	580091	9-45
SCLI13I0012	580092	9-45
SCLI13I0016	580093	9-45
SCLI13I0017	580100	9-45
SCLI13I0018	580105	9-45
SCLI13I0021	580110	9-45
SCLI13I0022	580111	9-45
SCLI13I0025	580112	9-45
SCLI13I0027	580120	9-45
SCLI13I0028	580121	9-45
SCLI13I0030	580122	9-45
SCLI13I0034	580130	9-45
SCLI13I0035	580135	9-45
SCLI13I0042	580140	9-45
SCLI13I0044	580145	9-45
SCLI13I0049	580150	9-45
SCLI13I0054	580151	9-45
SCLI13I0057	580152	9-45
SCLI13I0060	580160	9-45
SCLI13I0064	580170	9-45
SCLI13I0070	581600	9-45
SCLI13I0076	581610	9-45
SCLI13I0089	581620	9-45
SCLI13I0102	581630	9-45
SCLI13I0108	581640	9-45
SCLI13I0114	581650	9-45
SCLI19I0010	580270	9-45
SCLI19I0012	580280	9-45
SCLI19I0016	580290	9-45
SCLI19I0017	580300	9-45
SCLI19I0018	580305	9-45
SCLI19I0021	580310	9-45
SCLI19I0022	580311	9-45
SCLI19I0025	580312	9-45
SCLI19I0027	580320	9-46
SCLI19I0028	580321	9-46
SCLI19I0030	580322	9-46
SCLI19I0034	580330	9-46
SCLI19I0035	580335	9-46
SCLI19I0042	580340	9-46
SCLI19I0044	580345	9-46
SCLI19I0049	580350	9-46
SCLI19I0054	580351	9-46
SCLI19I0057	580352	9-46
SCLI19I0060	580360	9-46
SCLI19I0064	580365	9-46
SCLI19I0070	581660	9-46
SCLI19I0076	581670	9-46
SCLI19I0089	581680	9-46
SCLI19I0102	581690	9-46
SCLI19I0108	581700	9-46
SCLI19I0114	581710	9-46
SCLI19I0125	581715	9-46
SCLI19I0133	581720	9-46
SCLI19I0139	581725	9-46
SCLI19I0160	581730	9-46
SCLI19I0168	581735	9-46
SCMDSN	800070	5-51
SCMND	800071	5-50
SCSOL1A	187781	1-9
SCT03	312198	5-26
SHLGE03	584672	11-54
SHLGE4	584673	11-54
SHSGE03	584670	11-55
SHSGE4	584671	11-55
SL1214	195860	7-34
SL1518	195861	7-34
SL6T	196850	7-8
SLADCP	195851	7-32
SLADS	195852	7-32
SLBM12	196852	7-8
SLC15L1000SP	196001	7-31
SLC15L50MSP	196023	7-31
SLC2L1000SP	196002	7-31
SLC2L100SP	196022	7-31
SLC3L1000SP	196003	7-31
SLC6CTO	196819	7-6
SLC6L50	196821	7-6
SLD15L10S	195945	7-26
SLD15L2S	195935	7-26
SLD15L5S	195940	7-26
SLD15QT250	196007	7-28
SLD15Y500	195960	7-28
SLD2Y500	176870	7-28
SLD2YH500	196015	7-27
SLD3YH800	195998	7-27
SLDM615L1	196028	7-26
SLDM615L2	196029	7-26
SLDM615L2T	196044	7-27
SLDW6	196822	7-6
SLEBM6	195854	7-33
SLEBM8	195856	7-33
SLEBWS	195858	7-33
SLJR200	196008	7-31
SLK15L1	196508	7-14
SLK15L10	196513	7-14
SLK15L10DW6	196835	7-7
SLK15L10LP	196603	7-15
SLK15L10T	196526	7-18
SLK15L1AB	196500	7-9
SLK15L1DH	196676	7-12
SLK15L1DW6	196830	7-7
SLK15L1LP	196601	7-15
SLK15L1LPR2	196628	7-15
SLK15L1SEM6	196564	7-16
SLK15L1SEM8	196565	7-16
SLK15L1SF	196517	7-10
SLK15L1T	196521	7-18
SLK15L1WA6	196670	7-17
SLK15L2	196509	7-14
SLK15L2AB	196501	7-9
SLK15L2DH	196677	7-12
SLK15L2DW6	196831	7-7
SLK15L2GBSF	197812	7-11
SLK15L2LP	196514	7-15
SLK15L2LPR2	196629	7-15
SLK15L2R2	196614	7-14
SLK15L2SEM6	196566	7-16
SLK15L2SEM8	196567	7-16
SLK15L2SF	196518	7-10
SLK15L2T	196522	7-18
SLK15L2TR2	196644	7-18
SLK15L2WA6	196671	7-17
SLK15L3	196510	7-14
SLK15L34H24	196506	7-13
SLK15L34H58	196507	7-13

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
SLK15L3AB	196502	7-9
SLK15L3DH	196504	7-12
SLK15L3DW6	196832	7-7
SLK15L3GBSF	197813	7-11
SLK15L3LP	196515	7-15
SLK15L3LPR2	196630	7-15
SLK15L3R2	196615	7-14
SLK15L3SEM6	196568	7-16
SLK15L3SEM8	196570	7-16
SLK15L3SF	196519	7-10
SLK15L3T	196523	7-18
SLK15L3TR2	196645	7-18
SLK15L3WA6	196672	7-17
SLK15L5	196511	7-14
SLK15L500PACK	196045	7-29
SLK15L50MPACK	196046	7-29
SLK15L5AB	196503	7-9
SLK15L5DH	196505	7-12
SLK15L5DW6	196833	7-7
SLK15L5LP	196516	7-15
SLK15L5LPR2	196631	7-15
SLK15L5R2	196616	7-14
SLK15L5SF	196520	7-10
SLK15L5T	196524	7-18
SLK15L5WA6	196673	7-17
SLK15L7	196512	7-14
SLK15L7DW6	196834	7-7
SLK15L7LP	196602	7-15
SLK15L7T	196525	7-18
SLK15PROMOPACK	196048	7-29
SLK15Y300L3R2	196648	7-20
SLK15Y500L3	196528	7-20
SLK2C200	196600	7-30
SLK2L1	196537	7-14
SLK2L10	196542	7-14
SLK2L100PACK	196047	7-29
SLK2L10DW6	196841	7-7
SLK2L10LP	196606	7-15
SLK2L1DW6	196836	7-7
SLK2L1LP	196604	7-15
SLK2L2	196538	7-14
SLK2L2AB	196529	7-9
SLK2L2DW6	196837	7-7
SLK2L2GBSF	197814	7-11
SLK2L2LP	196543	7-15
SLK2L2R2	196619	7-14
SLK2L2SEM8	196559	7-16
SLK2L2SF	196546	7-10
SLK2L2WA6	196734	7-17
SLK2L3	196539	7-14
SLK2L34H24	196535	7-13
SLK2L34H58	196536	7-13
SLK2L3AB	196530	7-9
SLK2L3DH	196532	7-12
SLK2L3DW6	196838	7-7
SLK2L3GBSF	197815	7-11
SLK2L3LP	196544	7-15
SLK2L3R2	196620	7-14
SLK2L3SEM6	196560	7-16
SLK2L3SEM8	196561	7-16
SLK2L3SF	196547	7-10
SLK2L3WA6	196735	7-17
SLK2L5	196540	7-14
SLK2L5AB	196531	7-9
SLK2L5DH	196533	7-12
SLK2L5DW6	196839	7-7
SLK2L5LP	196545	7-15
SLK2L5SEM6	196562	7-16
SLK2L5SEM8	196563	7-16
SLK2L5SF	196548	7-10
SLK2L5WA6	196736	7-17
SLK2L7	196541	7-14
SLK2L7DH	196534	7-12
SLK2L7DW6	196840	7-7
SLK2L7LP	196605	7-15
SLK2L7WA6	196737	7-17
SLK2Y300L7	196556	7-20
SLK2Y500L3	196554	7-20
SLK2YH500L2	196549	7-19
SLK2YH500L3	196550	7-19
SLK2YH500L7	196551	7-19
SLK3C200	196730	7-30
SLK3L1	196700	7-14
SLK3L10	196705	7-14
SLK3L10AB	196716	7-9
SLK3L10DW6	196847	7-7
SLK3L10LP	196711	7-15
SLK3L10SEM10	196721	7-16
SLK3L10WA6	196727	7-17
SLK3L1DW6	196842	7-7
SLK3L1LP	196706	7-15
SLK3L1WA6	196722	7-17
SLK3L2	196701	7-14
SLK3L2AB	196713	7-9
SLK3L2DW6	196843	7-7
SLK3L2LP	196707	7-15
SLK3L2WA6	196723	7-17
SLK3L3	196702	7-14
SLK3L3DW6	196844	7-7
SLK3L3LP	196708	7-15
SLK3L3R2	196625	7-14
SLK3L5	196703	7-14
SLK3L5AB	196715	7-9
SLK3L5DW6	196845	7-7
SLK3L5LP	196709	7-15
SLK3L5R2	196626	7-14
SLK3L5WA6	196725	7-17
SLK3L7	196704	7-14
SLK3L7AB	196728	7-9
SLK3L7DW6	196846	7-7
SLK3L7WA6	196726	7-17
SLK6C2	196820	7-6
SLK6L10	196801	7-5
SLK6L15	196802	7-5
SLK6L20	196803	7-5
SLK6L25	196804	7-5
SLK6L30	196805	7-5
SLK6L40	196806	7-5
SLK6L5	196800	7-5
SLK6L50	196807	7-5
SLS2C50	196739	7-30
SLS2L1	196741	7-22
SLS2L10	196746	7-22
SLS2L2	196742	7-22
SLS2L2SEM8	196756	7-23
SLS2L3	196743	7-22
SLS2L3DH	196753	7-21
SLS2L3SEM8	196757	7-23
SLS2L3WA6	196759	7-24
SLS2L5	196744	7-22
SLS2L5DH	196754	7-21
SLS2L5WA6	196760	7-24
SLS2L7	196745	7-22
SLS2L7DH	196755	7-21
SLS2L7WA6	196761	7-24
SLS3C50	196740	7-30
SLS3L1	196747	7-22
SLS3L10	196752	7-22
SLS3L2	196748	7-22
SLS3L3	196749	7-22
SLS3L5	196750	7-22
SLS3L7	196751	7-22
SLWC	195853	7-31
SLWC	195853	10-18
SMS8	187197	3-5
SNAEG	311905	11-36
SNAHD	311900	11-36
SNM10	390007	6-10
SNM12	390008	6-10
SNM6	390005	6-10
SNM8	390006	6-10
SNSWM10	390102	6-11
SNSWM8	390101	6-11
SOSR075	597805	9-38
SOSR100	597806	9-38
SOSR125	597807	9-38
SOSR150	597808	9-38
SOSR200	597809	9-38
SPPM6HD	336200	1-26
SPPM6S4	336220	1-26
SPPM8HD	336210	1-26
SPPM8S4	336230	1-26
SPRAM10EG	315105	11-10
SPRAM10HD	315100	11-10
SPRAM10S6	315120	11-10
SPRAM12EG	315115	11-10
SPRAM12HD	315110	11-10
SPRAM6EG	315085	11-10
SPRAM6HD	315080	11-10
SPRAM6S6	315180	11-10
SPRAM8EG	315095	11-10
SPRAM8HD	315090	11-10
SPRAM8S6	315190	11-10
SPRCM10EG	315065	11-11
SPRCM10HD	315060	11-11
SPRCM10S6	315230	11-11
SPRCM12EG	315075	11-11
SPRCM12HD	315070	11-11
SPRCM6EG	315045	11-11
SPRCM6HD	315040	11-11

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
SPRCM6S6	315210	11-11
SPRCM8EG	315055	11-11
SPRCM8HD	315050	11-11
SPRCM8S6	315220	11-11
SR0100EG	597866	9-8
SR0125EG	597867	9-8
SR0150EG	597868	9-8
SR0200EG	597869	9-8
SR6	597865	9-8
SSG022RO	574600	9-21
SSG028RO	574610	9-21
SSG0359RO	574725	9-21
SSG035RO	574620	9-21
SSG043RO	574630	9-21
SSG049RO	574640	9-21
SSG061RO	574650	9-21
SSG077RO	574660	9-21
SSG090RO	574670	9-21
SSG115RO	574680	9-21
SSG141RO	574685	9-21
SSG170RO	574690	9-21
SSG222RO	574700	9-21
SSG276RO	574710	9-21
SSG327RO	574720	9-21
SSG410RO	574730	9-21
STCB10M	181580	11-31
STRC012CU	574170	9-30
STRC015CU	574180	9-30
STRC018CU	574190	9-30
STRC022CU	574200	9-30
STRC028CU	574210	9-30
STS	315450	11-7
SXD014	400063	9-16
SXD019	400064	9-16
SXD023	400065	9-16
SXD028	400066	9-16
SXD035	400067	9-16
SXD043	400068	9-16
SXD049	400069	9-16
SXD052	400070	9-16
SXD058	589350	9-16
SXD061	400071	9-16
SXD067	400072	9-16
SXD073	400073	9-16
SXD080	400074	9-16
SXD091	400075	9-16
SXD106	400076	9-16
SXD114	400077	9-16
SXE014	400055	9-15
SXE019	400056	9-15
SXE023	400057	9-15
SXE028	400058	9-15
SXE035	400059	9-15
SXE043	400060	9-15
SXE049	400061	9-15
SXE052	400062	9-15
SXE058	589310	9-15
SXE061	589320	9-15
SZB12010EG	402655	5-45
SZB12030EG	402660	5-45
SZB15015EG	402665	5-45
SZB18010EG	402670	5-45
SZB18020EG	402675	5-45
T1058	160020	5-15
TBHK	597581	5-21
TBHKM10	597583	5-21
TBHKM8	597582	5-21
TBHS	597575	9-52
TCAM10040	593170	5-48
TCAM12050	400420	5-48
TCAM16065	400421	5-48
TCAM6025	593145	5-48
TCAM6030	593150	5-48
TCAM8030	593160	5-48
TCAM8040	593165	5-48
TDH	179920	5-19
TDHM10	179950	5-20
TDHM6	179930	5-20
TDHM8	179940	5-20
TDHP2	159441	5-20
TDHP2PR10	159442	5-20
THMFM816	592850	5-37
TMN08030EG	590220	11-12
TMN08040EG	590080	11-12
TMN08040S4	590093	11-12
TMN08050EG	590221	11-12
TMN08060EG	590222	11-12
TMN08100EG	590223	11-12
TMN10030EG	590218	11-12
TMN10040EG	590090	11-12
TMN10040S4	590094	11-12
TMN10050EG	590224	11-12
TMN10060EG	590225	11-12
TMN10080EG	590227	11-12
TMN12040EG	590100	11-12
TMN12040S4	590095	11-12
TSGB16	187190	3-4
TSGB1624	187199	3-4
TSGB24	187191	3-4
TSR1220N	366593	11-59
TSR1220R	366594	11-59
TSR1220SLS3	366595	7-25
TSR3050M10RL	390106	6-9
TSR3050M8RL	390105	6-9
UB4N017M6	599110	9-39
UB4N017M8S6	599345	9-39
UB4N021M6	599120	9-39
UB4N021M8S6	599346	9-39
UB4N027M8	599130	9-39
UB4N027M8S6	597615	9-39
UB4N034M8	599140	9-39
UB4N034M8S6	597625	9-39
UB4N042M8	599150	9-39
UB4N042M8S6	597635	9-39
UB4N049M8	599160	9-39
UB4N049M8S6	597645	9-39
UB4N060M8	599170	9-39
UB4N060M8S6	597655	9-39
UB4N076M8	599180	9-39
UB4N076M8S6	597665	9-39
UB4N090M10	599190	9-39
UB4N090M8	599334	9-39
UB4N090M8S6	599357	9-39
UB4N114M10	599200	9-39
UB4N114M8S6	599348	9-39
UB4N140M8	599337	9-39
UB4N140M8S6	599350	9-39
UB4N160M8	599338	9-39
UB4N160M8S6	599351	9-39
UB4N168M14	599240	9-39
UB4N168M8S6	599352	9-39
UB4N219M10	599341	9-39
UB4N219M10S6	599354	9-39
UB4N219M16	599250	9-39
UB4N273M10S6	599355	9-39
UB4N273M16	599260	9-39
UB4N323M10	599343	9-39
UB4N323M10S6	599356	9-39
UBH350M8	190490	5-5
UBH500M8	190500	5-5
UBHBTC	190620	5-5
UBHT350	190510	5-5
UBHT500	190520	5-5
UC202000PG	312200	11-56
UPH0050EG	400320	9-36
UPH0050PL	400313	9-36
UPH0075EG	400321	9-36
UPH0075PL	400314	9-36
USC016EG	712030	9-32
USC020EG	712040	9-32
USC021EG	712045	9-32
USC021HD	712405	9-33
USC022EG	712050	9-32
USC022HD	712410	9-33
USC025EG	712060	9-32
USC026EG	712065	9-32
USC026HD	712422	9-33
USC028EG	712070	9-32
USC031EG	712080	9-32
USC033EG	712085	9-32
USC033HD	712428	9-33
USC036EG	712090	9-32
USC036HD	712430	9-33
USC040EG	712100	9-32
USC042EG	712105	9-32
USC042HD	712445	9-33
USC046EG	712110	9-32
USC048EG	712115	9-32
USC048HD	712452	9-33
USC053EG	712120	9-32
USC058HD	712460	9-33
USC060EG	712035	9-32
USC060HD	712465	9-33
USC063EG	712140	9-32
USC073EG	712160	9-32
USC076EG	712165	9-32
USC076HD	712475	9-33
USC086EG	712180	9-32
USC086HD	712480	9-33
USC101EG	712200	9-32

F. Index – Delnummer/Artikelnummer

Delnummer	Artikel-nummer	Sida
USC113EG	712220	9-32
USC113HD	712490	9-33
USC143EG	712260	9-32
USC159EG	712280	9-32
USC168EG	712290	9-32
USC178EG	712300	9-32
USC218EG	712340	9-32
USC218HD	712520	9-33
USC277HD	712530	9-33
UTS150	182031	1-29
UTS200	182032	1-29
UTS300	182033	1-29
VAFT	190330	5-11
VDFCM8040	583850	5-35
VDFM10050	593560	5-36
VDFM10060	593330	5-36
VDFM10080	593340	5-36
VDFM10100	593350	5-36
VDFM10100S4	400482	5-36
VDFM10120	593370	5-36
VDFM10150	593570	5-36
VDFM10200	593580	5-36
VDFM12120	400403	5-36
VDFM8050	593270	5-36
VDFM8050S4	400477	5-36
VDFM8060	593280	5-36
VDFM8070	593290	5-36
VDFM8080	593300	5-36
VDFM8080S4	400478	5-36
VDFM8100	593310	5-36
VDFM8120	593400	5-36
VDFM8150	593410	5-36
VDFM8200	593420	5-36
VDFTM10	401122	5-35
VDFTM8	401121	5-35
VF14	179850	5-10
VKM10	187330	5-38
VKM6	187310	5-38
VKM8	187320	5-38
VS200000	402268	9-58
WBS1	182015	1-30
WBS2	182019	1-29
WC812	160890	1-21
WCTM	181996	1-28
ZAA180	388901	11-37
ZB11MM35X35	387975	5-29
ZE100	313000	11-17
ZE102	313020	11-18
ZE104	313040	11-19
ZE107	313070	11-19
ZE108	313080	11-20
ZEA100	387500	11-17
ZEA100S6	388710	11-17
ZEA101	387510	11-17
ZEA102	387520	11-18
ZEA102S6	387522	11-18
ZEA103	387530	11-18
ZEA103S6	387532	11-18
ZEA104	387540	11-19
ZEA104S6	387542	11-19
ZEA105	387550	11-20
ZEA106	387560	11-18
ZEA107	387570	11-19
ZEA107S6	387572	11-19
ZEA108	387580	11-20
ZEA108S6	388701	11-20
ZEA109	387590	11-21
ZEA110	387450	11-20
ZGA501	388270	11-35
ZGA502	388360	11-34
ZGA503	388370	11-32
ZGA504	388380	11-32
ZGA505	313821	11-35
ZGA506	313822	11-33
ZGA507	313823	11-34
ZGA508	313824	11-33
ZGA509	313825	11-32
ZGA510	313826	11-33
ZGA512	313828	11-34
ZRA180	388906	11-37
ZSA300	387730	11-40
ZSA301	387740	11-39
ZSA301S6	387742	11-39
ZSA302	387960	11-40
ZSA303	387970	11-40
ZT605HD	313260	11-29
ZT606HDEG	313270	11-30
ZT607	313280	11-30
ZTA601HD	387701	11-29
ZTA601S6	387710	11-29
ZTA602HD	388006	11-29
ZTA603HD	388066	11-29
ZTA605	388080	11-29
ZTA605S6	387190	11-29
ZU400	313120	11-38
ZU405PG	387805	11-36
ZUA400	387750	11-38
ZUA401	387760	11-39
ZUA402	387770	11-38
ZUA403	387780	11-39
ZUA404	387790	11-36
ZUA405	387800	11-36
ZUA406	387810	11-35
ZUA407	387820	11-35
ZUA408	387830	11-36
ZW200	313330	11-21
ZW201	313340	11-21
ZW202	313350	11-23
ZW205	313380	11-25
ZW207	313400	11-26
ZW219A45	313640	11-22
ZW220	313700	11-26
ZWA200	387600	11-21
ZWA200S6	388670	11-21
ZWA201	387610	11-21
ZWA202	387620	11-23
ZWA202S6	387625	11-23
ZWA203	387630	11-22
ZWA204	387640	11-22
ZWA205	387650	11-25
ZWA205S6	388761	11-25
ZWA206	387660	11-24
ZWA207	387670	11-26
ZWA207L	387675	11-26
ZWA209	387690	11-25
ZWA212	387870	11-25
ZWA213	387880	11-26
ZWA214	387890	11-24
ZWA215	387900	11-24
ZWA216	387910	11-23
ZWA217	387930	11-23
ZWA218A45	387850	11-22
ZWA219A45	387920	11-22
ZWA220	387980	11-26
ZWA223	311840	11-27
ZWA225	311842	11-27
ZZ702	313850	11-28
ZZ704HDEG	313870	11-30
ZZA700	388390	11-27
ZZA702	387720	11-28
ZZA705	388421	11-28
ZZA706	388422	11-27

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

nVent

nVent.com/CADDY

©2021 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande.

CADDY-CAT-FM1296C-Europe-SV-2110